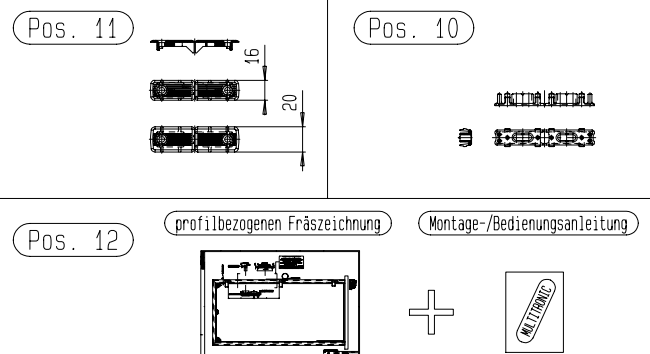
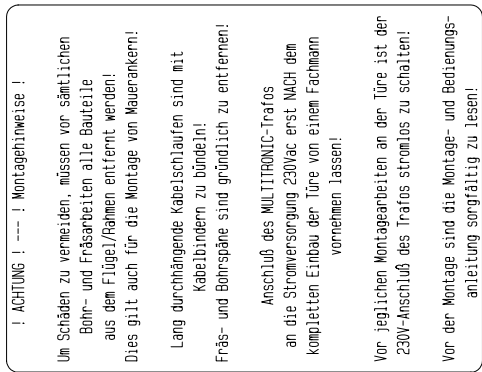


[illegible]

Nederlandse vertaling – Systeemonderdelen

102193 · Fuhr 881 MultiTronic elektrische MPS paniek E

Op het originele blad

Fuhr-tekening "MULTITRONIC Lieferumfang (Beispiel)": een voorbeeld van wat er bij een multitronic 881 geleverd wordt. Volgens de tekening alleen bedoeld voor offertes en monsters ("Nur für Angebot- und Musteranfertigung").

Onderdelenlijst

Pos.	Aantal	Omschrijving
1	1	Motorslot F16 × 2170 met 2 schuifschoten (SR)
2	1	Verende stroomoverdracht
3.0 / 3.1	1	Contactvlakken U29 / U25 (per profiel)
4	1	Besturing met behuizing
5.0 / 5.1	1	Schakelvoeding U29 / U25 (per profiel)
6	1	Draadloze sleutel 3 kanalen, rode toetsen
7	2	Draadloze sleutel 3 kanalen, turquoise toetsen
8.0 / 8.1 / 8.2	1	Afdekrail F16 / F20 / F24 × 2,7 × 2000 mm
9.0 / 9.1	1	Sluitdelen 4-delig met magneetrail / sluitlijst met magneet
10	6	Kabelgeleiding naar de hoek van de voorplaat
11.0 / 11.1	2	Voorplaathoek 16 / 20 mm voor kabelgeleiding
12	1	Tekening met freesmaten per profiel + bedienings- en montagehandleiding

Waarschuwingen op de tekening

- Freestekeningen worden voor elk profiel apart gemaakt.
- Haal vóór boren en frezen alle onderdelen uit vleugel en kozijn. Dat geldt ook voor het monteren van muurankers.
- Bundel lang doorhangende kabellussen met kabelbinders. Verwijder frees- en boorspanen grondig.
- Laat de transformator pas op 230 V aansluiten als de deur helemaal is ingebouwd, door een vakman.
- Schakel de 230 V-aansluiting van de transformator stroomloos vóór elk werk aan de deur.
- Lees vóór de montage de montage- en bedieningshandleiding goed door.
- Pos. 9: gebruik bij type 11 en SR-sluitdelen met 1 mm minder aandrukking (zoals bij 853). Let op: schroefgat 40 mm verschoven.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.