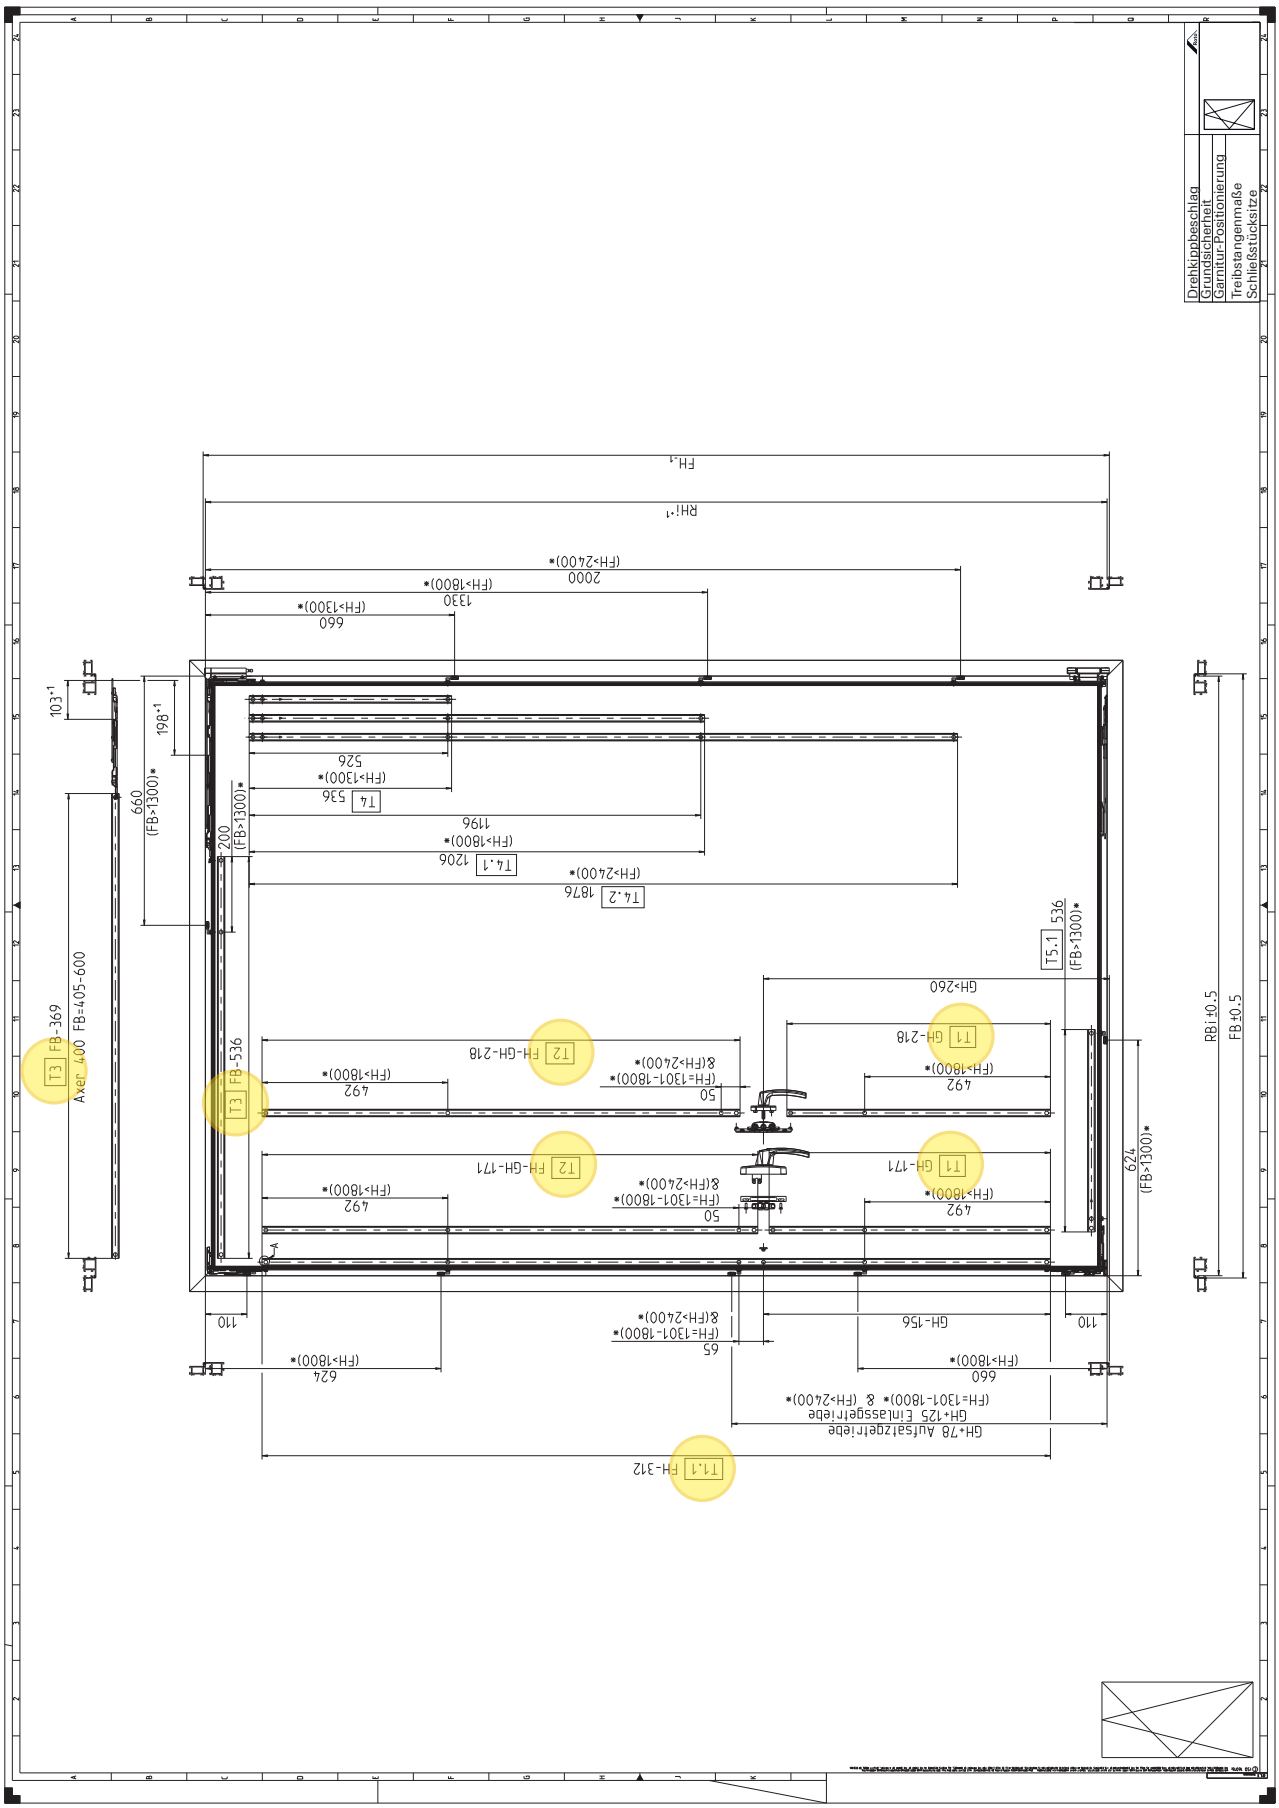

Drehkippbeschlag
Grundsicherheit
Garnitur-Positionierung
Treibstangenmaße
Schließstücksitze
FH-1
RH-1
(FH>2400)*
2000
(FH>1800)*
1330
(FH>1300)*
660
103-1
198-1
660
(FB>1300)*
200
(FB>1300)*
526
(FH>1300)*
T4 536
1196
(FH>1800)*
T4.1 1206
(FH>2400)*
T4.2 1876
T5.1 536
(FB>1300)*
GH>260
T3 FB-369
Axer 400 FB=405-600
T3 FB-536
T2 FH-GH-218
T1 GH-218
(FH>1800)*
492
50
(FH=1301-1800)*
&(FH>2400)*
T2 FH-GH-171
T1 GH-171
RBi±0.5
FB±0.5
624
(FB>1300)*
110
65
GH-156
660
624
GH+78 Aufsatzgetriebe
GH+125 Einlassgetriebe
(FH=1301-1800)* & (FH>2400)*
T1.1 FH-312

Einlegelehren Schließstücke Abb. s. S. 86


	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
1	**Einlegelehre kurz FH1300-1800mm/FB>1300**	1	**739601**
2	**Einlegelehre mittel FH1800-2400mm**	1	**739602**
3	**Einlegelehre lang FH>2400mm**	1	**739600**

Treibstangen mit Fixmaßen Abb. s. S. 86

	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
4	**T4.1 FH 1301-1800 / T5.2 FB 1301-1600 AL**	10	**729979**
5	**T4.2 FH 1801-2400 AL**	10	**729980**
6	**T4.3 FH 2401-2700 AL**	10	**729981**
7	**T5.2 DF/TF FB 1301-1600 AL**	10	**739375**
8	**T5.1 FB 405-1300 AL**	10	**729982**

Treibstange ohne Fixmaße (o. Abb.)


	Bezeichnung	Länge	VE	Material-Nr.
	Treibstange	3 m		**735102**
	Treibstange	6 m		**334665**

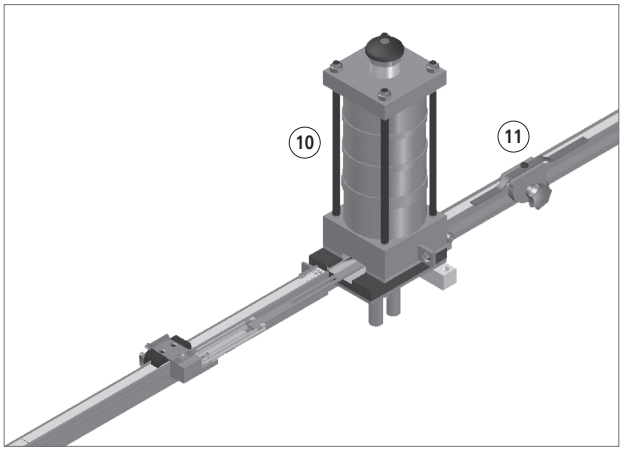

Stanze
Pneumatische Stanze zur Ablängung und Lochung von Treibstangen.

Pos.	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
10	**Komfortstanze PS4 G Ø 10 mm**	1	**350309**
11	**Lineal Standard**	1	**350314**

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

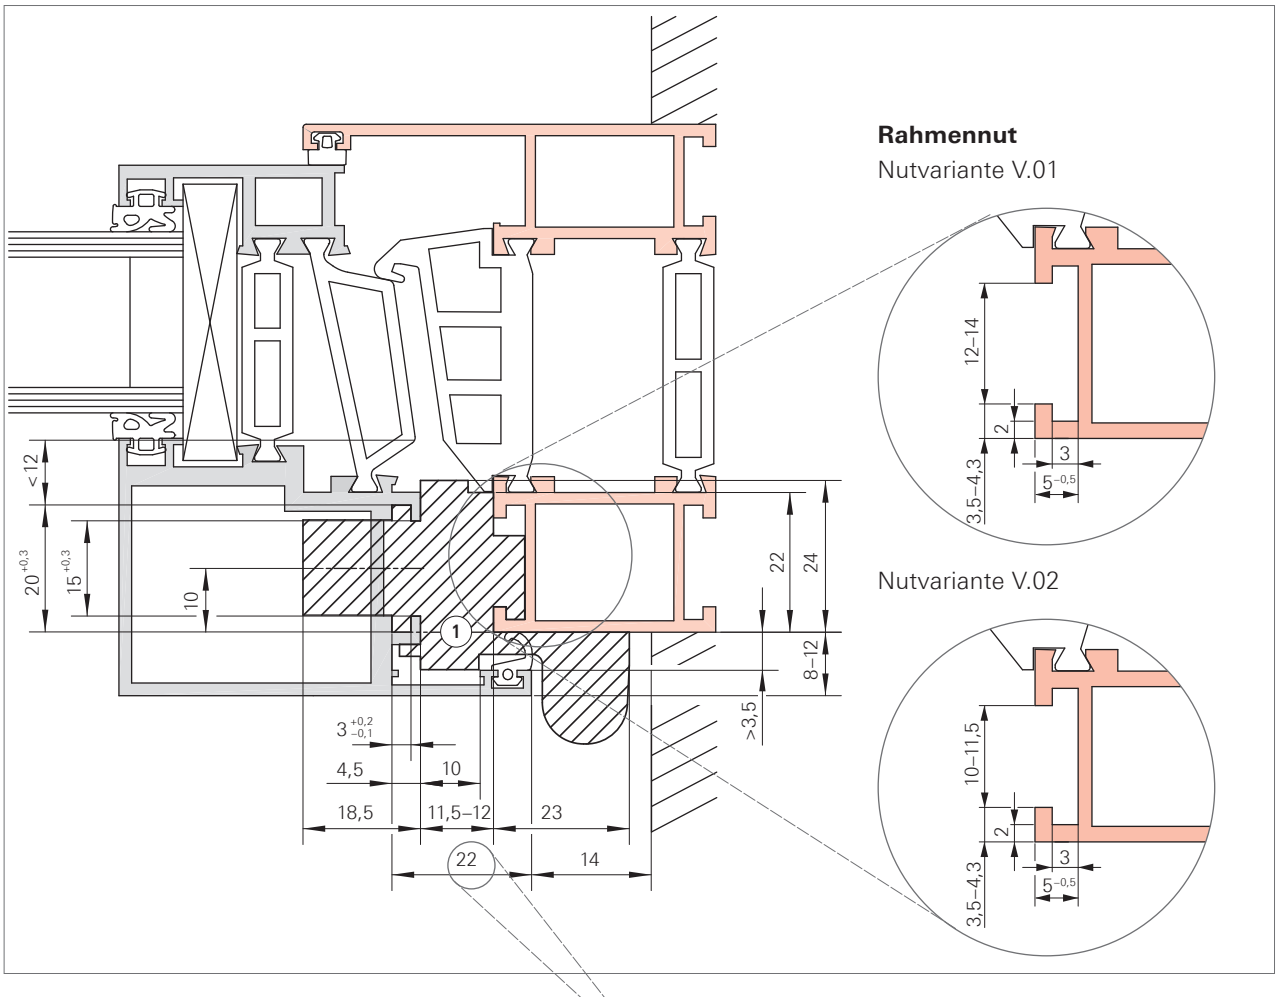

HINWEIS!
Alle Treibstangemaße bezogen auf eine Überschlagbreite von 22 mm. Bei abweichenden Überschlagbreiten müssen die Treibstangenmaße entsprechend angepasst werden.

Platzbedarf und Profilbearbeitung AL
Rahmen/Flügel

① Flucht Flügel-Rahmen unbedingt beachten!

HINWEIS!
Auf Anfrage beim zuständigen Roto Außendienstmitarbeiter unterstützt Roto bei den generell empfohlenen Profilüberprüfungen.

Nederlandse vertaling

Roto - Nederlandse vertaling

Bron: Roto AL Beschlagübersicht IMO_332_DE_v1 (februari 2015), Duits, blz. 117, 87, 114. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 735102 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Roto IMO_332 blz. 117 - Einbauzeichnungen: Abzugsmaße und Positionierung DK (Drehkippbeschlag, Grundsicher

FH / FB / GH	FH = vleugelhoogte, FB = vleugelbreedte, GH = greephoogte (alle stangmaten in mm)
T1 GH-171 / GH-218	T1 (greepzijde, onder de aandrijving): greephoogte min 171 mm (opzetaandrijving) of min 218 mm
T2 FH-GH-171 / FH-GH-278	T2 (greepzijde, boven de aandrijving): vleugelhoogte min greephoogte min 171 mm of min 278 mm
T1.1 FH-312	T1.1: vleugelhoogte min 312 mm
T3 FB-369 / FB-536 (Axer 400 FB=405-600)	T3 (onder- of bovenkant): vleugelbreedte min 369 mm of min 536 mm
T4 536 (FH>1300), T4.1 1206 (FH>1800), T4.2 1876 (FH>2400), T5.1 536 (FB>1300)	stangen met vaste maat: T4 536 mm (vleugelhoogte boven 1300), T4.1 1206 mm (boven 1800), T4.2 1876 mm (boven 2400), T5.1 536 mm (vleugelbreedte boven 1300)
GH+78 Aufsatzgetriebe / GH+125 Einlassgetriebe	greephoogte + 78 mm bij een opzetaandrijving / + 125 mm bij een inlaataandrijving

Roto IMO_332 blz. 87 - Lehren, Treibstangen und Werkzeuge

Einlegelehren Schließstücke (Abb. s. S. 86): kurz FH1300-1800mm/FB>1300 739601; mittel FH1800-2400mm 739602; lang FH>2400mm 739600	inlegmallen voor sluitplaten (afbeelding blz. 86): kort, vleugelhoogte 1300-1800 / vleugelbreedte >1300 mm 739601; middel, vleugelhoogte 1800-2400 mm 739602; lang, vleugelhoogte >2400 mm 739600
Treibstangen mit Fixmaßen: T4.1 FH 1301-1800 / T5.2 FB 1301-1600 AL 729979; T4.2 FH 1801-2400 AL 729980; T4.3 FH 2401-2700 AL 729981; T5.2 DF/TF FB 1301-1600 AL 739375; T5.1 FB 405-1300 AL 729982 (VE 10)	stangen met vaste maat (per vleugelhoogte / -breedte): T4.1 729979, T4.2 729980, T4.3 729981, T5.2 draairaam/TiltFirst 739375, T5.1 729982 (verpakking 10)
Treibstange ohne Fixmaße (o. Abb.): Treibstange 3 m 735102; Treibstange 6 m 334665	stang zonder vaste maat (niet afgebeeld): stang 3 m 735102; stang 6 m 334665
Stanze: Pneumatische Stanze zur Ablängung und Lochung von Treibstangen - Komfortstanze PS4 G Ø 10 mm 350309; Lineal Standard 350314	pons: pneumatische pons om stangen op lengte te maken en te ponsen - comfortpons PS4 G Ø 10 mm 350309; liniaal standaard 350314

Roto IMO_332 blz. 114 - Einbauzeichnungen: Hinweise zum Profil, Platzbedarf 1-flügelig

Rahmennut - Nutvariante V.01: 12-14 / Nutvariante V.02: 10-11,5 (2 / 3 / 5 / 3,5-4,3)	kozijngroef: in de twee cirkels is de groef in het kozijn vergroot en gedraaid getekend. De maat 12-14 (V.01) of 10-11,5 (V.02) is de opening van de groef: de afstand tussen de twee randen (flenzen) waar de onderdelen in klemmen. De kleine maten: flensdikte 2 mm, flensbreedte 3,5-4,3 mm, groefdiepte ca. 5 mm.
HINWEIS! Alle Treibstangemaße bezogen auf eine Überschlagbreite von 22 mm. Bei abweichenden Überschlagbreiten müssen die Treibstangenmaße entsprechend angepasst werden.	LET OP: alle stangmaten gaan uit van een overslagbreedte van 22 mm. Bij een andere overslagbreedte moeten de stangmaten daarop worden aangepast.
Platzbedarf und Profilbearbeitung AL Rahmen/Flügel - 1 Flucht Flügel-Rahmen unbedingt beachten!	benodigde ruimte en profielbewerking Roto AL kozijn/vleugel - 1: let goed op dat vleugel en kozijn in één lijn liggen.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Nederlandse vertaling (vervolg)

Roto - Nederlandse vertaling

Bron: Roto AL Beschlagübersicht IMO_332_DE_v1 (februari 2015), Duits, blz. 117, 87, 114. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 735102 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

HINWEIS! Auf Anfrage beim zuständigen Roto Außendienstmitarbeiter unterstützt Roto bei den generell empfohlenen Profilüberprüfungen.

LET OP: op aanvraag helpt Roto bij het controleren van het profiel (dat raadt Roto altijd aan).