

Symmetrisches Kammergetriebe 23

Einschwenkbar, RS/LS verwendbar, ermöglicht geringere Mindestflügelgrößen und geringere Lagerhaltung, für Schüco Steckgriffe und Befestigungsrosetten.
Befestigungsabstand: 23 mm

Symmetrical cavity-fitted gearbox 23

Slot-in, can be used RS/LS, enables lower minimum vent sizes and reduced stock quantities, for Schüco push-in window handles and fixing rosettes.
Fixing distance: 23 mm

Farbe *Colour*	LS / RS	
silber *Silver*	**277 180**	1
	277 181	10

RC 1N Anbohrschutz (233 921) für RC 1 N erforderlich.
Drill protection (233 921) required for RC 1 N.

RC 2 RC 3 RC-Case für symmetrisches Kammergetriebe (277 401) für RC 2 und RC 3 erforderlich.

RC security plate for symmetrical cavity-fitted gearbox (277 401) required for RC 2 and RC 3.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.



Symmetrisches Kammergetriebe

- In Ausführung für 23 mm und 43 mm Befestigungsabstand
- Reduzierte Komplexität und Lagerhaltung durch LS / RS Verwendbarkeit
- Ermöglicht geringere Mindestflügelhöhe und Mindestflügelbreite

Symmetrical cavity-fitted gearbox

- *In design with 23 mm and 43 mm fixing distance*
- *Reduced complexity and storage requirements thanks to LS / RS usability*
- *Enables lower minimum vent height and minimum vent width*

RC-Case
mit Anbohrschutzfunktion

RC security plate with drill protection function

Symmetrisches Kammergetriebe
Symmetrical cavity-fitted gearbox


Geänderte Riegelstangenzuschnitte sind zu beachten
Changes in locking bar cuttings must be observed


Bestellangaben Grundbeschlag komplett • *Ordering details for complete basic fittings*

BASIC 180°		Pos. *Item*	Bezeichnung *Description*	LS	RS	VE	1	2	3	4
130 kg	300	①	Grundbeschlag DK V130 *Turn/tilt (DK) basic fitting V130*	277 001	277 002	1	1	1	–	–
130 kg	400	①	Grundbeschlag DK V130 *Turn/tilt (DK) basic fitting V130*	277 003	277 004	1			1	1
160 kg	400	①	Grundbeschlag DK V160 *Turn/tilt (DK) basic fitting V160*	277 303	277 304	1				
	23	②*	Symmetrisches Kammergetriebe *Symmetrical cavity-fitted gearbox*	277 180		1	1	1	1	1
				277 181		10				
		③	Riegelstück Comfort *Comfort keep*	277 917		10	–	3	3	6
				277 918		50				
		④	Schließrolle verstellbar *Adjustable locking roller*	277 048		10	–	3	3	6
				277 049		50				
130 kg		⑤()*	Eigenanschlag 90° *90° rebate*	277 255	277 256	1	(1)	(1)	(1)	(1)
				277 257	277 258	10				
		⑥*	Grundrosette C0 *Basic rosette C0*	247 083		1	1	1	1	1
				247 091		20				
		⑦*	Fenstergriff Standard C0 *Standard window handle C0*	247 001		1	1	1	1	1
				247 009		20				
		⑧*	Riegelstange KS *Plastic locking bar (KS)*	277 870		6 m	Längenermittlung siehe Fertigungsunterlagen *For length calculation, see fabrication documentation*			
				277 871		4 x 60 m				

* Varianten und Alternativartikel siehe Kompendium „Zubehör“
* *See the “Accessories” chapter for options and alternative articles*
( ) Artikel optional
Optional article

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

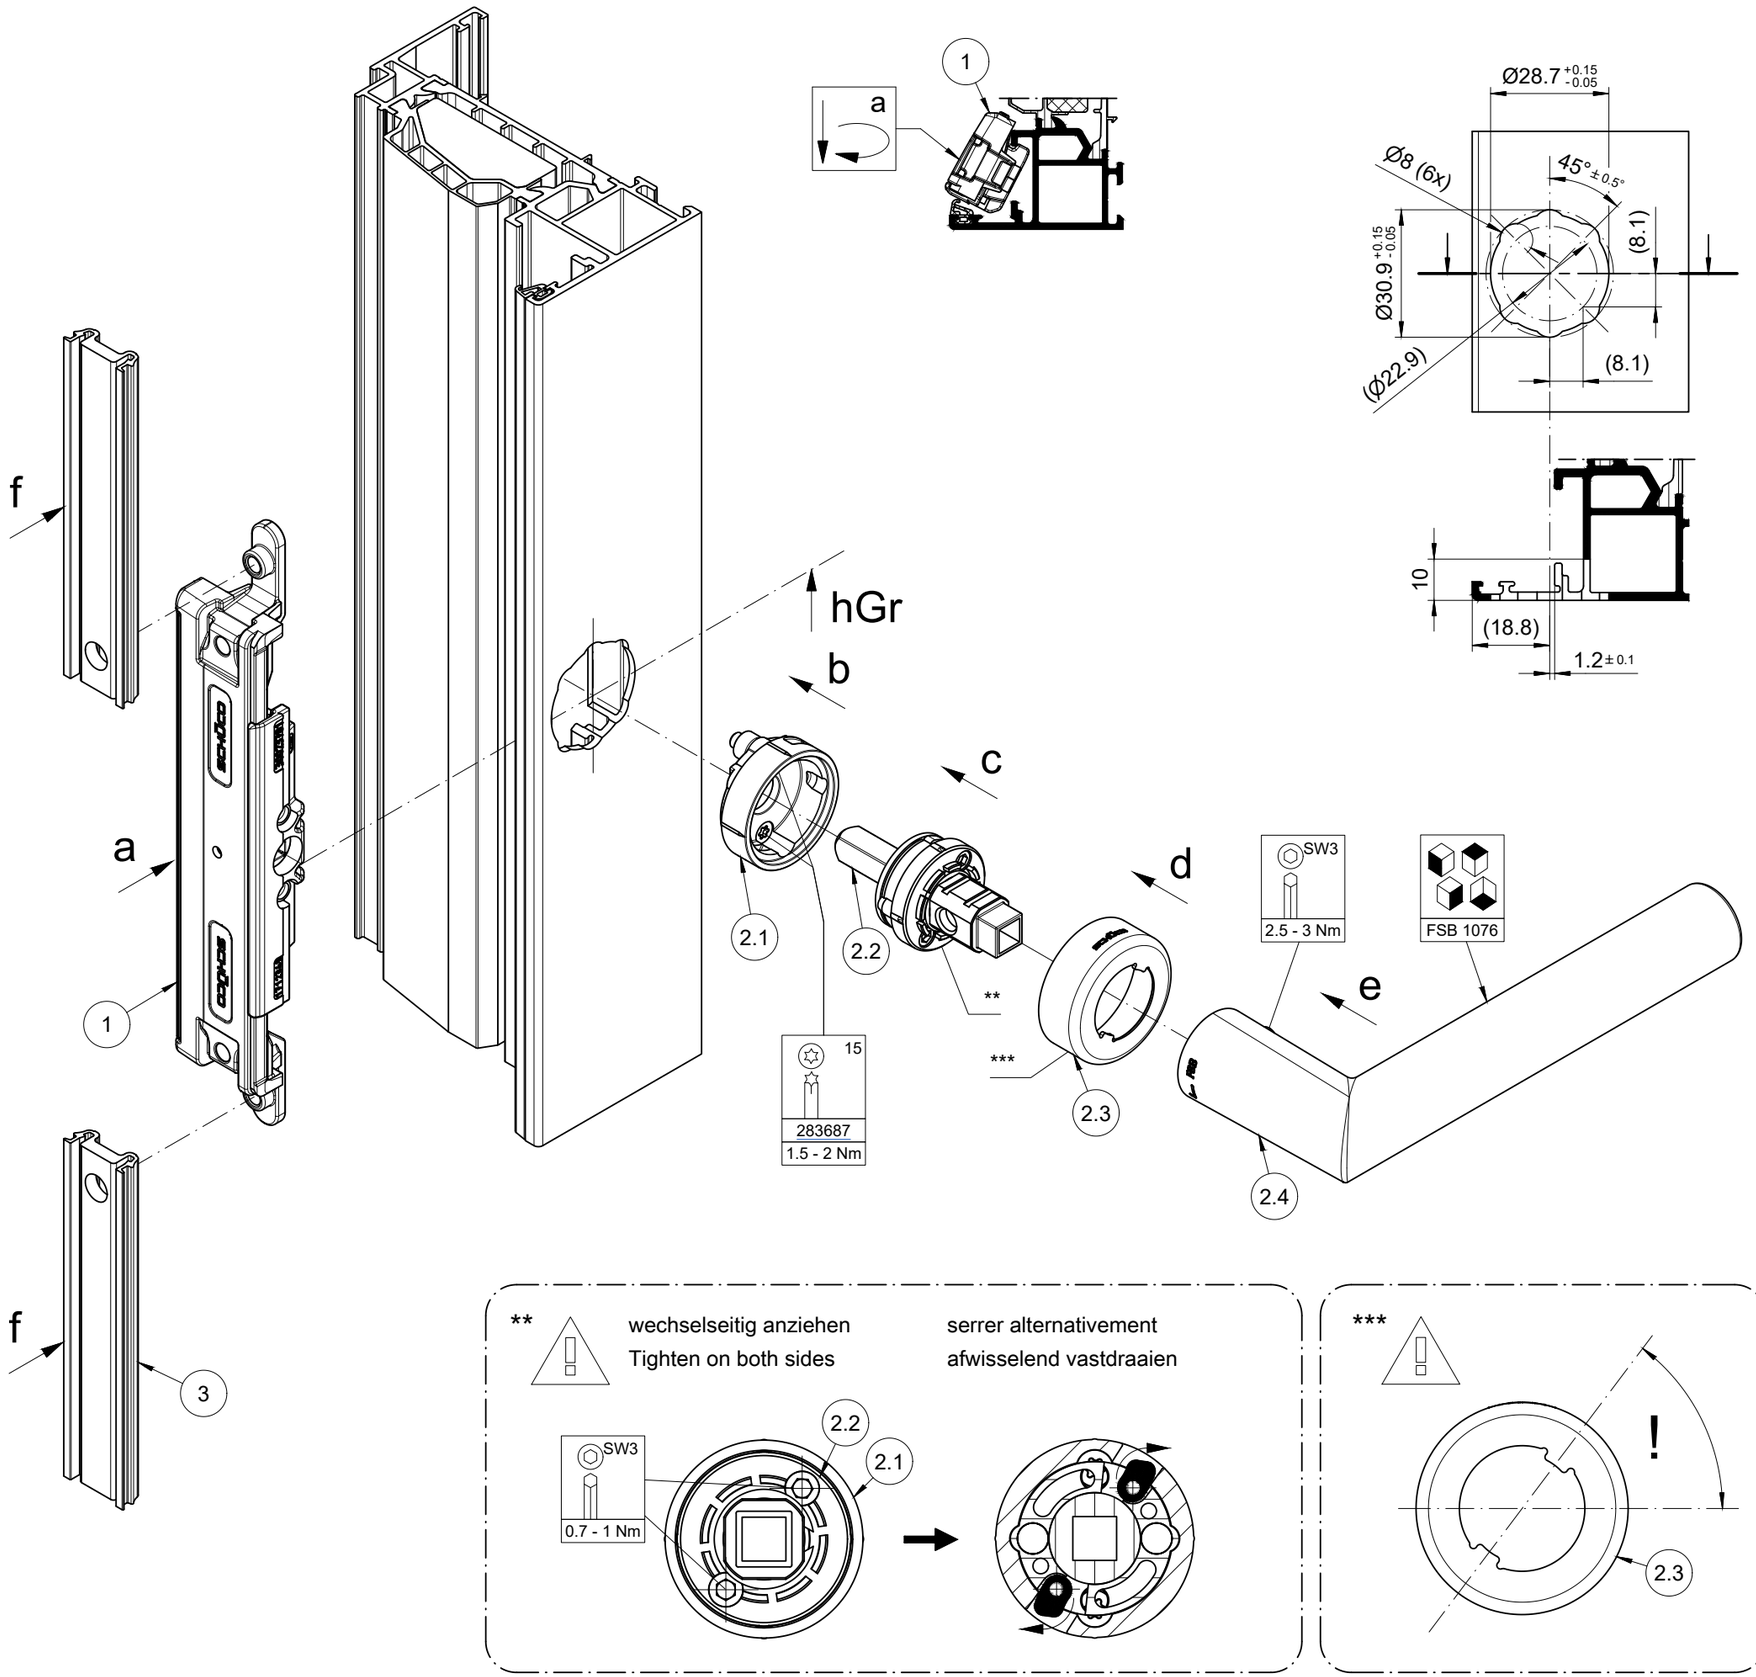

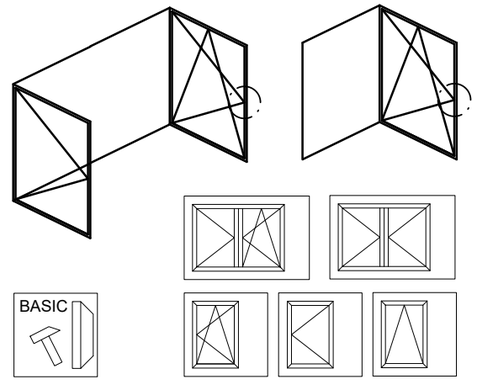

Pos			LS	RS	
1	23		277180		1
			277181		10
2	1005	0105*	269815		1
	1015		269808		
	1076		269801		
	1108		269821		
	1244		269827		
	1267		269833		
	1289		269845		
3	KS		277870		6,0 m
			277871		4x60 m
	AL/KS		277876		6,0 m

* = Siehe Kompendium Zubehör
See Accessories chapter
Voir rubrique Accessoires
Zie het compendium Accessoires

Beschlagmontage - Kammergetriebe - 23 mm / Basic	K1030751
Fittings installation - Cavity-fitted gearbox - 23 mm / Basic	0403
le montage de la ferrure - Crémone de verrouillage encastrée - 23 mm / Basic	
Beslagmontage - Overbrengingsmechanisme - 23 mm / Basic	Schüco AvanTec SimplySmart

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling

Schüco - Nederlandse vertaling

Bron: Schüco Beschlagkatalog AvanTec SimplySmart BK 1-3-1 (09.2025), Duits/Engels. Vertaling Kozijn Parts. De bladen B-2xx uit de Schüco-fabricageca

Dit artikel: 277180 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Schüco BK 1-3-1 - begrippen in gewone woorden

Kammergetriebe	aandrijving die in de beslaggroef van de vleugel zit; de raamkruk wordt erop geschroefd
Symmetrisches Kammergetriebe	symmetrische aandrijving: één uitvoering voor links en rechts draaiende ramen
Befestigungsabstand 23 / 43 mm	afstand tussen de twee schroefgaten van de kruk/rozet: 23 of 43 mm
7 mm Vierkant	sparing voor een krukstift van 7 mm
Schüco Steckgriffe und Befestigungsrosetten	Schüco insteekkrukken met bevestigingsrozet
Für handelsübliche Fenstergriffe ...	kruk van een ander merk: zelf controleren of de krukstift de juiste lengte heeft en of alles goed werkt
ermöglicht geringere Mindestflügelgrößen und geringere Lagerhaltung	ook bruikbaar bij kleinere vleugels; minder voorraad nodig omdat links en rechts dezelfde uitvoering is
Geänderte Riegelstangenzuschnitte	let op: bij de symmetrische aandrijving gelden andere lengtes voor de verbindingsstangen
Anbohrschutz / RC-Case	boorbeveiliging / RC-beschermkap (inbraakwerendheid)
Kastengetriebe	afsluitbare aandrijving die als een kastslot in het vleugelprofiel zit
Vorgerichtet für Profilzylinder mit Knauf	voor een profielcilinder met knop
... in Verschluss- als auch Kippstellung von außen und innen abgeschlossen	af te sluiten in de gesloten stand en in de kiepstand, van buiten en van binnen
Dornmaß / Grundbautiefe	doornmaat / bouwdiepte van het profiel
Flügelprofile mit Innenansicht 76 / 81 mm	aanzichtbreedte van het vleugelprofiel, van binnenuit gezien: 76 of 81 mm
Nicht zulässig bei Schüco Perfect mit Insektenschutz	niet toegestaan bij Schüco Perfect met insectenwering
Außen / Innen (Profilzylinder)	cilindermaat buitenzijde / binnenzijde
Stulpgetriebe breit / schmal	stolp-aandrijving breed / smal; de keuze hangt af van het stolpprofiel
Standflügel (SF) / Gangflügel (GF)	passieve vleugel (gaat als tweede open) / actieve vleugel (gaat als eerste open)
Für Barrierefreie Elemente	voor drempelloze (barrièrevrije) elementen
Riegelstangen	verbindingsstangen
Farbe silber / LS / RS / Stückzahl	kleur zilver / DIN links / DIN rechts / aantal per verpakking