Beslagoverzicht

1-vlg. rechthoekig draai-kiep
scharnierzijde ALU 5200 130 kg BD3,5

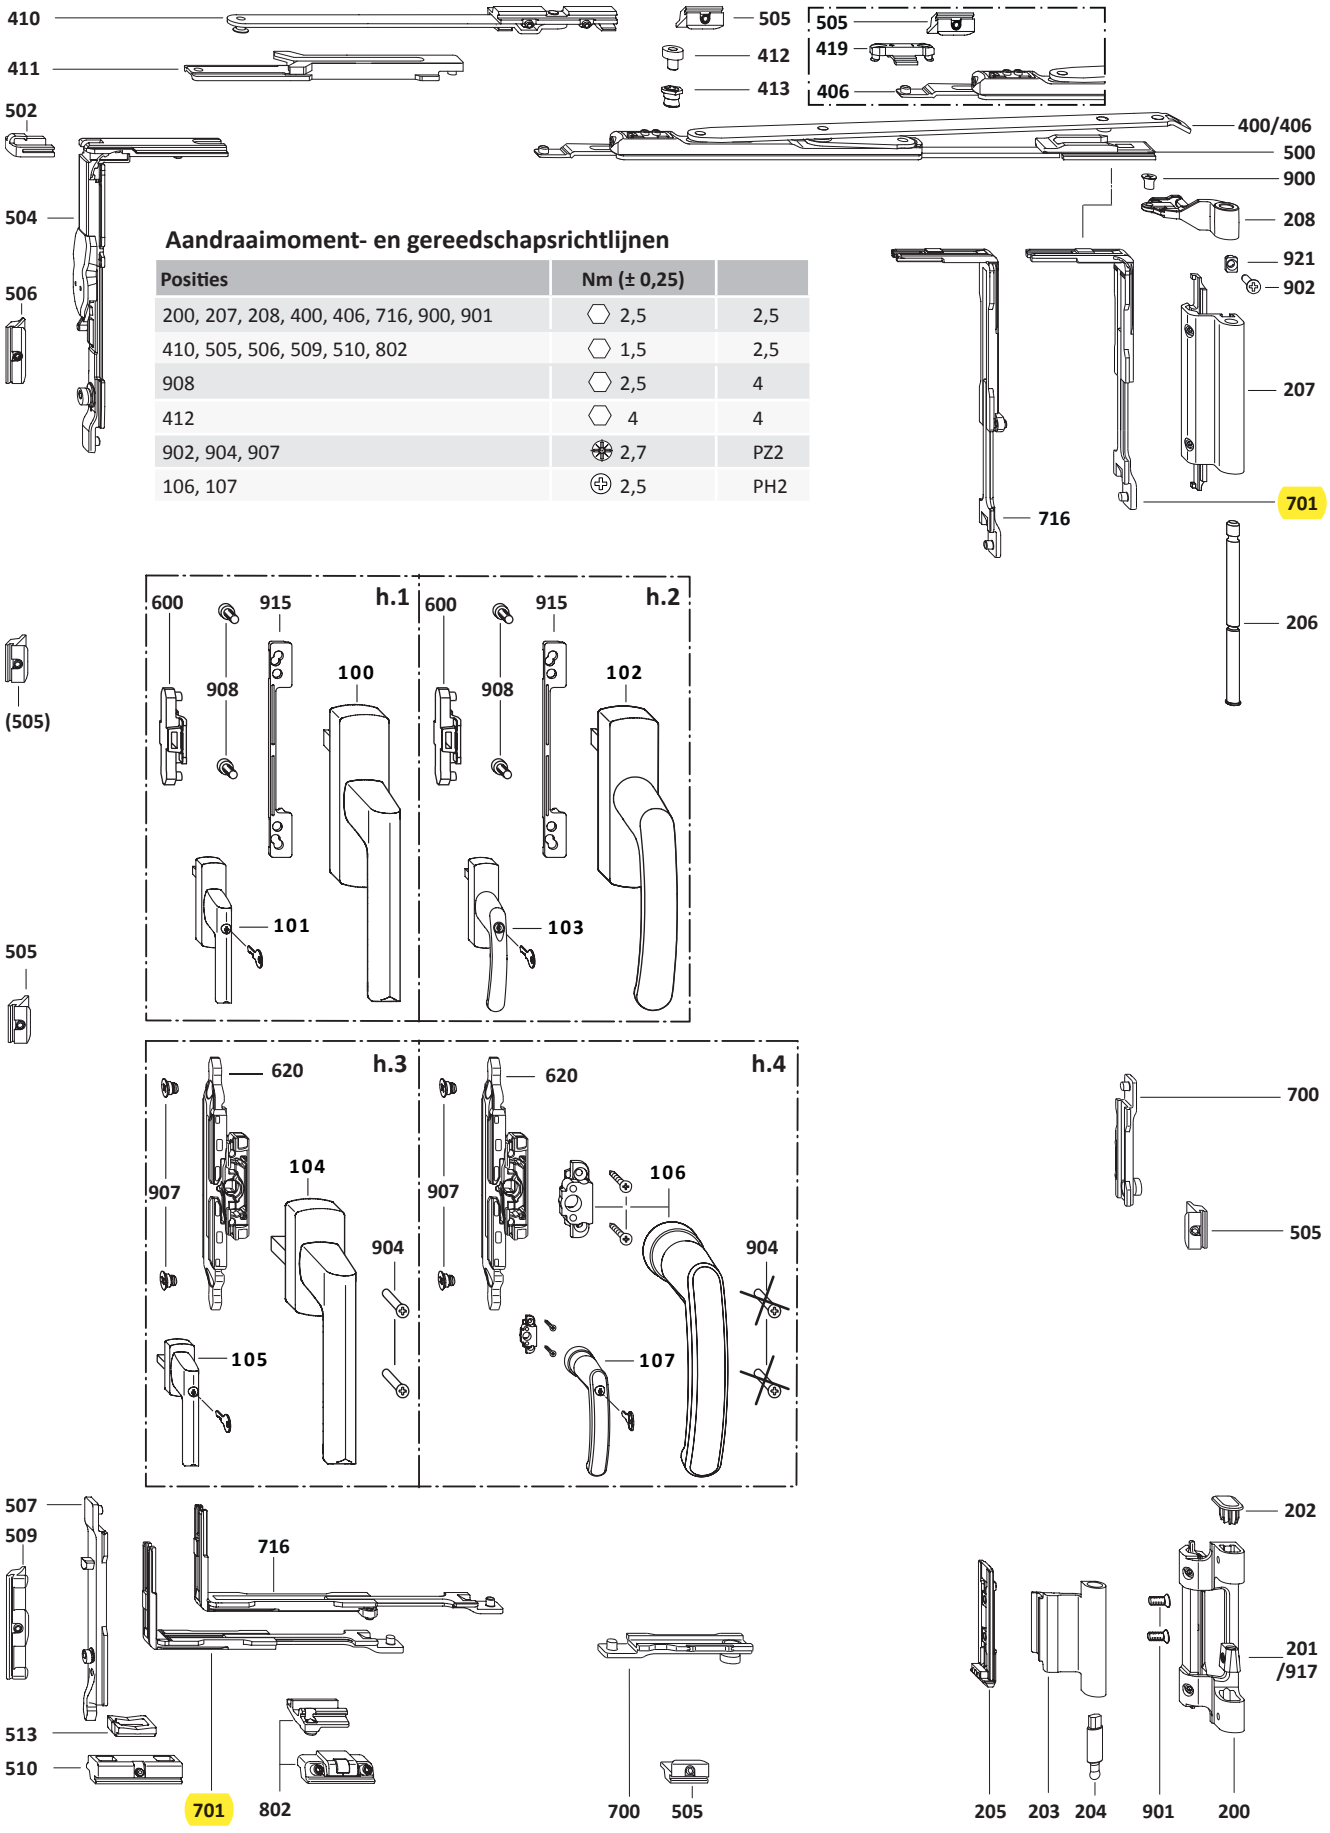

Aandraaimoment- en gereedschapsrichtlijnen

Posities	Nm (± 0,25)	
200, 207, 208, 400, 406, 716, 900, 901	⬡ 2,5	2,5
410, 505, 506, 509, 510, 802	⬡ 1,5	2,5
908	⬡ 2,5	4
412	⬡ 4	4
902, 904, 907	✱ 2,7	PZ2
106, 107	⊕ 2,5	PH2

ALU 5200
AFB-EUL

Beslaglijst en inbouwrichtlijnen

1-vlg. rechthoekig draai-kiep
scharnierzijde ALU 5200 130 kg BD3,5

	Pos.	Stuks	Korte artikelomschrijving		Artikelnummer	VE	Artikelnummer	VE
systeem-afhankelijk		**0...2**	**MV ALU-DK/TBT**	VH/VB > 1250	**857045**	**1**	**246979**	**20**
	505	2	Sluitdeel					
	700	1	Schuiver					
	701	1	Hoekoverbrenger VSU/BSO					
systeemafhankelijk verdiepte groef		**0...2**	**MV ALU-DK/TBT A0172**	VH/VB > 1250 (zie pagina 5)	**MMMV0050-10001_**	**1**	**MMMV0050-10003_**	**20**
	505	2	Sluitdeel					
	700	1	Schuiver					
	716	1	Hoekoverbrenger VSU/BSO A0172					
Toebehoren	**419**	**0...1**	**Schaarsluiter MV**	VB > 600 alleen met schaar ALU 5100 maat 2 (pos. 405) en sluitdeel (pos. 505) gebruiken (zie pagina 5)	**MXSK0010-10001_**	**1**	**MXSK0010-10003_**	**20**
	802	**0...1**	**Vleugelheffer ALU**	zie SIEGENIA downloadportaal	**MMFH0010-0001_**	**1**	**MMFH0010-10003**	**20**
	915	**0...1**	**ALU greepondersteuning**	alleen gebruiken bij h.1/h.2	–	–	(zie tabel)	**200**
	917	**0...1**	**Stelstuk AV**	voor aandruk + 0,5 mm	**MXBS0100-00001_**		**MXBS0100-00002_**	**10**
	-	**0...1**	**Boormal ALU 5200 extra verschroeving**	voor verzonken schroef M5 x 13 (pos. 902) en stukhouder (pos. 921) > 100 kg (zie pagina 8)	**MARB0050-00001_**	**1**	–	–

Montagevolgorde in acht nemen!

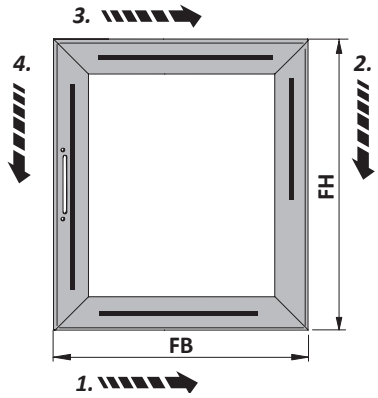

Volgorde van de montage in de vleugel:

-zonder middensluiting: (3.- 4.)

-met middensluiting: (1.-2.- 3.- 4.)

Uitvoeringsvarianten van de greepondersteuning (pos. 915) (h.1/h.2)

USH (mm)	Z (mm)	X ≤ 7 mm	X < 7 ≤ 8,5 mm
7 - 10	≤ 2	MFHA0010-10020_	MFHA0010-10020_
	> 2 ≤ 3		MFHA0020-10020_
	> 3		-

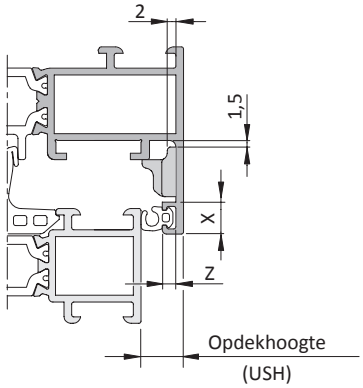

Inbouwrichtlijn schaarsluiter MV (pos. 419) met schaar ALU 5200 maat 2 (pos. 406) en schuifstang S3

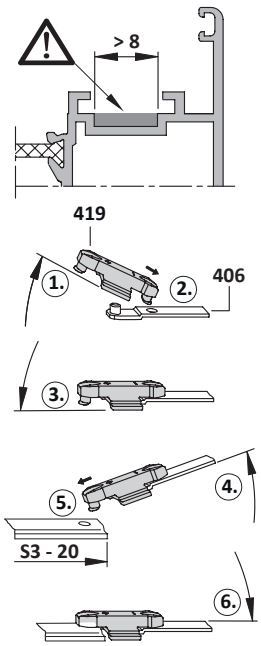

Opmerking: bij verdiepte vleugelgroef (A0172) vanaf VB > 600 mm schaarsluiter MV (419) met schaar ALU 5200 maat 2 (406) gebruiken (volgorde 1 t/m 6 in acht nemen).

Opmerking: Indien nodig, koppelt u ook bij neutrale uitvoering de schaarsluiter MV (419) als aanvullend sluitpunt (zoals in de afbeelding hiernaast) met de schaar ALU 5200 maat 2 (406).

Daarnaast is er een sluitdeel (505) in het kozijn noodzakelijk (zonder afb.).

Opmerking: Bij het koppelen van de schuifstang S3 met schaarsluiter MV (419) en schaar ALU 5200 maat 2 (406) schuifstang S3 20 mm inkorten.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

LM 4200-DK-DS-E RC1+2 Hardware list, size ranges

Item	Quantity Secondary sash	Quantity Main sash	Description			Material no.		Material no.
1a	0...1	0...1	**Handle LM lockable**		*See handle overview LM Drawing. no.: LMen1337 in aluminium planning manual*			
1b	0...1	0...1	**Window handle lockable** (□ 7 mm x 25, cam ∅ 10 mm)		–			
2	1	1	**Corner drive VSU/BSO**		1	859391	20	266076
3-11	–	1	**VS LM-DK-TBT FBS-EUL KPW**		1	MMVS0340-100010	20	MMVS0340-100030
12-14	0...1	0...1	**Coupling set LM-E**	*Use handle LM lockable (1a)*	1	MMKL0070-100010	20	MMKL0070-100030
15-19	0...1	0...1	**Gear set M6 LM-E**	*Use window handle lockable (1b)*	1	MMGI0060-100010	20	MMGI0060-100030
20-22	4...6	4...10	**Locking part LM-E** (A0004)	*For number of locking parts see page 9*	1	838365	20	231708
			Locking part LM-E (A0006)		1	838372	20	231722
			Locking part LM-E (A0022)		1	MMVR0010-600010	20	MMVR0010-600030
23-25	0...1	0...2	**Locking part LM**	*b > 1,250*	1	–	20	317556
26	–	1	**Stay LM 4200**					
			Size a (1-sash) (in mm)	*Size a (2-sash) in mm)*				
			20 365 to 600	20 565 to 680	1	884805	20	273098
			35[1)] 601 to 1,250	35[1)] 681 to 1,250	1	884782	20	314203
			35[2)] 1,251 to 1,600		1	884782	20	314203
			1) up to max. 100 kg sash weight (1-2 sash) *2) with additional stay LM up to max. 130 kg (1-sash)*					
27-30	–	0...1	**Additional stay LM 4200**	*a 1,250 mm and up with stay size 35 and/or 100-130 kg sash weight*	1	857076	20	247006
31-33	–	0...1	**MV LM-RB/SF**	*a > 1,250*	1	894316	20	303917
34-35	–	0...1	**Accessories LM 4200 130 kg**	*Sash weight 100 kg and up*	1	–	20	247037
36	0...1	0...1	**Handle support LM**	*Use handle LM lockable (1a)*	–	–	200	*See table*
37-42	1	–	**VS LM-D-DS**		1	MMVS0350-100010	20	MMVS0350-100030
43	1	–	**Stay LM 4200 size 20**	*a from 565 to 1,250*	1	848805	20	273098

Design variations for handle support LM (36)

USH	Z	X < 7 mm	X 7.1 - 8.5 mm
7 - 10 mm	< 2 mm	MFHA0010-100200	MFHA0010-100200
7 - 10 mm	2.1 - 3 mm	MFHA0010-100200	MFHA0020-100200
7 - 10 mm	> 3 mm	MFHA0010-100200	-
12 mm	-	MFHA0030-100200	-

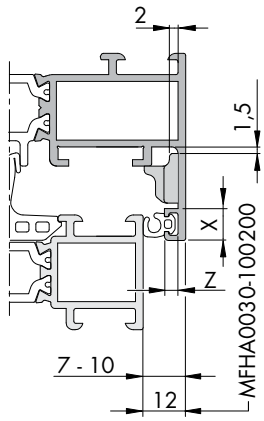

LM 4200-E WK 2 2-sash:
Size ranges for limit stay LM

Dimensions in mm	
Limit stay LM with friction, short	(FB 800 - 1,000)
Limit stay LM with friction, long	(FB 1,001 - 1,250)

For further information see limit stay LM with friction,
Document no.: LMen1226 in aluminium planning manual.

See pages 7 - 8 for hardware layout.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

PROTEZIONE CURSORE ALU-E

LM54

anti-intrusione

ALLUMINIO



Cod.Pezzo	Q.tà Scatola	
MMKL0070-100010	20	

ANGOLO ALU VSU/BSO

LM55

ALLUMINIO



Cod.Pezzo	Q.tà Scatola	
859391	20	

ANGOLO ALU VSO

LM55.1

ALLUMINIO



Cod.Pezzo	Q.tà Scatola	
MMEU0030-100050	50	

N.B.: Il codice è riferito a conf. da 50 pezzi

CONF. FUNGHETTI ALU-E

LM56

anti-intrusione

ALLUMINIO



Cod.Pezzo	Q.tà Scatola	Tipo
MMVR0050-100010	20	A0004 - Standard
MMVR0060-100010	20	A0006
MMVR0070-100010	20	A0022

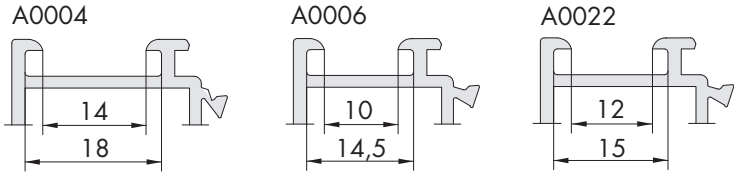

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling

Begrippen uit de Siegenia-documentatie

Vertaling Kozijn Parts. Alleen de begrippen op de bladen hiervoor.

Dit artikel: 859391 (per stuk) = 266076 (doos van 20), positie 701 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Siegenia planningshandboek aluminium (Engels), beslaglijsten LM

Item / Quantity / Description / Material no.	positie / aantal / omschrijving / artikelnummer
Corner drive VSU/BSO 1 859391 / 20 266076	hoekoverbrenger VSU/BSO: 859391 = per stuk, 266076 = doos van 20
Main sash / Secondary sash	hoofdvleugel / tweede vleugel (stolp)
VS LM-DK-TBT FBS-EUL KPW	set sluitzijde LM draai-kiep/kiep-voor-draai met anti-foutbediening in de hoekoverbrenger
Coupling set LM-E	koppelset LM-E (inbraakwerend)
Handle LM lockable	raamkruk LM, afsluitbaar

Siegenia catalogo ALU 2020 (Italiaans), blz. 64

ANGOLO ALU VSO	hoekoverbrenger ALU sluitzijde boven (VSO)
ANGOLO ALU VSU/BSO	hoekoverbrenger ALU sluitzijde onder / scharnierzijde boven (VSU/BSO)
Cod.Pezzo / Q.tà Scatola	artikelnummer / aantal per doos