## 8.2. Chrono Invision Pro Plus

- De montagevolgorde geldt zowel voor kadergroef 14/18 mm als voor kadergroef 10/14 mm.
- Sluitstuk 11L moet enkel geplaatst worden als Fh = 2201-2400 mm en Fb = 1401-1700 mm én indien men de hoogste klasse van wind- en waterdichtheid wil behalen volgens de Europese norm EN 12208 (1200 Pa).

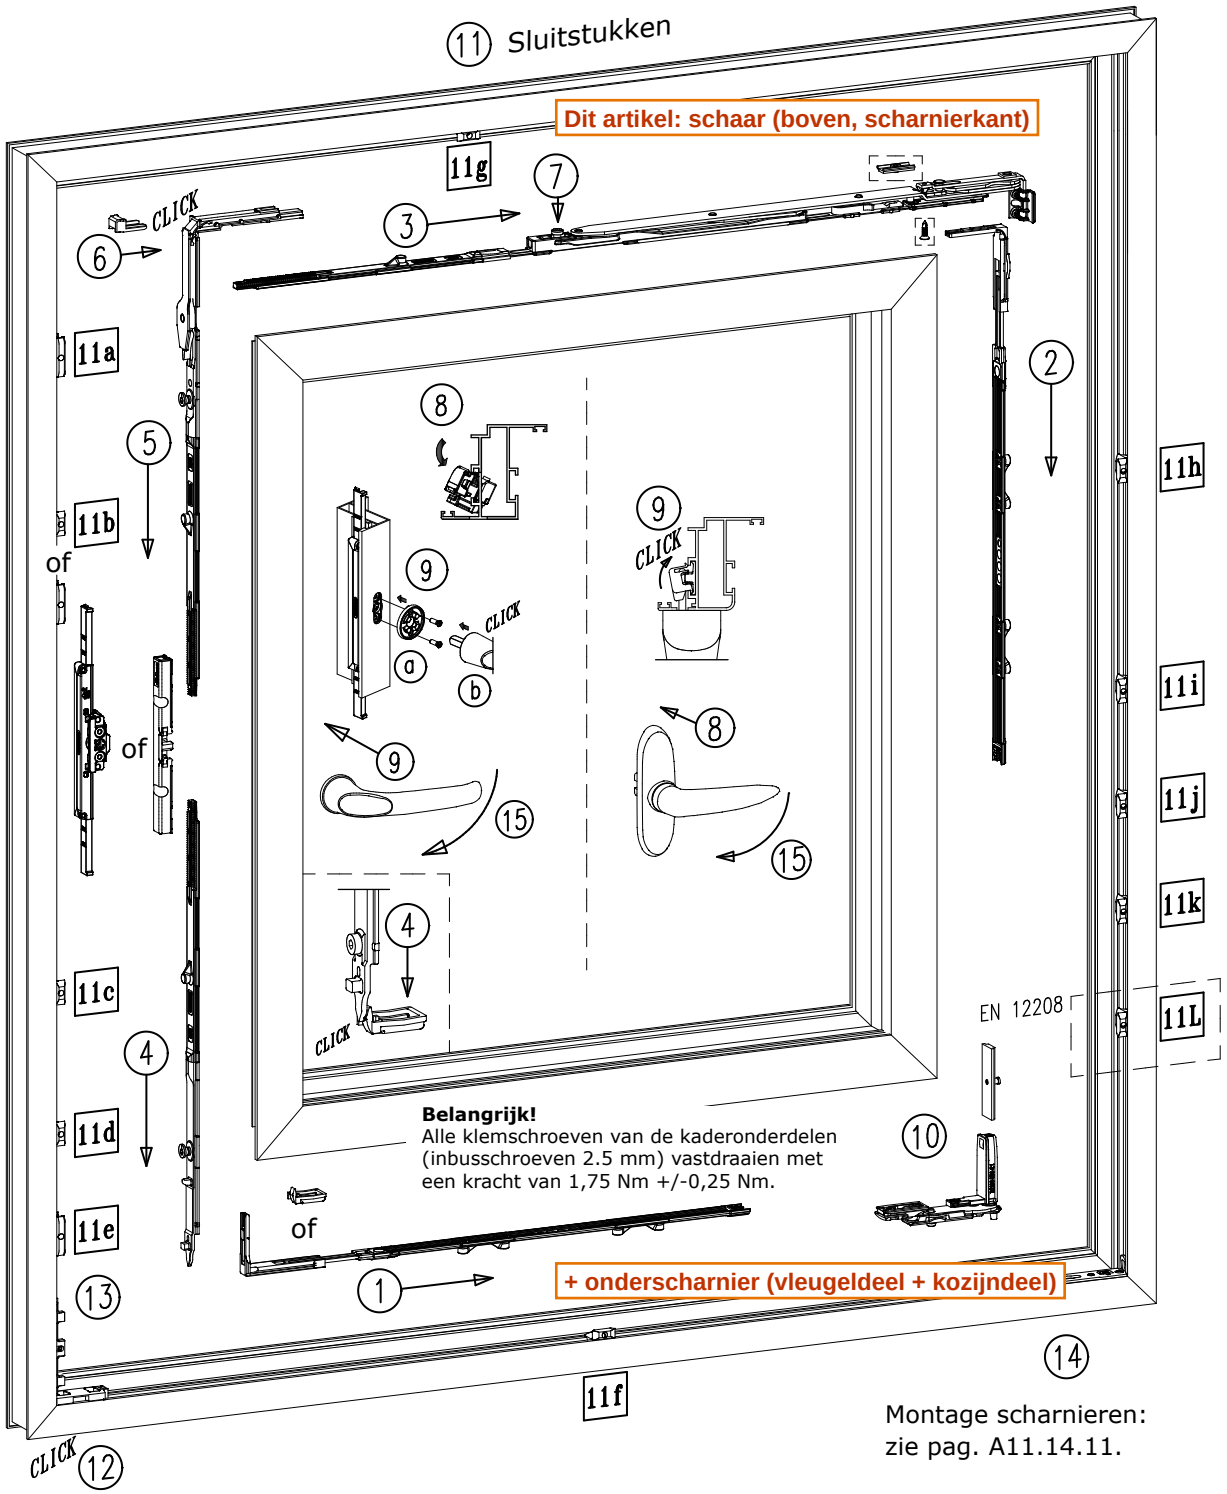


Montage scharnieren:
zie pag. A11.14.11.

| Sluitstukken nr. 11 | Fb = 460-670 | Fb = 671-1200 | Fb = 1201-1400 | Fb = 1401-1700 |
|---|---|---|---|---|
| Fh = 600 (685)-1200 | a, e | a, e | a, e, f, g | a, e, f, g |
| Fh = 1201-1800 | a, b, e, k | a, b, e, k | a, b, e, f, g, k | a, b, e, f, g, k |
| Fh = 1801-2400 | a, b, c, e, h, k | a, b, c, e, h, k | a, b, c, e, f, g, h, k | a, b, c, e, f, g, h, i, k |
| Fh = 2401-2800 | a, b, c, d, e, h, k, i, j | a, b, c, d, e, h, k, i, j | | |

# 4. Chrono Invision Pro scharnieren

## 4.1. Scharnierset voor kadergroef 14/18 mm

- Vleugelgewicht = max. 170 kg.
- Versterkingsset nr. 32140-790 moet geplaatst worden voor Fg > 130 kg of Fb > 1400 mm of Fh > 2400 mm (als Fg > 90 kg).
- Voor een goede werking en stabiliteit zijn er bij Chrono Invision Pro drie verschillende scharniersets.

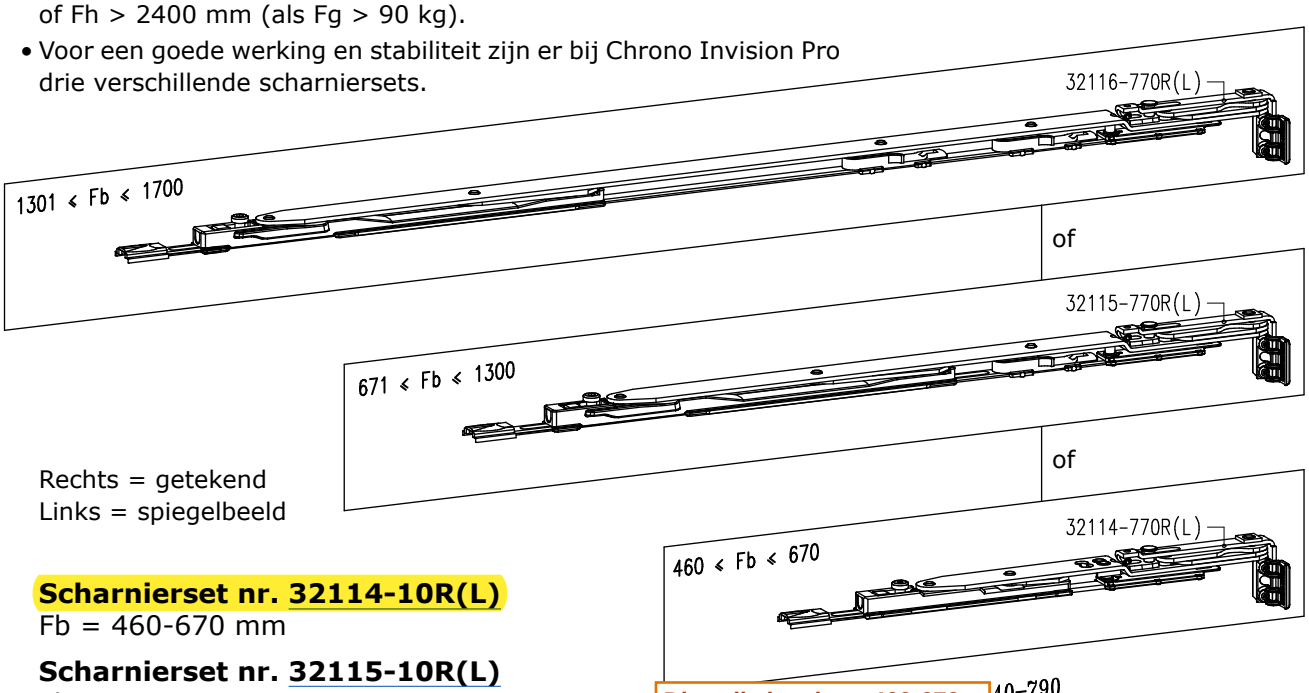


Rechts = getekend
Links = spiegelbeeld

**Scharnierset nr. 32114-10R(L)**
Fb = 460-670 mm

**Scharnierset nr. 32115-10R(L)**
Fb = 671-1300 mm

**Scharnierset nr. 32116-10R(L)**
Fb = 1301-1700 mm

| Scharnierset nr. 32114-10R(L) | | |
|---|---|---|
| 1 | 32114-770R(L) | schaar |
| 1 | 32114-780R(L) | onderscharnier |

of

| Scharnierset nr. 32115-10R(L) | | |
|---|---|---|
| 1 | 32115-770R(L) | schaar |
| 1 | 32114-780R(L) | onderscharnier |

of

| Scharnierset nr. 32116-10R(L) | | |
|---|---|---|
| 1 | 32116-770R(L) | schaar |
| 1 | 32114-780R(L) | onderscharnier |

| Versterkingsset nr. 32140-790 (Fg>130 kg of Fb>1400 mm of Fh>2400 mm (als Fg>90 kg)) | | |
|---|---|---|
| 1 | 32140-790-.1 + .2 | versterkingsplaat |
| 1 | St3.5x13Din7504P | boorschroef |

Dit artikel: schaar 460-670 mm

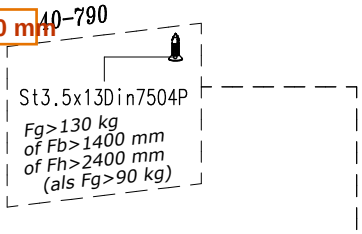


- Aparte toeslagzekering nr. 35001-570L of R voor schaar nr. 32114-770L of R: zie pag. A11.14.20.

**Maximale openingshoek: 90° of 105°.**
(Bij gebruik van de raambegrenzer, moet de begrenzing van 90° verwijderd worden op de Invision Pro onderscharnier.)







+ onderscharnier (vleugeldeel + kozijndeel)

### Opmerking

- Na demontage van de centrale sluiting, moet de schaar op de volgende manier gepositioneerd worden.

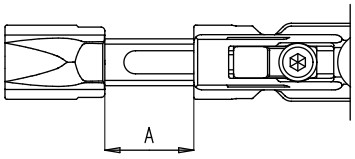


| Schaar | Afstand A |
|---|---|
| 32114-770 | 23,5 mm |
| 32115-770 | 26 mm |
| 32116-770 | 23,5 mm |



Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.