

Kunststof tringels


- Het systeem bestaat uit 11 tringels met verschillende lengtes, vervaardigd uit een vormvaste, niet vochtopnemende vezelversterkte kunststof, die volgende voordelen biedt:
  - snelle montage door de speciale getande koppelingen.
  - geen rammelgeluiden.
  - geen tijdrovende tringelmanipulaties en -bewerkingen.
  - geen zagen en ponsen van tringels, dus onnauwkeurigheden uitgesloten.
  - het regelbereik per tringel is 50 mm.
  - bij onnauwkeurigheden in de raamproductie kunnen de tringels een foutmarge opvangen van 8 mm in de raamhoogte (Fh) en 4 mm in de raambreedte (Fb).

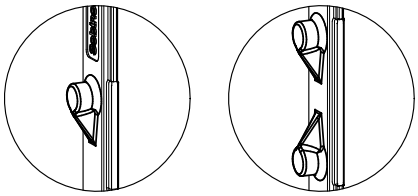

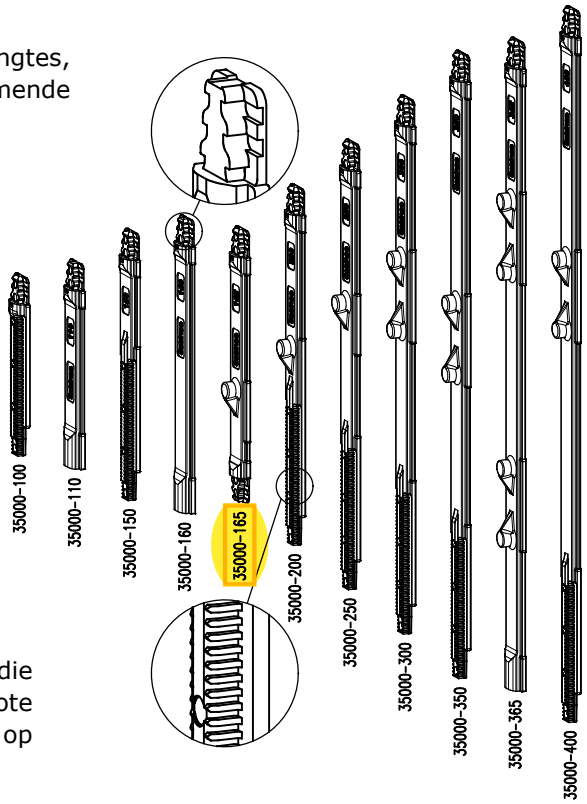


- Op de kunststof tringels staan standaard sluitnokken die een middensluiting kunnen vormen in geval van grote vleugelhoogtes en -breedtes. Bijkomende sluitnokken op plaatjes zijn niet meer nodig.

Hoekoverbrenging

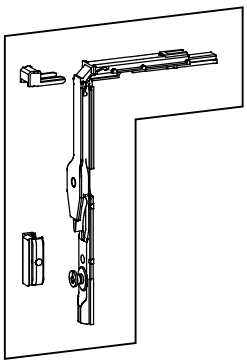

- De foutbedieningsveiligheid is ingebouwd in de hoekoverbrenging en zonder demonteren links en rechts bruikbaar.
- De ontkoppeling van de foutbedieningsveiligheid gebeurt door een standaard sluitstuk dat op dezelfde plaats gepositioneerd wordt voor zowel linkse als rechtse ramen.
- Ditzelfde sluitstuk wordt ook gebruikt door de sluitnok.
- De hoekoverbrenging wordt vastgeklemd met een clipsbare vork.

Uitfrezing vleugelgroef

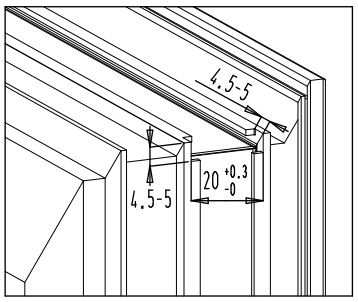

- De hoekoverbrengingen zijn voorzien van een breekpennetje die de grendel in draaistand positioneert tot na de eerste bediening.

Meeneemstuk of inbouwslot


- Meeneemstuk in kunststof dat als laatste over de vork van de handgreep in de groef geclipst wordt.
- Bij niet correcte positionering van de handgreep kan het meeneemstuk een foutmarge van 8 mm opvangen.
- De inbouwsloten zijn te gebruiken met een handgreep met vierkantstift van 7 mm.

Oploopblokjes

- Kaderoploopblokje in kunststof die eenvoudig in de beslaggroef geclipst wordt. Het blokje wordt op zijn plaats gehouden door het onderste sluitstuk.
- Vleugeloploopblokje in kunststof die eenvoudig in de beslaggroef geclipst wordt. Een verende vinger positioneert de grendel in draaistand en verhindert het rammelen van de grendel.

Scharnieren en scharen


- Het Chrono Plus hang- en sluitwerk kan gebruikt worden in combinatie met zowel zichtbare als verdekt liggende scharnieren en scharen. Voor de verschillende types scharnieren verwijzen we naar hoofdstuk A11.14.

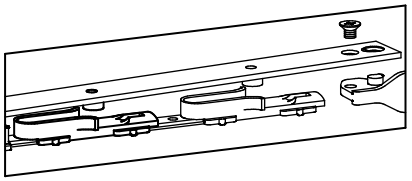

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

4. Horizontale middensluitingen


Vleugelbreedte (Fb) = 1201-1800 mm

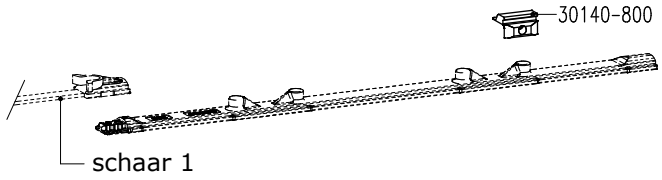

50141R of L of 50141KR of KL
+

1	30140-800	sluitstuk


Vleugelbreedte (Fb) = 1801-2400 mm

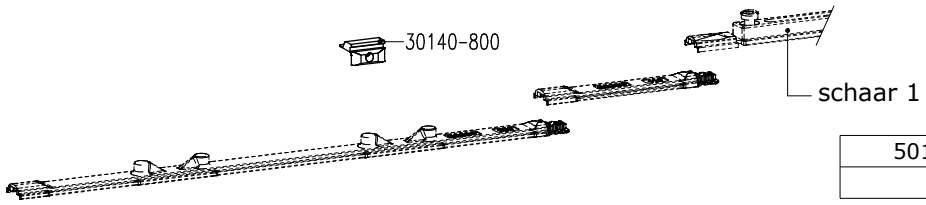

50141R of L of 50141KR of KL
30140-800
+

1	30140-800	sluitstuk


Vleugelbreedte (Fb) = 2401-3000 mm

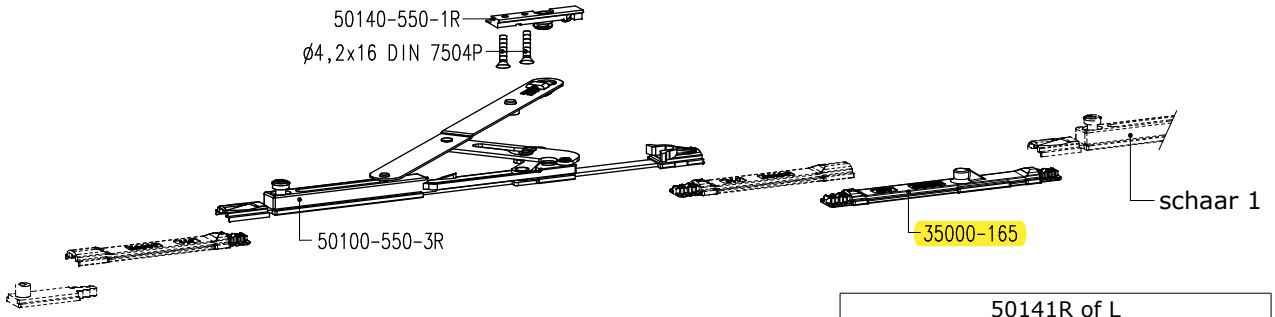

50141R of L
30140-800
30140-800
+

1	50140-550R of L	schaar
1	35000-165	tringel

Vleugelbreedte (Fb) = 3001-3600 mm

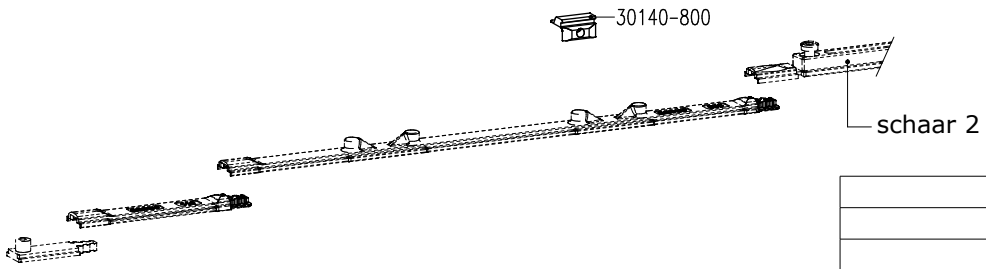

50141R of L
30140-800
30140-800
50140-550R of L
35000-165
+


1	30140-800	sluitstuk

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.


16. Besteltabellen

Opmerkingen:
- Afdekprofiel nr. L7700-110-.: leverbaar in lengtes van 1, 2, 3 of 6 m.
- Tringels nr. 7800-100-3 (of 101, 102): leverbaar in lengte van 3 m.

16.1. Standaard ramen

	**500-650**	**651-1200**	**1201-1800**	**1801-2400**	**2401-3000**	**3001-3600**
Fh = 400-1200	50141R of L + 2x 26140-750	50141R of L + 2x 26140-750	50141R of L + 30140-800 + 3x 26140-750	50141R of L + 2x 30140-800 + 4x 26140-750	50141R of L + 50140-550R of L + 35000-165 + 2x 30140-800 + 5x 26140-750	50141R of L + 50140-550R of L + 35000-165 + 3x 30140-800 + 6x 26140-750
Fh = 1201-1800	-	50141R of L + 50100-500 + 2x 30140-800 + 2x 26140-750	50141R of L + 50100-500 + 3x 30140-800 + 3x 26140-750	-	-	-
Fh = 1801-2400	-	50141R of L + 50100-500 + 4x 30140-800 + 2x 26140-750	-	-	-	-
+35000-...	kunststof tringels					
+7800-100-3 of +7800-101-3 of +7800-102-3	tringels					
+L7700-110-.	afdekprofiel					
+7800-150	clips					

16.2. Kleine ramen


	**500-1200**	**1201-1800**	**1801-2400**
Fh = 250-400	50141KR of KL + 2x 26140-750	50141KR of KL + 30140-800 + 3x 26140-750	50141KR of KL + 2x 30140-800 + 4x 26140-750
+35000-...	kunststof tringels		
+7800-100-3 of +7800-101-3 of +7800-102-3	tringels		
+L7700-110-.	afdekprofiel		
+7800-150	clips		

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

10. Stolpraam met kip-draai


10.1. Bijkomende set nr. 36040-40

- Het is mogelijk om kip-draairamen met Chrono Standaard, Chrono Plus of Chrono Safe te combineren met een stolpraam, uitgevoerd met een grendelset of met centrale bediening.
- De set nr. 36040-40 moet op de hoofdvleugel geplaatst worden.

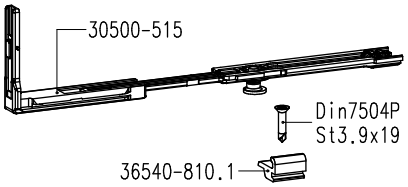


Set nr. 36040-40		
1	30500-515	hoekoverbrenging
1	36540-810.1	kipstuk
1	Din7504P St3.9x19	schroef

- Met de volgende Chrono stolpraamsets te combineren:
  - Chrono Standaard nr. 21141 of 21142: zie pag. D11.11.08.
  - Chrono Plus nr. 21141 of 21142 in combinatie met nr. 21540-35: zie pag. D11.12.08.
  - Grendelset nr. 21110-615 en 21130-615: zie pag. D11.14.12 en D11.14.13.
  - Chrono Safe met centrale bediening nr. 21811 (12, 13) en nr. 21831 (32, 33): zie pag. D11.10.08.
- Bruikbaar voor zowel linkse als rechtse stolpramen.

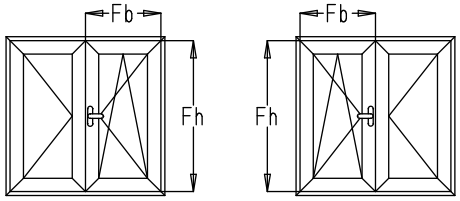

Rechts stolpraam Links stolpraam

- Voorbeeld met Chrono Safe:
  - Onderdelen nr. 31000-600 en nr. 31140-810 uit de Chrono Safe basissets worden niet gebruikt.
  - Het diktestuk nr. 30340-630-1L (R) wordt verplaatst tot achter het kipstuk nr. 36540-810.1.
  - De middensluiting onderaan (Fb > 1200 mm) wordt gevormd door de onderdelen:
    - sluitstuk nr. 30140-800
    - tringel nr. 35000-165
    - tringel nr. 35000-110.

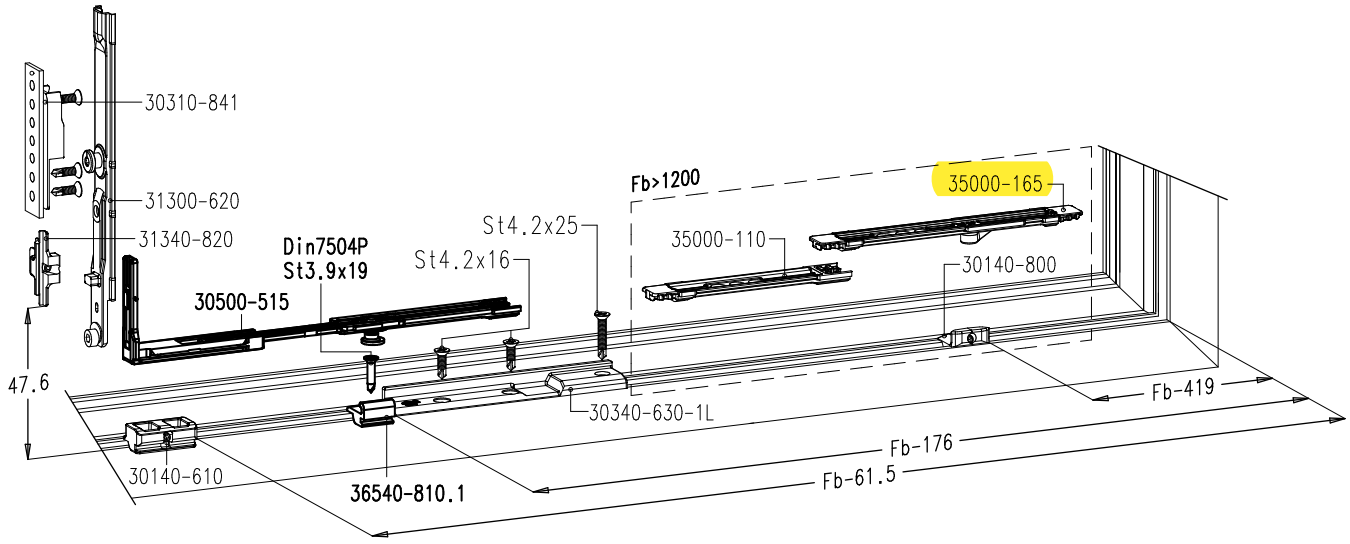

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.