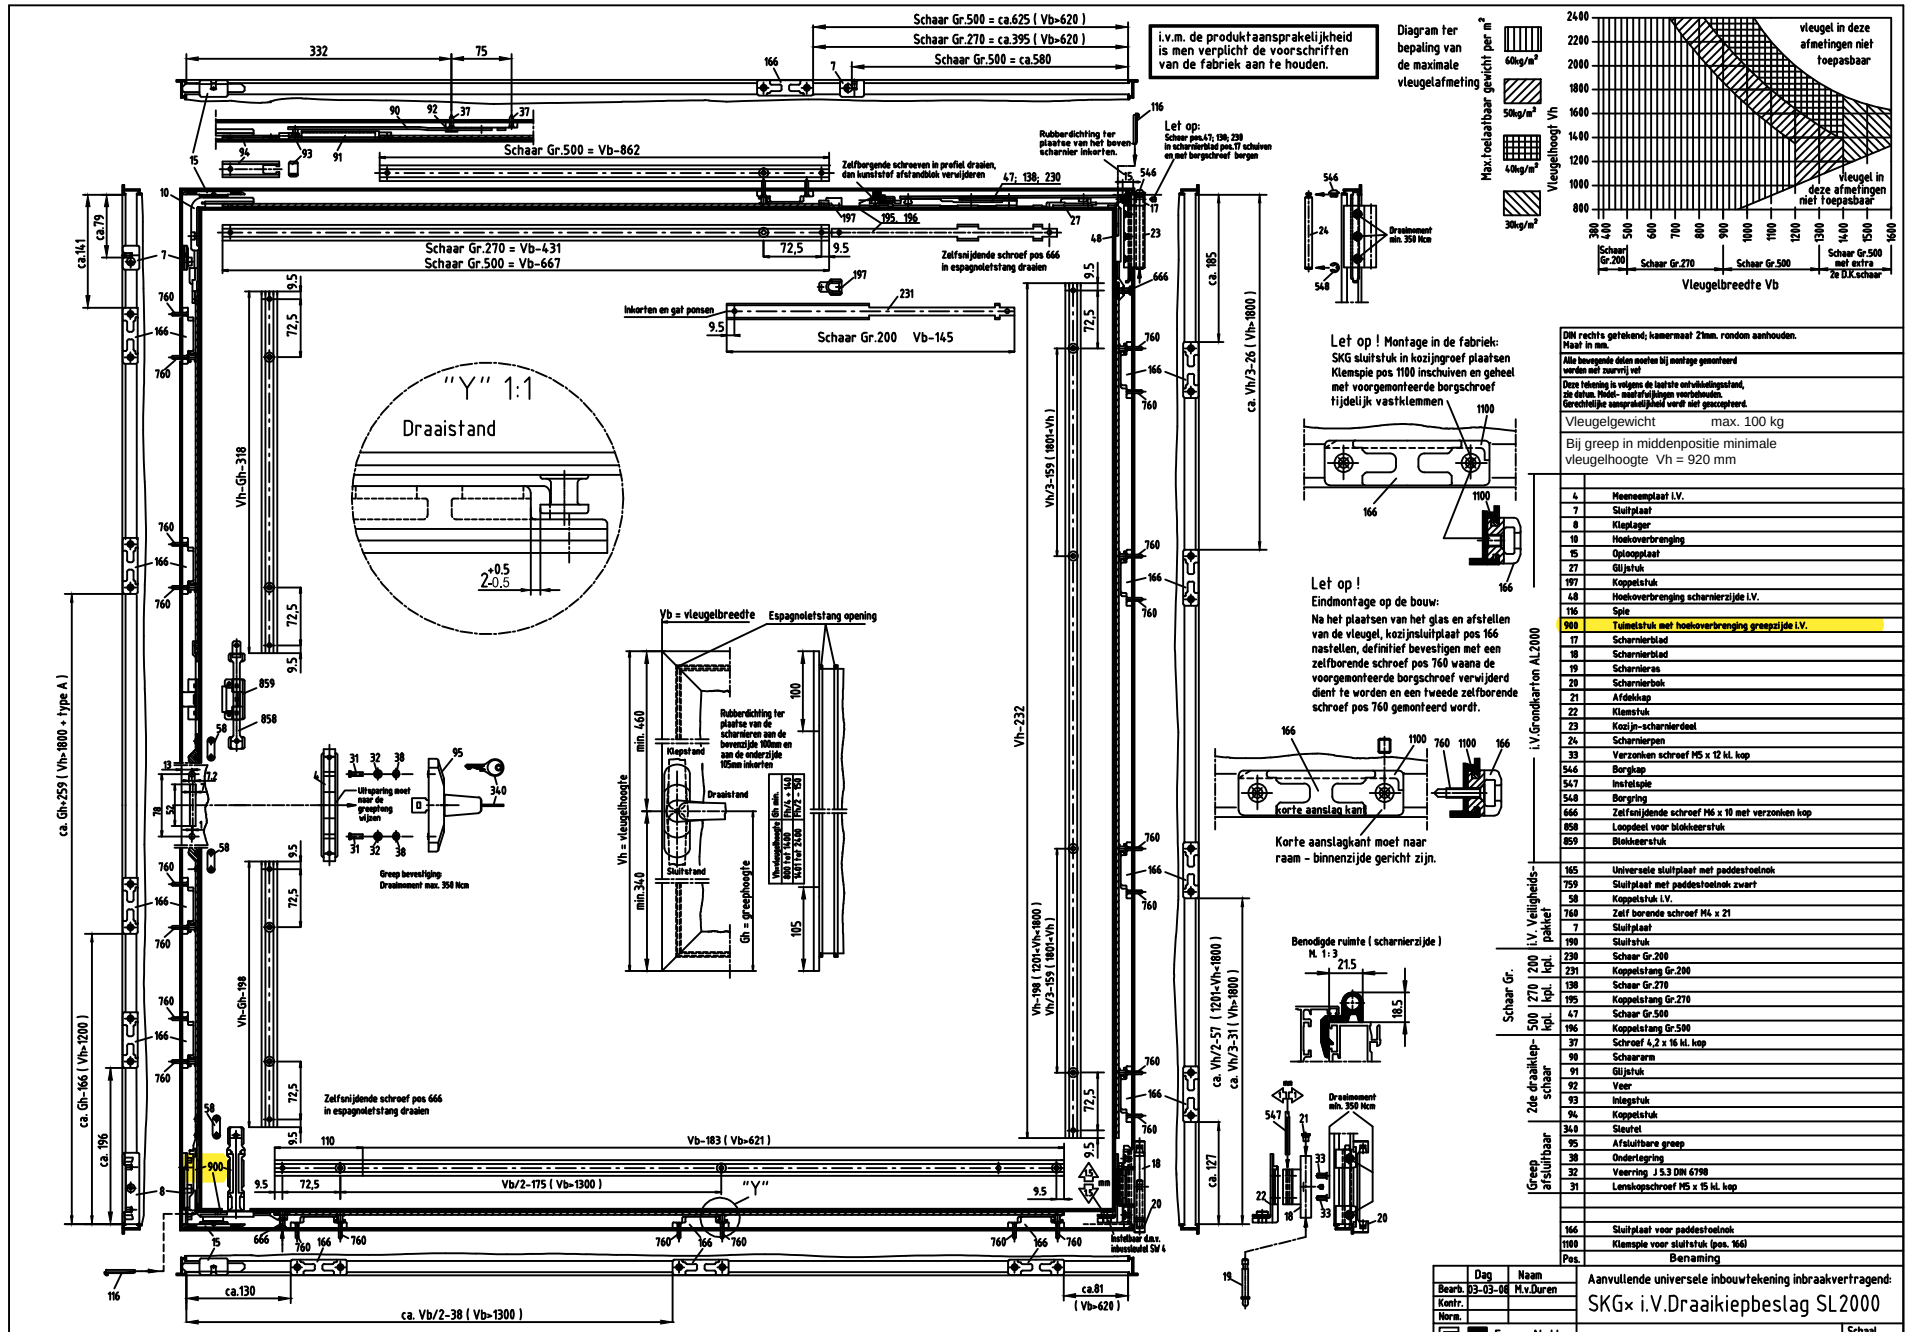


DIN rechts getekend; kamermaat 21mm. rondom aanhouden.
Maat in mm.

Alle bewegende delen goed bij montage gesmeerd worden met zuurvrij vet

Deze tekening is volgens de laatste ontwikkelingsstand, zie datum. Model- maatafwijkingen voorbehouden. Gerechtelijke aansprakelijkheid wordt niet geaccepteerd.

Vleugelgewicht max. 100 kg

Bij greep in middenpositie minimale vleugelhoogte Vh = 920 mm

	4	Hoeneemplaat i.V.
	7	Sluitplaat
	8	Kleplager
	10	Hoekoverbrenging
	15	Opleoopplaat
	27	Glijstuk
	197	Koppelstuk
	48	Hoekoverbrenging scharnierzijde I.V.
	116	Spie
	900	Tuimelstuk met hoekoverbrenging greepzijde i.V.
	17	Scharnierblad
	18	Scharnierblad
	19	Scharnieras
	20	Scharnierbak
	21	Afdekkap
	22	Klemstuk
	23	Kozijn-scharnierdeel
	24	Scharnierpen
	33	Verzonken schroef M5 x 12 kl. kop
546		Borgkap
547		Instelspie
548		Borgring
666		Zelfsnijdende schroef M6 x 10 met verzonken kop
850		Loopdeel voor blokkeerstuk
859		Blokkeerstuk
165		Universele sluitplaat met paddestoelnok
759		Sluitplaat met paddestoelnok zwart
58		Koppelstuk I.V.
760		Zelf borende schroef M4 x 21
7		Sluitplaat
190		Sluitstuk
230		Schaar Gr.200
231		Koppelstang Gr.200
138		Schaar Gr.270
195		Koppelstang Gr.270
47		Schaar Gr.500
196		Koppelstang Gr.500
37		Schroef 4,2 x 16 kl. kop
90		Schaararm
91		Glijstuk
92		Veer
93		Inlegstuk
94		Koppelstuk
340		Sleutel
95		Afsluitbare greep
38		Onderlegring
32		Veerring J 5.3 DIN 6798
31		Lenskopschroef M5 x 15 kl. kop
166		Sluitplaat voor paddestoelnok
1100		Klemspie voor sluitstuk (pos. 166)
Pos.		Benaming

i.V.Grondkarton AL2000

i.V. Veiligheids-pakket

Schaar Gr. 200 kpl. 270 kpl. 500 kpl.

2de draaikiep-schaar

Greep afsluitbaar

	Dag	Naam
Bearb.	03-03-08	M.v.Duren
Kontr.		
Norm.		

Eugen Notter GmbH

Aanvullende universele inbouwtekening inbraakvertragend:

SKGx i.V.Draaikiepbeslag SL2000

SG-DKIV-universeel

Schaal 1 : 1

maart 2008 Notter GmbH