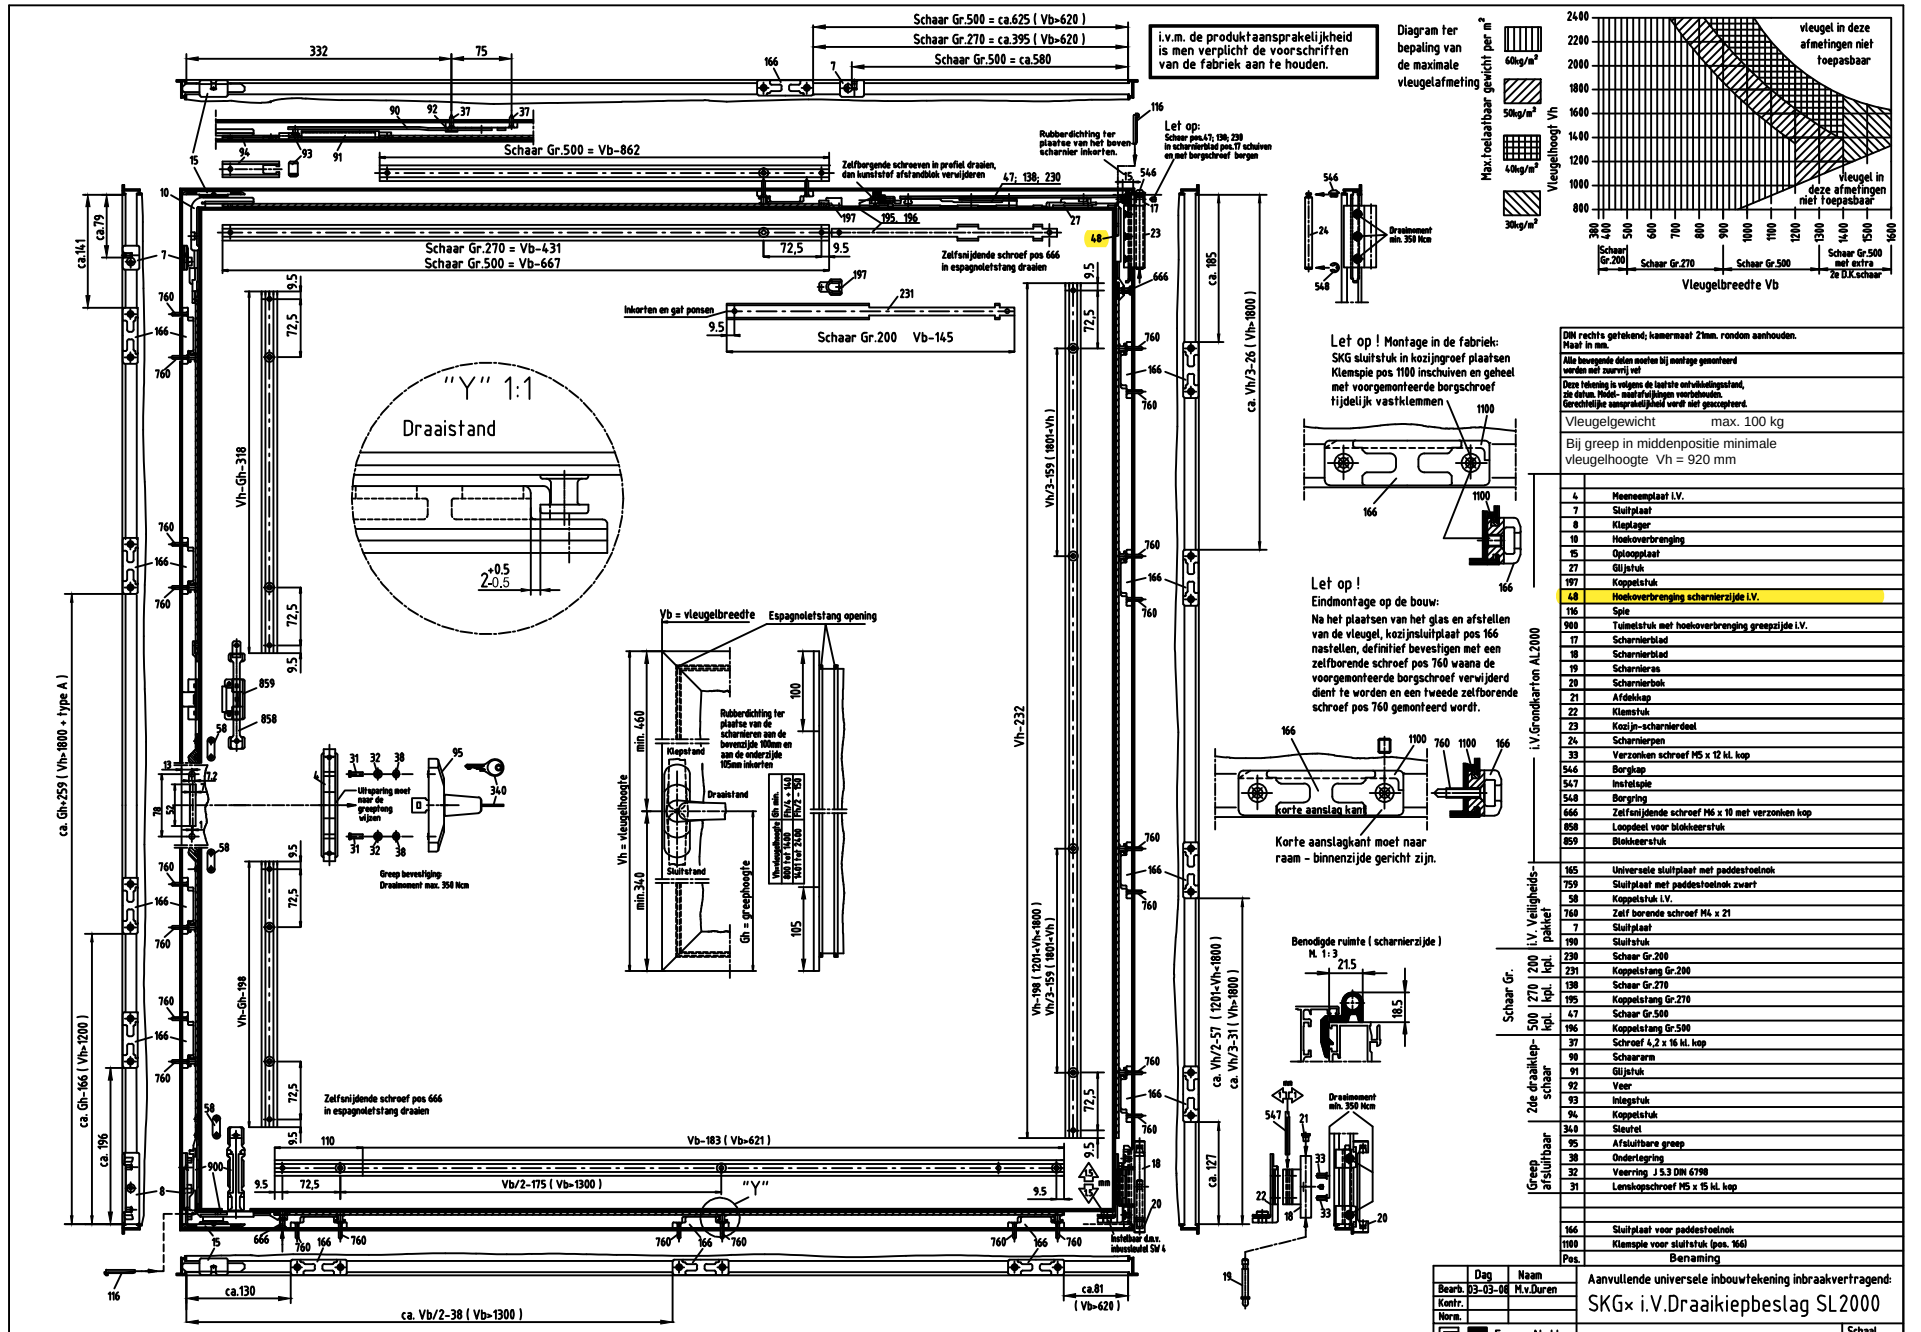


DIN rechts getekend; kamermaat 21mm. rondom aanhouden.
Maat in mm.

Alle bewegende delen goed in bij montage gemonteerd worden met zuurvrij vet

Deze tekening is volgens de laatste ontwikkelingsstand, zie datum. Model- maatafwijkingen voorbehouden. Gerechtelijke aansprakelijkheid wordt niet geaccepteerd.

Vleugelgewicht max. 100 kg

Bij greep in middenpositie minimale vleugelhoogte Vh = 920 mm

Pos.	Benaming
4	Hoeneemplaat i.V.
7	Sluitplaat
8	Kleplager
10	Hoekoverbrenging
15	Opleoopplaat
27	Glijstuk
197	Koppelstuk
48	Hoekoverbrenging scharnierzijde i.V.
116	Spie
900	Tuimelstuk met hoekoverbrenging greepzijde i.V.
17	Scharnierblad
18	Scharnierblad
19	Scharnieras
20	Scharnierbak
21	Afdekkap
22	Klemstuk
23	Kozijn-scharnierdeel
24	Scharnierpen
33	Verzonken schroef M5 x 12 kl. kop
546	Borgkap
547	Instelspie
548	Borgring
666	Zelfsnijdende schroef M6 x 10 met verzonken kop
850	Loopdeel voor blokkeerstuk
859	Blokkeerstuk
165	Universele sluitplaat met paddestoelnok
759	Sluitplaat met paddestoelnok zwart
58	Koppelstuk I.V.
760	Zelf borende schroef M4 x 21
7	Sluitplaat
190	Sluitstuk
230	Schaar Gr.200
231	Koppelstang Gr.200
138	Schaar Gr.270
195	Koppelstang Gr.270
47	Schaar Gr.500
196	Koppelstang Gr.500
37	Schroef 4,2 x 16 kl. kop
90	Schaararm
91	Glijstuk
92	Veer
93	Inlegstuk
94	Koppelstuk
340	Sleutel
95	Afsluitbare greep
38	Onderlegring
32	Veerring J 5.3 DIN 6798
31	Lenskopschroef M5 x 15 kl. kop
166	Sluitplaat voor paddestoelnok
1100	Klemspie voor sluitstuk (pos. 166)

i.V.Grondkarton AL2000

i.V. Veiligheids-pakket: 7, 190

Schaar Gr. 200 kpl.: 230, 231
Schaar Gr. 270 kpl.: 138, 195
Schaar Gr. 500 kpl.: 47, 196

2de draaikiep-schaar: 37, 90, 91, 92, 93, 94, 340

Greep afsluitbaar: 95, 38, 32, 31

	Dag	Naam
Bearb.	03-08	M.v.Duren
Kontr.		
Norm.		

Eugen Notter GmbH

Aanvullende universele inbouwtekening inbraakvertragend:

SKGx i.V.Draaikiepbeslag SL2000

SG-DKIV-universeel

Schaal 1 : 1

maart 2008 Notter GmbH