
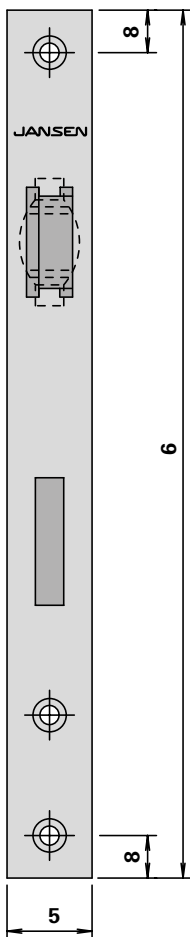


Schlossabmessungen

Dimensions des serrures

Lock dimensions

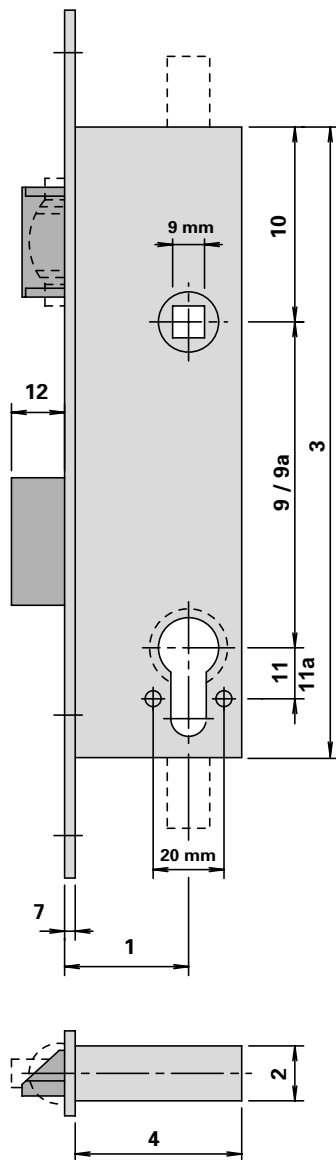

1	Dornmass Axe canon/têteière Backset
2	Kasten-Breite Largeur du boîtier Width of casing
3	Kasten-Höhe Hauteur du boîtier Height of casing
4	Kasten-Tiefe Profondeur du boîtier Depth of casing
5	Stulp-Breite Largeur de la têteière Width of face plate
6	Stulp-Höhe Hauteur de la têteière Height of face plate
7	Stulp-Dicke Epaisseur de la têteière Thickness of face plate
8	Randabstand Stulpbohrungen Distance périmétrique des perçages dans la têteière Distance of face plate drill holes from edge
9	Entfernung Drücker - Zylinder ø 22 mm Distance entre poignée – cylindre ø 22 mm Distance between handle and cylinder ø 22 mm
9a	Entfernung Drücker - Zylinder ø 17 mm Distance entre poignée – cylindre ø 17 mm Distance between handle and cylinder ø 17 mm
10	Entfernung OK Kasten - Drücker Distance bord supérieur boîtier – poignée Distance from top edge of casing to handle
11	Entfernung Zylinder - Bohrung Sicherheitsrosette ø 22 mm Distance cylindre perçage rosette de sécurité ø 22 mm Distance between cylinder and hole for safety rosette ø 22 mm
11a	Entfernung Zylinder - Bohrung Sicherheitsrosette ø 17 mm Distance cylindre – perçage rosace de sécurité ø 17 mm Distance between cylinder and hole for safety rosette ø 17 mm
12	Riegel-Ausschluss Course de pêne Bolt travel

Schlösser

Serrures

Locks

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
555.394	35	18	210	47	28	295	3	13	-	-	110	-	-
555.800	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.801	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.802	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.804	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.806	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.807	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.808	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.810	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.812	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.813	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.992	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.993	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.100	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.101	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.102	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.103	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.105	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.106	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.111	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.112	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.116	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.117	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.118	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.119	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.121	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.122	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.127	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.128	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.132	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.133	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.134	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.135	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.180	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.181	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.182	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.183	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.184	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.185	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.186	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.187	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.188	35	15.5	202 (240.5)	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.189	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-

Nederlandse vertaling – Maattabel

102215 · Jansen [555.804](#) anti-paniekslot B, 270x28, L/R

Op het originele blad

De tekening met nummers 1 t/m 12 en de tabel "Schlossabmessungen" (slotmaten) gelden voor de Jansen Janisol 70 sloten. **De regel van dit artikel, [555.804](#), is geel gemarkeerd.** Alle maten zijn in mm. Een lege cel of streepje betekent: niet van toepassing. In de tabel staat maat 11 en 11a in één kolom "11".

Betekenis van de nummers en de maten van [555.804](#)

Nr.	Duits (origineel)	Nederlands	555.804
1	Dornmass	Doornmaat	35
2	Kasten-Breite	Kastbreedte	15,5
3	Kasten-Höhe	Kasthoogte	202
4	Kasten-Tiefe	Kastdiepte	47
5	Stulp-Breite	Voorplaatbreedte	28
6	Stulp-Höhe	Voorplaatlengte	270
7	Stulp-Dicke	Voorplaatdikte	3
8	Randabstand Stulpbohrungen	Afstand boorgaten voorplaat tot de rand	13
9	Entfernung Drücker – Zylinder ø 22 mm	PC-maat bij rondcilinder ø 22	–
9a	Entfernung Drücker – Zylinder ø 17 mm	PC-maat bij profielcilinder ø 17	92
10	Entfernung OK Kasten – Drücker	Afstand bovenkant kast tot kruk gat	80,5
11 / 11a	Entfernung Zylinder – Bohrung Sicherheitsrosette	Afstand cilinder tot boorgat veiligheidsrozet	15
12	Riegel-Ausschluss	Uitslag nachtschoot	20

Bij sommige andere uitvoeringen (597.xxx) staat bij maat 3 tussen haakjes 240,5: dat geldt niet voor dit artikel.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.