
Einflügeltür
Mehrfachverriegelungs-Schloss
selbstverriegelnd

Porte à un vantail
Serrure à verrouillage multiple
auto-verrouillables

Single leaf door
Multipoint lock
self-closing

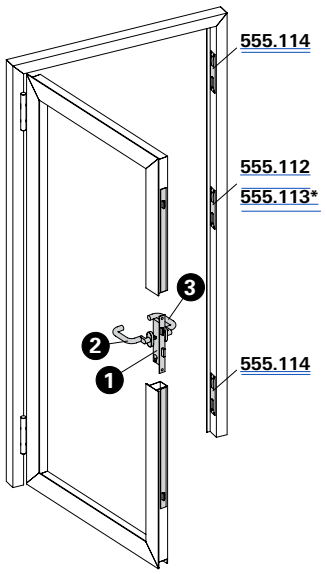

Flügelhöhe ≤ 3000 mm
Hauteur du vantail ≤ 3000 mm
Leaf height ≤ 3000 mm

Variante motorisiert mit 555.641
Variante motorisé avec 555.641
Version motorized with 555.641

Pos.	①		②		③	
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge	
	555.600 ø 22 555.601 ø 22 555.604 ø 22 555.602 ø 17 555.603 ø 17 555.605 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
 	555.606 ø 22 555.608 ø 22 555.610 ø 17 555.612 ø 17	*Panikfunktion B *Fonction B panique *Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Drücker Poignée Handle (EN 179)
						Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)
 	555.614 ø 22 555.616 ø 22 555.618 ø 17 555.620 ø 17	*Panikfunktion E *Fonction E panique *Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Drücker Poignée Handle (EN 179)
						Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)

ø 22 = Rundzylinder
ø 17 = Profilzylinder

ø 22 = cylindre rond
ø 17 = cylindre profilé

ø 22 = round cylinder
ø 17 = profile cylinder

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Beslagoverzicht

102357 · Jansen 555.641 motorslot meerpuntssluiting

Op het originele blad

Overzicht van Jansen voor een 1-vleugelige deur met zelfvergrendelende meerpuntssluiting (vleugelhoogte tot 3000 mm). **Rechtsboven staat: "Variante motorisiert mit 555.641"** (uitvoering met motor 555.641, dit artikel, geel gemarkeerd).

Op de tekening: positie 1 = slot, 2 = beslag aan de scharnierzijde, 3 = beslag aan de andere zijde. In het kozijn staan de nummers 555.112, 555.113 en 555.114.

Slot	Functie	Beslag scharnierzijde	Beslag andere zijde
555.600 / 601 / 604 (ø 22) 555.602 / 603 / 605 (ø 17)	Normale functie	Kruk of duwgreep	Kruk of duwgreep
555.606 / 608 (ø 22) 555.610 / 612 (ø 17)	Paniekfunctie B	Kruk	Kruk (EN 179) of paniekstang / duwbalk (EN 1125)
555.614 / 616 (ø 22) 555.618 / 620 (ø 17)	Paniekfunctie E	Duwgreep	Kruk (EN 179) of paniekstang / duwbalk (EN 1125)

ø 22 = rondcilinder, ø 17 = profielcilinder.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.