Mehrfachverriegelungs-Schloss


Automatik-Öffner 555.641
Normal- und Panikfunktion

Serrure à verrouillage multiple

Gâche automatique 555.641
Fonction standard et panique

Multipoint lock

Automatic opener 555.641
Standard and emergency function

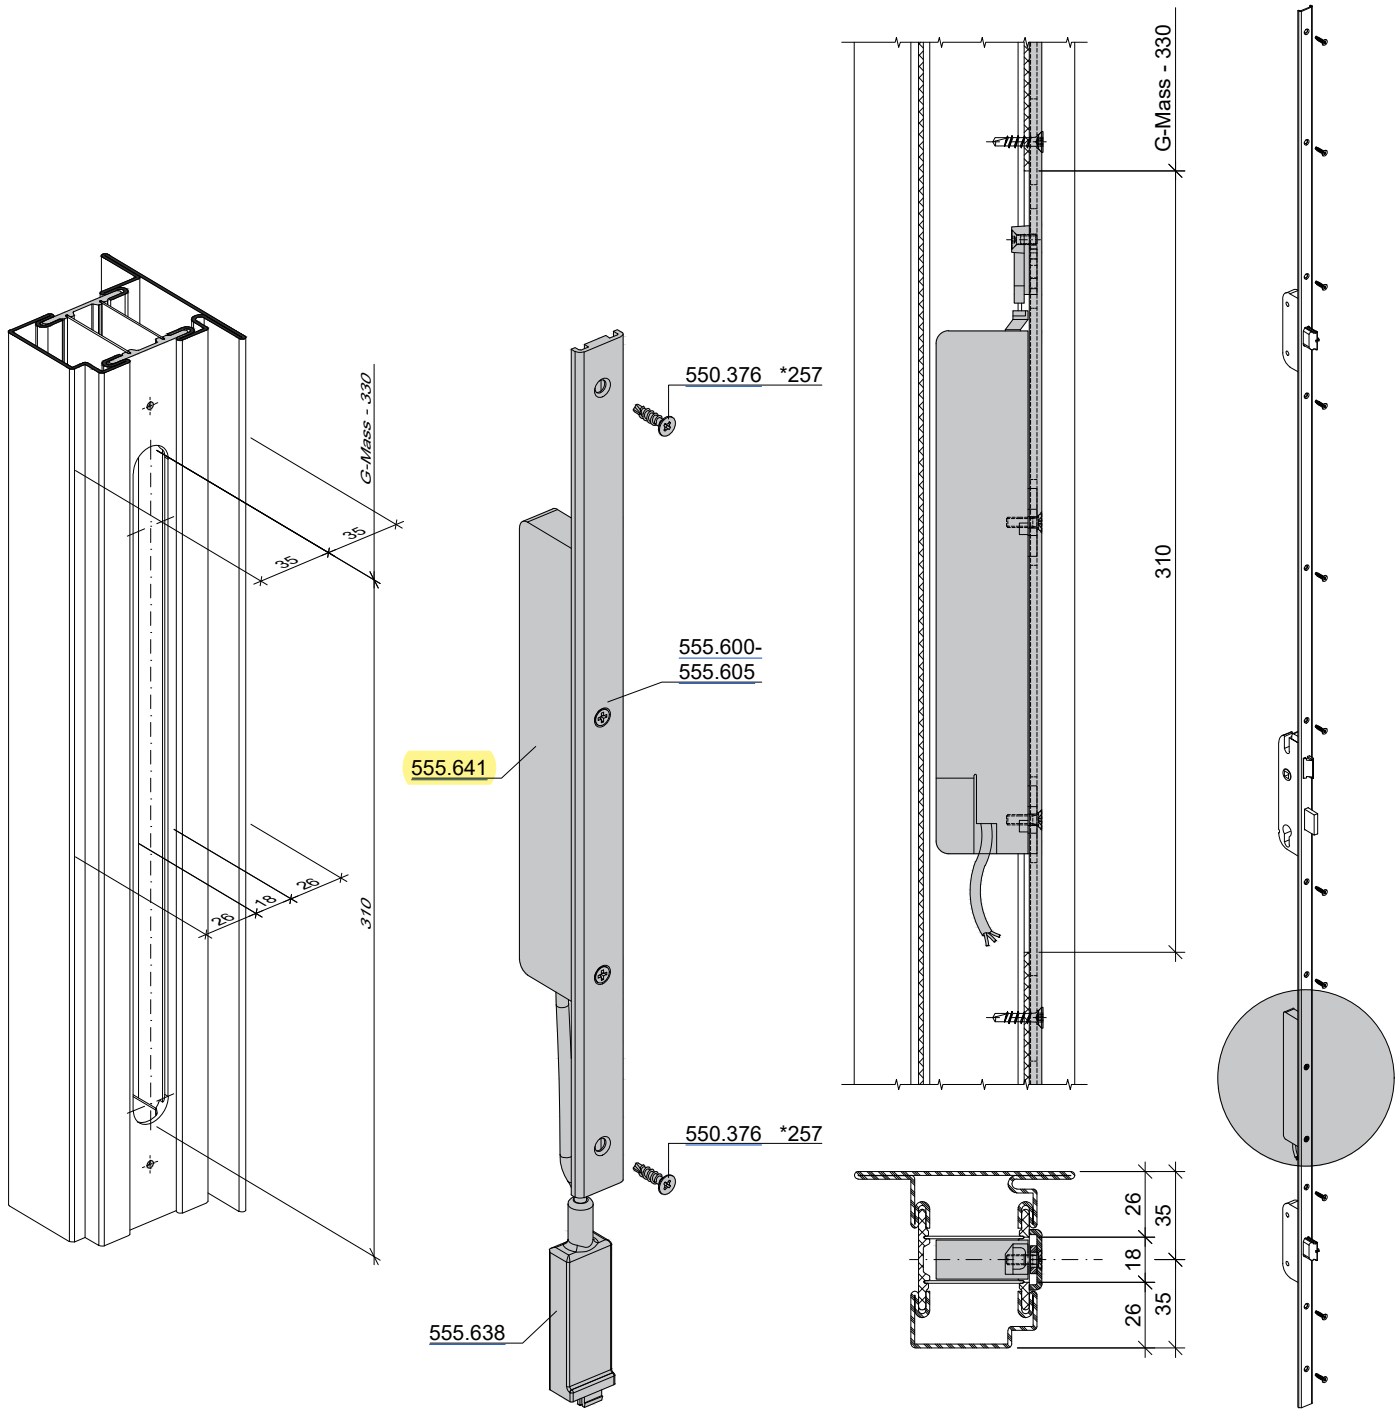

*257 Bei hochfrequentierten Türen oder beim Einsatz eines A-Öffners mit USV empfehlen wir den Einsatz von Blindnietmuttern 557.333 und Senkkopfschrauben 557.248.

*257 Pour les portes à passages fréquents ou en cas d'utilisation d'une ouverture automatique avec ASS, nous recommandons l'utilisation d'écrous aveugles 557.333 et de vis noyées 557.248.

*257 For frequently used doors or when using an automatic opener with UPS, we recommend using blind rivet nuts 557.333 and countersunk head screws 557.248.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Montage

102357 · Jansen 555.641 motorslot meerpuntssluiting

Op het originele blad

Jansen-tekening "Beschlageinbau" (montage van het beslag) voor de motor 555.641 bij de meerpuntssluitingen 555.600 t/m 555.605 en 555.638, met normale functie en paniekfunctie. De motor zit onder het hoofdslot; op de tekening staat de maat G-maat – 330 en de lengte 310 mm.

G-maat (G-Mass) = de hoogte van de kruk. Jansen gaat in de tekeningen meestal uit van 1050 mm.

Opmerking *257

Bij deuren die veel gebruikt worden, of bij gebruik van de motor met een noodstroomvoorziening (USV), raadt Jansen blindklinkmoeren 557.333 en verzonken schroeven 557.248 aan.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina’s hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.