


Kastengetriebe

Vorgerichtet für Profilzylinder mit Knauf. Mit diesem Kastengetriebe können Durchgangselemente sowohl in Verschluss- als auch Kippstellung von außen und innen abgeschlossen werden.

Gearbox

Designed for profile cylinders with thumb turn. This gearbox allows doors/windows to be locked in the closed or tilt position from inside or outside.

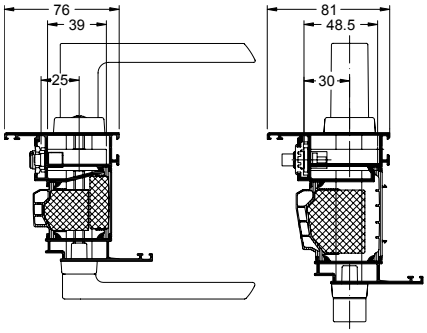


Farbe *Colour*	Grundbautiefe *Basic depth*	LS / RS	
silber *Silver*	60 - 75	**277 399**[1)]	1
	90	**277 400**[2)]	1

[1)] Dornmaß 25. Für Flügelprofile mit Innenansicht 76 mm.
Nicht für Schüco AWS 90.SI+ / Schüco AWS 90.SI+ Green.

[1)] *Backset 25. For vent profiles with internal face width of 76 mm.*
Not for Schüco AWS 90.SI+ / Schüco AWS 90.SI+ Green.

[2)] Dornmaß 30. Für Flügelprofile mit Innenansicht 81 mm.
Backset 30. For vent profiles with internal face width of 81 mm.

Nicht zulässig bei Schüco Perfect mit Auswahl Insektenschutz!
Not permitted with Schüco Perfect with flyscreen



Profilzylinder mit Knauf

Mit Schüco-Prägung
Aus Messing vernickelt
Mit drei Schlüsseln
Verschieden schließend, Funktion mit Gefahreneinrichtung integriert
Nach DIN EN 1303

Profile cylinder with thumb turn

With embossed Schüco logo
Nickel-plated brass
With three keys
Individual locking, function with anti-lock-out device integrated
In accordance with DIN EN 1303

Grundbautiefe *Basic depth*	LS / RS	Außen / Innen *Outside / inside*	
60	**279 313**	60 / 30	
65	**279 314**	65 / 30	
70	**279 315**	70 / 30	1
75	**279 316**	75 / 30	
90	**267 599**	90 / 30	

Profilzylinder gleichschließend, mit Not- und Gefahrenfunktion, mit Freilauf, andere Längen und mit Mehrschlüssel nur über Sonderbestellung erhältlich!

Universal locking profile cylinder with emergency and anti-lock-out function with free turn; other lengths and with multiple keys only available to special order.

Nachschlüssel


Für Doppel-, Halb- und Knauf-Profilzylinder mit Schüco-Prägung


Duplicate key


For double, half and knob profile cylinders with embossed Schüco logo


Farbe *Colour*	RS	
–	**279 320**	1

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

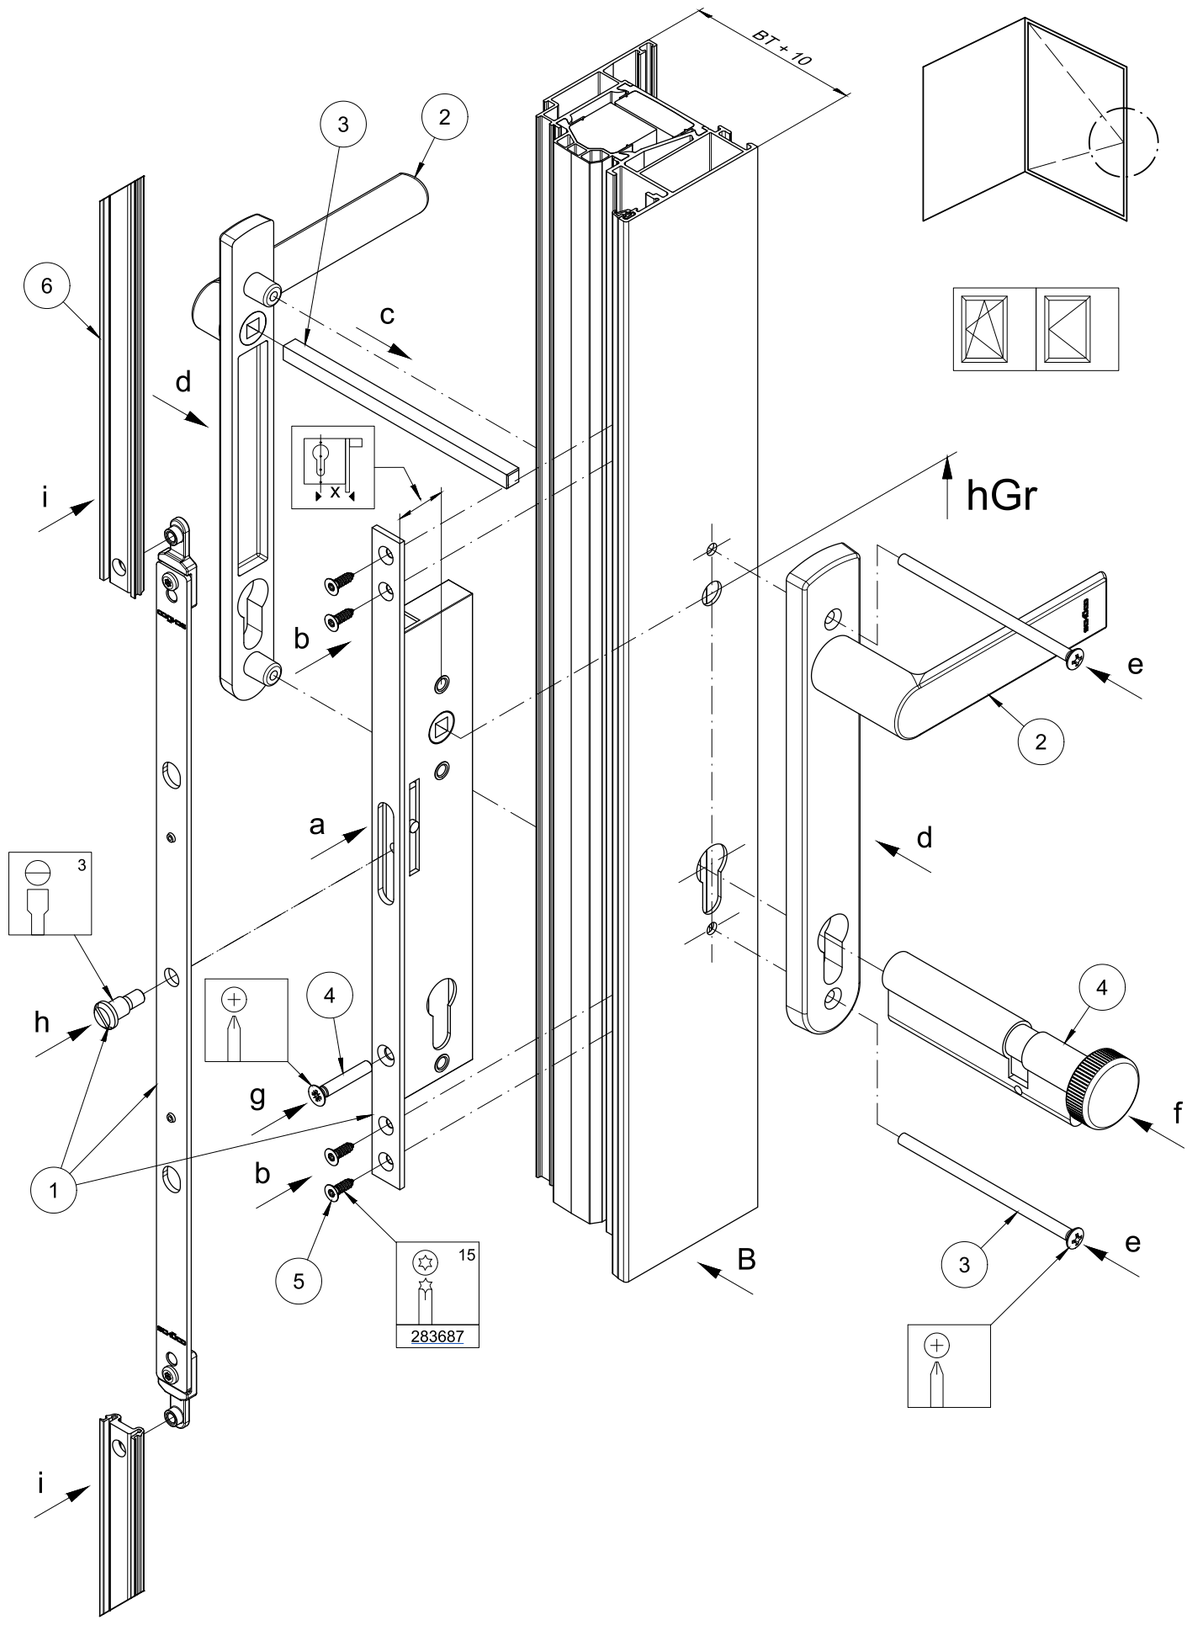

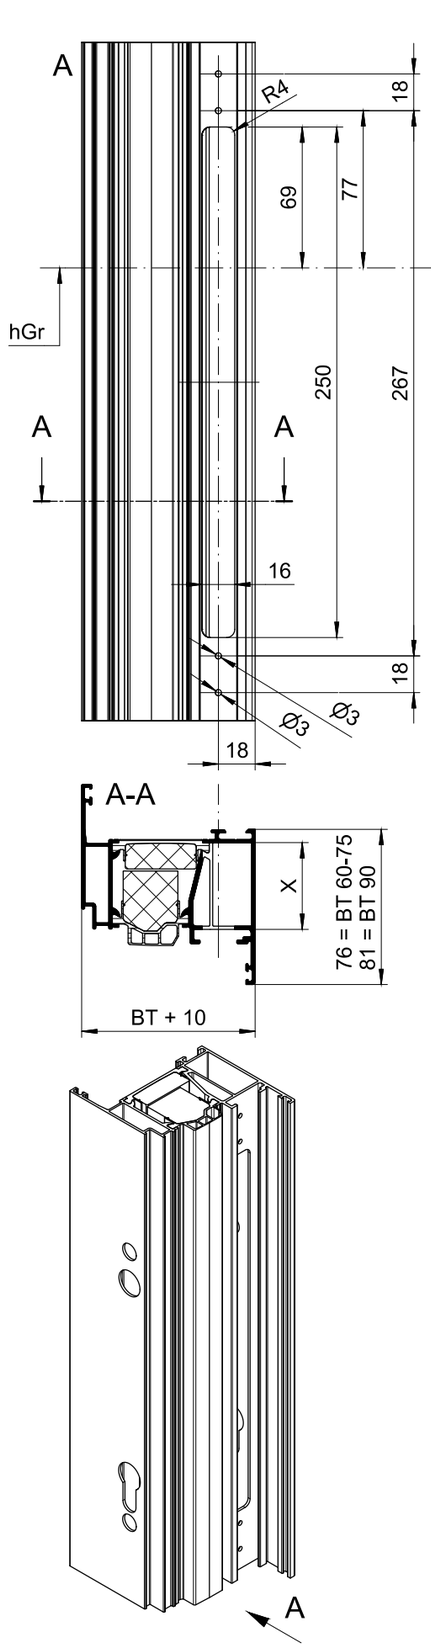

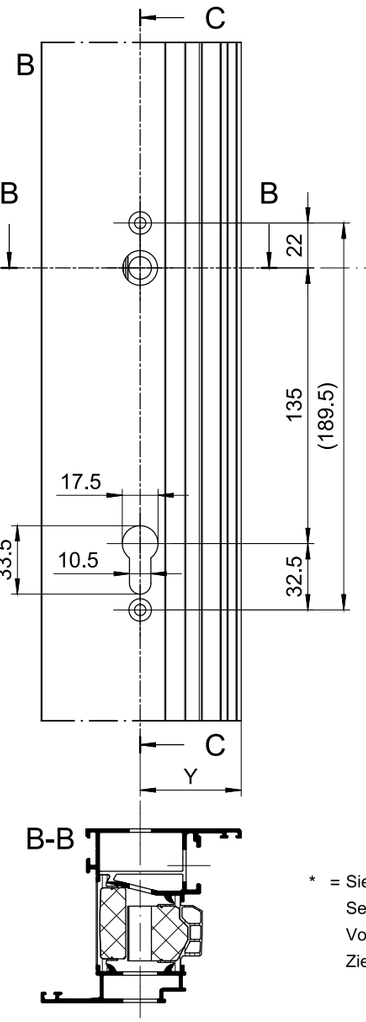

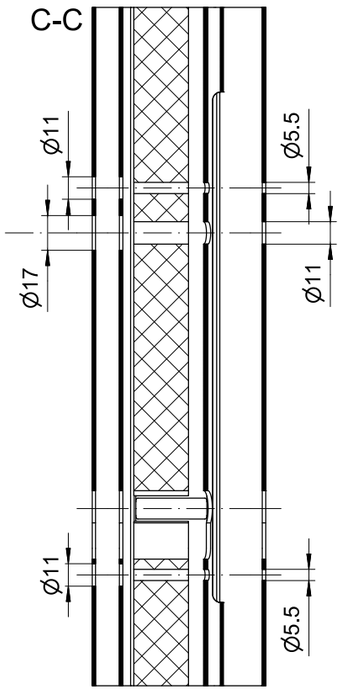

* = Siehe Kompendium Zubehör
See Accessories chapter
Voir rubrique Accessoires
Zie het compendium Accessoires

BT 60 - BT 75
AWS 60 - AWS 75

BT 90
AWS 90

Pos		LS	RS		X	H T B	
1	BT 60 - BT 75	277399		1	25	X = 42	Y = 49,5
	BT 90	277400			30	X = 47	Y = 54,5
2 *	C0	247215		1			
3 *	BT 75	248294		1			
4 *	BT 75	279316		1			
5	ST 3.9x13	205080		100			
6	KS	277870		6,0 m			
		277871		4x60 m			
	AL/KS	277876		6,0 m			

Beschlagmontage - Kastengetriebe - Basic Fittings installation - Gearbox - Basic Montage des ferrures - Serrure à mortaiser - Basique Beslagmontage - Ingekapselde aandrijving - Basic	K1011812 0908 Schüco AvanTec SimplySmart

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling

Schüco - Nederlandse vertaling

Bron: Schüco Beschlagkatalog AvanTec SimplySmart BK 1-3-1 (09.2025), Duits/Engels. Vertaling Kozijn Parts. De bladen B-2xx uit de Schüco-fabricageca

Dit artikel: 277399 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Schüco BK 1-3-1 - begrippen in gewone woorden

Kammergetriebe	aandrijving die in de beslaggroef van de vleugel zit; de raamkruk wordt erop geschroefd
Symmetrisches Kammergetriebe	symmetrische aandrijving: één uitvoering voor links en rechts draaiende ramen
Befestigungsabstand 23 / 43 mm	afstand tussen de twee schroefgaten van de kruk/rozet: 23 of 43 mm
7 mm Vierkant	sparing voor een krukstift van 7 mm
Schüco Steckgriffe und Befestigungsrosetten	Schüco insteekkrukken met bevestigingsrozet
Für handelsübliche Fenstergriffe ...	kruk van een ander merk: zelf controleren of de krukstift de juiste lengte heeft en of alles goed werkt
ermöglicht geringere Mindestflügelgrößen und geringere Lagerhaltung	ook bruikbaar bij kleinere vleugels; minder voorraad nodig omdat links en rechts dezelfde uitvoering is
Geänderte Riegelstangenzuschnitte	let op: bij de symmetrische aandrijving gelden andere lengtes voor de verbindingsstangen
Anbohrschutz / RC-Case	boorbeveiliging / RC-beschermkap (inbraakwerendheid)
Kastengetriebe	afsluitbare aandrijving die als een kastslot in het vleugelprofiel zit
Vorgerichtet für Profilzylinder mit Knauf	voor een profielcilinder met knop
... in Verschluss- als auch Kippstellung von außen und innen abgeschlossen	af te sluiten in de gesloten stand en in de kiepstand, van buiten en van binnen
Dornmaß / Grundbautiefe	doornmaat / bouwdiepte van het profiel
Flügelprofile mit Innenansicht 76 / 81 mm	aanzichtbreedte van het vleugelprofiel, van binnenuit gezien: 76 of 81 mm
Nicht zulässig bei Schüco Perfect mit Insektenschutz	niet toegestaan bij Schüco Perfect met insectenwering
Außen / Innen (Profilzylinder)	cilindermaat buitenzijde / binnenzijde
Stulpgetriebe breit / schmal	stolp-aandrijving breed / smal; de keuze hangt af van het stolpprofiel
Standflügel (SF) / Gangflügel (GF)	passieve vleugel (gaat als tweede open) / actieve vleugel (gaat als eerste open)
Für Barrierefreie Elemente	voor drempelloze (barrièrevrije) elementen
Riegelstangen	verbindingsstangen
Farbe silber / LS / RS / Stückzahl	kleur zilver / DIN links / DIN rechts / aantal per verpakking