
## Schlossabmessungen

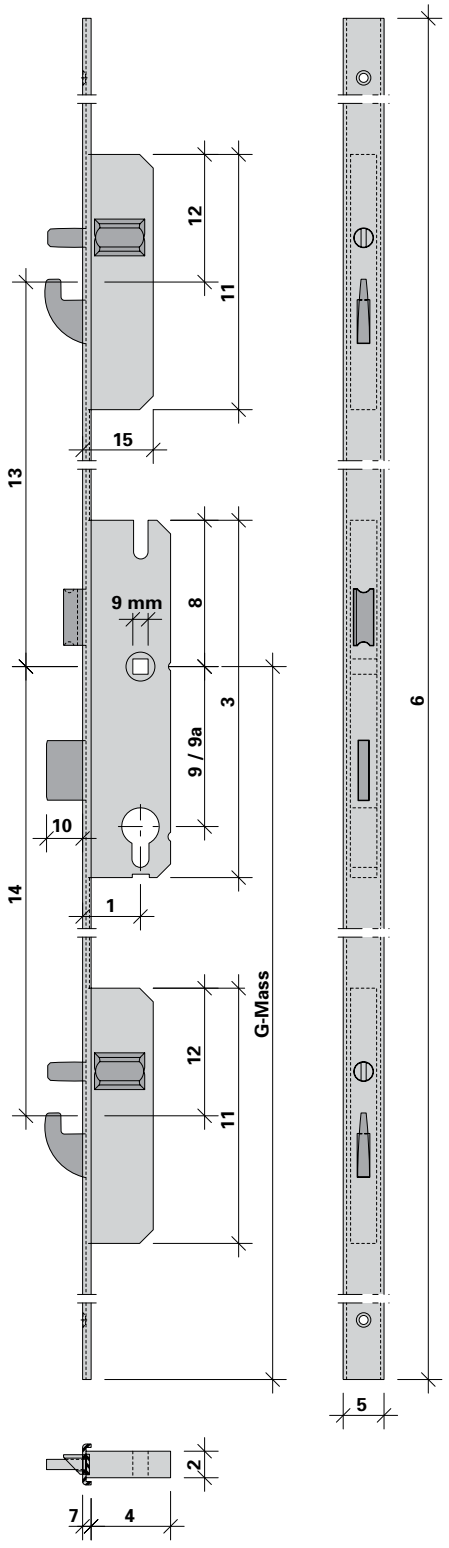


## Dimensions des serrures

| | |
|---|---|
| **1** | Dornmass<br>Axe canon/têtière<br>Backset |
| **2** | Kasten-Breite<br>Largeur du boîtier<br>Width of casing |
| **3** | Kasten-Höhe Hauptschloss<br>Hauteur du boîtier serrure principale<br>Height of casing main lock |
| **4** | Kasten-Tiefe Hauptschloss<br>Profondeur du boîtier serrure principale<br>Depth of casing main lock |
| **5** | Stulp-Breite<br>Largeur de la têtière<br>Width of face plate |
| **6** | Stulp-Länge<br>Longueur de la têtière<br>Length of face plate |
| **7** | Stulp-Dicke<br>Epaisseur de la têtière<br>Thickness of face plate |
| **8** | Entfernung OK Kasten - Drücker<br>Distance bord supérieur boîtier – poignée<br>Distance from top edge of casing to handle |
| **9** | Entfernung Drücker - Zylinder ø 22 mm<br>Distance entre poignée – cylindre ø 22 mm<br>Distance between handle and cylinder ø 22 mm |
| **9a** | Entfernung Drücker - Zylinder ø 17 mm<br>Distance entre poignée – cylindre ø 17 mm<br>Distance between handle and cylinder ø 17 mm |
| **10** | Riegel-Ausschluss<br>Course de pêne<br>Bolt travel |

## Lock dimensions

| | |
|---|---|
| **11** | Kasten-Höhe Nebenschloss<br>Hauteur du boîtier serrure secondaire<br>Height of casing ancillary lock |
| **12** | Entfernung OK Kasten - Mitte Nebenschloss<br>Distance bord supérieur boîtier – serrure secondaire milieu<br>Distance from top edge of casing to ancillary lock central |
| **13** | Entfernung Drücker Hauptschloss - Mitte Nebenschloss oben<br>Distance entre serrure principale – serrure secondaire milieu en haut<br>Distance between main lock and ancillary lock central top |
| **14** | Entfernung Drücker Hauptschloss - Mitte Nebenschloss unten<br>Distance entre serrure principale – serrure secondaire milieu en bas<br>Distance between main lock and ancillary lock central bottom |
| **15** | Kasten-Tiefe Nebenschloss<br>Profondeur du boîtier serrure secondaire<br>Depth of casing ancillary lock |

## Schlossabmessungen — Dimensions des serrures — Lock dimensions

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **556.000*** | 34 | 15,5 | 210 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 86 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.001*** | 34 | 15,5 | 210 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 86 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |
| **556.002*** | 34 | 15,5 | 210 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 86 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.003*** | 34 | 15,5 | 210 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 86 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |
| **556.006** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 77,5 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.007** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 77,5 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |
| **556.008** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 77,5 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.009** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 77,5 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |
| **556.010** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 77,5 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.011** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 77,5 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |
| **556.012** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 77,5 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.013** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 77,5 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |
| **556.014** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 77,5 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.015** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 77,5 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |
| **556.016** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 77,5 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.017** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 77,5 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |
| **556.018** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 77,5 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.019** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 77,5 | 94 | - | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |
| **556.020** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2170 | 5 | 77,5 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 730 | 760 | 41,5 |
| **556.021** | 34 | 15,5 | 201 | 46,5 | 24 | 2400 | 5 | 77,5 | - | 92 | 21 | 150 | 75 | 980 | 760 | 41,5 |

*) Auslaufende Artikel, produits en déstockage, phasing out items



Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

# Nederlandse vertaling – Maattabel

102720 · Jansen 556.017 anti-paniek MPS stolp B, 2400

## Op het originele blad

De tekening met nummers 1 t/m 15 en de tabel "Schlossabmessungen" (slotmaten) gelden voor de meerpuntssluitingen van Jansen-Economy 60 RS/RC. Artikelen met een sterretje (*) lopen af bij Jansen. Op de tekening staat ook de G-maat (G-Mass): de hoogte van de kruk. **De regel van dit artikel, 556.017, is geel gemarkeerd.** Alle maten zijn in mm. Een streepje (–) betekent: niet van toepassing.

## Betekenis van de nummers en de maten van 556.017

| Nr. | Duits (origineel) | Nederlands | 556.017 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dornmass | Doornmaat | 34 |
| 2 | Kasten-Breite | Kastbreedte | 15,5 |
| 3 | Kasten-Höhe Hauptschloss | Kasthoogte hoofdslot | 201 |
| 4 | Kasten-Tiefe Hauptschloss | Kastdiepte hoofdslot | 46,5 |
| 5 | Stulp-Breite | Voorplaatbreedte | 24 |
| 6 | Stulp-Länge | Voorplaatlengte | 2400 |
| 7 | Stulp-Dicke | Voorplaatdikte | 5 |
| 8 | Entfernung OK Kasten – Drücker | Afstand bovenkant kast tot krukgat | 77,5 |
| 9 | Entfernung Drücker – Zylinder ø 22 mm | PC-maat bij rondcilinder ø 22 | – |
| 9a | Entfernung Drücker – Zylinder ø 17 mm | PC-maat bij profielcilinder ø 17 | 92 |
| 10 | Riegel-Ausschluss | Uitslag nachtschoot | 21 |
| 11 | Kasten-Höhe Nebenschloss | Kasthoogte nevenslot | 150 |
| 12 | Entfernung OK Kasten – Mitte Nebenschloss | Afstand bovenkant kast tot midden nevenslot | 75 |
| 13 | Entfernung Drücker Hauptschloss – Mitte Nebenschloss oben | Afstand krukgat hoofdslot tot midden bovenste nevenslot | 980 |
| 14 | Entfernung Drücker Hauptschloss – Mitte Nebenschloss unten | Afstand krukgat hoofdslot tot midden onderste nevenslot | 760 |
| 15 | Kasten-Tiefe Nebenschloss | Kastdiepte nevenslot | 41,5 |

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.