
## Schlossabmessungen

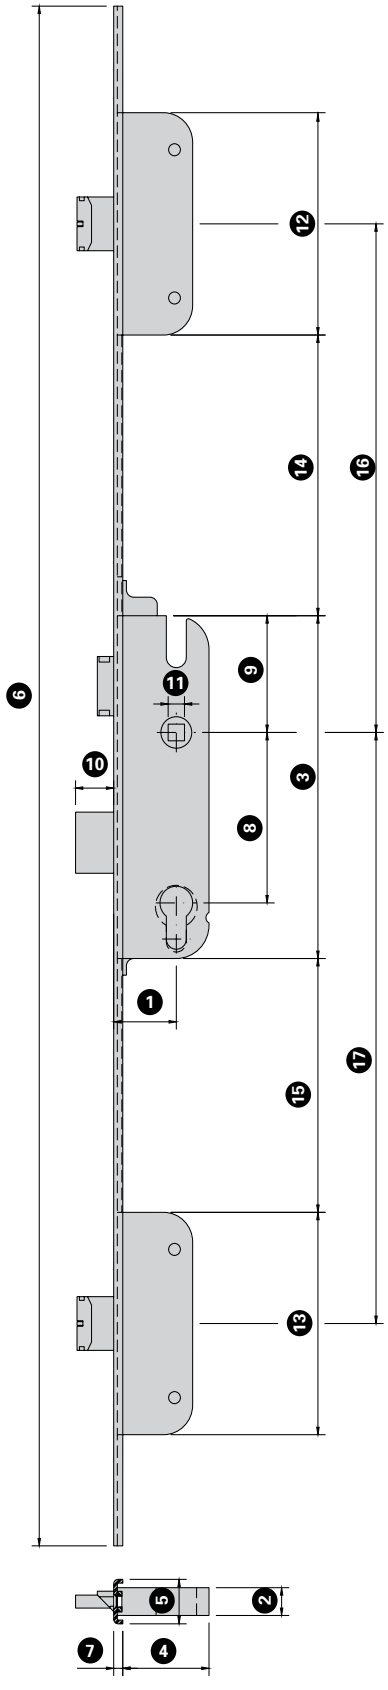


## Dimensions des serrures

| | |
|---|---|
| **1** | Dornmass<br>Axe canon/têtière<br>Backset |
| **2** | Kasten-Breite<br>Largeur du boîtier<br>Width of casing |
| **3** | Kasten-Höhe Hauptschloss<br>Hauteur du boîtier serrure principale<br>Height of casing main lock |
| **4** | Kasten-Tiefe Hauptschloss<br>Profondeur du boîtier serrure principale<br>Depth of casing main lock |
| **5** | Stulp-Breite<br>Largeur de la têtière<br>Width of face plate |
| **6** | Stulp-Höhe<br>Hauteur de la têtière<br>Heigth of face plate |
| **7** | Stulp-Dicke<br>Epaisseur de la têtière<br>Thickness of face plate |
| **8** | Entfernung Drücker<br>Distance entre poignée<br>Distance handle |
| **9** | Entfernung OK Kasten - Drücker<br>Distance bord supérieur boîtier – poignée<br>Distance from top edge of casing to handle |
| **10** | Riegel-Ausschluss<br>Course de pêne<br>Bolt travel |

## Lock dimensions

| | |
|---|---|
| **11** | Nuss<br>Fouillot<br>Spindle |
| **12** | Kastenhöhe Zusatzverriegelung oben<br>Hauteur de coffre verrouillage supplémentaire en haut<br>Case height of top locking point |
| **13** | Kastenhöhe Zusatzverriegelung unten<br>Hauteur de coffre verrouillage supplémentaire en bas<br>Case height of bottom locking point |
| **14** | Entfernung Hauptschloss - Zusatzverriegelung oben<br>Distance serrure principale - verrouillage supplémentaire en haut<br>Distance from main lock to additional locking point at top |
| **15** | Entfernung Hauptschloss - Zusatzverriegelung unten<br>Distance serrure principale - verrouillage supplémentaire en bas<br>Distance from main lock to additional locking point at bottom |
| **16** | Achse Nuss - Kasten Zusatzverriegelung oben<br>Axe fouillot - coffre verrouillage supplémentaire en haut<br>Axis from spindle to case of additional locking point at top |
| **17** | Achse Nuss - Kasten Zusatzverriegelung unten<br>Axe fouillot - coffre verrouillage supplémentaire en bas<br>Axis from spindle to case of additional locking point at bottom |

**Schlossabmessungen** **Dimensions des serrures** **Lock dimensions**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **555.600** | 35 | 15 | 185 | 48 | 24 | 2285 | 5 | 94 | 63 | 21 | 9 | 120 | 120 | 607 | 578 | 730 | 760 |
| **555.601** | 35 | 15 | 185 | 48 | 24 | 2285 | 5 | 94 | 63 | 21 | 9 | 120 | 120 | 997 | 578 | 1120 | 760 |
| **555.602** | 35 | 15 | 185 | 48 | 24 | 2285 | 5 | 92 | 63 | 21 | 9 | 120 | 120 | 607 | 578 | 730 | 760 |
| **555.603** | 35 | 15 | 185 | 48 | 24 | 2285 | 5 | 92 | 63 | 21 | 9 | 120 | 120 | 997 | 578 | 1120 | 760 |
| **555.604** | 35 | 15 | 185 | 48 | 24 | 2800 | 5 | 94 | 63 | 21 | 9 | 120 | 120 | 1397 | 578 | 1520 | 760 |
| **555.605** | 35 | 15 | 185 | 48 | 24 | 2800 | 5 | 92 | 63 | 21 | 9 | 120 | 120 | 1397 | 578 | 1520 | 760 |
| **555.606** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 1750 | 5 | 94 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 590 | 579 | 730 | 760 |
| **555.608** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 2285 | 5 | 94 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 980 | 579 | 1120 | 760 |
| **555.610** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 1750 | 5 | 92 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 590 | 579 | 730 | 760 |
| **555.612** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 2285 | 5 | 92 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 980 | 579 | 1120 | 760 |
| **555.614** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 1750 | 5 | 94 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 590 | 579 | 730 | 760 |
| **555.616** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 2285 | 5 | 94 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 980 | 579 | 1120 | 760 |
| **555.618** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 1750 | 5 | 92 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 590 | 579 | 730 | 760 |
| **555.620** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 2285 | 5 | 92 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 980 | 579 | 1120 | 760 |
| **555.622** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 1750 | 5 | 94 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 590 | 579 | 730 | 760 |
| **555.624** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 2285 | 5 | 94 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 980 | 579 | 1120 | 760 |
| **555.626** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 1750 | 5 | 92 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 590 | 579 | 730 | 760 |
| **555.628** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 2285 | 5 | 92 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 980 | 579 | 1120 | 760 |
| **555.630** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 1750 | 5 | 94 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 590 | 579 | 730 | 760 |
| **555.632** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 2285 | 5 | 94 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 980 | 579 | 1120 | 760 |
| **555.634** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 1750 | 5 | 92 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 590 | 579 | 730 | 760 |
| **555.636** | 34 | 15 | 202 | 44 | 24 | 2285 | 5 | 92 | 81 | 20 | 9 | 120 | 120 | 980 | 579 | 1120 | 760 |
| **555.640** | 35 | 18 | 240 | 47 | 28 | 270 | 3 | | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |



Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

# Nederlandse vertaling – Maattabel

102733 · Jansen 555.618 zelfvergrendelende MPS E, 1750

## Op het originele blad

De tekening met nummers 1 t/m 17 en de tabel "Schlossabmessungen" (slotmaten) gelden voor de meerpuntssluitingen van Janisol HI. **De regel van dit artikel, 555.618, is geel gemarkeerd.** Alle maten zijn in mm. Een streepje (–) betekent: niet van toepassing.

## Betekenis van de nummers en de maten van 555.618

| Nr. | Duits (origineel) | Nederlands | 555.618 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dornmass | Doornmaat | 34 |
| 2 | Kasten-Breite | Kastbreedte | 15 |
| 3 | Kasten-Höhe Hauptschloss | Kasthoogte hoofdslot | 202 |
| 4 | Kasten-Tiefe Hauptschloss | Kastdiepte hoofdslot | 44 |
| 5 | Stulp-Breite | Voorplaatbreedte | 24 |
| 6 | Stulp-Höhe | Voorplaatlengte | 1750 |
| 7 | Stulp-Dicke | Voorplaatdikte | 5 |
| 8 | Entfernung Drücker | PC-maat (afstand krukgat – cilinder) | 92 |
| 9 | Entfernung OK Kasten – Drücker | Afstand bovenkant kast tot krukgat | 81 |
| 10 | Riegel-Ausschluss | Uitslag nachtschoot | 20 |
| 11 | Nuss | Krukvolger | 9 |
| 12 | Kastenhöhe Zusatzverriegelung oben | Kasthoogte extra vergrendeling boven | 120 |
| 13 | Kastenhöhe Zusatzverriegelung unten | Kasthoogte extra vergrendeling onder | 120 |
| 14 | Entfernung Hauptschloss – Zusatzverriegelung oben | Afstand hoofdslot tot extra vergrendeling boven | 590 |
| 15 | Entfernung Hauptschloss – Zusatzverriegelung unten | Afstand hoofdslot tot extra vergrendeling onder | 579 |
| 16 | Achse Nuss – Kasten Zusatzverriegelung oben | Hart krukvolger tot kast extra vergrendeling boven | 730 |
| 17 | Achse Nuss – Kasten Zusatzverriegelung unten | Hart krukvolger tot kast extra vergrendeling onder | 760 |

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.