Legende **Légends** **Key**

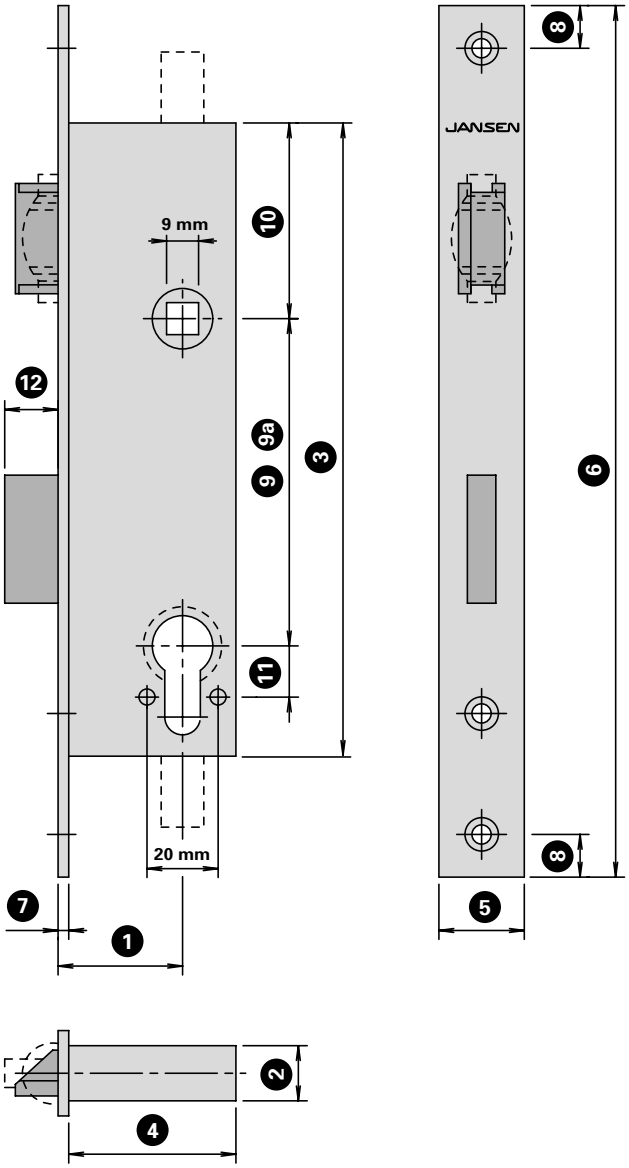

1	Dornmass Axe canon/têtière Backset
2	Kasten-Breite Largeur du boîtier Width of casing
3	Kasten-Höhe Hauteur du boîtier Height of casing
4	Kasten-Tiefe Profondeur du boîtier Depth of casing
5	Stulp-Breite Largeur de la têtière Width of face plate
6	Stulp-Höhe Hauteur de la têtière Height of face plate
7	Stulp-Dicke Epaisseur de la têtière Thickness of face plate
8	Randabstand Stulpbohrungen Distance périmétrique des perçages dans la têtière Distance of face plate drill holes from edge
9	Entfernung Drücker - Zylinder ø 22 mm Distance entre poignée – cylindre ø 22 mm Distance between handle and cylinder ø 22 mm
9a	Entfernung Drücker - Zylinder ø 17 mm Distance entre poignée – cylindre ø 17 mm Distance between handle and cylinder ø 17 mm
10	Entfernung OK Kasten - Drücker Distance bord supérieur boîtier – poignée Distance from top edge of casing to handle
11	Entfernung Zylinder - Bohrung Sicherheitsrosette Distance cylindre perçage rosette de sécurité Distance between cylinder and hole for safety rosette
12	Riegel-Ausschluss Course de pêne Bolt travel

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
555.380	35	16	165	47	28	235	3	13	-	-	-	-	-
555.394	35	18	210	47	28	295	3	13	-	-	110	-	-
555.789	35	15.3	270	47	24	270	3	13	-	-	121	-	-
555.800	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.801	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.802	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.804	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.805	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.806	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.807	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.808	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.809	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.810	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.811	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.812	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.813	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.814	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.815	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.816	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.817	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.818	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.819	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.820	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.821	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.822	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.823	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.824	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.825	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.826	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.827	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.828	35	18	240	47	28	270	3	13	-	-	121	-	-
555.850	35	18	240	47	28	310	3	13	-	-	121	-	-
555.851	35	18	240	47	28	310	3	13	-	-	121	-	-

Ift Rosenheim
Notifizierte Produkt-zertifizierungsstelle
17-003082-PR01 16.09.2020
17-003083-PR01 17.07.2020
Notified Body 0757

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Maattabel

102740 · Jansen 555.789 schotentegenkast passieve deur

Op het originele blad

Dit zijn twee bladen "Technische Hinweise" uit de Jansen-documentatie Economy 60 brandwerend (E30/EW30/E60/EW60). De tekening met nummers 1 t/m 12 hoort bij de tabel met slotmaten. **De regel van dit artikel, 555.789, is geel gemarkeerd.** Alle maten zijn in mm. Een streepje (–) betekent: niet van toepassing.

Betekenis van de nummers en de maten van 555.789

Nr.	Duits (origineel)	Nederlands	555.789
1	Dornmass	Doornmaat	35
2	Kasten-Breite	Kastbreedte	15,3
3	Kasten-Höhe	Kasthoogte	270
4	Kasten-Tiefe	Kastdiepte	47
5	Stulp-Breite	Voorplaatbreedte	24
6	Stulp-Höhe	Voorplaatlengte	270
7	Stulp-Dicke	Voorplaatdikte	3
8	Randabstand Stulpbohrungen	Afstand boorgaten voorplaat tot de rand	13
9	Entfernung Drücker – Zylinder ø 22 mm	PC-maat bij rondcilinder ø 22	–
9a	Entfernung Drücker – Zylinder ø 17 mm	PC-maat bij profielcilinder ø 17	–
10	Entfernung OK Kasten – Drücker	Afstand bovenkant kast tot krukgat	121
11	Entfernung Zylinder – Bohrung Sicherheitsrosette	Afstand cilinder tot boorgat veiligheidsrozet	–
12	Riegel-Ausschluss	Uitslag nachtschoot	–

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina’s hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.