
**Schlossabmessungen** **Dimensions des serrures** **Lock dimensions**




| | |
|---|---|
| 1 | Dornmass<br>Axe canon/têtière<br>Backset |
| 2 | Kasten-Breite<br>Largeur du boîtier<br>Width of casing |
| 3 | Kasten-Höhe<br>Hauteur du boîtier<br>Height of casing |
| 4 | Kasten-Tiefe<br>Profondeur du boîtier<br>Depth of casing |
| 5 | Stulp-Breite<br>Largeur de la têtière<br>Width of face plate |
| 6 | Stulp-Höhe<br>Hauteur de la têtière<br>Height of face plate |
| 7 | Stulp-Dicke<br>Epaisseur de la têtière<br>Thickness of face plate |
| 8 | Randabstand Stulpbohrungen<br>Distance périmétrique des perçages dans la têtière<br>Distance of face plate drill holes from edge |
| 9 | Entfernung Drücker - Zylinder ø 22 mm<br>Distance entre poignée – cylindre ø 22 mm<br>Distance between handle and cylinder ø 22 mm |
| 9a | Entfernung Drücker - Zylinder ø 17 mm<br>Distance entre poignée – cylindre ø 17 mm<br>Distance between handle and cylinder ø 17 mm |
| 10 | Entfernung OK Kasten - Drücker<br>Distance bord supérieur boîtier – poignée<br>Distance from top edge of casing to handle |
| 11 | Entfernung Zylinder -<br>Bohrung Sicherheitsrosette ø 22 mm<br>Distance cylindre<br>perçage rosette de sécurité ø 22 mm<br>Distance between cylinder and hole for<br>safety rosette ø 22 mm |
| 11a | Entfernung Zylinder - Bohrung<br>Sicherheitsrosette ø 17 mm<br>Distance cylindre –<br>perçage rosace de sécurité ø 17 mm<br>Distance between cylinder and hole for<br>safety rosette ø 17 mm |
| 12 | Riegel-Ausschluss<br>Course de pêne<br>Bolt travel |

**Schlösser** **Serrures** **Locks**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **555.394** | 35 | 18 | 210 | 47 | 28 | 295 | 3 | 13 | - | - | 110 | - | - |
| **555.800** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.801** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.802** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.804** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.806** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.807** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.808** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.810** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.812** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.813** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.992** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **555.993** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.100** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.101** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.102** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.103** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.105** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.106** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.111** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.112** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.116** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.117** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.118** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.119** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.121** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.122** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.127** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.128** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.132** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.133** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.134** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.135** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | 20 |
| **597.180** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | - |
| **597.181** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | - |
| **597.182** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | - |
| **597.183** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | - |
| **597.184** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | - |
| **597.185** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | - |
| **597.186** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | 94 | | 80.5 | 15 | - |
| **597.187** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | - |
| **597.188** | 35 | 15.5 | 202 *(240.5)* | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | - |
| **597.189** | 35 | 15.5 | 202 | 47 | 28 | 270 | 3 | 13 | | 92 | 80.5 | 15 | - |

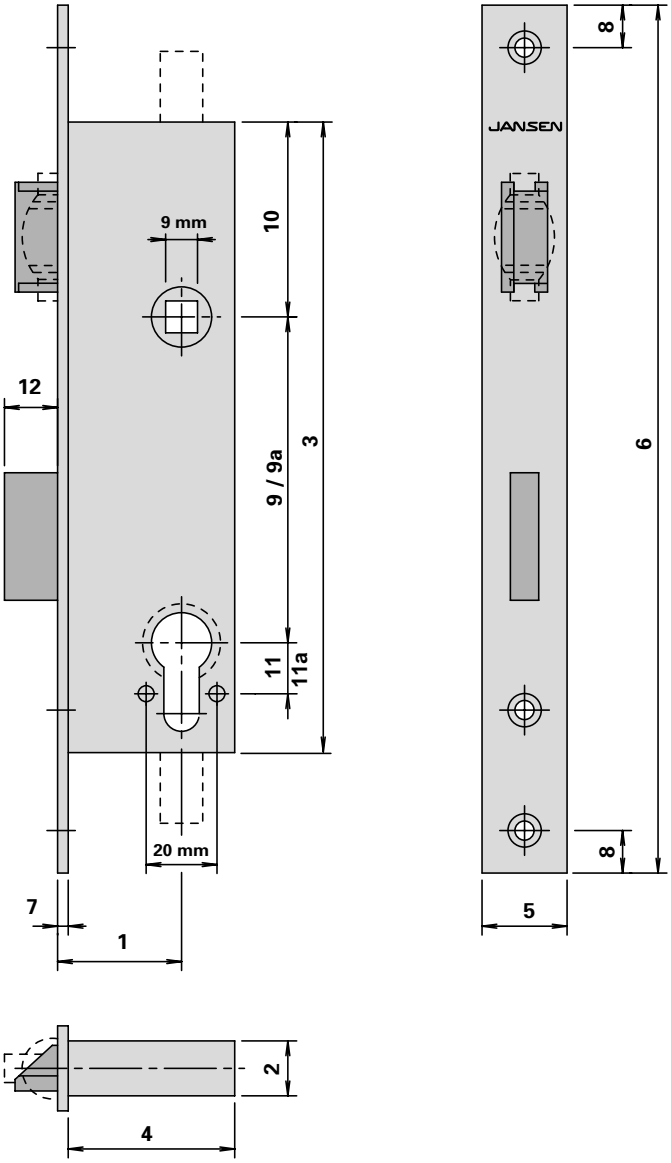

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

# Nederlandse vertaling – Maattabel

102754 · Jansen 555.810 anti-paniekslot B 2-VL, 270x28

## Op het originele blad

De tekening met nummers 1 t/m 12 en de tabel "Schlossabmessungen" (slotmaten) gelden voor de Jansen Janisol 70 sloten. **De regel van dit artikel, 555.810, is geel gemarkeerd.** Alle maten zijn in mm. Een lege cel of streepje betekent: niet van toepassing. In de tabel staat maat 11 en 11a in één kolom "11".

## Betekenis van de nummers en de maten van 555.810

| Nr. | Duits (origineel) | Nederlands | 555.810 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dornmass | Doornmaat | 35 |
| 2 | Kasten-Breite | Kastbreedte | 15,5 |
| 3 | Kasten-Höhe | Kasthoogte | 202 |
| 4 | Kasten-Tiefe | Kastdiepte | 47 |
| 5 | Stulp-Breite | Voorplaatbreedte | 28 |
| 6 | Stulp-Höhe | Voorplaatlengte | 270 |
| 7 | Stulp-Dicke | Voorplaatdikte | 3 |
| 8 | Randabstand Stulpbohrungen | Afstand boorgaten voorplaat tot de rand | 13 |
| 9 | Entfernung Drücker – Zylinder ø 22 mm | PC-maat bij rondcilinder ø 22 | – |
| 9a | Entfernung Drücker – Zylinder ø 17 mm | PC-maat bij profielcilinder ø 17 | 92 |
| 10 | Entfernung OK Kasten – Drücker | Afstand bovenkant kast tot krukgat | 80,5 |
| 11 / 11a | Entfernung Zylinder – Bohrung Sicherheitsrosette | Afstand cilinder tot boorgat veiligheidsrozet | 15 |
| 12 | Riegel-Ausschluss | Uitslag nachtschoot | 20 |

Bij sommige andere uitvoeringen (597.xxx) staat bij maat 3 tussen haakjes 240,5: dat geldt niet voor dit artikel.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.