
Fallenriegel-Schloss	**Serrure à mortaiser**	**Latch and bolt lock**
* Standardsortiment * Gamme standard * Standard range	* Sonderbestellung * Commande spéciale * Special order	* Sonderbestellung mit Fallenfeststellung * Commande spéciale avec blocage sécurisé * Special order with latch bolt stop
555.800 / 555.801 / 555.802 / 555.804 / 555.806 555.807 / 555.808 / 555.810 / 555.812 / 555.813	597.106 / 597.180 / 597.112 / 597.182 / 597.184 597.186 / 597.187 / 597.189 / 597.122 / 597.126 597.128 / 597.192 / 597.192 / 597.194 / 597.197	591.101 / 597.103 / 597.117 / 597.119 / 597.133 597.196 / 597.135 / 597.199

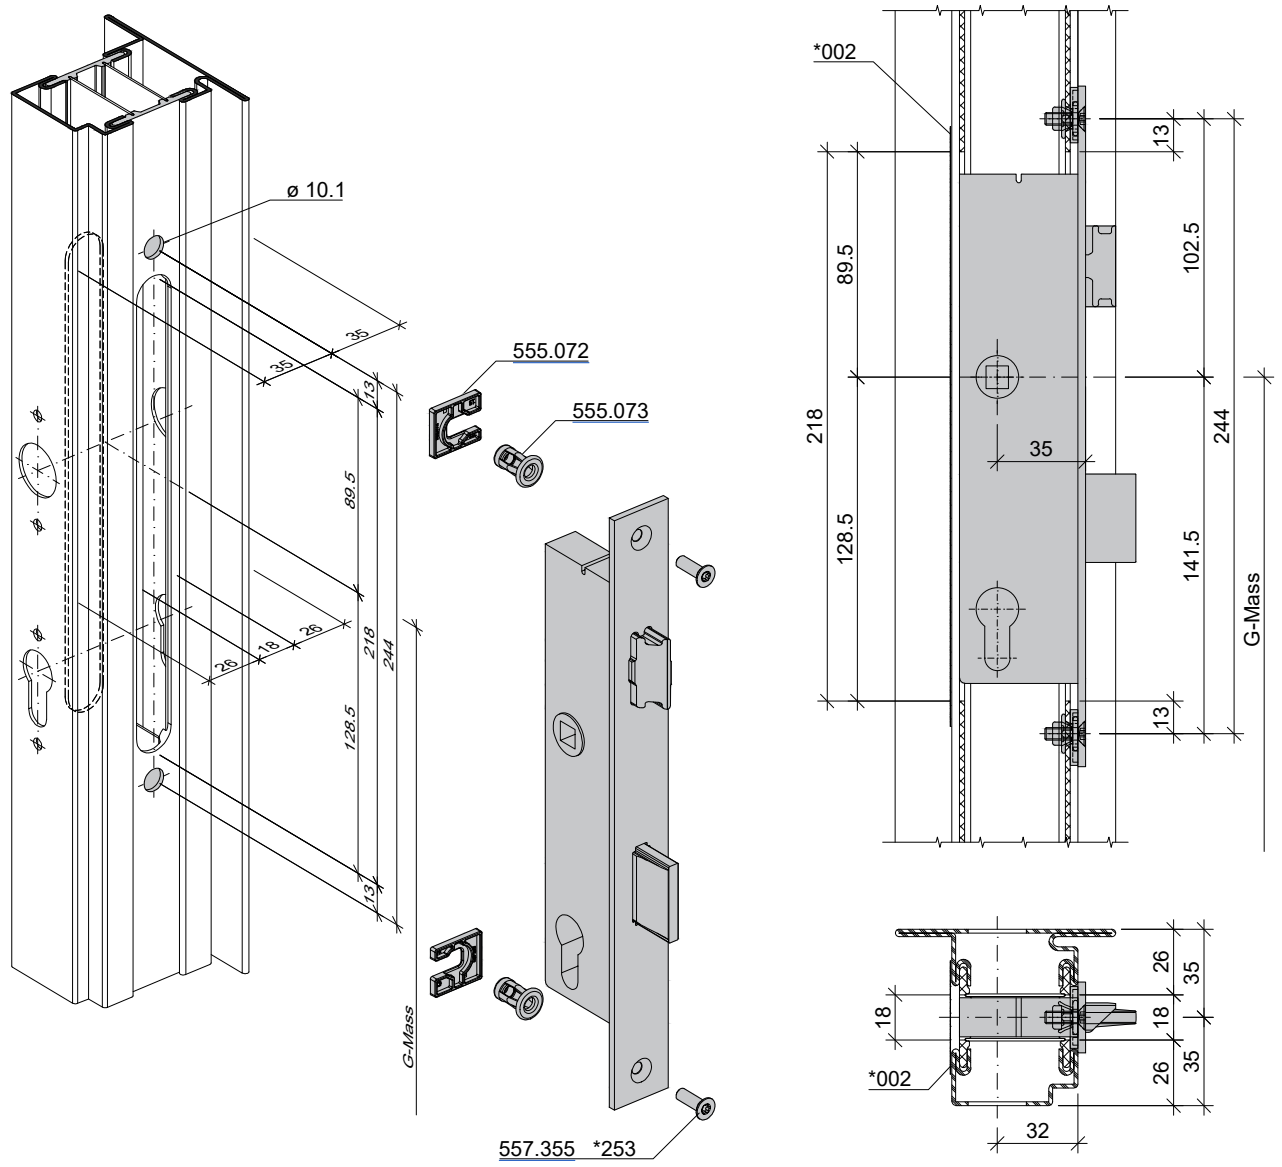

Einbau mit 499.167 / 499.168

*002 PP-Klebeband ca. 0,2 mm (z.B. 3M-Scotchpro 3707)

*253 Anzugsmoment 7Nm

Montage avec 499.167 / 499.168

*002 Bande PP ca. 0,2 mm (p.ex. 3M-Scotchpro 3707)

*253 Couple de serrage : 7Nm

Installation with 499.167 / 499.168

*002 Tape PP approx. 0,2 mm (e.g. 3M-Scotchpro 3707)

*253 Tightening torque: 7Nm

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Montage en freesmaten

102754 · Jansen 555.810 anti-paniekslot B 2-VL, 270x28

Op het originele blad

Jansen-blad "Beschlageinbau" (montage van het beslag) voor de dag- en nachtsloten van Janisol 70. **Dit artikel (555.810) staat in de rij "Standardsortiment" (geel gemarkeerd).** Deze tekening geldt voor alle sloten in de drie rijen bovenaan:

- Standaardassortiment: 555.800, 555.801, 555.802, 555.804, 555.806, 555.807, 555.808, 555.810, 555.812, 555.813
- Speciale bestelling: diverse 597.1xx-nummers
- Speciale bestelling met dagschootvastzetting: 591.101 en diverse 597.1xx-nummers

Wat staat er op de tekening

- Uitsparingen in het profiel voor krukgat, cilinder en de bevestigingsgaten (ø 10,1 mm)
- Hoogtematen: 89,5 / 128,5 / 218 / 244 mm, en afstanden 13 mm tot de bevestiging
- Doornmaat 35 mm
- Onderdelen: 555.072 kunststof onderlegplaat, 555.073 blindklinkmoer, 557.355 schroef
- G-maat (G-Mass) = de hoogte van de kruk

Opmerkingen

- Montage met Jansen boormal 499.167 / 499.168 (499.167 voor rondcilinder ø 22 mm, 499.168 voor profielcilinder ø 17 mm).
- *002: PP-tape ca. 0,2 mm (bijvoorbeeld 3M-Scotchpro 3707).
- *253: aanhaalmoment 7 Nm.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina’s hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.