

Fallenriegel-Schloss

- * Standardsortiment
- * Gamme standard
- * Standard range

[555.800](#) / [555.801](#) / [555.802](#) / [555.804](#) / [555.806](#)

[555.807](#) / [555.808](#) / [555.810](#) / [555.812](#) / [555.813](#)

Serrure à mortaiser

- * Sonderbestellung
- * Commande spéciale
- * Special order

[597.106](#) / [597.180](#) / [597.112](#) / [597.182](#) / [597.184](#)

[597.186](#) / [597.187](#) / [597.189](#) / [597.122](#) / [597.126](#)

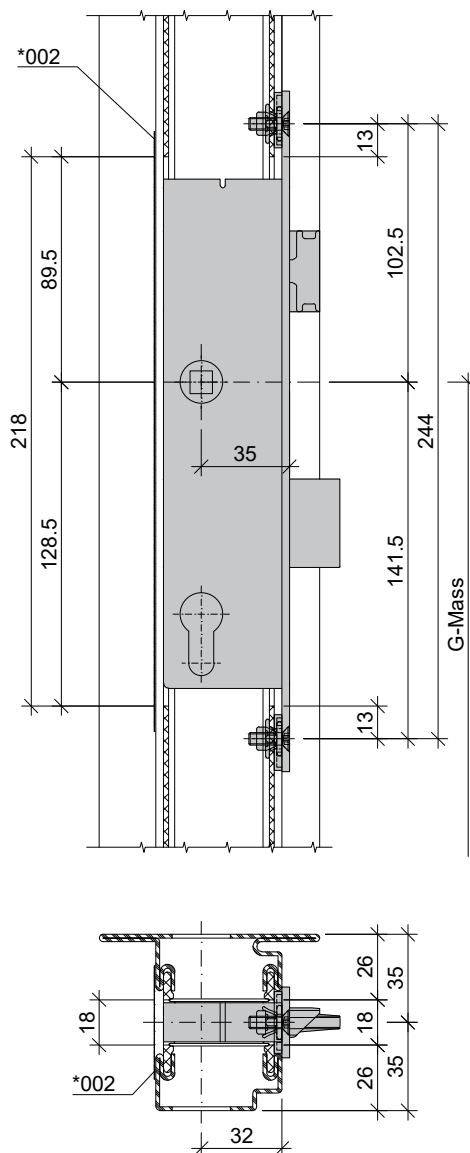
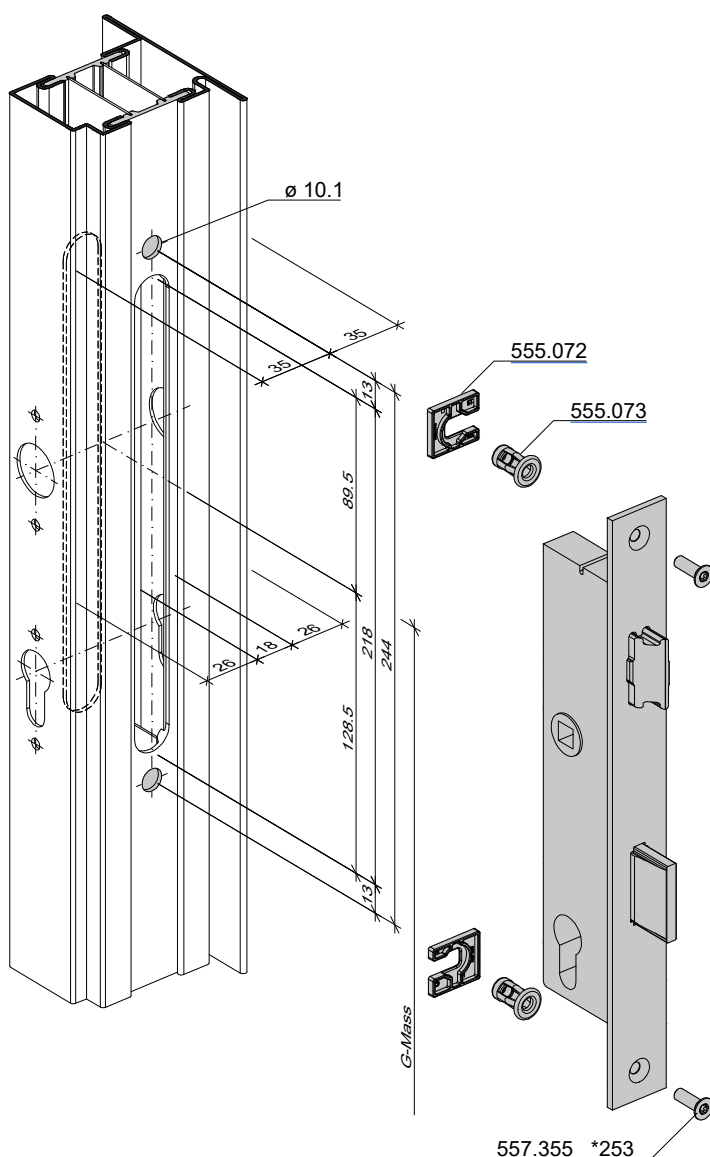
597.128 / 597.192 / 597.192 / 597.194 / 597.197

Latch and bolt lock

- * Sonderbestellung mit Fallenfeststellung
- * Commande spéciale avec blocage sécurisé
- * Special order with latch bolt stop

[591.101](#) / [597.103](#) / [597.117](#) / [597.119](#) / [597.133](#)

597.196 / 597.135 / 597.199

Einbau mit 499.167 / 499.168

*002 PP-Klebeband ca. 0,2 mm
(z.B. 3M-Scotchpro 3707)

*253 Anzugsmoment 7Nm

Montage avec 499.167 / 499.168

*002 Bande PP ca. 0,2 mm
(p.ex. 3M-Scotchpro 3707)

*253 Couple de serrage : 7Nm

Installation with 499.167 / 499.168

*002 Tape PP approx. 0,2 mm
(e.g. 3M-Scotchpro 3707)

*253 Tightening torque: 7Nm

Nederlandse vertaling – Montage en freesmaten

102755 · Jansen [555.807](#) anti-paniekslot E, 270x28, L/R

Op het originele blad

Jansen-blad "Beschlageinbau" (montage van het beslag) voor de dag- en nachtsloten van Janisol 70. **Dit artikel ([555.807](#)) staat in de rij "Standardsortiment" (geel gemarkeerd).** Deze tekening geldt voor alle sloten in de drie rijen bovenaan:

- Standaardassortiment: [555.800](#), [555.801](#), [555.802](#), [555.804](#), [555.806](#), [555.807](#), [555.808](#), [555.810](#), [555.812](#), [555.813](#)
- Speciale bestelling: diverse 597.1xx-nummers
- Speciale bestelling met dagschootvastzetting: [591.101](#) en diverse 597.1xx-nummers

Wat staat er op de tekening

- Uitsparingen in het profiel voor krukgat, cilinder en de bevestigingsgaten (ø 10,1 mm)
- Hoogtematen: 89,5 / 128,5 / 218 / 244 mm, en afstanden 13 mm tot de bevestiging
- Doornmaat 35 mm
- Onderdelen: [555.072](#) kunststof onderlegplaat, [555.073](#) blindklinkmoer, [557.355](#) schroef
- G-maat (G-Mass) = de hoogte van de kruk

Opmerkingen

- Montage met Jansen boormal [499.167](#) / [499.168](#) ([499.167](#) voor rondcilinder ø 22 mm, [499.168](#) voor profielcilinder ø 17 mm).
- *002: PP-tape ca. 0,2 mm (bijvoorbeeld 3M-Scotchpro 3707).
- *253: aanhaalmoment 7 Nm.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.