




## ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN



### 3. Korte sluitplaten

#### 3.1. Algemeen


- De korte sluitplaten zijn voorzien van een roestvrijstalen voorplaat in AISI 304.
- De sluitplaat in het midden is tevens voorzien van een markeerlijn die dient als controle voor de positie van de sluitplaat ten opzichte van het slot.
- Profielbewerkingen: zie pag. K13.11.27.



#### 3.2. Met U-vormige voorplaat

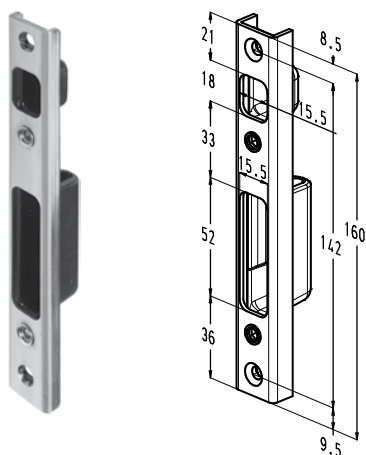

- De U-vormige voorplaat heeft een breedte van 22 mm of 24 mm en een hoogte van 5,5 mm, 8,5 mm of 11 mm (enkel 22 mm).
- De sluitplaat boven en onder is voorzien van een zamak kastje.
- Door de zamak kastjes bekommt de deurstijl een mooier afgewerkt uitzicht en stof en vuil komt het profiel niet binnen.
- De sluitplaten boven en onder zijn horizontaal regelbaar door excentrische regeltappen die de zamak kastjes verschuiven. Regelbereik: +/-1,5 mm.
- De sluitplaat in het midden is voorzien van een zamak opvulstuk voor de dagschieteropening. Dit opvulstuk kan verwijderd worden om de sluitplaat te gebruiken in combinatie met een elektrische deuropener: zie pag. K13.11.25. Op deze wijze kunnen dezelfde sluitplaten gebruikt worden.

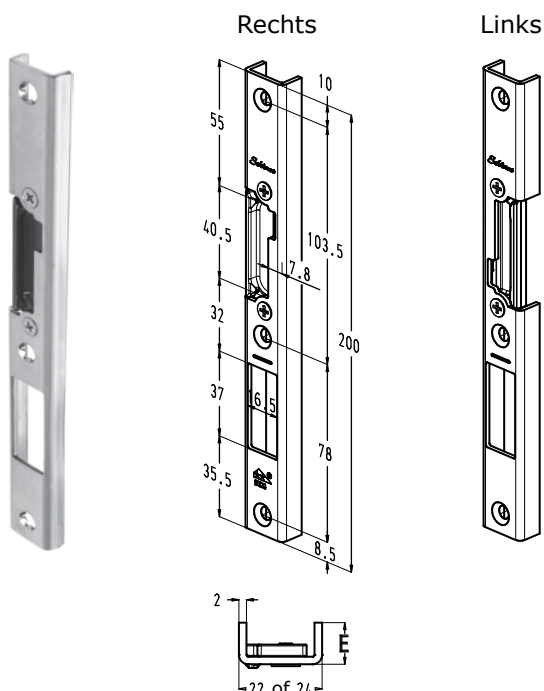

- De sluitplaten in het midden nr. 85111-U22R en -U22L zijn ook verkrijgbaar met positioneerblokje: zie pag. K13.11.21.
- De sluitplaten werden gekeurd in het SKG-instituut in Nederland. Aan de sluitplaten werden volgens de Sterrenaanduiding met betrekking tot het KOMO-atteest van **SKG, 2 sterren** toegekend.




| Voorplaat-<br>hoogte E | Bestelnummer     |                 |                   |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                        | Midden<br>rechts | Midden<br>links | Boven en<br>onder |
| 5,5 mm                 | 85111-U22R       | 85111-U22L      | 85121-U22         |
|                        | 85111-U24R       | 85111-U24L      | 85121-U24         |
| 8,5 mm                 | 85112-U22R       | 85112-U22L      | 85122-U22         |
|                        | 85112-U24R       | 85112-U24L      | 85122-U24         |
| 11 mm                  | 85113-U22R       | 85113-U22L      | 85123-U22         |




## ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN

## 3.3. Met vlakke voorplaat

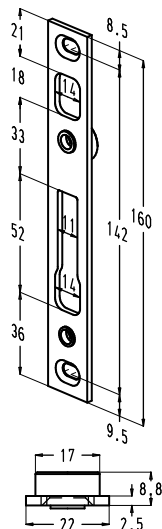

- De voorplaten hebben een breedte van 22 mm en hoogte 2,5 mm.


- De sluitplaten zijn horizontaal regelbaar door excentrische regeltappen.  
Regelbereik:  $\pm 2$  mm.



- Desluitplaat in het midden nr. 85110-22R(L) is voorzien van een opvulstuk voor de dagschieteropening. Dit opvulstuk kan verwijderd worden om de sluitplaat te gebruiken in combinatie met een elektrische deuropener: zie pag. K13.11.25. Op deze wijze kunnen dezelfde sluitplaten gebruikt worden.


- De sluitplaten werden gekeurd in het SKG-instituut in Nederland. Aan de sluitplaten werden volgens de Sterrenaanduiding met betrekking tot het KOMO-atteest van **SKG, 2 sterren** toegekend.

- De markeerlijn dient als controle voor de positie van de sluitplaat ten opzichte van het slot.




| Type          | Bestelnummer          |                 |
|---------------|-----------------------|-----------------|
|               | Midden                | Boven/onder     |
| Standaard     | <u>85010-22</u>       |                 |
| Met opvulstuk | <u>85110-22R of L</u> | <u>85020-22</u> |

Zonder opvulstuk

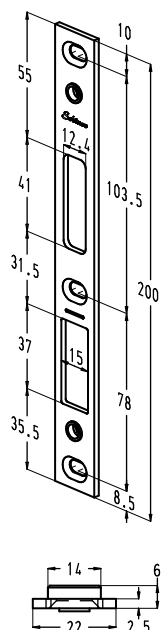

Met opvulstuk

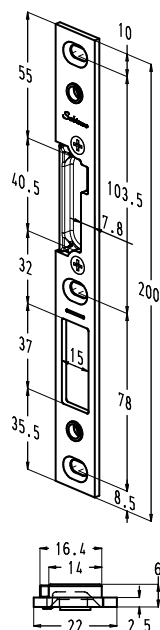

Rechts



Links



## ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN


## 4. Doorlopende sluitplaten

### 4.1. Met U-vormige voorplaat





- Algemeen: zie pag. K13.11.16.
- Zelfde karakteristieken als de afzonderlijke zamak sluitplaten met inox U-voorplaat.
- De sluitplaten nr. [85101-U22R](#) en -U22L zijn ook verkrijgbaar met positioneerblokje: zie pag. K13.11.21.
- De sluitplaten boven en onder zijn horizontaal regelbaar door excentrische regeltappen die de zamak kastjes verschuiven. Regelbereik: +/-1,5 mm.
- De sluitplaten werden gekeurd in het SKG-instituut in Nederland. Aan de sluitplaten werden volgens de Sterrenaanduiding met betrekking tot het KOMO-atteest van **SKG, 2 sterren** toegekend.



| Voorplaat-<br>hoogte E | Bestelnummer |            |
|------------------------|--------------|------------|
|                        | Rechts       | Links      |
| 5,5 mm                 | 85101-U22R   | 85101-U22L |
|                        | 85101-U24R   | 85101-U24L |
| 8,5 mm                 | 85102-U22R   | 85102-U22L |
|                        | 85102-U24R   | 85102-U24L |
| 11 mm                  | 85103-U22R   | 85103-U22L |

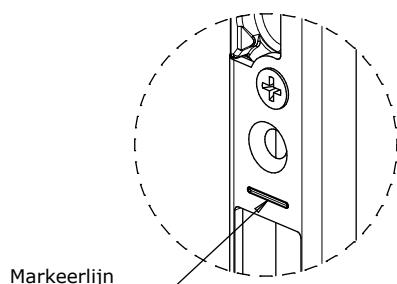

- De markeerlijn dient als controle voor de positie van de sluitplaat ten opzichte van het slot.

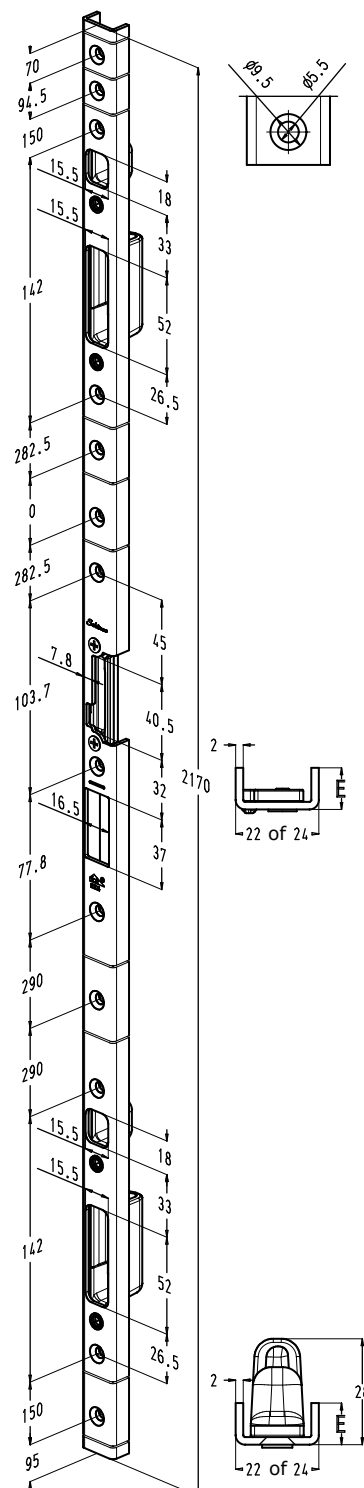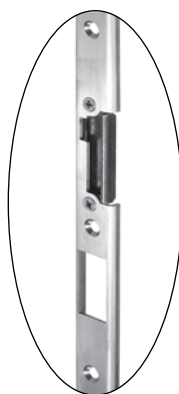

Links = getekend  
Rechts = spiegelbeeld



## 4.2. Met vlakke voorplaat



- Zelfde karakteristieken als de afzonderlijke inox sluitplaten met vlakke voorplaat.
- De sluitplaat nr. 85100-22R (L) is voorzien van een opvulstuk voor de dagschietopening. Dit opvulstuk kan verwijderd worden om de sluitplaat te gebruiken in combinatie met een elektrische deuropener: zie pag. K13.11.25. Op deze wijze kunnen dezelfde sluitplaten gebruikt worden.

| Type          | Bestelnummer          |
|---------------|-----------------------|
| Standaard     | <u>85000-22</u>       |
| Met opvulstuk | <u>85100-22R of L</u> |


- De sluitplaten werden gekeurd in het SKG-instituut in Nederland. Aan de sluitplaten werden volgens de Sterrenaanduiding met betrekking tot het KOMO-attest van **SKG, 2 sterren** toegekend.



Regelbereik

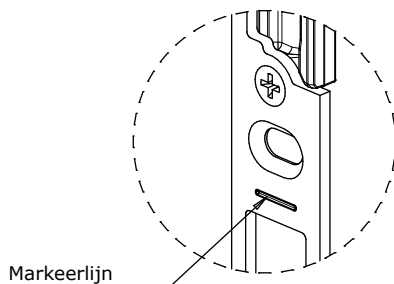

- De markeerlijn dient als controle voor de positie van de sluitplaat ten opzichte van het slot.

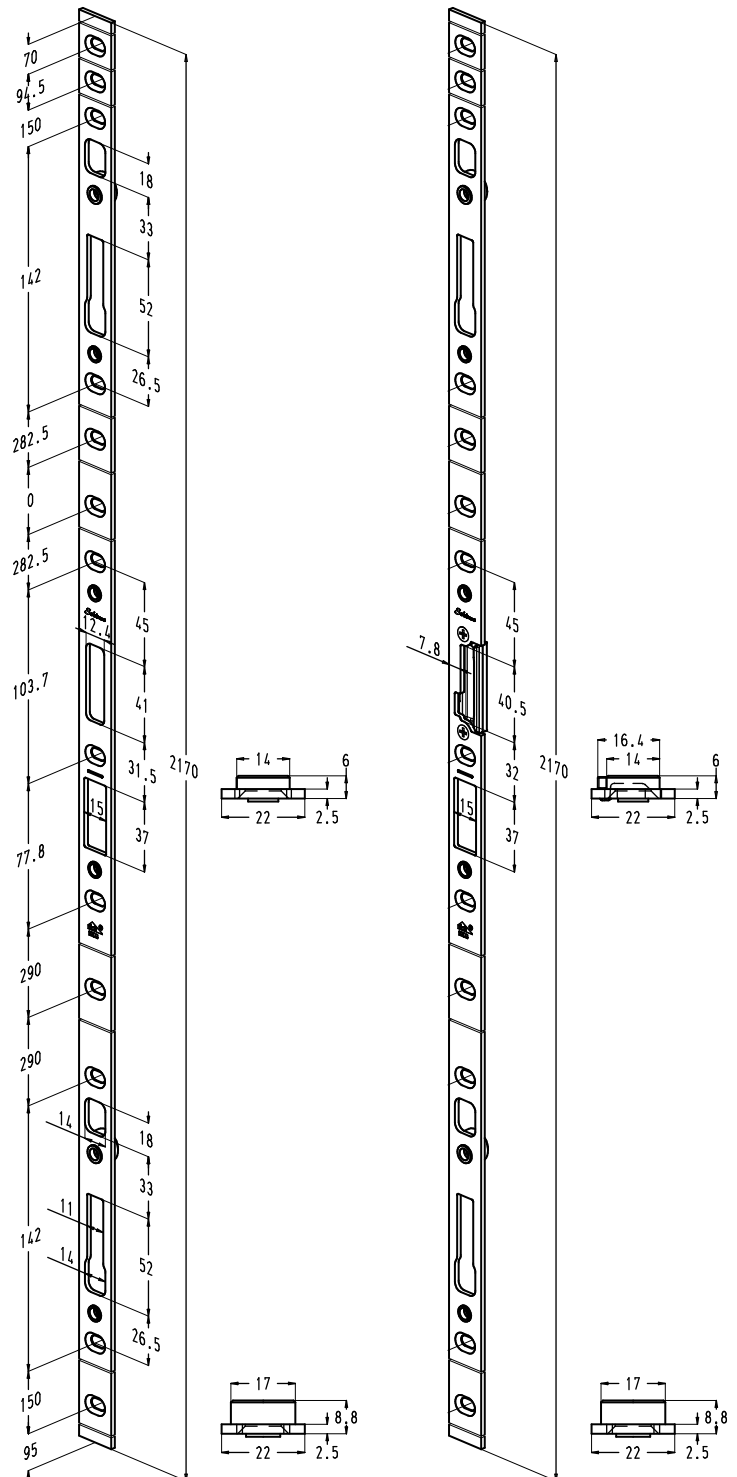


Links = getekend  
Rechts = spiegelbeeld



## ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN

## 4.3. Korte (K) en lange (L) uitvoering

## Met U-vormige voorplaat

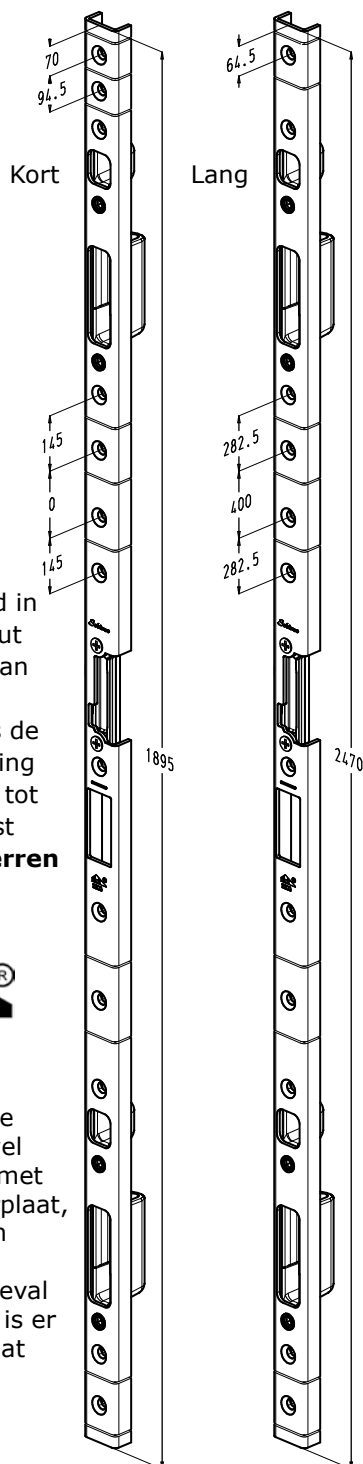


- Alle sluitplaten werden gekeurd in het SKG-instituut in Nederland. Aan de sluitplaten werden volgens de Sterrenaanduiding met betrekking tot het KOMO-atteest van **SKG, 2 sterren** toegekend.



- Alle doorlopende sluitplaten, zowel met vlakke als met U-vormige voorplaat, zijn leverbaar in korte of lange uitvoering. In geval van de L-versie is er 1 bevestigingsgat meer.

## Met vlakke voorplaat

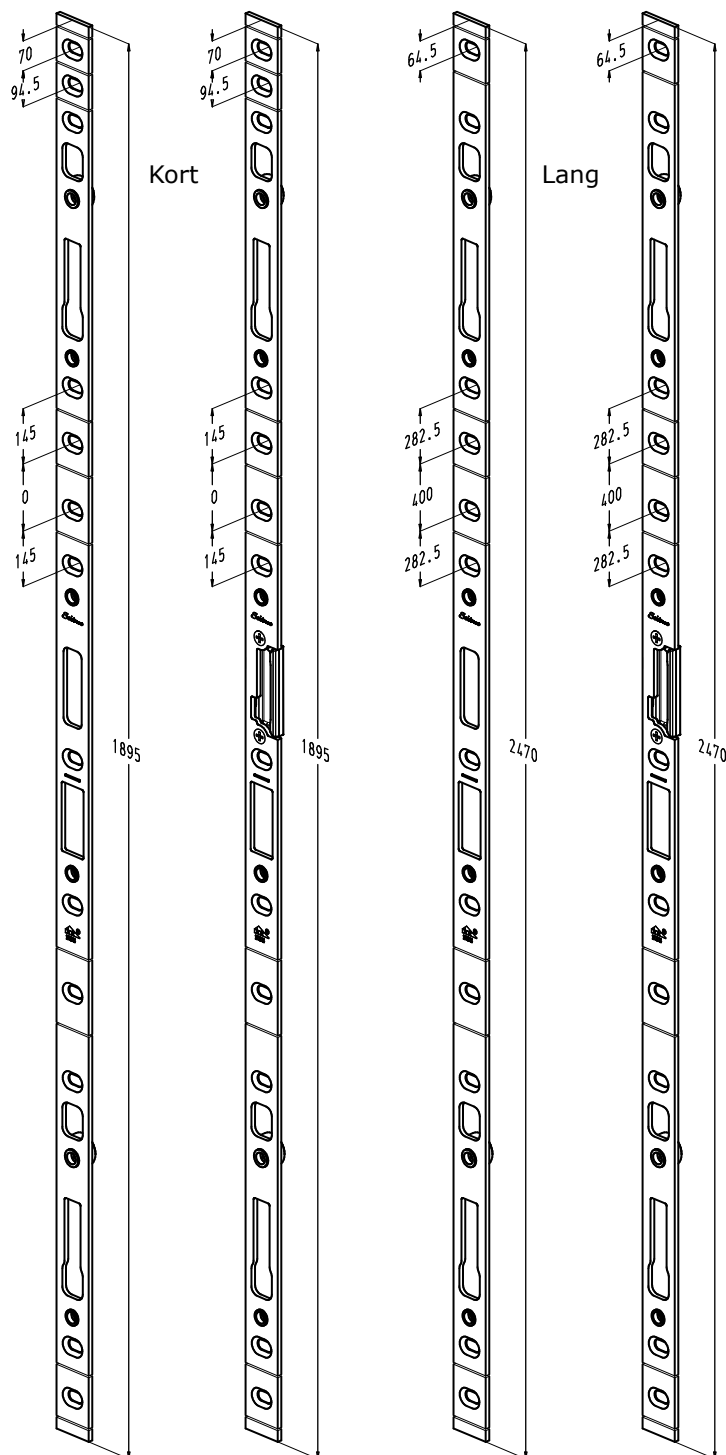

| Voorplaathoogte E | Bestelnummer    |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
|                   | Kort            | Lang            |
| 5,5 mm            | 85131-U22R of L | 85141-U22R of L |
|                   | 85131-U24R of L | 85141-U24R of L |
| 8,5 mm            | 85132-U22R of L | 85142-U22R of L |
|                   | 85132-U24R of L | 85142-U24R of L |
| 11 mm             | 85133-U22R of L | 85143-U22R of L |

| Type          | Bestelnummer   |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | Kort           | Lang           |
| Standaard     | 85030-22       | 85040-22       |
| Met opvulstuk | 85130-22R of L | 85140-22R of L |