





ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN

9. Profielbewerkingen


9.1. Sloten

- Opmerking: zelfde als bij de Orca meerpuntsloten met uitzondering van de uitfrezingen voor de bedieningen (deurkruk, drukstang).


Type slot	A	B	C	D	E
Standaard	245	0	245	540	641
Kort (K)	215	0	0	265	366
Lang (L)	245	400	245	940	1041

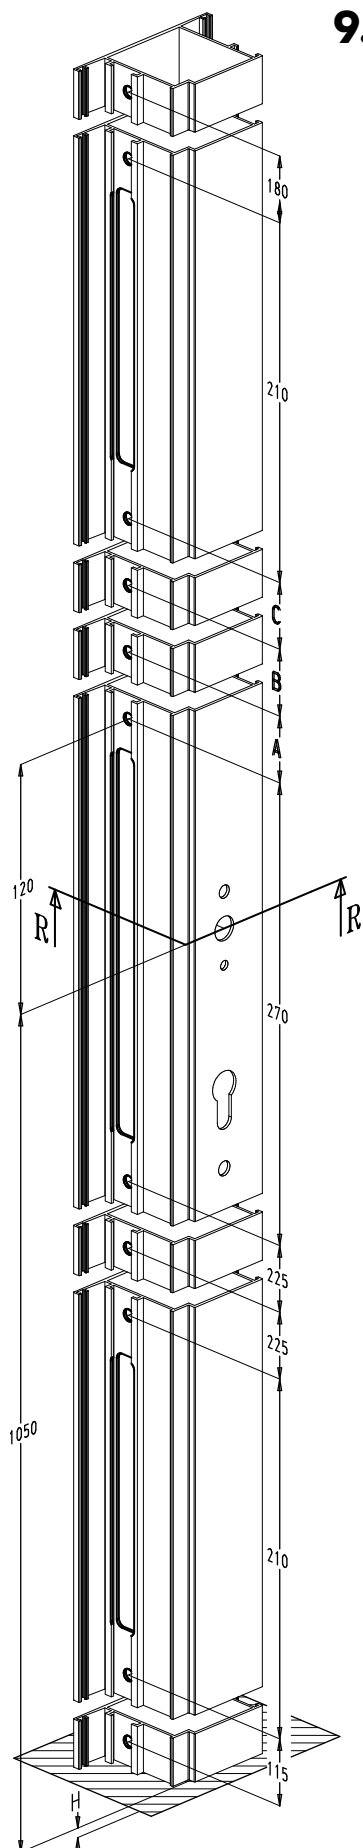

- De markeerlijn dient als controle voor de positie van het slot ten opzichte van de sluitplaat.




R = Referentiehoogte

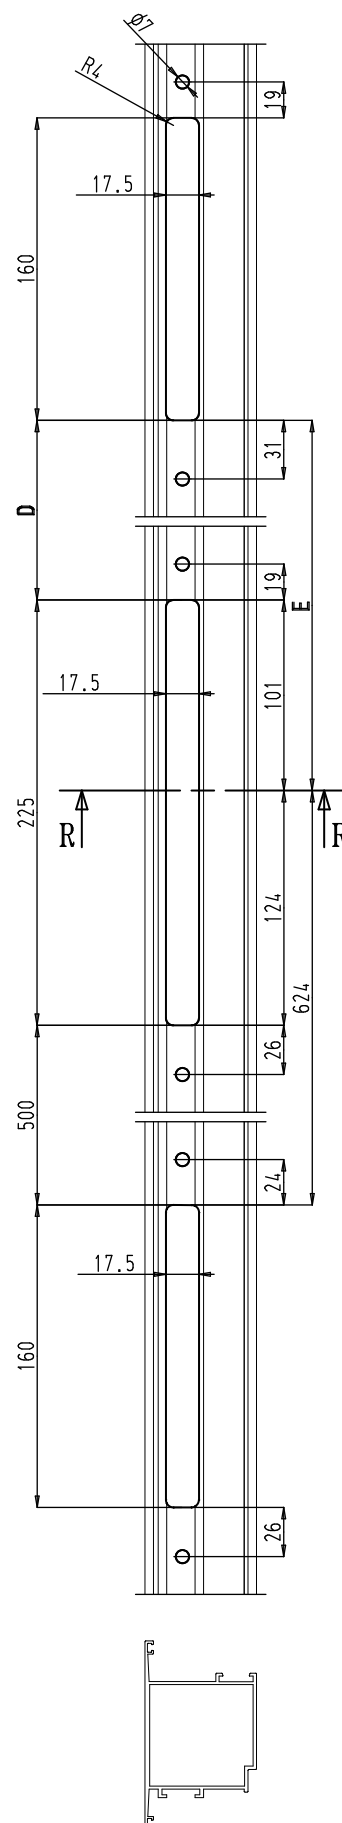





9.2. Sluitplaten zonder elektrische deuropener

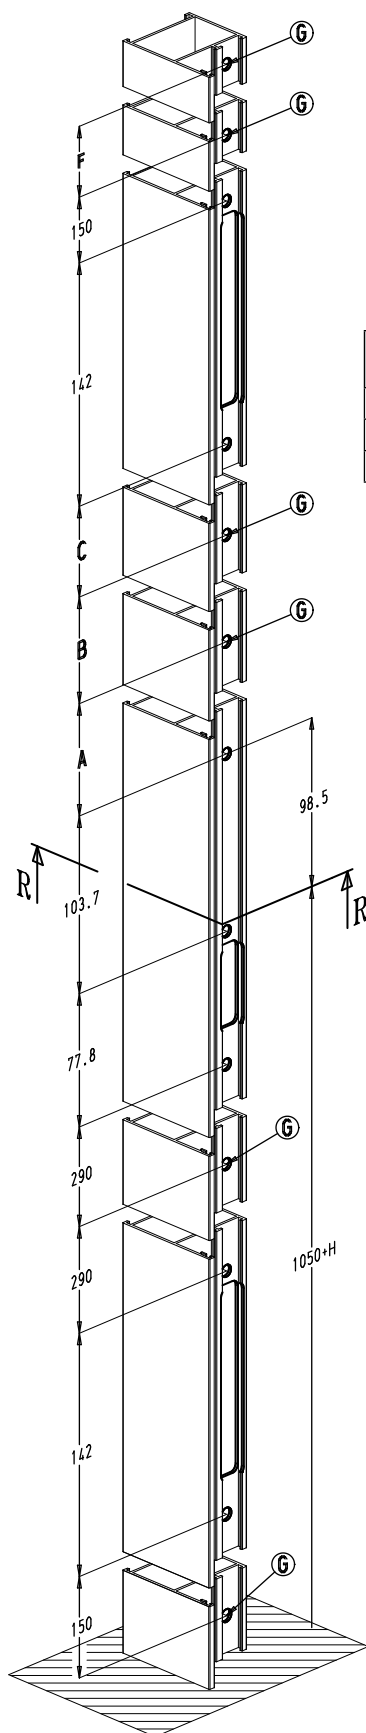


- De uitfrezingen zijn geldig voor:
 - afzonderlijke sluitplaten
 - doorlopende sluitplaten
 - U-vormige voorplaat met opvulstuk
 - vlakke voorplaat zonder opvulstuk
- In geval van afzonderlijke sluitplaten, zijn de bevestigingsgaten G niet nodig.
- Doorlopende sluitplaten: zie tabel.

Type sluitplaat	A	B	C	D	E	F
Standaard	282,5	0	282,5	698	686	94,5
Kort (K)	145	0	145	423	411	94,5
Lang (L)	282,5	400	282,5	1098	1086	0


Vlakke sluitplaten met opvulstuk:
Uitfrezing ter hoogte van de dagschieter.

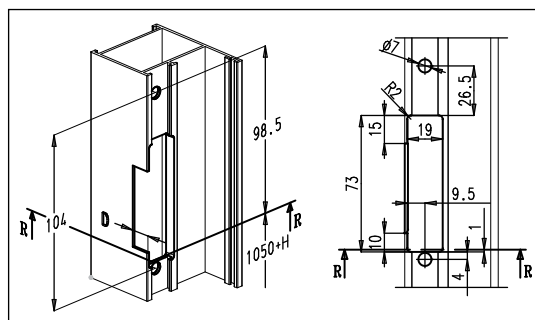

- De markeerlijn dient als controle voor de positie van de sluitplaat ten opzichte van het slot.




R = Referentiehoogte

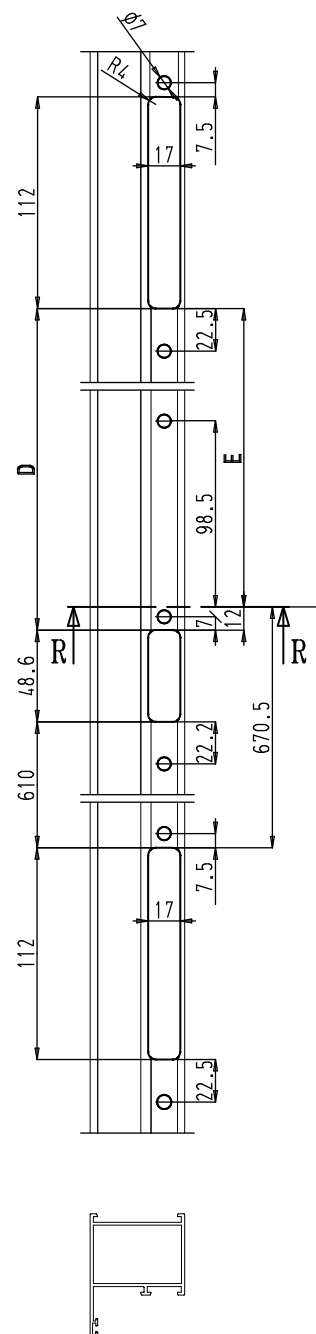



ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN

9.3. Sluitplaten met elektrische deuropener

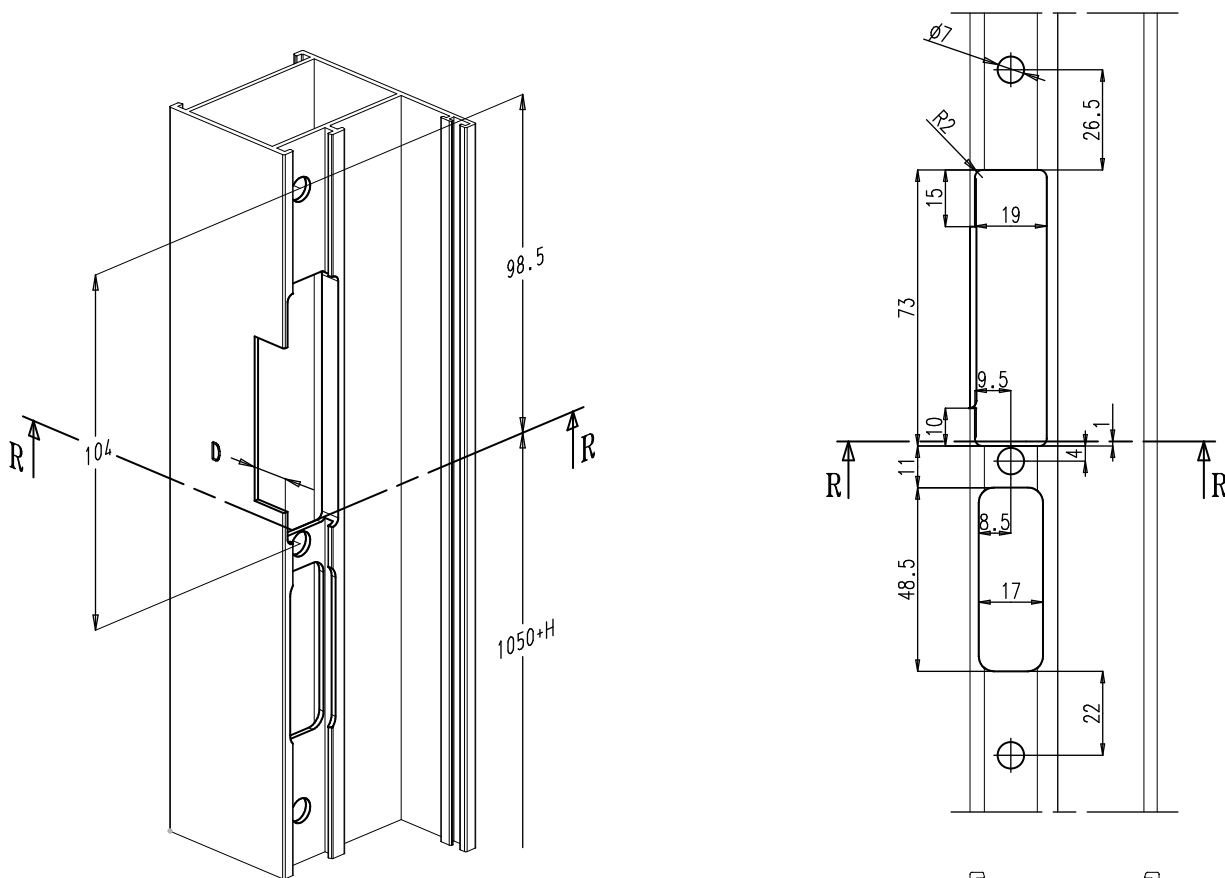



- De uitfrezingen zijn geldig voor:

- afzonderlijke sluitplaten
- doorlopende sluitplaten
- U-vormige voorplaat
- vlakke voorplaat
- met elektrische deuropener

Voorplaat	D
Vlak	11
U5,5 x 22 mm	5,5
U8,5 x 22 mm	2,5
U11 x 22 mm	0

- Uitfrezingen sluitplaten boven en onder: zie vorige pagina.
- Doorlopende sluitplaten: zie vorige pagina.
- In geval van afzonderlijke sluitplaten, zijn de bevestigingsgaten G niet nodig.

- De markeerlijn dient als controle voor de positie van de sluitplaat ten opzichte van het slot.



R = Referentiehoogte