

Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion für einflügelige Fluchttüren nach EN 179 und EN 1125

Technische Details

- Vorgerichtet für Profilzylinder (RZ auf Anfrage)
- Mit Wechsel
- 35, 40, 45, 55 mm Dornmaß (weitere auf Anfrage)
- 92 mm Entfernung (RZ 94 mm Entfernung)
- 9 mm Nuss
- 20 mm Riegelausschluss
- Feuerschutz-Ausführung
- Getriebegesteuerte Antriebstechnik
- Einsatz mit getestetem Freilaufzylinder FZG

Funktion

Die Ver- und Entriegelung erfolgt durch zwei Schlüsselumdrehungen. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers oder der Panik-Griffstange, von außen über den Zylinderschlüssel.

Beachten Sie bitte die ausführliche Beschreibung der Fluchttürfunktionen Seite 2-32 ff.

Vorteile

- Sichere Flucht im Notfall durch einfache Betätigung
- Leichte Bedienung durch präzise Getriebeauslegung
- Feuerschutz-Ausführung bereits Standard
- Robust und langlebig – getestet auf mind. 200.000 Betätigungen
- Panikfunktion D und E lieferbar
- Panikfunktion E rechts und links verwendbar
- Zertifiziert gemäß DIN 18251, EN 15685 und EN 179/EN 1125
- VdS-Anerkennung Klasse C
- Geeignet für Systemprüfungen gemäß EN 1627 ff. bis RC4

Multipoint locking system with panic function for single-leaf emergency exit doors according to EN 179 and EN 1125

Technical details

- Prepared for profile cylinder (RC on request)
- Latch retractable via key
- 35, 40, 45, 55 mm backset (others on request)
- 92 mm centre (RC 94 mm centre)
- 9 mm follower
- 20 mm bolt throw
- Fire-resistant design
- Transmission-controlled drive technology
- Works with tested FZG freewheel cylinder

How it works

The door is locked and unlocked by turning the key twice. The door is opened from the inside using the lever or panic push bar, or from the outside with the cylinder key.

Please refer to the detailed description of the functions of emergency exit doors on page 2-32 ff.

Benefits

- Safe escape is guaranteed in case of emergency by simply actuating the lever
- Easy to operate thanks to precise transmission design
- Fire-resistant design as standard
- Sturdy and durable – tested to withstand at least 200,000 operating cycles
- Panic functions D and E available
- Panic function E for non-handed use
- Certified according to DIN 18251, EN 15685 and EN 179/EN 1125
- VdS approval class C
- Suitable for system tests up to RC 4 according to EN 1627 ff.

Durchgangsfunktion D – geteilte Nuss

FUHR Verschlüsse:

multisafe 870GL | multisafe 871

Anwendung:

Z.B. für Türen in Flucht- und Rettungswegen, bei denen zeitweise und nach Betätigung der Panikfunktion ein Durchgang von der Außenseite über den Drücker möglich sein soll.


Beschlag:

Gefahrenseite: Drücker oder Griffstange

Außenseite: Drücker

Funktion 870GL | 871:

Die Verriegelung erfolgt durch zwei Schlüsselumdrehungen. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers oder der Griffstange, von außen über den Zylinderschlüssel. In der unverriegelten Stellung (Durchgangsfunktion) wird durch Betätigung des Außendrückers die Falle eingefahren.

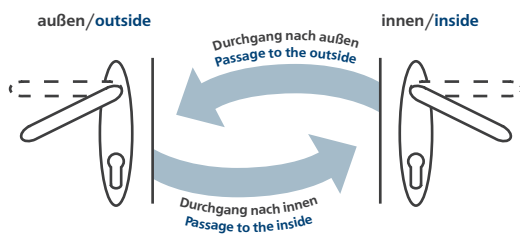

Access function D – Split follower

FUHR locks:

multisafe 870GL | multisafe 871

Application:

For e.g. doors on emergency exit and escape routes that need to be openable from the outside using the handle following panic opening, and occasionally also at other times.


Hardware:

Hazard side: handle or push bar

Outside: handle

Function 870GL | 871:

The door is locked by turning the key twice. It can be opened from the inside using the handle or push bar, and from the outside with the cylinder key. When the door is unlocked, the latch can be retracted using the handle on the outside.

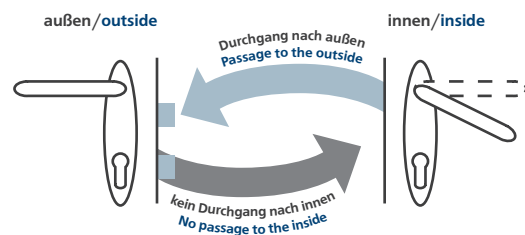

Nederlandse vertaling – Productinformatie

102860 · Fuhr 870 anti-paniek MPS functie D, DIN L

Op de originele bladen

Blad 3-176 uit de Fuhr-catalogus (multisafe 870GL) en blad 2-33 met uitleg over paniekfunctie D. Dit artikel heeft functie D.

multisafe 870GL

Meerpuntssluiting met paniekfunctie voor 1-vleugelige vluchtdeuren volgens EN 179 en EN 1125.

Technische details

- Voorbereid voor profielcilinder (rondcilinder op aanvraag)
- Met wissel
- Doornmaat 35, 40, 45, 55 mm (andere op aanvraag)
- PC-maat 92 mm (bij rondcilinder 94 mm)
- Krukvolger 9 mm, uitslag nachtschoot 20 mm
- Brandwerende uitvoering
- Aandrijving via tandwielen
- Te gebruiken met een geteste vrijloopcilinder (FZG)

Werking

Op slot en van slot met twee sleutelomwentelingen. Van binnen open met de kruk of de paniekstang, van buiten met de cilindersleutel.

Voordelen volgens Fuhr

- Veilig vluchten door eenvoudige bediening
- Licht te bedienen
- Brandwerende uitvoering standaard
- Getest op minimaal 200.000 bedieningen
- Paniekfunctie D en E leverbaar; functie E links en rechts te gebruiken
- Gecertificeerd volgens DIN 18251, EN 15685 en EN 179 / EN 1125
- VdS-erkenning klasse C
- Geschikt voor systeemkeuringen volgens EN 1627 e.v. tot RC4

Blad 2-33: paniekfunctie D (doorgangsfunctie, gedeelde krukvolger)

Voor bijvoorbeeld deuren in vlucht- en reddingsroutes die soms, en na gebruik van de paniekfunctie, van buiten met de kruk open moeten kunnen. Beslag: aan de vluchtzijde kruk of paniekstang, aan de buitenkant een kruk.

Werking 870GL / 871: op slot met twee sleutelomwentelingen. Van binnen open met kruk of paniekstang, van buiten met de cilindersleutel. Als de deur niet op slot is (doorgangsfunctie), trekt de buitenkruk de dagschoot in.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.