



555.424

Falztreibriegel

Stulp Edelstahl, links und rechts verwendbar, Verwendung zusammen mit Schaltschloss und Treibriegelstangen M5 (555.418/499)

VE = 1 Stück

Einbau mit 499.140/499.148

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[555.467](#) Kunststoffunterlage
[550.268](#) Schrauben
[555.416](#) Schaltschloss
[555.418/](#) Treibriegelstange oben
[555.499/](#)
[555.419](#) Treibriegelstange unten

555.424

Basculer à mortaiser

tête en acier Inox, utilisable à droite et à gauche, à utiliser avec la serrure de retient et tiges de verrouillage M5 (555.418/499)

UV = 1 pièce

Montage avec 499.140/499.148

Commander en plus si besoin:

[555.467](#) Support en plastique
[550.268](#) Vis
[555.416](#) Serrure de retient
[555.418/](#) Tige de verrouillage
[555.499](#) supérieure
[555.419](#) Tige de verrouillage inférieure

555.424

Rebate lever bolt


stainless steel face plate, can be used LH and RH, use in conjunction with switch latch and shoot bolts M5 (555.418/499)

PU = 1 piece

Installation with 499.140/499.148

Order separately if required:

[555.467](#) Plastic support
[550.268](#) Screws
[555.416](#) Switch latch
[555.418/](#) Shoot bolt top
[555.499](#)
[555.419](#) Shoot bolt bottom



555.466

Kantenbasculer

Stulp Edelstahl geschliffen und gebürstet, Hub 14 mm, Anschlussgewinde M5

VE = 1 Stück

Einbau mit 499.140/499.148

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

[555.467](#) Kunststoffunterlage
[550.268](#) Schrauben
[555.475](#) Standflügel-Zusatzgarnitur
[555.418/](#) Treibriegelstange oben
[555.499/](#)
[555.419](#) Treibriegelstange unten

555.466

Verrou à entailler à bascule

tête en acier Inox poli et brossé, course 14 mm, raccord taraudé M5

UV = 1 pièce

Montage avec 499.140/499.148

Commander en plus si besoin:

[555.467](#) Support en plastique
[550.268](#) Vis
[555.475](#) Garniture supplémentaire pour vantail semi-fixe
[555.418/](#) Tige de verrouillage supérieure
[555.499](#)
[555.419](#) Tige de verrouillage inférieure

555.466

Espagnolette

face plate stainless steel ground and brushed, travel 14 mm, connecting thread M5

PU = 1 piece

Installation with 499.140/499.148

Order separately if required:

[555.467](#) Plastic support
[550.268](#) Screws
[555.475](#) Additional set for secondary leaf
[555.418/](#) Shoot bolt top
[555.499](#)
[555.419](#) Shoot bolt bottom

Schlossabmessungen und Funktionsbeschreibungen der Panik-Schlösser siehe «Technische Hinweise».


Dimensions et descriptions des fonctions des serrures paniques voir «Conseils techniques».

Emergency lock dimensions and description of operation see «Technical data».

Schlossabmessungen

Dimensions des serrures

Lock dimensions

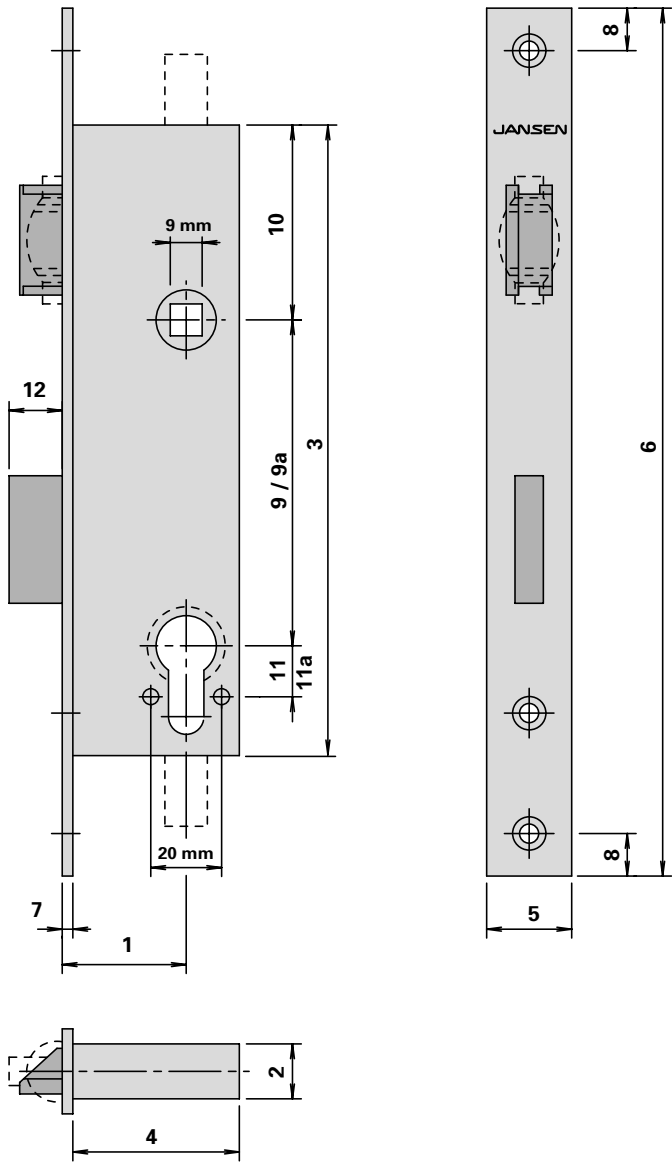

1	Dornmass Axe canon/têteière Backset
2	Kasten-Breite Largeur du boîtier Width of casing
3	Kasten-Höhe Hauteur du boîtier Height of casing
4	Kasten-Tiefe Profondeur du boîtier Depth of casing
5	Stulp-Breite Largeur de la têteière Width of face plate
6	Stulp-Höhe Hauteur de la têteière Height of face plate
7	Stulp-Dicke Epaisseur de la têteière Thickness of face plate
8	Randabstand Stulpbohrungen Distance périmétrique des perçages dans la têteière Distance of face plate drill holes from edge
9	Entfernung Drücker - Zylinder ø 22 mm Distance entre poignée – cylindre ø 22 mm Distance between handle and cylinder ø 22 mm
9a	Entfernung Drücker - Zylinder ø 17 mm Distance entre poignée – cylindre ø 17 mm Distance between handle and cylinder ø 17 mm
10	Entfernung OK Kasten - Drücker Distance bord supérieur boîtier – poignée Distance from top edge of casing to handle
11	Entfernung Zylinder - Bohrung Sicherheitsrosette ø 22 mm Distance cylindre perçage rosette de sécurité ø 22 mm Distance between cylinder and hole for safety rosette ø 22 mm
11a	Entfernung Zylinder - Bohrung Sicherheitsrosette ø 17 mm Distance cylindre – perçage rosace de sécurité ø 17 mm Distance between cylinder and hole for safety rosette ø 17 mm
12	Riegel-Ausschluss Course de pêne Bolt travel

Let op (Kozijn Parts): Jansen gebruikt deze slottekening ook voor deze espagnolet. Bij de espagnolet gelden alleen maat 1 t/m 8 (doornmaat tot het hart van de stangaansluiting, kast en voorplaat). Krukgat, cilinder, dag- en nachtschoot (maat 9 t/m 12, grijs) zijn er niet.

Schlossabmessungen

Dimensions des serrures

Lock dimensions

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	11a	12
550.190	35	15,5	183	47	24	245	3	12	94	–	60	13	–	20
550.191	35	15,5	183	47	24	245	3	12	–	92	60	–	15	20
550.192	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	–	–	13	–	20
550.193	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	–	–	–	15	20
555.700	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	13	–	20
555.701	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	13	–	20
555.702	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	15	20
555.703	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	15	20
555.704	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	13	–	20
555.705	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	15	20
555.706	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	13	–	20
555.707	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	13	–	20
555.708	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	15	20
555.709	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	15	20
555.710	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	13	–	20
555.711	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	15	20
555.712	35	15,5	196	47	24	245	3	12	–	–	73	–	–	–
555.714	35	15,5	178	47	24	245	3	12	–	–	55	–	–	–
555.715	35	15,5	178	47	24	245	3	12	–	–	55	–	–	–
555.716	35	15,5	252	47	24	268	3	12	–	–	129	–	–	–
555.717	35	15,5	252	47	24	268	3	12	–	–	129	–	–	–
555.735	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	12,4	–	20
555.736	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	14,4	20
555.737	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	12,4	–	21
555.738	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	12,4	–	21
555.739	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	14,4	21
555.740	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	14,4	21
555.741	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	12,4	–	21
555.742	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	14,4	21
555.743	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	12,4	–	21
555.744	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	12,4	–	21
555.745	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	14,4	21
555.746	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	14,4	21
555.747	35	15,5	184	47	24	245	3	12	94	–	61	12,4	–	21
555.748	35	15,5	184	47	24	245	3	12	–	92	61	–	14,4	21
555.424	35	15,5	170	47	24	245	3	12	–	–	–	–	–	–
555.466	35	16,5	191	40	24	245	3	12	–	–	–	–	–	–

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol deuren – leverprogramma (K1179459, 12/2025), blz. 1A 1-77 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen [555.466](#) – RVS espagnolet, slag 14 mm, aansluitdraad M5 (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.424	Kantschuif met RVS voorplaat, links en rechts te gebruiken, samen met omschakelslot en espagnoletstangen M5 (555.418 /499). Inbouw met 499.140 / 499.148 . Eventueel apart: kunststof onderlegger 555.467 , schroeven 550.268 , omschakelslot 555.416 , stang boven 555.418 / 555.499 , stang onder 555.419 .	1 stuk
555.466	Espagnolet met RVS voorplaat, geschuurd en geborsteld, slag 14 mm, aansluitdraad M5. Inbouw met 499.140 / 499.148 . Eventueel apart: kunststof onderlegger 555.467 , schroeven 550.268 , aanvullende garnituur standvleugel 555.475 , stang boven 555.418 / 555.499 , stang onder 555.419 .	1 stuk

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op [kozijnparts.nl](https://www.kozijnparts.nl) te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol deuren – leverprogramma (K1179459, 12/2025), blz. 1A 1-178 „Technische gegevens – slotmaten, legenda”.

Dit artikel is: Jansen [555.466](#) – RVS espagnolet, slag 14 mm, aansluitdraad M5 (geel gemarkeerd).

Maat	Betekenis	Bij deze espagnolet
1	Doornmaat: van de voorkant van de voorplaat tot het hart van de stangaansluiting	35 mm
2	Breedte van de kast	16,5 mm
3	Hoogte van de kast	191 mm
4	Diepte van de kast	40 mm
5	Breedte van de voorplaat	24 mm
6	Hoogte (lengte) van de voorplaat	245 mm
7	Dikte van de voorplaat	3 mm
8	Afstand van de boorgaten tot de boven- en onderkant van de voorplaat	12 mm
9 / 9a	Afstand kruk – cilinder $\varnothing$ 22 / $\varnothing$ 17 mm (PC-maat)	geldt niet
10	Afstand bovenkant kast – kruk	geldt niet
11 / 11a	Afstand cilinder – boorgat veiligheidsrozet $\varnothing$ 22 / $\varnothing$ 17 mm	geldt niet
12	Uitslag nachtschoot	geldt niet

De nummers verwijzen naar de maattekening van Jansen op deze pagina. Jansen gebruikt hier een tekening van een slot, ook voor deze espagnolet. De maten in de rechterkolom komen uit de maattabel op de volgende pagina (regel van deze espagnolet). Kruk, cilinder en schoten (maat 9 t/m 12) heeft de espagnolet niet.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol deuren – leverprogramma (K1179459, 12/2025), blz. 1A 1-179 „Technische gegevens – slotmaten”.

Dit artikel is: Jansen [555.466](#) – RVS espagnolet, slag 14 mm, aansluitdraad M5 (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.466	Volgens de tabel: doornmaat 35 · slotkast 16,5 x 191 x 40 · voorplaat 24 x 245 x 3 · randafstand boorgaten voorplaat 12 (alle maten in mm). De kolommen 9–12 gelden alleen voor sloten (–).	–

Kolommen in de tabel (maten in mm; Jansen gebruikt deze tabel voor sloten en espagnoletten samen, voor de espagnolet gelden alleen kolom 1–8): 1 doornmaat (voorkant voorplaat tot hart stangaansluiting) · 2 breedte kast · 3 hoogte kast · 4 diepte kast · 5 breedte voorplaat · 6 lengte voorplaat · 7 dikte voorplaat · 8 randafstand boorgaten voorplaat · 9/9a afstand kruk – cilinder (PC-maat) · 10 bovenkant kast – kruk · 11/11a afstand cilinder – boorgat veiligheidsrozet · 12 uitslag nachtschoot. Bij de espagnolet staat in kolom 9–12 een streepje: die gelden alleen voor sloten.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op [kozijnparts.nl](https://www.kozijnparts.nl) te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze [productaanvraag](#).