


Omleginstructies

Omlegconstructie 500 serie, 1200 serie, 4119 en 4139

Bij deze serie zit achter de dagschoot een kleine uitsparing in de dekplaat. Met behulp van een scherp voorwerp kunt u deze pal omhoog drukken waardoor de dagschoot uit de slotkast komt. De dagschoot kunt u nu omdraaien en terugdrukken in de slotkast. De schoot zover terugdrukken tot dat deze klikt.

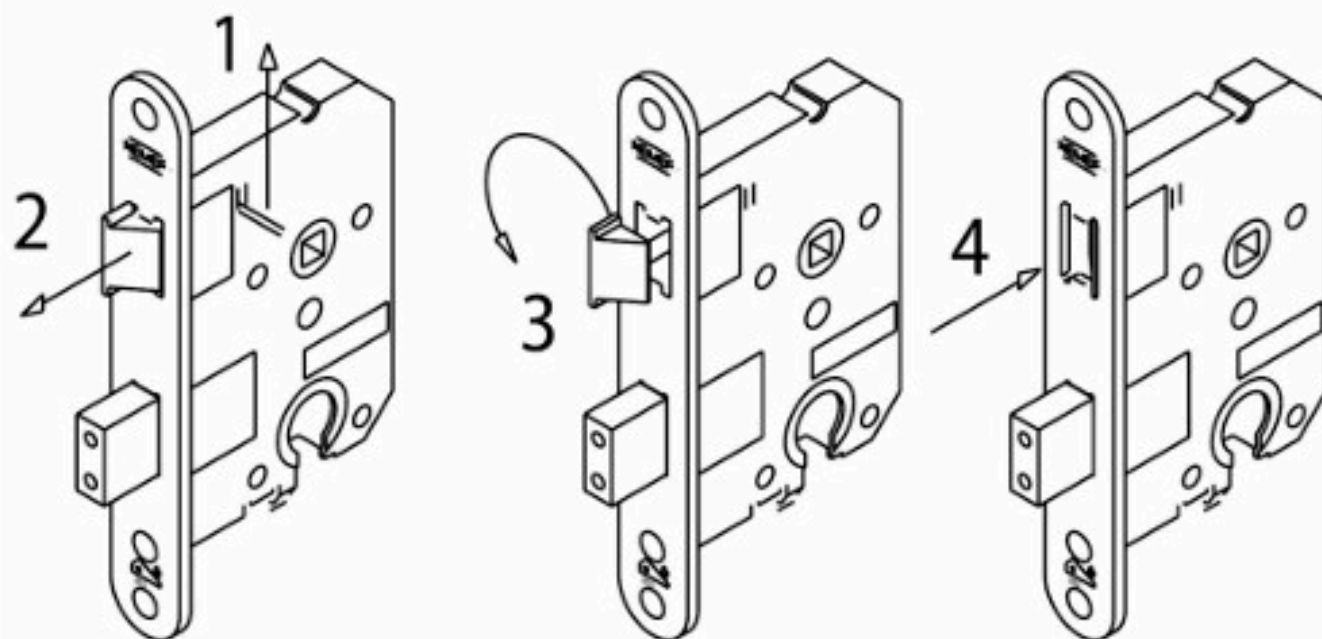

1. Plaats een dun stalen voorwerp onderin de sleuf-vormige uitsparing van de dekplaat en duw het omlegplaatje naar boven.
2. De dagschoot springt nu vanzelf uit de voorplaat.
3. Dagschoot in de gewenste stand draaien.
4. Druk de dagschoot weer in het slot.