

455.465

Glasdichtung Türen und Festverglasungen

Bogenprofile

EPDM und Moosgummi, schwarz, für Profilanschlagseite, Fugenbreite 5 mm

Einsatz siehe Seiten 44/46

VE = 100 m

455.465

Joint de vitrage portes et vitrages fixes

Profilés cintrés

EPDM et caoutchouc, noir, pour côté aile fixe, largeur du joint 5 mm

Utilisation voir pages 44/46

UV = 100 m

455.465


Glazing weatherstrip door and fixed glazings

Arch profiles

EPDM and microcellular rubber, black, for section flange, joint width 5 mm

Application see pages 44/46

PU = 100 m



455.026

Glasdichtung mit Abreissteg

EPDM, schwarz, für Glasleistenseite

Einsatz siehe Seiten 44/45/46

VE = 100 m

455.026

Joint de vitrage avec partie déchirable

EPDM, noir, pour côté parclose

Utilisation voir pages 44/45/46

UV = 100 m


455.026

Glazing weatherstrip with detachable strip

EPDM, black, for glazing bead side

Application see pages 44/45/46

PU = 100 m



455.025

Glasdichtung mit Abreissteg

EPDM, schwarz, für Glasleistenseite

Einsatz siehe Seiten 44/45/46

VE = 100 m

455.025

Joint de vitrage avec partie déchirable

EPDM, noir, pour côté parclose

Utilisation voir pages 44/45/46

UV = 100 m


455.025

Glazing weatherstrip with detachable strip

EPDM, black, for glazing bead side

Application see pages 44/45/46

PU = 100 m



455.464

Glasdichtung Festverglasung/Flügel

EPDM und Moosgummi, schwarz, für Profilanschlagseite, Fugenbreite 5 mm

Einsatz siehe Seite 45

VE = 100 m

455.464

Joint de vitrage vitrage fixe/vantail

EPDM et caoutchouc, noir, pour côté aile fixe, largeur du joint 5 mm

Utilisation voir page 45

UV = 100 m

455.464















Glazing weatherstrip glazed fixing/leaf



EPDM and microcellular rubber, black, for section flange, joint width 5 mm

Application see page 45

PU = 100 m

Verglasungstabelle Trockenverglasung (Türe)
Tableau de vitrage à sec (Porte)
Glazing table dry glazing (Door)

Dichtung Joint Weatherstrip	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						X	Glasleisten Parcloses Glazing beads
	455.465 	455.025 	455.025 	455.025 	455.026 	455.026 			
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5	24	25	26	27	28	9	 402.141 Z	 404.140
		29	30	31	32	33	9	 402.136 Z	 404.135
		34	35	36	37	38	9	 402.130 Z	 404.130
		39	40	41	42	43	9	 402.125 Z	 404.125
		44	45	46	47	48	9	 402.120 Z	 404.120
		49	50	51	52		9	 402.115 Z	 404.115
			53	54	55	56	7	 402.112 Z	 404.112

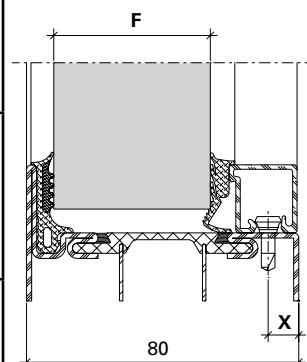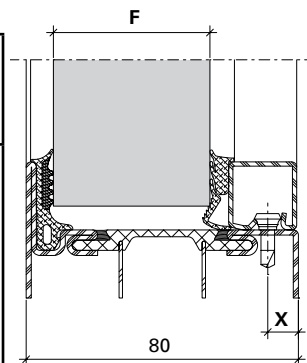

Hinweise Verglasungsvarianten
siehe Seite 49

Remarques variantes de vitrage
voir page 49

Notices alternative glazings
see page 49

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol HI deuren – leverprogramma (K1179460, 03/2026), blz. 1B 1-44 „Toebehoren”.

Dit artikel is: Jansen [455.025](#) – glasdichting voor de glaslatzijde, voegbreedte 6-8 mm, Janisol HI (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
455.465	Glasdichting voor deuren en vaste beglazing, ook voor gebogen profielen. EPDM en mosrubber, zwart, voor de aanslagzijde van het profiel, voegbreedte 5 mm. Toepassing zie blz. 44/46.	100 m
455.026	Glasdichting met afscheurstrip, EPDM zwart, voor de glaslatzijde. Toepassing zie blz. 44/45/46.	100 m
455.025	Glasdichting met afscheurstrip, EPDM zwart, voor de glaslatzijde. Toepassing zie blz. 44/45/46.	100 m
455.464	Glasdichting vaste beglazing/vleugel, EPDM en mosrubber, zwart, voor de aanslagzijde van het profiel, voegbreedte 5 mm. Toepassing zie blz. 45.	100 m

Uitleg begrippen

Glaslatzijde (Glasleistenseite): de kant van de glaslat, de losse lat die het glas vastzet.

Aanslagzijde (Profilanschlagseite): de vaste kant van het profiel waar het glas tegenaan ligt.

Voegbreedte (Fugenbreite): de ruimte tussen glas en profiel of glaslat waar de dichting in komt.

Afscheurstrip (Abreissteg): een strip aan de dichting die afgescheurd kan worden.

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Nederlandse vertaling – beglazingstabel

Bron: Janisol HI deuren – leverprogramma (K1179460, 03/2026), blz. 1B 1-51 „Beglazingstabel droge beglazing (deur)”.

Dit artikel is: Jansen [455.025](#) – glasdichting voor de glaslatzijde, voegbreedte 6-8 mm, Janisol HI (geel gemarkeerd).

Buiten	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	X	Glaslatten
455.465	455.025	455.025	455.025	455.026	455.026		
voeg 5	voeg 8	voeg 7	voeg 6	voeg 5	voeg 4		
5	24	25	26	27	28	9	402.141 Z / 404.140 (breedte 40 mm)
5	29	30	31	32	33	9	402.136 Z / 404.135 (breedte 35 mm)
5	34	35	36	37	38	9	402.130 Z / 404.130 (breedte 30 mm)
5	39	40	41	42	43	9	402.125 Z / 404.125 (breedte 25 mm)
5	44	45	46	47	48	9	402.120 Z / 404.120 (breedte 20 mm)
5	49	50	51	52		9	402.115 Z / 404.115 (breedte 15 mm)
5		53	54	55	56	7	402.112 Z / 404.112 (breedte 12 mm)

Uitleg

Dichting: de bovenste rij geeft per kolom de glasdichting en de voegbreedte in mm. Buiten (Aussen) zit de dichting aan de aanslagzijde, binnen (Innen) aan de glaslatzijde.

Beglazing F: de getallen in de grijze vakken zijn de glasdikte F in mm die bij die combinatie van dichting en glaslat past.

X: maat X in de tekening van Jansen.

Glaslatten: de glaslatten die Jansen per rij noemt, met de breedte uit de tekening.

Jansen verwijst voor opmerkingen bij de beglazingsvarianten naar blz. 49 van het leverprogramma.