




Einflügelür
Fallenriegel-Schloss

Porte à un vantail
Serrure à mortaiser

Single leaf door
Latch and bolt lock

Lichte Durchgang max. b x h Hauteur libre de passage max. l x h Clearance height of max. w x h	Stahl Acier Steel	
E30	1400 x 3000 mm	1400 x 2500 mm
E60 / EW30 / EW60	1400 x 2500 mm	

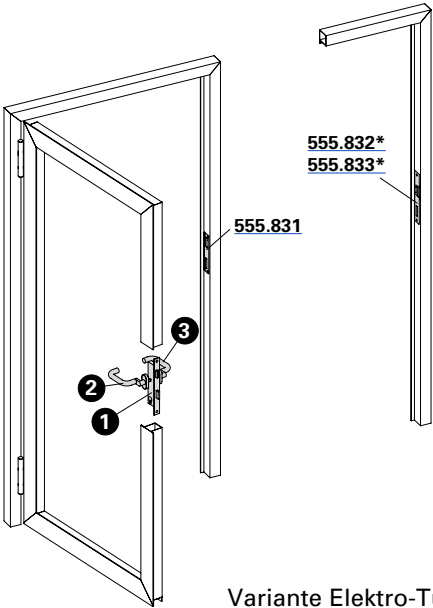

555.832*
555.833*
555.831
Variante Elektro-Türöffner
Variante gâche électrique
Variante electric strike

Pos.	1		2	3
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side	Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge
	555.800 ø 22 555.801 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function	 Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle	 Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
	555.802 ø 22 555.804 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B	 Drücker Poignée Handle	 Drücker Poignée Handle
	555.806 ø 22 555.807 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E	 Stossgriff Poignée de poussée Push handle	 Drücker Poignée Handle
	555.802 ø 22 555.804 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B	 Drücker Poignée Handle	 Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar
	555.806 ø 22 555.807 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E	 Stossgriff Poignée de poussée Push handle	 Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar

* Variante mit Elektro-Türöffner nur in Kombination mit Stossgriff sinnvoll

* Variante avec gâche électrique seulement pertinente avec une poignée de poussée

* Version with electric door opener only advisable in combination with push handle





555.831

Schliessblech

Edelstahl, Einsatz
wahlweise links/rechts

Kann auch als Austausch-
Schliessblech für den nach-
träglichen Einbau von Elektro-
Türöffnern eingesetzt werden.

VE = 1 Stück

Einbau mit [499.173](#)

Zusätzlich bestellen:

[557.249](#) Schrauben

[555.297](#) Blindnietmutter

555.831

Gâche de fermeture

acier Inox, utilisation au
choix à gauche/à droite

Peut également être utilisée
comme gâche de rechange pour
le montage ultérieur de gâches
électriques.

UV = 1 pièce

Montage avec [499.173](#)

Commander séparément:

[557.249](#) Vis

[555.297](#) Ecrou rivet

555.831

Strike plate

stainless steel, usage
optional LH and RH

Can also be used as a replace-
ment strike plate in the case of
retrofitting an electric strike.

PU = 1 piece

Installation with [499.173](#)

Order separately:

[557.249](#) Screws

[555.297](#) Rivet nut



555.007

Jansen-Bimetall-Lasche

wartungs- und verschleissfreies
Verriegelungsteil, reagiert bei
Temperaturanstieg im Brandfall,
ersetzt die obere Verriegelung.
Verwendung für ein- und zwei-
flügelige Türen zusammen mit
Fallenriegel-Schloss.

VE = 5 Bimetall-Laschen

5 Blindnietmuttern M6

5 Bolzen Edelstahl

inkl. Befestigungsmaterial

Einsatz: Landesspezifische
Zulassungen beachten!

555.007

Languette bimétal Jansen

élément de verrou sans entretien
et sans usure, réagit à la hausse
de température en cas d'incendie,
se substitue au verrou supérieur.
Utilisation pour portes à un et
deux vantaux avec serrure à
mortaiser.

UV = 5 languettes bimétal

5 écrou rivets M6

5 boulons acier Inox

y compris matériel de
fixation

Utilisation: Observer les homolo-
gations spécifiques au pays!

555.007

Jansen bimetal latch

maintenance-free and wear-free
lock component, reacts to a rise
in temperature in the event of
a fire, replacing the top lock.
Use for single and double leaf
doors with latch and bolt lock.

PU = 5 bimetal latches

5 rivet nuts M6

5 pin stainless steel

includes fixing materials

Use: See national approvals!

Jansen Economy 50 brandwerend – beslagoverzicht en sluitplaat

555.831 – Nederlandse vertaling

Vertaling van de Duitse, Franse en Engelse tekst op de originele bladen

Beslagoverzicht (Jansen Economy 50 E30/EW30/E60/EW60, blz. 3D 1-36)

Eenvleugelige deur met dag- en nachtslot. De tekening toont slot (1), beslag aan de scharnierzijde (2) en aan de slotzijde (3).

Slot	Functie	Beslag scharnierzijde	Beslag slotzijde
555.800 / 555.801	Normale functie	Deurkruk of duwgriep	Deurkruk of duwgriep
555.802 / 555.804	Paniefunctie B	Deurkruk	Deurkruk
555.806 / 555.807	Paniefunctie E	Duwgriep	Deurkruk
555.802 / 555.804	Paniefunctie B	Deurkruk	Duwbalk / drukstang
555.806 / 555.807	Paniefunctie E	Duwgriep	Duwbalk / drukstang

Maximale vrije doorgang (b x h): E30 1400 x 3000 mm (met elektrische deuropener 1400 x 2500 mm); E60 / EW30 / EW60 1400 x 2500 mm. * De variant met elektrische deuropener is alleen zinvol in combinatie met een duwgriep.

Tekst op de tekening: Einflügeltür = eenvleugelige deur; Fallenriegel-Schloss = dag- en nachtslot; Variante Elektro-Türöffner = variant met elektrische deuropener.

Beslag – sluitplaat en bimetaallip (Jansen Economy 50 E30/EW30/E60/EW60, blz. 3D 1-64)

555.831 Sluitplaat

- RVS, naar keuze links of rechts te gebruiken
- Ook te gebruiken als vervangende sluitplaat als je later een elektrische deuropener inbouwt
- Verpakking: 1 stuk
- Inbouwen met [499.173](#)
- Apart bestellen: [557.249](#) schroeven, [555.297](#) blindklinkmoer

555.007 Jansen bimetaallip

- Onderhouds- en slijtagevrij vergrendeldeel dat bij temperatuurstijging bij brand reageert; vervangt de bovenvergrendeling
- Voor een- en tweevleugelige deuren met dag- en nachtslot
- Verpakking: 5 bimetaallippen, 5 blindklinkmoeren M6, 5 RVS pennen, inclusief bevestigingsmateriaal
- Let op de landspecifieke toelatingen

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.