



# Einsteckschloss 1438

Das Rohrrahmenschloss 1438 mit spezieller Stulp für Renovierungs- und Reparaturbedarf ermöglicht Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Schlossstulp hat eine Sonderlänge von 380 mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulprückseite zu individuellen Anpassungen der Anschraublöcher.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Falle umlegbar
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß
- > Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- > Bohrnut auf der Stulprückseite
- > SKG\*\*-Ausführung erhältlich (Art. 1738)

## Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend
- > 10 mm Nuss
- > Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- > Gesteuerter Fallenfeststeller

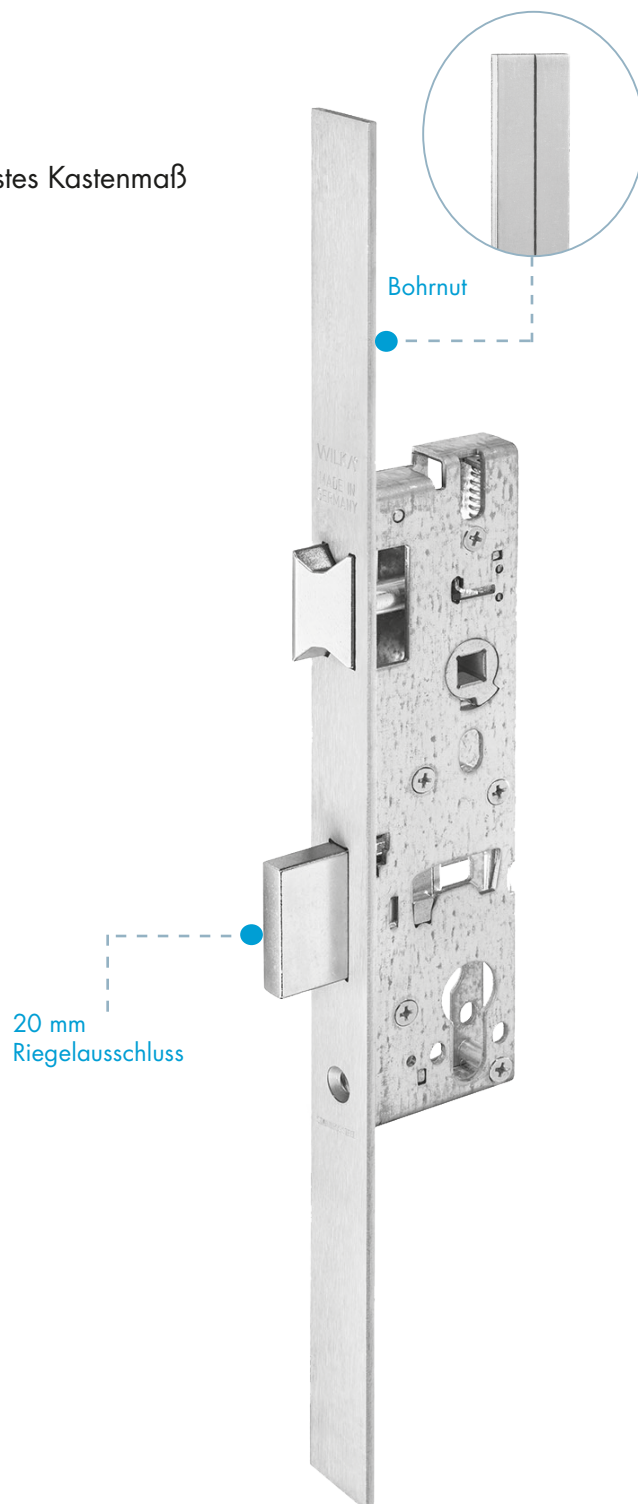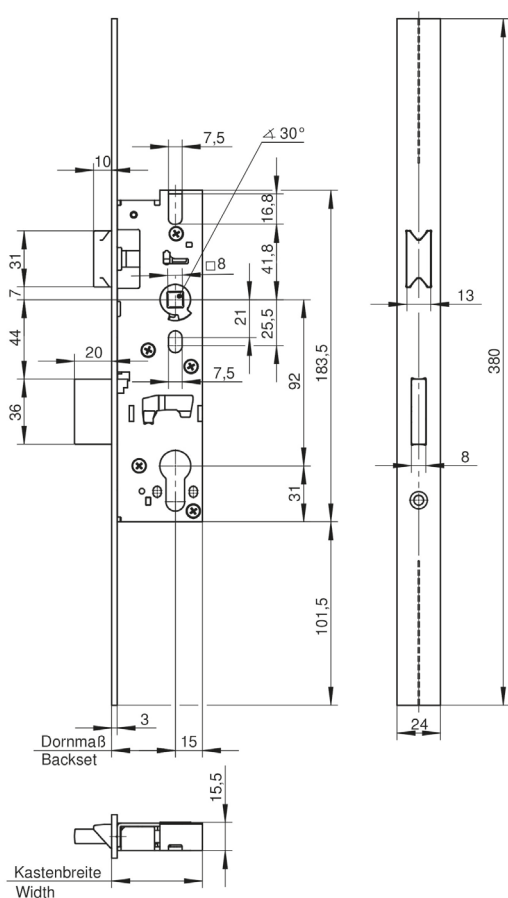

| Art.-Nr. | Dornmaße   | Flach-Stulp | U-Stulp | Schließbleche |
|----------|------------|-------------|---------|---------------|
| 1438     | 25 – 45 mm | 16/24 mm    | 24 mm   | Seite 11 – 13 |

# Wilka 1438 renovatieslot – Nederlandse vertaling

Wilka 1438 dag- en nachtslot voor profieldeuren

## Op het originele blad (Wilka Prospekt Renovierungsschlösser, blz. 2)

Wilka beschrijft hier het insteekslot 1438 met een speciale voorplaat voor renovatie en reparatie. **Dit artikel is de 1438 met doornmaat 30 mm, PC 92 en renovatievoorplaat 24 x 380 mm (Wilka 1438.000330).**

## Omschrijving

Het profieldeurslot 1438 met speciale voorplaat voor renovatie en reparatie is breed toepasbaar. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en aan de achterkant een boorgroef, zodat je de schroefgaten zelf op de juiste plek kunt boren.

- Voorplaat RVS (Edelstahl rostfrei)
- Universeel toepasbaar, dat bespaart tijd en kosten
- Beproefd Wilka-bouwdooossysteem
- Dagschoot omlegbaar (links en rechts)
- Alternatief voor sloten van veel andere merken, door de kleinste kastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel te gebruiken
- Boorgroef aan de achterkant van de voorplaat
- SKG\*\*-uitvoering leverbaar (art. 1738)

## Speciale uitvoeringen (op bestelling)

- Dagschoot en nachtschoot 3 of 5 mm uitstekend
- Krukgat 10 mm
- Voorbereid voor Zwitserse rondcilinder (RZ 22)
- Gestuurde dagschootvastzetter

## Tabel onder de tekening

| Art.-nr.    | Doornmaten | Vlakke voorplaat | U-voorplaat | Sluitplaten  |
|-------------|------------|------------------|-------------|--------------|
| <u>1438</u> | 25 – 45 mm | 16/24 mm         | 24 mm       | blz. 11 – 13 |

Uitslag nachtschoot: 20 mm. De tekening toont de maten van slotkast en voorplaat; de voorplaat is 380 mm lang en 24 mm breed.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.