

5.4 Deurblad frezen



5.4.1 BS 2200, BS 2300, BS 2500



Zie hoofdstuk 3.1 „Maatvarianten“.




Veiligheidsbril dragen

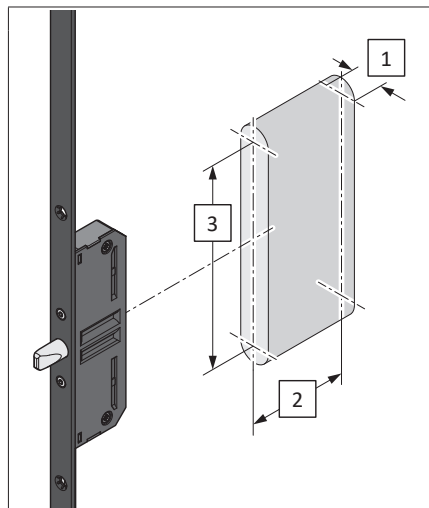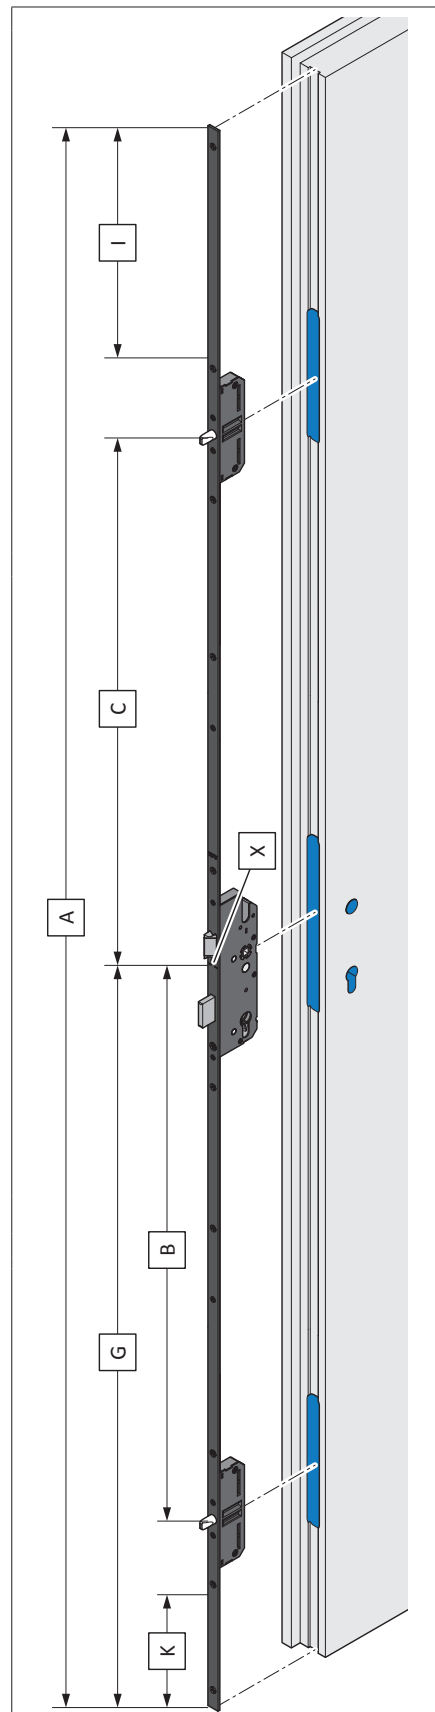

Bijzetslotkast

- [1] 16,0 mm
- [2] 42,5 mm + 1 mm
- [3] 134,0 mm

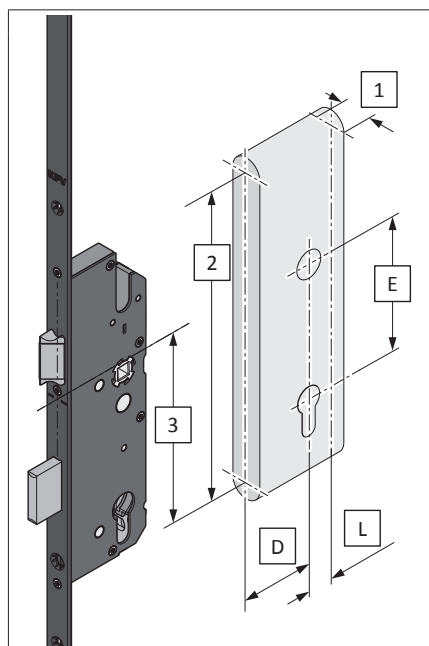


Hoofdslotkast

- [1] 16,0 mm
- [2] 234,0 mm
- [3] 137,0 mm (systeemmarkering)
- [L] Achterdoornmaat + 1 mm
- [D] Doornmaat
- [E] Afstand



Alle maten van de hoofdslotkast, zie hoofdstuk 4.1 „Hoofdslotkasttypes met sleutelbediening“.

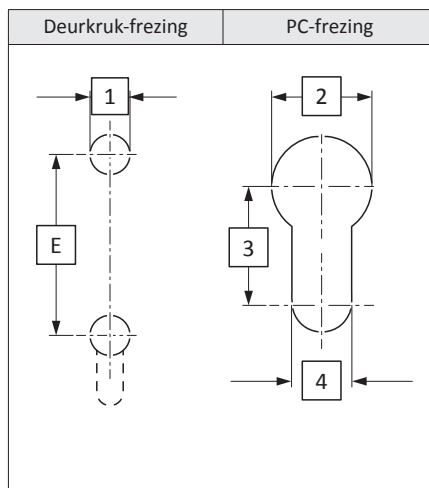

Deurkruk en cilinder

- [1] Ø 18,0 mm
- [2] Ø 18,0 mm
- [3] 21,0 mm
- [4] 12,0 mm
- [E] Afstand

5.7.3 Kozijnfrezingen voor BS 2300, BS 2500






Zie hoofdstuk 3.1 „Maatvarianten“.



Bij freeswerkzaamheden altijd een veiligheidsbril dragen.



Uitgangspositie
midden sluitplaat = midden bijzetslotkast
De sluitplaat moet verplaatst worden:
voor BS 2300 **30 mm naar beneden**
voor BS 2500 **6 mm naar boven**

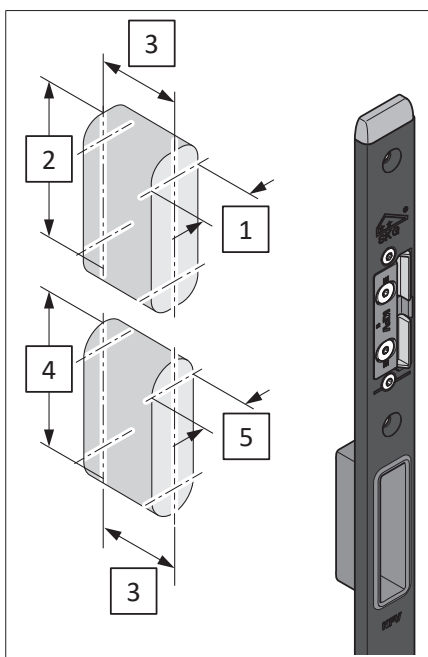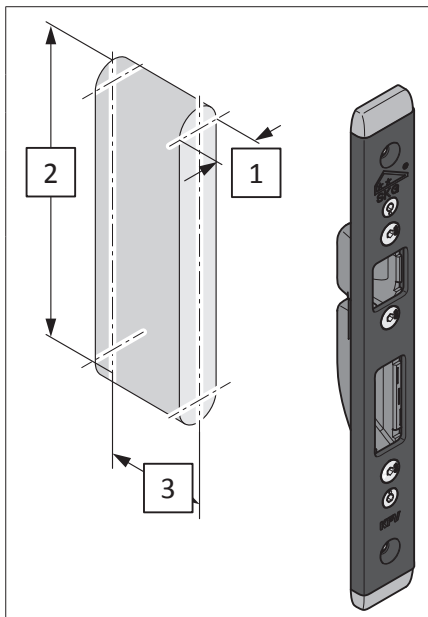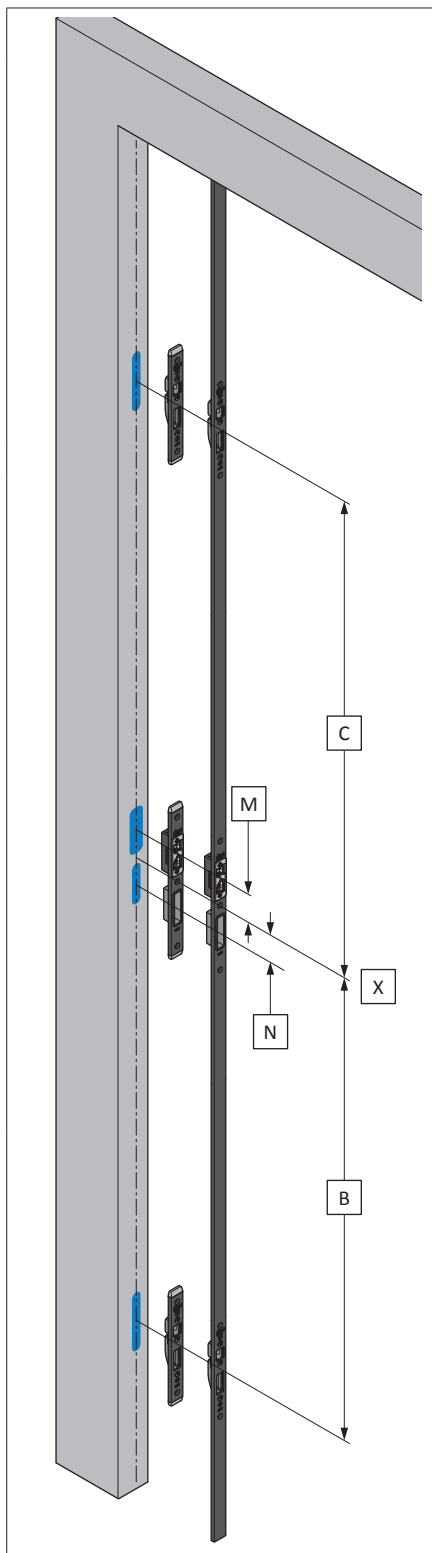


Dagschootplaatje en
nachtschoot afdekkap

- [1] 23,0 mm
- [2] 72,0 mm
- [3] Beslagonderdeelhoogte
plus 1 mm
- [4] 62,0 mm
- [5] 16,0 mm

De aangegeven freesmaten hebben betrekking op:	
E8H sluitplaat:	Hoofdslotkast
Q sluitplaat:	Bijzetslotkast
Voor freesmaten van andere kozijndelen of sluitlijsten kunt u contact opnemen met de KFV-klantenservice.	

Q-verstelling van de bijzetslotkasten

- [1] 21,0 mm
- [2] 135,0 mm
- [3] Beslagonderdeelhoogte
plus 1 mm

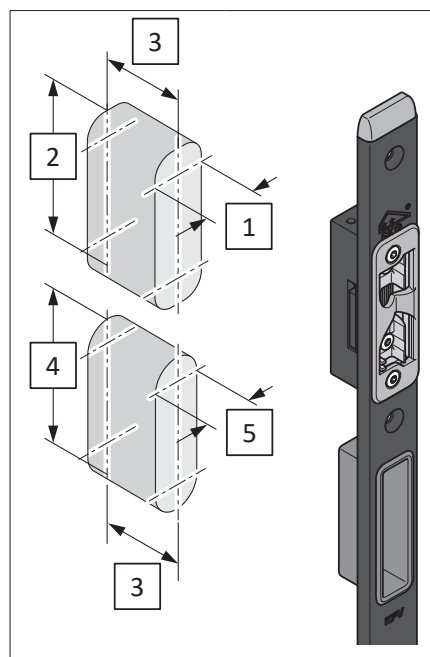

Dagschoot en nachtschoot
afdekkap

- [1] 23,5 mm
- [2] 78,0 mm
- [3] Beslagonderdeelhoogte
plus 1 mm
- [4] 62,0 mm
- [5] 16,0 mm