

4.4 Deurblad frezen



4.4.1 BS 23/25/2600



Positiebepaling, zie hoofdstuk 3.1 „Maatvarianten“ vanaf pagina 10.




Veiligheidsbril dragen

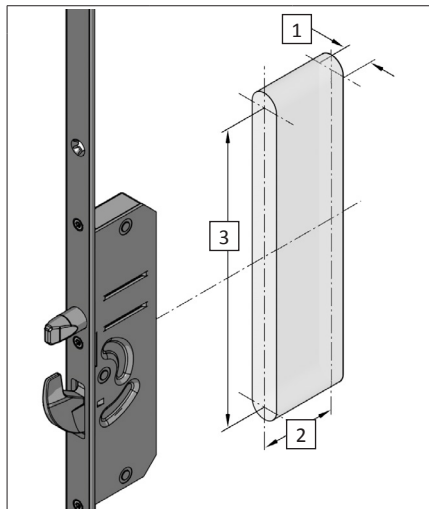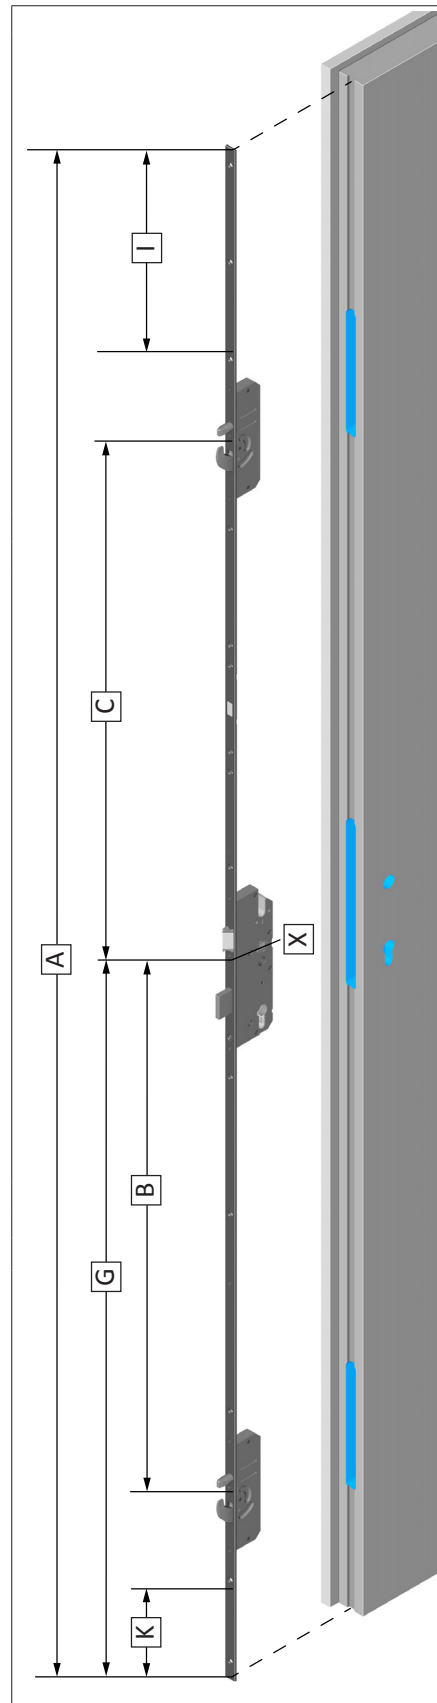

Bijzetslotkast

- [1] 16,0 mm
- [2] 42,5 mm + 1 mm
- [3] 164,0 mm

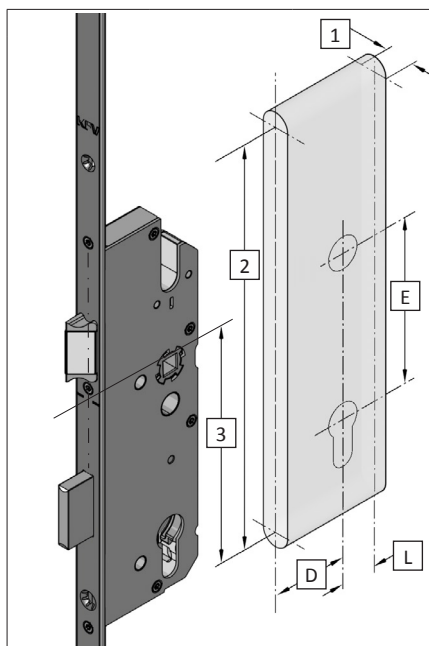


Hoofdslot

- [1] 16,0 mm
- [2] 234,0 mm
- [3] 137,0 mm (systeemmarkering)
- [L] Achterdoornmaat + 1 mm
- [D] Doornmaat
- [E] Afstand



Alle maten van het hoofdslot, zie hoofdstuk 3.1.4 „Hoofdslotkasttypes met sleutelbediening“ vanaf pagina 13.

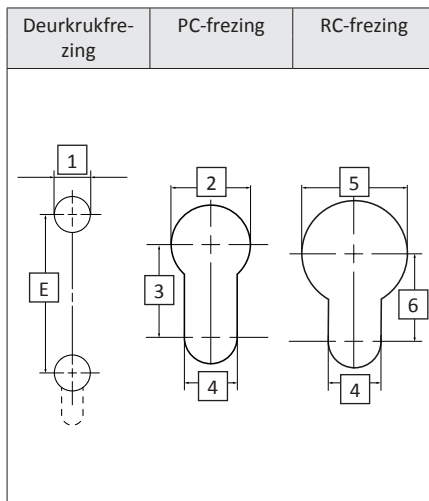

Deurkruk en cilinder

- [1] Ø 18,0 mm
- [2] Ø 18,0 mm
- [3] 21,0 mm
- [4] 12,0 mm
- [5] Ø 24,0 mm
- [6] 20,0 mm
- [E] Afstand




4.11.2 Kozijnfrezingen voor BS 23/25/2600



Positiebepaling, zie hoofdstuk 3.1 „Maatvarianten“ vanaf pagina 10.



Bij freeswerkzaamheden altijd een veiligheidsbril dragen.

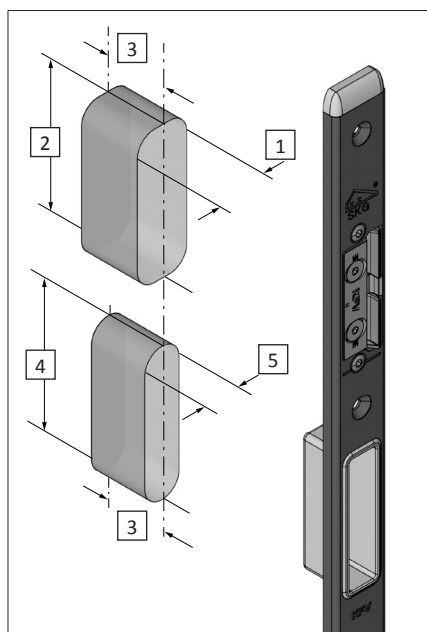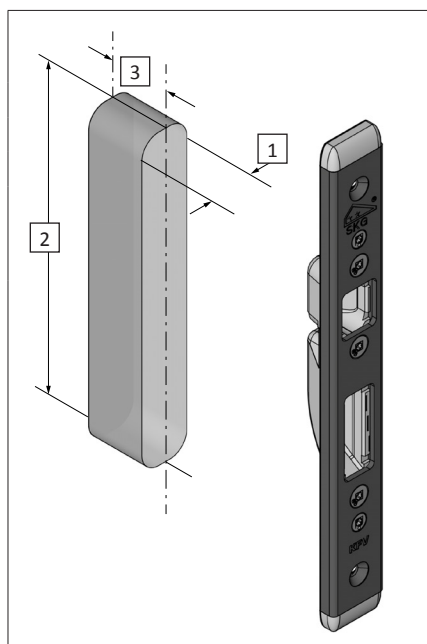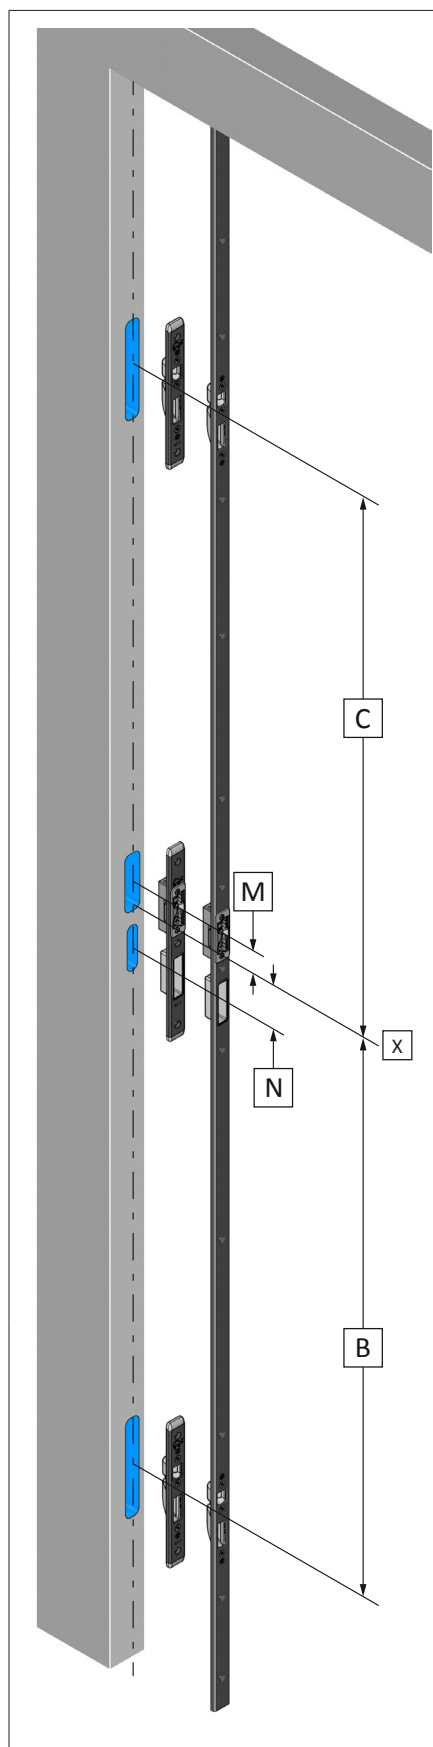

Dagschootplaatje en hoofdsloot-nachtschoot afdekkap

- [1] 23,0 mm
- [2] 72,0 mm
- [3] Beslagonderdeelhoogte plus 1 mm
- [4] 62,0 mm
- [5] 16,0 mm



Bij U-profielen vanaf een zijhoogte van 6 mm en gebruik van het dagschootplaatje serie 118/119 komt de frezing te vervallen.


De vermelde freesmaten hebben betrekking op:

E8H sluitplaat:	Hoofdsloot
Q sluitplaat:	Bijzetslootkast
E8QH:	Sluitlijst

Voor freesmaten van andere kozijndelen of sluitlijsten kunt u contact opnemen met de KFV-klantenservice.

Q-verstelling van de bijzetslootkasten

- [1] 21,0 mm
- [2] 135,0 mm
- [3] Beslagonderdeelhoogte plus 1 mm

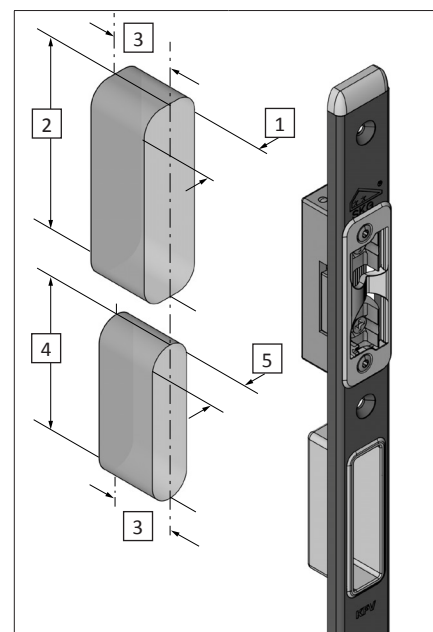

Dagschoot en hoofdsloot-nachtschoot afdekkap

- [1] 23,5 mm
- [2] 78,0 mm
- [3] Beslagonderdeelhoogte plus 1 mm
- [4] 62,0 mm
- [5] 16,0 mm