



3.1 Maatvarianten

3.1.1 PC maten: 72 mm, 92 mm, 94 mm

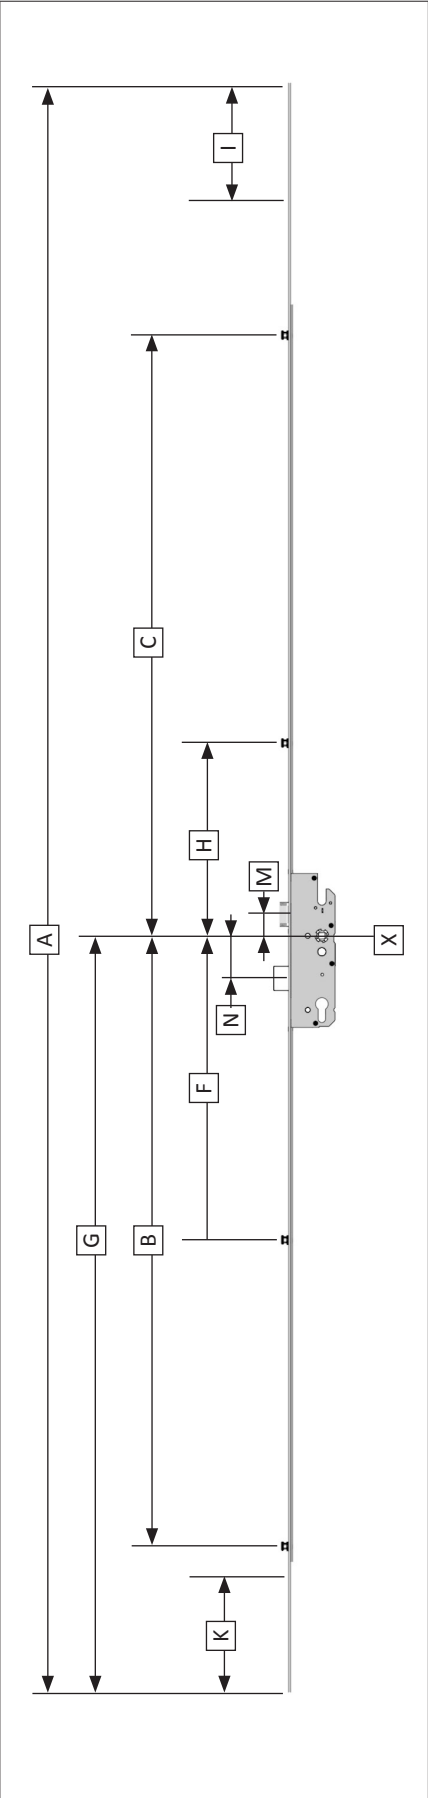

Maataanduidingen gelden voor meerpuntssluiting in vergrendelingspositie

Maatvarianten	A	B	C	F	G	H	I	K
R001	2170	823	810	410	1020	260	260	137
R002	2170	770	730	410	1050	260	310	219
R003	2170	823	660	410	1020	260	410	137
R004	2400	763	737	403	1050	267	534	226
R005	2170	880	730	410	1049	260	310	110
R014	2170	770	730	410	1020	260	340	189
R016	2170	970	910	410	1042	260	138	
R023	2170	970	910	410	1049	260	131	
R024	2170	770	810	410	1042	260	238	212
R025	2170	770	810	410	1050	260	230	220
R026	2030	970	730	410	1049	260		
K060	837		660		136	260		

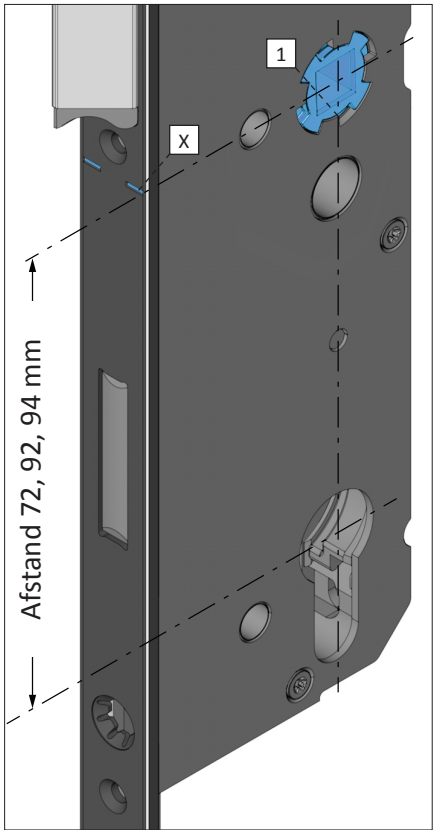


Afmetingen I + K	= in te korten
X	= Systeemmarkering Alle maataanduidingen uitgaande van [X] tot midden vergrendelingselement
M	= 29,0
N	= 57,5

! Alle aangegeven maten hebben betrekking op de systeemmarkering [X].
De systeemmarkering [X] ligt alleen bij de PC maten 72, 92 en 94 mm op dezelfde hoogte als de kruknoot [1].

Type hoofdslot	Profielcilinder PZ/RC	Variabele maten in mm									
		PC maat [E]	Doornmaat [D]	Achterdoorn- maat [L]	Schootuitslag [R]	[M]	[N]	[O]	[P]	[Q]	[S]
V	PC	72	55, 65, 70, 80	17,5	20	29	57,5	12,5	51,5	47	12
H	PC	85	25	17,5	zonder nachtschoot	36	50,5	19,5	31,5	52	8
H	PC	85	30	17,5	10	36	50,5	19,5	31,5	52	8
H	PC	85	35	17,5	16	36	50,5	19,5	31,5	54	12
H	PC	85	40 - 80	17,5	20	36	50,5	19,5	31,5	54	12
H	PC	88	35	17,5	16	33	53,5	16,5	31,5	51	12
H	PC	88	40 -80	17,5	20	33	53,5	16,5	31,5	51	12
H	PC	92	25	17,5	zonder nachtschoot	29	57,5	12,5	31,5	45	8
H	PC	92	30	17,5	10	29	57,5	12,5	31,5	45	8
H	PC	92	35	17,5	16	29	57,5	12,5	31,5	47	12
H	PC	92	40 -80	17,5	20	29	57,5	12,5	31,5	47	12
H	RC	94	35	17,5	16	29	57,5	12,5	29,5	47	12
H	RC	94	40 -80	17,5	20	29	57,5	12,5	29,5	47	12

Afbeelding: RC

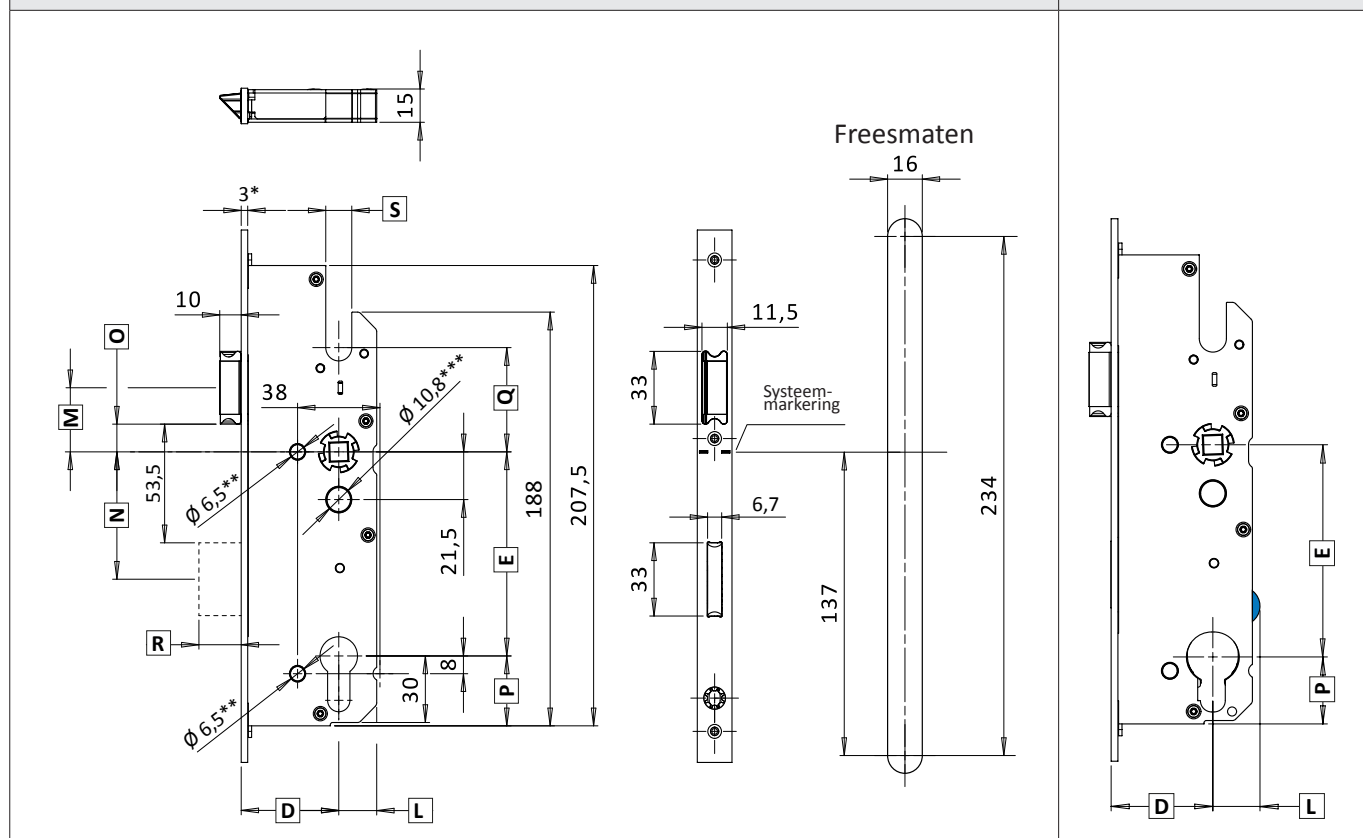

*** Bij [E] = 72 mm bedraagt de boring $\varnothing$ 6,5 mm