# Een klasse apart: Het FUHR Compact-programma

## Een slot voor alle deurhoogtes



**laag**
Toepassingsgebied
1628-1870 mm

**standaard**
Toepassingsgebied
1871-2170 mm

**hoog**
Toepassingsgebied
2171-2400 mm

## Veel meer dan standaard

Het FUHR Compact-programma voor kunststofdeuren is speciaal ontwikkeld om snel en flexibel aan uiteenlopende eisen te kunnen voldoen. Het idee achter het programma is eenvoudig en briljant: Met een meerpuntssluiting van standaardlengte en slechts enkele extra onderdelen kunnen snel en probleemloos oplossingen worden gerealiseerd voor lage of hoge deuren.

Dit is mogelijk door geïntegreerde vertandingen aan de drijfstangen die tevens zijn gemarkeerd op de voorplaat, zodat het slot eenvoudig op maat kan worden gemaakt. Met de extra vertandingen in de uiteinden van het slot kunnen daarnaast bijvoorbeeld eindvergrendelingen met stangen, verlengingen of hoekoverbrengingen worden bevestigd.

## Uw voordelen

- ✓ Universeel toepasbaar voor meerdere deuren
- ✓ Meer flexibiliteit en minder voorraad door één basisslot voor alle deurhoogtes
- ✓ Eenvoudig in te korten door bijbehorende markeringen op de voorplaat
- ✓ Veel aansluitmogelijkheden boven en onder om aan verschillende wensen tegemoet te kunnen komen
- ✓ Variabele greephoogtes
- ✓ Naar keuze met 4 rolnokken of met 2 rolnokken en 2 zwenkhaken voor verhoogde veiligheid tot RC 2 conform EN 1627
- ✓ Compacte zwenkhaakkast voor minder freeswerk en efficiënte productie
- ✓ Te gebruiken voor rechts- en linksdraaiende deuren
- ✓ Identieke uitfrezingen voor alle slottypen om flexibel te kunnen inspelen op de wensen van de klant
- ✓ Montage achteraf van sloten met openingsbegrenzer of bijzetsloten is altijd mogelijk
- ✓ Afgestemd op het gebruik van bestaande sluitlijsten en stolpdeursloten

# Slimme oplossingen voor maximale veiligheid



verhoogde veiligheid
**voor standaarddeuren**



verhoogde veiligheid
**voor dubbele deuren**



verhoogde veiligheid
**voor hoge deuren**



# FUHR meerpuntssluitingen – altijd de beste keuze

## Kwaliteit tot in het kleinste detail

**multisafe** 855GL

Sleutelbediende meerpuntssluiting

- doornmaat 30-65 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm

✓ hoge krachtoverbrenging door een tweetoers sluitmechanisme
✓ lichte bediening door nauwkeurige constructie
✓ duurzaam – getest op 200.000 openingen conform DIN 18251-3, klasse 3





**multisafe** 854

Automatische meerpuntssluiting met krukbediening

- doornmaat 25-65 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
- doornmaat 28 mm, 16 mm achter de doornmaat

**multisafe** 856

Krukbediende meerpuntssluiting

- doornmaat 25-65 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm
- doornmaat 28 mm, 16 mm achter de doornmaat

**multisafe** 859

Krukbediende meerpuntssluiting met gedeeld krukgat

- doornmaat 35-55 mm, PC-afstand 92 mm, vierkant 8 mm

✓ hoge krachtoverbrenging door vergrendeling via de kruk
✓ stabiele kruknoot voor een permanent horizontale krukpositie
✓ duurzaam – getest op 200.000 openingen conform DIN 18251-3, klasse 3





### Storingsvrije functionaliteit



Stabiele, stalen zwenkhaken



Vernikkelde schoot voor zachte sluiting




Robuuste nachtschoot




Verstelbare rolnokken met messing rol



Verstelbare aanslagnok bij **multisafe** 854




Markeringen op de voorplaat voor nauwkeurig inkorten




Eenvoudige en veilige verbinding

# Veiligheid zit in de details

## Precisieonderdelen voor voorplaat F16 | FUHR-Silver

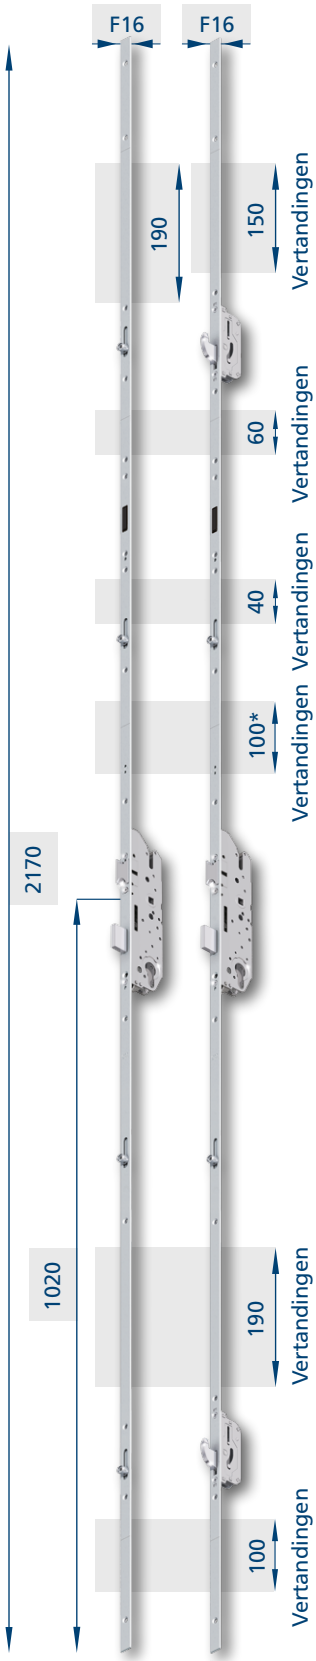


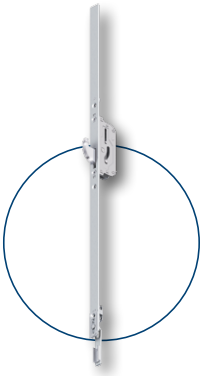**Verlenging met zwenkhaken**

740 mm, extra vergrendeling voor de bovenkant van zeer hoge deuren


Art.nr. MAO607406X



**Toogdeur vergrendeling met 2 rolnokken**

800 mm, extra vergrendeling voor het bovenste gedeelte bij toogdeuren

Art.-Nr. MV6F8841S



**Eindvergrendeling met rolnokken**

150 mm, voor extra aandrukkracht


Art.nr. DXVR150R



**Verbinding**

70 mm, voor gebruik bij lagere krukhoogte


Art.nr. DXVV70



**Verbinding**

200 mm, voor gebruik bij lage of hoge deuren

Art.nr. MVV200F16S



**Verbinding met rolnokken**

200 mm, voor gebruik bij lage of hoge deuren

Art.nr. MVV200F16RZS



**Hoekoverbrenging met rolnokken**

150 x 150 mm, voor extra aandrukkracht in de hoeken

Art.nr. DCE150R1



**Uitschuivende stangen**

150 mm, als extra beveiliging en voor extra aandrukkracht, vooral bij dubbele deuren

boven - art.nr. MV150186S
onder - art.nr. MV15018B6S

* niet bij **multisafe** 854