



Meerpuntssluitingen voor eenvoudige toegang en comfort.

Vergrendeling	Type	Sleutelbediening	Krukbediening	Krukbediening met wissel	Comfort krukbediening met wissel	Automatisch met schoot en zwenkhaak	Elektrisch geactiveerde kruk/krukken	Anti-paniek EN 179 – enkele deur	Anti-paniek EN 179/1125 – enkele deur	Anti-paniek EN 179/1125 – dubbele deur	Motor kan achteraf worden gemonteerd	Volmotorisch	Dagschootfunctie	Schakelcontacten
multisafe 855GL	Type 3	●												
multisafe 856	Type 3		●											
multisafe 859	Type 3			●										
multisafe 869	Type 3				●									
autosafe 835	Type 10					●					●		○	
autosafe 835P	Type 10					●			●	●	●		○	○
autosafe 835Pivot	Type 10					●					●			●
autosafe 837	Type 10					●	●				●			
autosafe 837P	Type 10					●	●		●		●			
multisafe 870GL	Type 11								●					
multitronic 881GL	Type 3							●				●		

● Standard ○ optioneel

De systeemoplossing voor stompe houten deuren.

Snel – flexibel – efficiënt. Onafhankelijk van het geselecteerde sluitsysteem staan de identieke frezing en bevestigingswijze altijd garant voor een efficiënte verwerking.



Uw voordelen:

- Efficiënte productie en opslag
- Flexibel inspelen op de wensen van de klant
- Hoogwaardige afwerking
- Uniforme frezing en boorgaten voor alle slotvarianten
- Alle paniekvergrendelingen voldoen aan EN 179 voor enkele deuren en zijn toepasbaar als brandwerende uitvoering
- Goedgekeurd volgens BRL 3104 tot SKG***

Slimme oplossingen voor stompe houten deuren

De systeemoplossing biedt een grote keuze aan meerpuntssluitingen, die u voor elke toepassing het juiste product biedt – van automatisch bediend en volledig gemotoriseerd tot vluchtdeur-varianten. Dit geeft u de zekerheid dat u overtuigend kunt reageren op elke denkbare behoefte. Dit geldt zowel voor de particuliere als de utiliteits-markt.

Specificaties

Voorplaat

- **F 20 mm afgerond:**
  1800 mm – standaard
  2000 mm – hoog

Afwerking

- FUHR-Silver/FUHR-Silver geslepen
- RVS (alleen 837/837P)

Krukhoogte

- 1050 mm

PC-afstand/krukgat

- 92 mm/8 mm
- 92 mm/9 mm – paniek

Doornmaat

- 55, 65 mm

Verdere varianten

multisafe 855GL, 856

Voorplaat
- F 24 mm afgerond, FUHR-Silver

PC-afstand/krukgat
- 92 mm/8 mm

Doornmaat
- 55, 65 mm

multisafe 859

Voorplaat
- F 24 mm afgerond, FUHR-Silver

PC-afstand/krukgat
- 92 mm/8 mm

Doornmaat
- 55 mm

multisafe 869

Voorplaat
- F 20, 24 mm afgerond, FUHR-Silver

PC-afstand/krukgat
- 92 mm/8 mm

Doornmaat
- 55 mm



Het TI-concept voor stompe houten deuren.

De efficiënte oplossing voor de timmerindustrie.

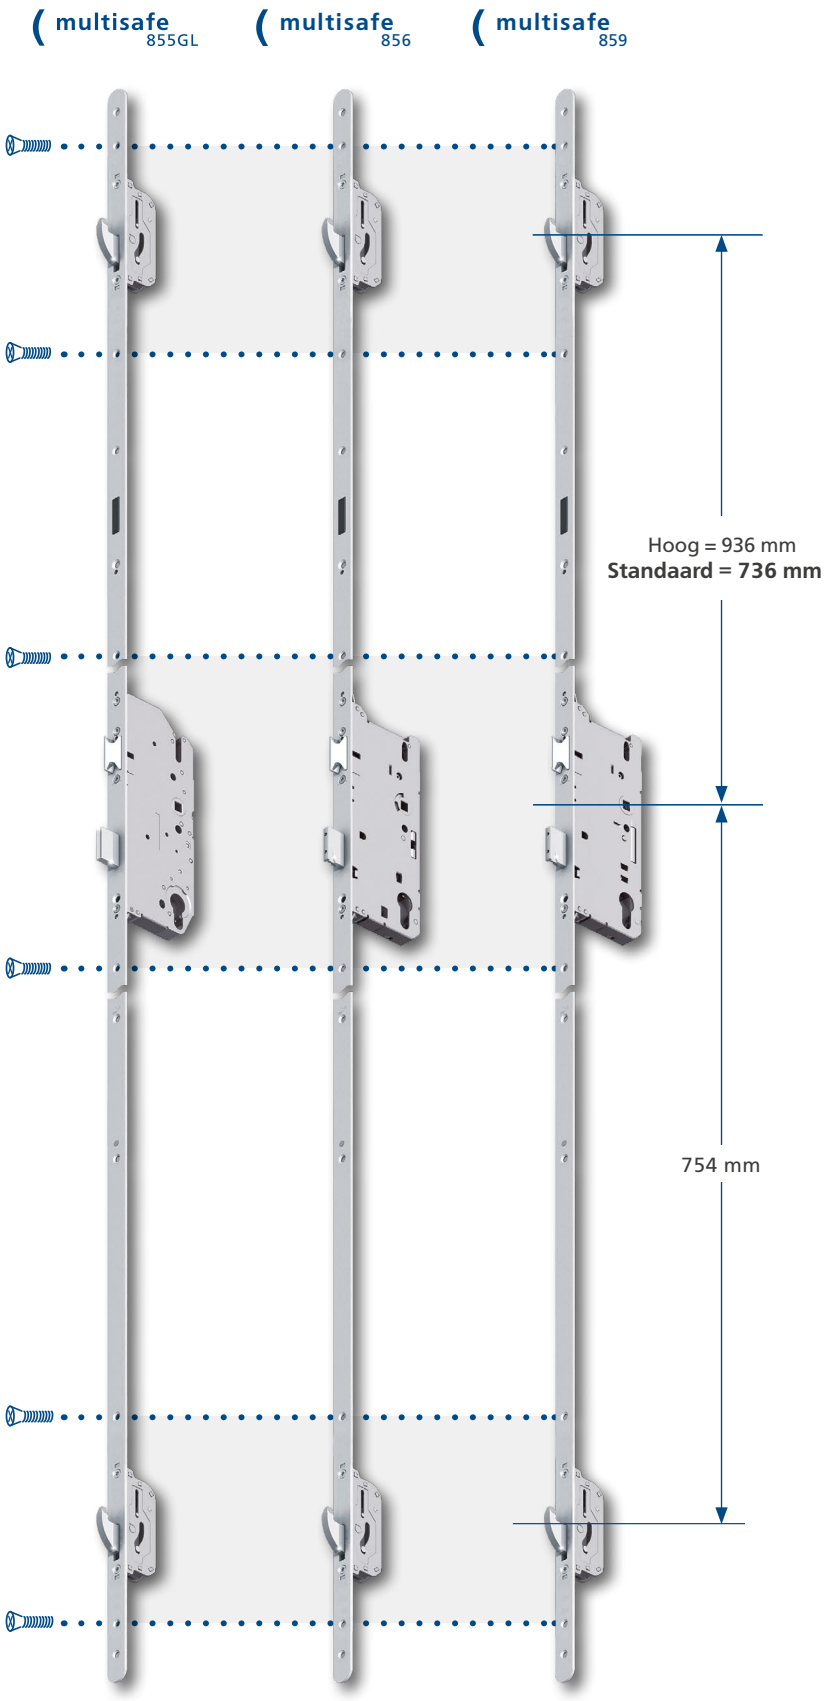

Uw voordelen:

- Efficiënte productie en opslag
- Minder frezen door kleinere zwenkhaakkasten
- Goedgekeurd volgens BRL 3104 tot SKG ***
- Uniforme frezing en boorgaten voor alle slotvarianten
- Hoogwaardige afwerking
- Praktische grootverpakking

De economische oplossing voor de houtindustrie

Met dit hoogwaardige efficiënte programma meerpuntssluitingen kunnen de middelgrote en grote timmerindustrieën zeer concurrerend bediend worden. Het assortiment bestaat uit sleutelbediende sloten, kurkbediende sloten en krukbediende sloten met gedeelde krukstift.



Specificaties

Voorplaat

- **F 20 mm afgerond:**
  1800 mm – standaard
  2000 mm – hoog

Afwerking

- FUHR-Silver

Krukhoogte

- 1050 mm

PC-afstand/krukgat

- 92 mm/8 mm

Doornmaat

- 55, 65 mm (859 alleen 55 mm)

Type 3S
Stabiele stalen zwenkhaak

