5. Standaard sluitplaten

5.1. Algemeen

- Men onderscheidt 3 types sluitplaten:
  - sluitplaten in zamak met kastje voor de nachtschieters.
  - sluitplaten in roestvrij staal zonder kastje voor de nachtschieters.
  - sluitplaten in roestvrij staal met kunststof kastje voor de nachtschieters.
- De sluitplaten zijn geschikt voor sloten met dag- en nachtschieter, rol- en nachtschieter, nachtschieter alleen.
- De meeste sluitplaten werden gekeurd in het SKG-instituut in Nederland. Aan de sluitplaten werden volgens de Sterrenaanduiding met betrekking tot het KOMO-attest van **SKG, 2 sterren** toegekend.

5.2. Zamak sluitplaten

- De sluitplaten zijn regelbaar in de breedte door middel van getande plaatjes. Het regelbereik is 3 mm.
- De sluitplaten zijn gesloten door middel van een kastje. De deurstijl bekomt hierdoor een mooier afgewerkt uitzicht en stof en vuil komt het profiel niet binnen.
- Afwerking: sluitplaten in zamak, natuurkleurig gelakt.



Bevestiging door middel van getande plaatjes met een horizontaal regelbereik van 3 mm.



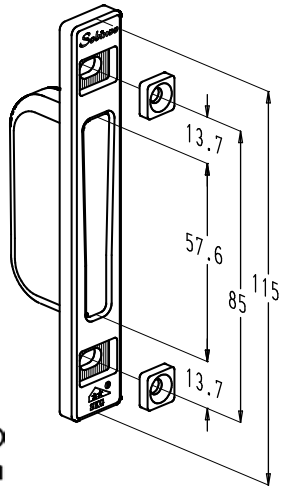

SKG®



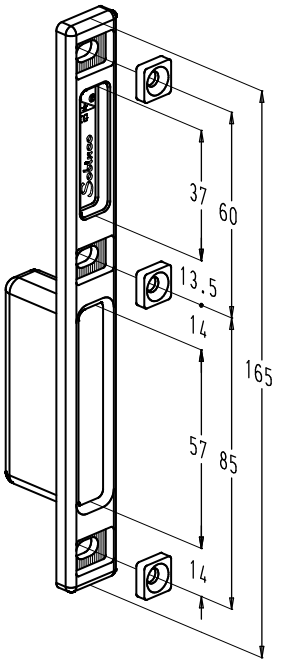

Sluitplaat boven en onder			
Bestelnummer	G (mm)	H (mm)	I (mm)
8352-1	5,5	0	18
8352-2	14,5	0	18
8352-3	11	0	18
8352-4	8,5	0	18
8352-5	5,5	5	18
8352-7	5,5	0	23





Sluitplaat midden			
Bestelnummer	G (mm)	H (mm)	I (mm)
8351-1	5,5	0	18
8351-2	14,5	0	18
8351-3	11	0	18
8351-4	8,5	0	18
8351-5	5,5	5	18
8351-7	5,5	0	23





DRIEPUNTSLOTEN REEKS 8400

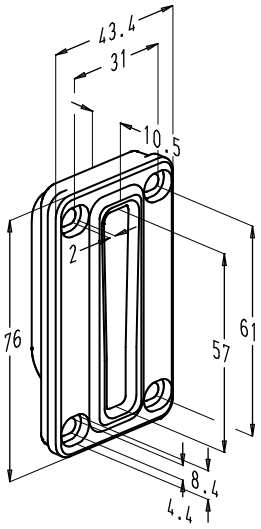



nr. 8352-10

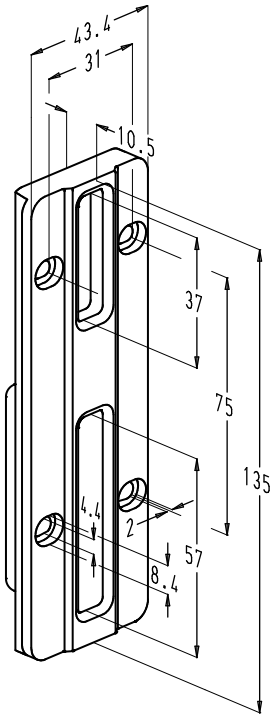



nr. 8351-10

5.3. Inox sluitplaten met regeltappen

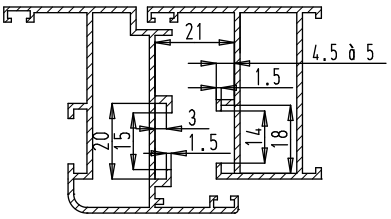

- Extra dunne uitvoering voor profielen met geringe inbouwdiepte.
- De sluitplaten zijn 3 mm regelbaar in de breedte door middel van 2 excentrische tappen.
- Afwerking: roestvrij staal.



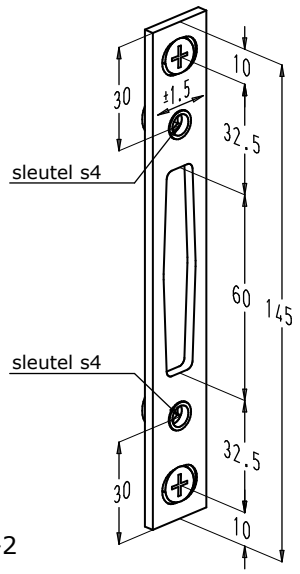





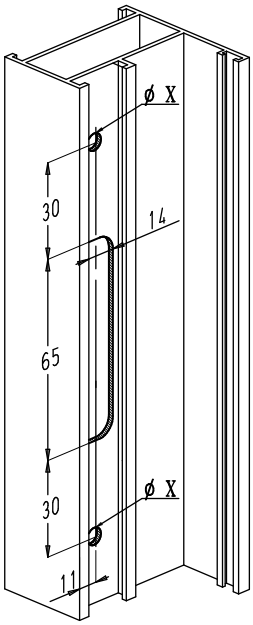

nr. 8358-2



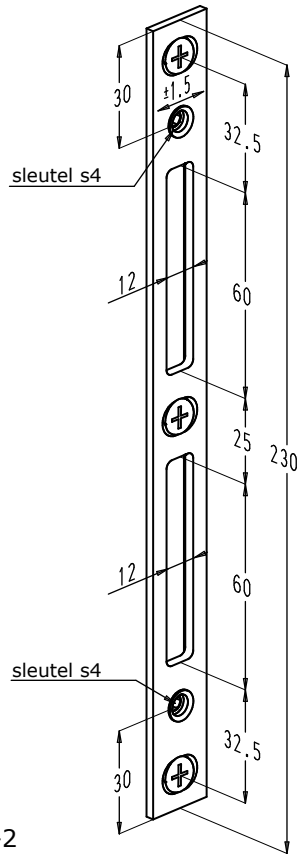





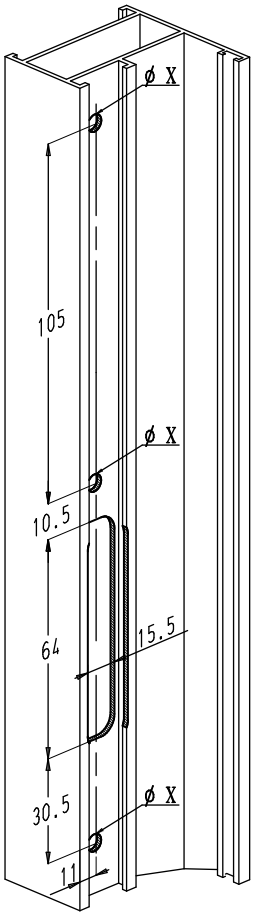

nr. 8357-2

5.4. Inox sluitplaten

- Extra dunne uitvoering voor profielen met geringe inbouwdiepte.
- Afwerking: roestvrij staal.



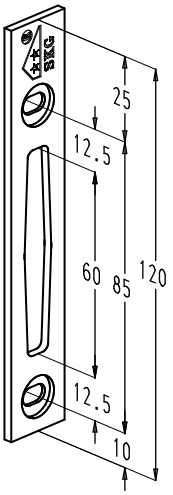

Sluitplaat boven en onder				
Bestelnummer	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
8354-1	2,5	0	20	10
8354-3	3	0	24	12
8354-5	3	0	20	9
8354-7	3	0	24	9
8354-7B	3	5	24	9
8354-7C	3	5	24	9





SKG®



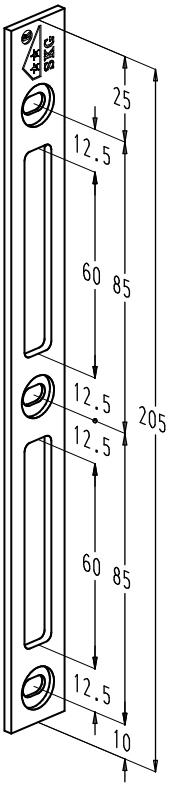

Sluitplaat midden				
Bestelnummer	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
8353-1	2,5	0	20	10
8353-3	3	0	24	12
8353-5	3	0	20	9
8353-7	3	0	24	9
8353-7B	3	5	24	9
8353-7C	3	5	24	9





- Bevestigingsgaten met horizontaal regelbereik van 3 mm.
- Sluitplaten nr. 8353-7C en nr. 8354-7C zijn niet horizontaal regelbaar.



5.5. Inox sluitplaten met kunststof kastje

- Extra dunne uitvoering voor profielen met geringe inbouwdiepte.
- Afwerking:
  - sluitplaten in roestvrij staal
  - kastje in zwarte kunststof



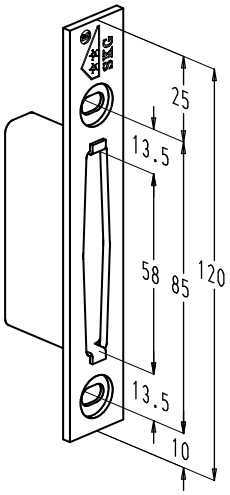

Sluitplaat boven en onder				
Bestelnummer	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
8354-2	2,5	0	20	10
8354-4	3	0	24	12
8354-6	3	0	20	9
8354-8	3	0	24	9
8354-8B	3	5	24	9
8354-8C	3	5	24	9







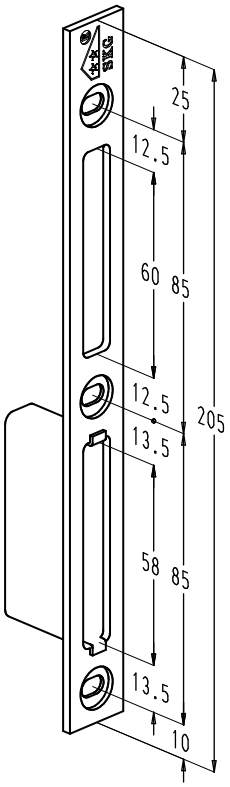

Sluitplaat midden				
Bestelnummer	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
8353-2	2,5	0	20	10
8353-4	3	0	24	12
8353-6	3	0	20	9
8353-8	3	0	24	9
8353-8B	3	5	24	9
8353-8C	3	5	24	9





- Bevestigingsgaten met horizontaal regelbereik van 3 mm.
- Sluitplaten nr. 8353-8C en nr. 8354-8C zijn niet horizontaal regelbaar.



5.6. Uitfrezingen en boringen

Kaderprofiel met kadergroef

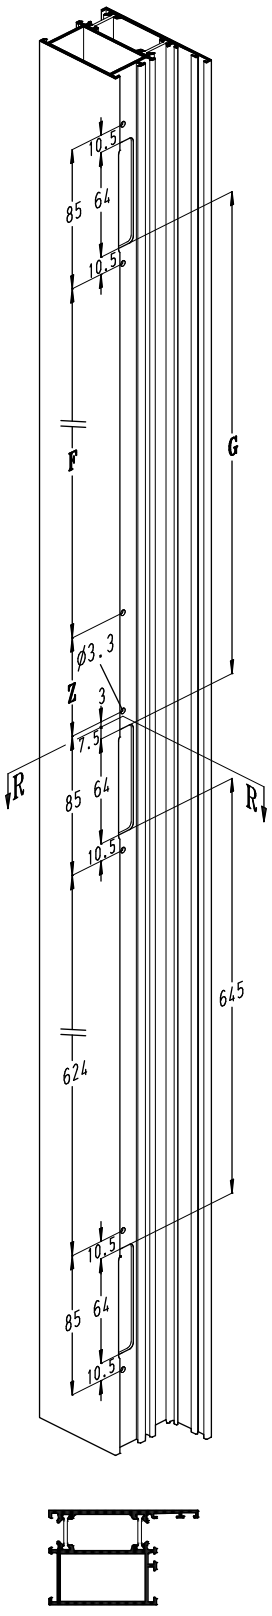

Zamak sluitplaten 8351-... en 8352-... (boven/onder)			
Met slot	F (mm)	G (mm)	Z (mm)
84..-..-..	637	718	60
84..-..K-..	362	443	
84..-U..K-..	362	443	
84..-..L-..	837	918	
84..-U..L-..	837	918	

Inox sluitplaten 8353-... en 8354-... (boven/onder)			
Met slot	F (mm)	G (mm)	Z (mm)
84..-..-..	612	718	85
84..-..K-..	337	443	
84..-U..K-..	337	443	
84..-..L-..	812	918	
84..-U..L-..	812	918	

R = referentiemaat voor de hoogte.

DETAIL SLUITPLAAT

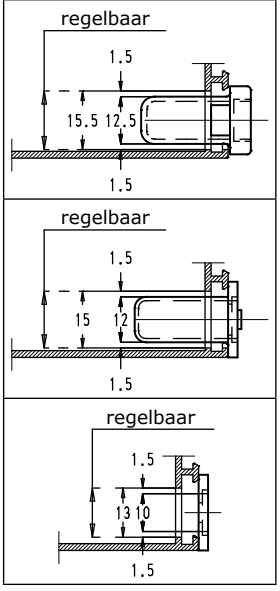

Kaderprofiel zonder kadergroef

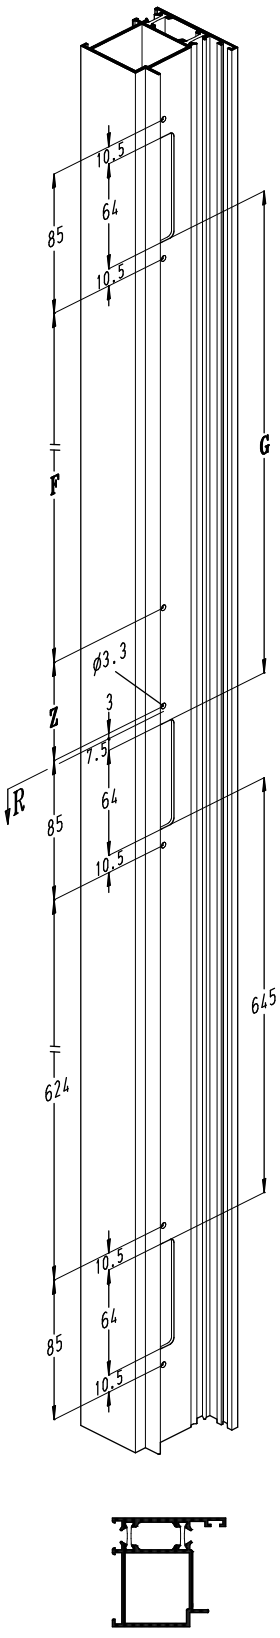

DETAIL SLUITPLAAT

