

556.000 Stulp 2170 mm ø 22 mm
556.001 Stulp 2400 mm ø 22 mm
556.002 Stulp 2170 mm ø 17 mm
556.003 Stulp 2400 mm ø 17 mm

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Normal-Funktion
mit Wechsel, links und rechts einsetzbar, Riegelausschluss 2-tourig 20 mm, Kasten verzinkt und geschlossen, Nuss 9 mm, Edelstahl-U-Stulp 24×5×2 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.248 Schrauben
557.311 Schrauben
556.115/ Schliessblech
556.140 Hauptschloss
556.116 Schliessbleche Nebenschlösser
556.114 Verdrehsicherung

556.000 Tête 2170 mm ø 22 mm
556.001 Tête 2400 mm ø 22 mm
556.002 Tête 2170 mm ø 17 mm
556.003 Tête 2400 mm ø 17 mm

Serrure à verrouillage multiple

Fonction standard
avec levier, utilisable à droite et à gauche, course du pêne à 2 tours 20 mm, boîtier zingué et fermé, fouillot 9 mm, tête en U en acier Inox 24×5×2 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.248 Vis
557.311 Vis
556.115/ Gâche de fermeture
556.140 serrure principale
556.116 Gâches de fermeture serrures secondaires
556.114 Sécurité anti torsion

556.000 Face plate 2170 mm ø 22 mm
556.001 Face plate 2400 mm ø 22 mm
556.002 Face plate 2170 mm ø 17 mm
556.003 Face plate 2400 mm ø 17 mm

Multipoint lock

Standard function
with latch retention, can be used LH and RH, travel of bolt 2 turns 20 mm, case galvanised and closed, spindle 9 mm, stainless steel U-shaped face plate 24×5×2 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.248 Screws
557.311 Screws
556.115/ Strike plate
556.140 main lock
556.116 Strike plates ancillary locks
556.114 Anti-twist device



Motorisierte Schlösser
siehe Dokumentation Sonderartikel RC mit U-Stulp

Motorisierte Schlösser (Genius EB)
Spezialverschluss für die automatische Türverriegelung und -entriegelung. Es verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektrisch gesteuerten Getriebemotor. Diese lassen sich durch externe Systeme ansteuern.

Serrures motorisées
voir documentation articles spéciaux RC avec tête en U

Serrures motorisées (modèle EB)
Fermeture spéciale pour le verrouillage et le déverrouillage automatiques de porte. Elle possède une électronique de commande intégrée et un motoréducteur à commande électrique qui peuvent être commandés par des systèmes externes.

Electric locks
see documentation of special articles RC with U-shaped face plate

Electric locks (Genius EB)
Special lock for automatic locking and unlocking of the door. It has an integrated electronic control unit and an electric gearbox motor. These can be controlled by external systems.



Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Funktionsbeschreibung

Mehrfachverriegelungs-Schlösser
556.000 - 556.005

- mit Falle und Wechsel (556.004 / 556.005 mit Rollfalle)
- 2-touriges Getriebe für einfache Betätigung
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- geschlossener, elektrolytisch verzinkter Kasten (gilt auch für Zusatzschlösser)
- links und rechts verwendbar
- durchgehender Langstulp aus Edelstahl

Description du fonctionnement

Serrures à verrouillages multiples
556.000 **à** 556.005

- avec bec de cane et levier (556.004 / 556.005 avec rouleau)
- crémone à 2 tours pour actionnement simple
- bec de cane et pêne nickelés brillant
- boîtier fermé, galvanisé électrolytiquement (applicable aussi pour serrures supplémentaires)
- utilisable à gauche et à droite
- longue têtière continue en acier Inox

Description of function


Multi-point locks 556.000 - 556.005


- With latch and latch retention (556.004 / 556.005 with roller latch)
- Double-turn gearbox for simple operation
- Latch and bolt, polished nickel plate
- Closed, electrogalvanised case (also applies to additional locks)
- Can be used LH and RH
- Continuous long face plate made from stainless steel


DIN Richtung (Fallenverstellung)


Sens d'ouverture selon DIN (déplacement du pêne)


DIN direction (Latch adjustment)

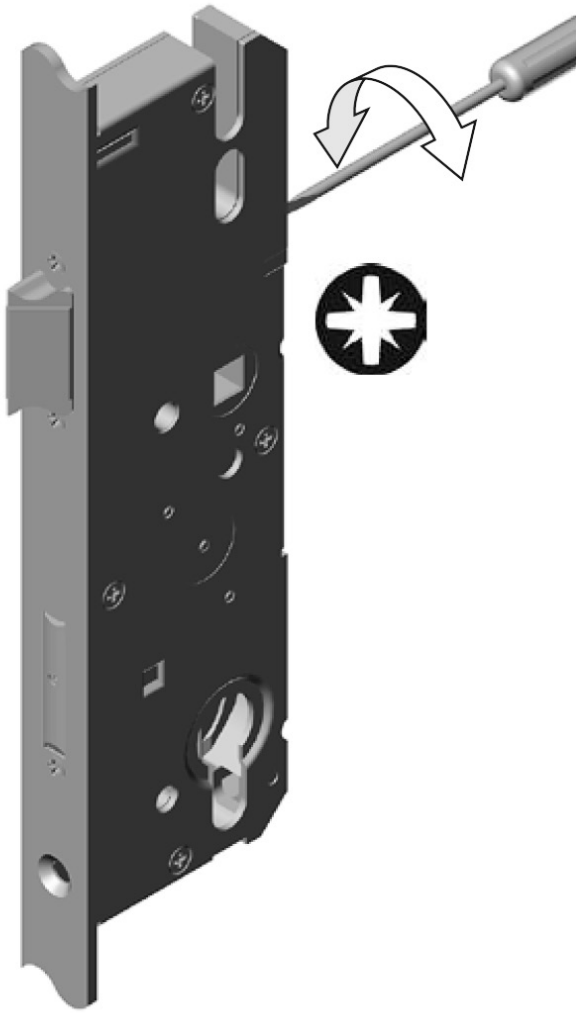







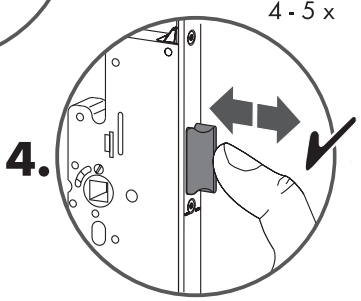

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102710 · Jansen 556.003 meerpuntssluiting L2400

Op het originele blad (1E 1-47 / 1E 1-48)

Jansen toont op dit blad vier uitvoeringen van dezelfde meerpuntssluiting. Ze verschillen in voorplaatlengte en cilinder.

Dit artikel is 556.003 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Voorplaatlengte	Cilinder
556.000	2170 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
556.001	2400 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
556.002	2170 mm	ø 17 mm (profielcilinder)
556.003	2400 mm	ø 17 mm (profielcilinder)

Omschrijving

Meerpuntssluiting (Mehrfachverriegelungs-Schloss), normale functie.

- Met wissel: met de sleutel trek je ook de dagschoot terug
- Links en rechts te gebruiken
- Uitslag nachtschoot 20 mm, in 2 slagen
- Kast verzinkt en gesloten
- Krukvolger 9 mm
- RVS U-voorplaat 24 × 5 × 2 mm
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
557.248	Schroeven
557.311	Schroeven
556.115 / 556.140	Sluitplaat hoofdslot
556.116	Sluitplaten nevensloten
556.114	Anti-verdraaibeveiliging

Ook op dit blad (niet dit artikel): motorsloten

Jansen verwijst voor motorsloten (Genius EB) naar de documentatie "Sonderartikel RC mit U-Stulp": een speciaal slot dat de deur automatisch vergrendelt en ontgrendelt, met ingebouwde besturing en motor.

Blad 1E 1-44: functiebeschrijving 556.000 – 556.005

- Met dagschoot en wissel; 556.004 en 556.005 met rolschoot
- Tweetoers overbrenging (2 slagen met de sleutel) voor een lichte bediening
- Dagschoot en nachtschoot glanzend vernikkeld
- Gesloten, elektrolytisch verzinkte kast (geldt ook voor de nevensloten)
- Links en rechts te gebruiken
- Doorlopende lange voorplaat van RVS

De afbeelding "DIN Richtung (Fallenverstellung)" laat in vier stappen zien hoe je de dagschoot omzet voor links of rechts.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina’s hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.