





556.004 Stulp 2170 mm ø 22 mm
556.005 Stulp 2170 mm ø 17 mm

Rollfallen-Mehrfachverriegelungs-Schloss

Normal-Funktion
mit Wechsel, links und rechts einsetzbar, Rollfalle verstellbar, Riegelausschluss 2-tourig 20 mm, Kasten verzinkt und geschlossen, Edelstahl-U-Stulp 24×5×2 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.248	Schrauben
557.311	Schrauben
556.115/	Schliessblech
556.140	Hauptschloss
556.116	Schliessbleche Nebenschlösser
556.114	Verdrehsicherung

556.004 Têtière 2170 mm ø 22 mm
556.005 Têtière 2170 mm ø 17 mm

Serrure à verrouillage multiple à rouleau

Fonction standard
avec levier, utilisable à droite et à gauche, rouleau réglable, course du pêne à 2 tours 20 mm, boîtier zingué et fermé, têtière en U en acier Inox 24×5×2 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

557.248	Vis
557.311	Vis
556.115/	Gâche de fermeture
556.140	serrure principale
556.116	Gâches de fermeture serrures secondaires
556.114	Sécurité anti torsion

556.004 Face plate 2170 mm ø 22 mm
556.005 Face plate 2170 mm ø 17 mm

Roller latch Multipoint lock

Standard function
with latch retention, can be used LH and RH, adjustable roller latch, travel of bolt 2 turns 20 mm, case galvanised and closed, stainless steel U-shaped face plate 24×5×2 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:

557.248	Screws
557.311	Screws
556.115/	Strike plate
556.140	main lock
556.116	Strike plates ancillary locks
556.114	Anti-twist device

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Funktionsbeschreibung

Mehrfachverriegelungs-Schlösser
556.000 - 556.005

- mit Falle und Wechsel (556.004 / 556.005 mit Rollfalle)
- 2-touriges Getriebe für einfache Betätigung
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- geschlossener, elektrolytisch verzinkter Kasten (gilt auch für Zusatzschlösser)
- links und rechts verwendbar
- durchgehender Langstulp aus Edelstahl

Description du fonctionnement

Serrures à verrouillages multiples
556.000 **à** 556.005

- avec bec de cane et levier (556.004 / 556.005 avec rouleau)
- crémone à 2 tours pour actionnement simple
- bec de cane et pêne nickelés brillant
- boîtier fermé, galvanisé électrolytiquement (applicable aussi pour serrures supplémentaires)
- utilisable à gauche et à droite
- longue têtière continue en acier Inox

Description of function


Multi-point locks 556.000 - 556.005


- With latch and latch retention (556.004 / 556.005 with roller latch)
- Double-turn gearbox for simple operation
- Latch and bolt, polished nickel plate
- Closed, electrogalvanised case (also applies to additional locks)
- Can be used LH and RH
- Continuous long face plate made from stainless steel


DIN Richtung (Fallenverstellung)


Sens d'ouverture selon DIN (déplacement du pêne)


DIN direction (Latch adjustment)

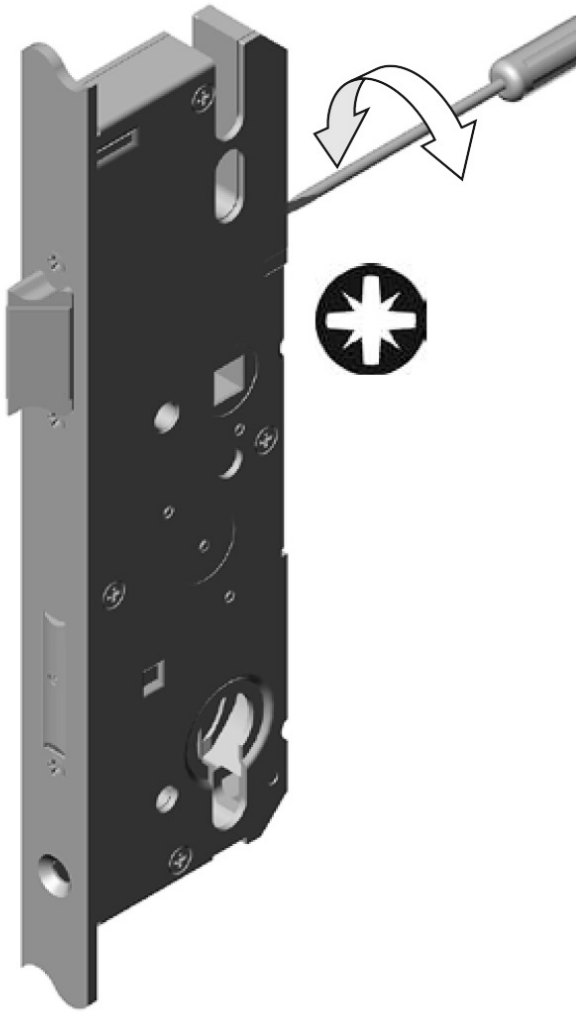







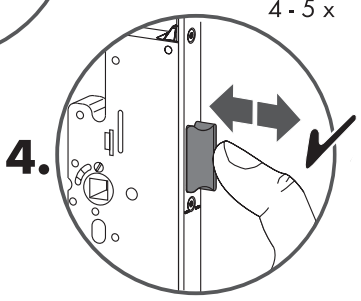

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Productblad

102711 · Jansen 556.005 meerpuntssluiting rolschoot L2170

Op het originele blad (1E 1-47 / 1E 1-48)

Jansen toont op dit blad twee uitvoeringen van de meerpuntssluiting met rolschoot. Ze verschillen in cilinder.

Dit artikel is 556.005 (geel gemarkeerd op het originele blad).

Jansen-nr.	Voorplaatlengte	Cilinder
556.004	2170 mm	ø 22 mm (rondcilinder)
556.005	2170 mm	ø 17 mm (profielcilinder)

Omschrijving

Meerpuntssluiting met rolschoot (Rollfallen-Mehrfachverriegelungs-Schloss), normale functie.

- Met wissel: met de sleutel trek je ook de rolschoot terug
- Links en rechts te gebruiken
- Rolschoot verstelbaar
- Uitslag nachtschoot 20 mm, in 2 slagen
- Kast verzinkt en gesloten
- RVS U-voorplaat 24 × 5 × 2 mm
- Geen krukvolger genoemd: dit slot heeft geen krukgat
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Eventueel los bij te bestellen

Nr.	Omschrijving
557.248	Schroeven
557.311	Schroeven
556.115 / 556.140	Sluitplaat hoofdslot
556.116	Sluitplaten nevensloten
556.114	Anti-verdraaibeveiliging

Blad 1E 1-44: functiebeschrijving 556.000 – 556.005

- Met dagschoot en wissel; 556.004 en 556.005 met rolschoot
- Tweetoers overbrenging (2 slagen met de sleutel) voor een lichte bediening
- Dagschoot en nachtschoot glanzend vernikkeld
- Gesloten, elektrolytisch verzinkte kast (geldt ook voor de nevensloten)
- Links en rechts te gebruiken
- Doorlopende lange voorplaat van RVS

De afbeelding "DIN Richtung (Fallenverstellung)" laat in vier stappen zien hoe je de dagschoot omzet voor links of rechts.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.