
Schlossabmessungen

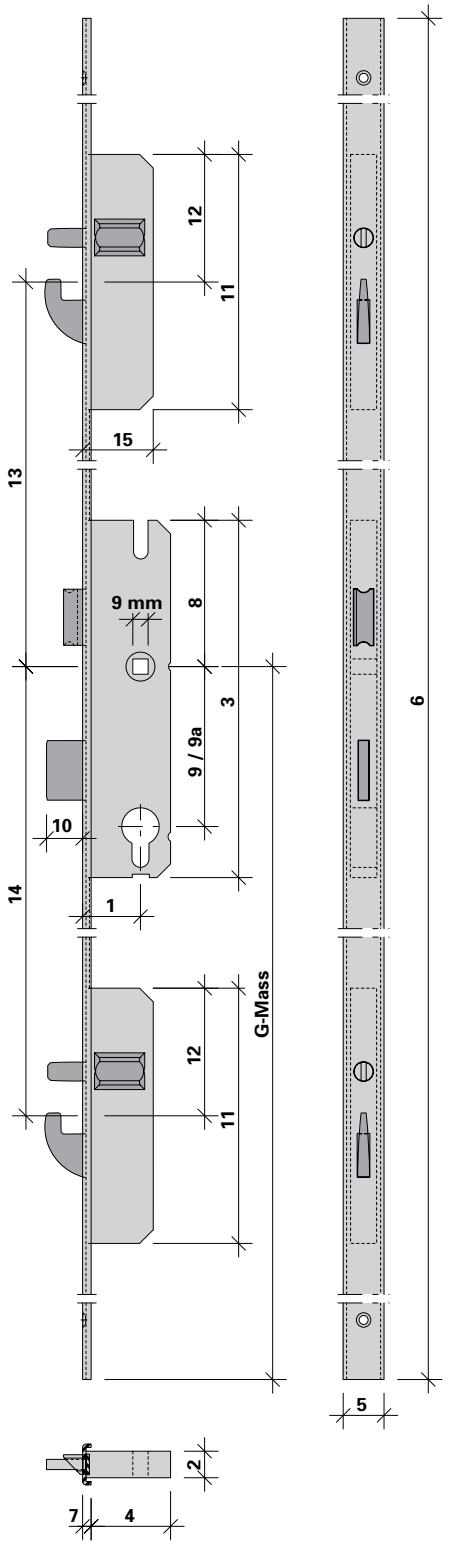

Dimensions des serrures

1	Dornmass Axe canon/têtière Backset
2	Kasten-Breite Largeur du boîtier Width of casing
3	Kasten-Höhe Hauptschloss Hauteur du boîtier serrure principale Height of casing main lock
4	Kasten-Tiefe Hauptschloss Profondeur du boîtier serrure principale Depth of casing main lock
5	Stulp-Breite Largeur de la têtière Width of face plate
6	Stulp-Länge Longueur de la têtière Length of face plate
7	Stulp-Dicke Epaisseur de la têtière Thickness of face plate
8	Entfernung OK Kasten - Drücker Distance bord supérieur boîtier – poignée Distance from top edge of casing to handle
9	Entfernung Drücker - Zylinder ø 22 mm Distance entre poignée – cylindre ø 22 mm Distance between handle and cylinder ø 22 mm
9a	Entfernung Drücker - Zylinder ø 17 mm Distance entre poignée – cylindre ø 17 mm Distance between handle and cylinder ø 17 mm
10	Riegel-Ausschluss Course de pêne Bolt travel

Lock dimensions

11	Kasten-Höhe Nebenschloss Hauteur du boîtier serrure secondaire Height of casing ancillary lock
12	Entfernung OK Kasten - Mitte Nebenschloss Distance bord supérieur boîtier – serrure secondaire milieu Distance from top edge of casing to ancillary lock central
13	Entfernung Drücker Hauptschloss - Mitte Nebenschloss oben Distance entre serrure principale – serrure secondaire milieu en haut Distance between main lock and ancillary lock central top
14	Entfernung Drücker Hauptschloss - Mitte Nebenschloss unten Distance entre serrure principale – serrure secondaire milieu en bas Distance between main lock and ancillary lock central bottom
15	Kasten-Tiefe Nebenschloss Profondeur du boîtier serrure secondaire Depth of casing ancillary lock

Schlossabmessungen — Dimensions des serrures — Lock dimensions

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
556.000*	34	15,5	210	46,5	24	2170	5	86	94	-	21	150	75	730	760	41,5
556.001*	34	15,5	210	46,5	24	2400	5	86	94	-	21	150	75	980	760	41,5
556.002*	34	15,5	210	46,5	24	2170	5	86	-	92	21	150	75	730	760	41,5
556.003*	34	15,5	210	46,5	24	2400	5	86	-	92	21	150	75	980	760	41,5
556.004*	34	15,5	210	46,5	24	2170	5		(94)	-	21	150	75	730	760	41,5
556.005*	34	15,5	210	46,5	24	2170	5		-	(92)	21	150	75	730	760	41,5
556.006	34	15,5	201	46,5	24	2170	5	77,5	94	-	21	150	75	730	760	41,5
556.007	34	15,5	201	46,5	24	2400	5	77,5	94	-	21	150	75	980	760	41,5
556.008	34	15,5	201	46,5	24	2170	5	77,5	-	92	21	150	75	730	760	41,5
556.009	34	15,5	201	46,5	24	2400	5	77,5	-	92	21	150	75	980	760	41,5
556.010	34	15,5	201	46,5	24	2170	5	77,5	94	-	21	150	75	730	760	41,5
556.011	34	15,5	201	46,5	24	2400	5	77,5	94	-	21	150	75	980	760	41,5
556.012	34	15,5	201	46,5	24	2170	5	77,5	-	92	21	150	75	730	760	41,5
556.013	34	15,5	201	46,5	24	2400	5	77,5	-	92	21	150	75	980	760	41,5
556.014	34	15,5	201	46,5	24	2170	5	77,5	94	-	21	150	75	730	760	41,5
556.015	34	15,5	201	46,5	24	2400	5	77,5	94	-	21	150	75	980	760	41,5
556.016	34	15,5	201	46,5	24	2170	5	77,5	-	92	21	150	75	730	760	41,5
556.017	34	15,5	201	46,5	24	2400	5	77,5	-	92	21	150	75	980	760	41,5
556.018	34	15,5	201	46,5	24	2170	5	77,5	94	-	21	150	75	730	760	41,5
556.019	34	15,5	201	46,5	24	2400	5	77,5	94	-	21	150	75	980	760	41,5
556.020	34	15,5	201	46,5	24	2170	5	77,5	-	92	21	150	75	730	760	41,5
556.021	34	15,5	201	46,5	24	2400	5	77,5	-	92	21	150	75	980	760	41,5

*) Auslaufende Artikel, produits en déstockage, phasing out items

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

Nederlandse vertaling – Maattabel

102711 · Jansen 556.005 meerpuntssluiting rolschoot L2170

Op het originele blad

De tekening met nummers 1 t/m 15 (blad 1E 1-156) en de tabel "Schlossabmessungen" (slotmaten, blad 1E 1-157) gelden voor de meerpuntssluitingen van Janisol HI RC. Artikelen met een sterretje (*) lopen af bij Jansen. **De regel van dit artikel, 556.005, is geel gemarkeerd.** Alle maten zijn in mm. Een streepje (–) betekent: niet van toepassing of niet ingevuld.

Betekenis van de nummers en de maten van 556.005

Nr.	Duits (origineel)	Nederlands	556.005
1	Dornmass	Doornmaat	34
2	Kasten-Breite	Kastbreedte	15,5
3	Kasten-Höhe Hauptschloss	Kasthoogte hoofdslot	210
4	Kasten-Tiefe Hauptschloss	Kastdiepte hoofdslot	46,5
5	Stulp-Breite	Voorplaatbreedte	24
6	Stulp-Länge	Voorplaatlengte	2170
7	Stulp-Dicke	Voorplaatdikte	5
8	Entfernung OK Kasten – Drücker	Afstand bovenkant kast tot krukgat	–
9	Entfernung Drücker – Zylinder ø 22 mm	PC-maat bij rondcilinder ø 22	–
9a	Entfernung Drücker – Zylinder ø 17 mm	PC-maat bij profielcilinder ø 17	(92)
10	Riegel-Ausschluss	Uitslag nachtschoot	21
11	Kasten-Höhe Nebenschloss	Kasthoogte nevenslot	150
12	Entfernung OK Kasten – Mitte Nebenschloss	Afstand bovenkant kast tot midden nevenslot	75
13	Entfernung Drücker Hauptschloss – Mitte Nebenschloss oben	Afstand krukgat hoofdslot tot midden bovenste nevenslot	730
14	Entfernung Drücker Hauptschloss – Mitte Nebenschloss unten	Afstand krukgat hoofdslot tot midden onderste nevenslot	760
15	Kasten-Tiefe Nebenschloss	Kastdiepte nevenslot	41,5

Bij 556.005 staat de PC-maat tussen haakjes en is maat 8 niet ingevuld: dit slot heeft geen krukgat.

Jansen noemt in de tekst een uitslag van de nachtschoot van 20 mm; in de tabel staat bij maat 10 21 mm.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.