



115 1/2, 115

Einsteckschloss für Innen- und Abschlusstüren,
rechts und links verwendbar




Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren	Klassifizierung nach EN 12209
115 1/2 PZW		X	3S810C4*BC20
115 1/2 BB		X	3S810C4*BD20
115 1/2 WC		X	3S810C4*BG20
115 1/2 F		X	
115 1/2 R PZ		X	
115 PZW	X		3S810C4*BC20
115 BB	X		3S810C4*BD20
115 WC	X		3S810C4*BG20
115 F	X		

* in Verbindung mit geschütztem Schließblechkasten

Ausführung

Mit umlegbarer Falle,
Falle und Riegel glanzverzinkt,
geschlossener verzinkter Kasten.

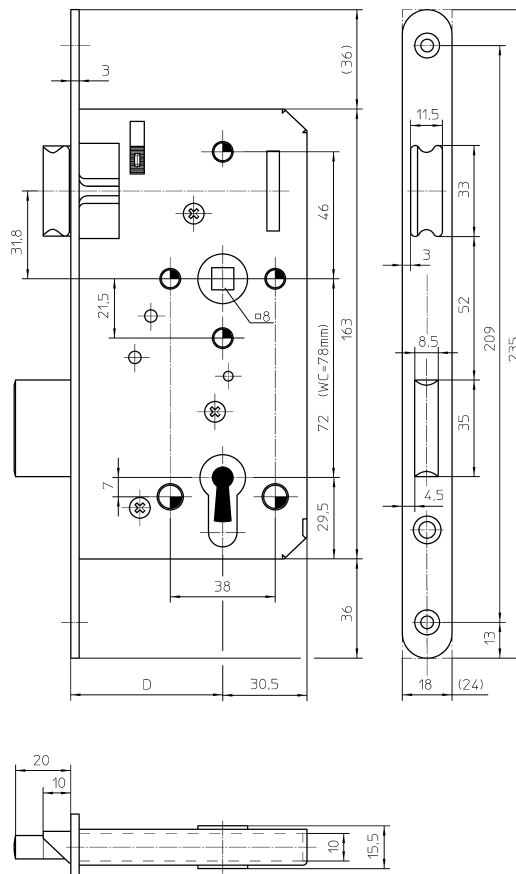

KFV 115 1/2 – Nederlandse vertaling

KFV dag- en nachtslot

Op het originele blad (KFV Produktkatalog Schlösser Holz, blz. 35)

KFV beschrijft hier de insteeksloten 115 1/2 en 115 voor binnen- en afsluitbare deuren, rechts en links te gebruiken. **Dit artikel is een 115 1/2 BB: voor opdekdeuren (Falztüren), met klaviersleutel (Buntbart), KFV-artikelnr. 3375363.**

Artikel	Stompe deuren	Opdekdeuren	EN 12209
115 1/2 PZW		x	3S810C4*BC20
115 1/2 BB		x	3S810C4*BD20
115 1/2 WC		x	3S810C4*BG20
115 1/2 F		x	
115 PZW / BB / WC / F	x		

PZW = voor profielcilinder, BB = klaviersleutel (Buntbart), WC = wc-slot, F = loopslot (alleen dagschoot). * in combinatie met een beschermde sluitkast.

Uitvoering

- Omlegbare dagschoot
- Dagschoot en nachtschoot glanzend verzinkt
- Gesloten verzinkte slotkast

De tekening: slotkast 163 mm hoog, doornmaat (D) + 30,5 mm diep, afstand krukgat – sleutelgat 72 mm (bij WC 78 mm), uitslag nachtschoot 20 mm, voorplaat 235 mm lang en 3 mm dik.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.