


1438 Einsteckschloss

EN 12209

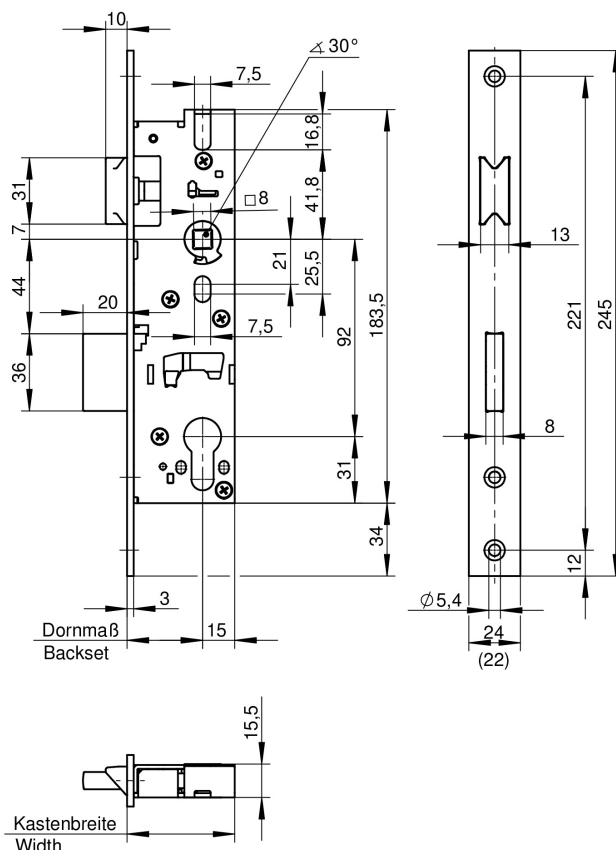

Einsteckschloss für Rohrrahmen Türen, für Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Geprüft nach EN 12209.

Ebenfalls erhältlich:

> Mit 15 mm Riegelausschluss [\(1433\)](#)

Dornmaß in mm	25	30	35	40	45	Flachstulp 16, 20 oder 22 mm	☐
Kastenbreiten in mm	40	45	50	55	60	U-Stulp 22 oder 24 mm	☐
Riegelausschluss 20 mm				☒		Gesteuerter Fallenfeststeller	☐
Nuss in mm			8	9	10	Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder	☐
Falle umlegbar				☒		Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel	☐
Falle vorstehend 3 oder 5 mm				☐		Nussüberwachung inkl. 8m Kabel	☐
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm				☐		Renovierstulp Edelstahl rostfrei 380mm	☐
Stulp Eisen verzinkt				☒		Rauch- und Brandschutz	–
Stulp Edelstahl rostfrei Falle & Riegel vernickelt				☐		Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2	☐
Flachstulp 24 mm				☒		Passende Schließbleche auf Seite	14, 15

☒ Standardausführung ☐ Sonderausführung

Wilka 1438 – Nederlandse vertaling

Wilka 1438 dag- en nachtslot voor profieldeuren

Op het originele blad (Wilka Prospekt Rohrrahmenschlösser, blz. 2)

Wilka beschrijft hier het insteekslot 1438 voor profieldeuren (Rohrrahmentüren). Dit artikel is de 1438 met doornmaat 30 mm, PC 92 en vlakke voorplaat 16 x 245 mm (Wilka 1438.000434).

Omschrijving

Insteekslot voor profieldeuren, voorbereid voor een profielcilinder, slotkast verzinkt, krukvolger uit één stuk, met wissel, nachtschoot 1 slag, slotkast boven en onder gesloten. Getest volgens EN 12209. Ook leverbaar: met 15 mm uitslag van de nachtschoot (type 1433).

Tabel uitvoeringen

Kenmerk	Wilka <u>1438</u>
Doornmaat	25 · 30 · 35 · 40 · 45 mm
Kastbreedte	40 · 45 · 50 · 55 · 60 mm (doornmaat + 15 mm)
Uitslag nachtschoot 20 mm	standaard
Kruk gat	8 mm standaard · 9 en 10 mm speciale uitvoering
Dagschoot omlegbaar	standaard
Dagschoot of nachtschoot 3 of 5 mm uitstekend	speciale uitvoering
Voorplaat verzinkt staal	standaard
Voorplaat RVS, dagschoot en nachtschoot vernikkeld	speciale uitvoering
Vlakke voorplaat 24 mm	standaard
Vlakke voorplaat 16, 20 of 22 mm	speciale uitvoering
U-voorplaat 22 of 24 mm	speciale uitvoering
Gestuurde dagschootvastzetter	speciale uitvoering
Vorbereid voor Zwitserse rondcilinder	speciale uitvoering
Bewaking nachtschoot (incl. 10 m kabel) / krukvolger (incl. 8 m kabel)	speciale uitvoering
Renovatievoorplaat RVS 380 mm	speciale uitvoering
Voor inbraakwerende deuren DIN EN 1627 RC2	speciale uitvoering
Passende sluitplaten	blz. 14, 15

Rechts op het originele blad staat de 1472 (afstand 72 mm). Dat is niet dit artikel.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.