

49

**Einsteckschloss
für Rohrrahmentüren**





Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
49/49N PZW	Klasse 3	2S800C4*BC20
49/49N RZW	-	-

* in Verbindung mit geschütztem Schließblechkasten

Ausführung

Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar,
Falle und Riegel glanzvernickelt,
Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte,
Riegelausschluss 20 mm,
verzinkter Kasten.

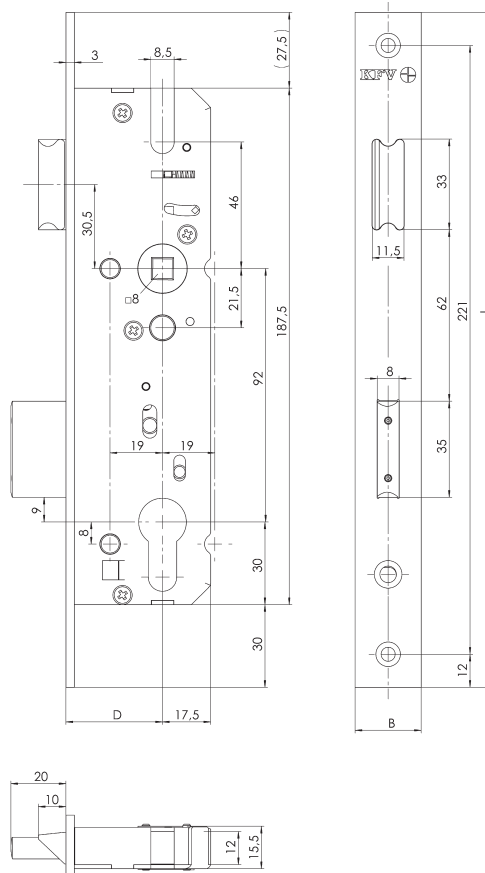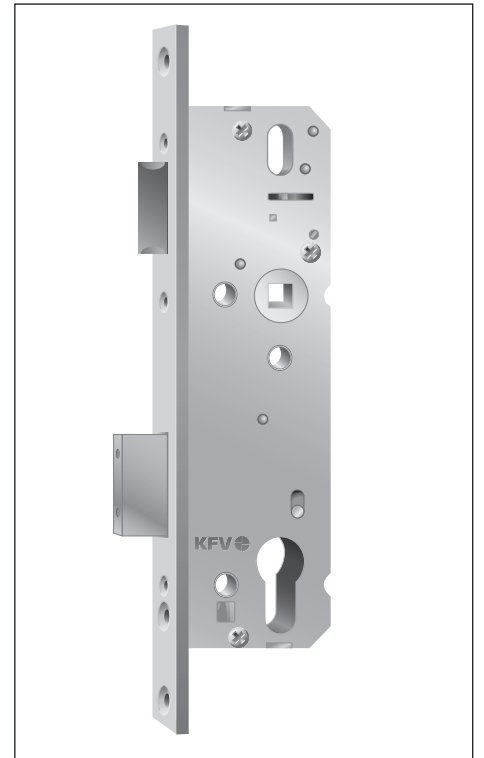

Zeichnung zeigt 49N

KFV 49N – Nederlandse vertaling

KFV dag- en nachtslot

Op het originele blad (KFV Produktkatalog Schlösser Kunststoff, blz. 27)

KFV beschrijft hier het insteekslot 49/49N voor deuren met smalle profielen (Rohrrahmentüren), uitslag nachtschoot 20 mm. **Dit artikel is een 49N PZW (voor profielcilinder), KFV-artikelnr. 3469512.**

Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
49/49N PZW (profielcilinder)	klasse 3	2S800C4*BC20
49/49N RZW (Zwitserse rondcilinder)	–	–

* in combinatie met een beschermde sluitkast.

Uitvoering

- Rechts en links te gebruiken door een omkeerbare dagschoot
- Dagschoot en nachtschoot glanzend vernikkeld
- Nachtschoot met zaagbescherming door ingelegde stalen stiften
- Uitslag nachtschoot 20 mm
- Verzinkte slotkast

De tekening toont de 49N: slotkast 187,5 mm hoog, 15,5 mm dik, doornmaat (D) + 17,5 mm diep; afstand krukgat – cilinder 92 mm.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.