



555.826 ø 22 mm
links / rechts
555.827 ø 17 mm
links / rechts

Fallenriegel-Schloss
**Panik-Funktion E für zwei-
flügelige Vollpaniküren mit
zusätzlicher oberer Verriegelung**

Panik-Funktion E
mit Wechsel, Riegelausschluss 20
mm, Kasten verzinkt, Falle und
Riegel vernickelt, Stulp
Edelstahl, für zweiflügelige
Türen in Kombination mit
Panik-Gegenkasten.

VE = 1 Stück

* Einsatz nur mit oberer
Verriegelungsstange

555.826 ø 22 mm
à gauche / à droite
555.827 ø 17 mm
à gauche / à droite

Serrure à mortaiser
fonction E panique pour portes
à deux vantaux panique avec
verrouillage supplémentaire
supérieur

Fonction E panique
avec levier, course du pêne
20 mm, boîtier zingué, bec de
cane et pêne nickelés, tête en
acier Inox, pour portes à deux
vantaux en combinaison avec
la serrure contre-bascule panique.

UV = 1 pièce

* Utilisation seulement avec
barre de verrouillage supérieure

555.826 ø 22 mm
LH / RH
555.827 ø 17 mm
LH / RH

Latch and bolt lock
emergency function E
for panic double leaf doors with
additional top locking point

Emergency function E
with latch retention, travel
of bolt 20 mm, case galvanised,
latch and bolt nickel-plated,
face-plate stainless steel, for
double leaf doors in conjunction
with opposite lock with
emergency function.

PU = 1 piece

* For use only with
top locking bar



Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

555.071 Einschweisplättchen
557.249 Schrauben
555.387/ Stange für obere
555.388 Verriegelung
555.053 Schnappschloss für
obere Verriegelung
555.527 Schnappschloss
gefedert
556.294 Panik-Gegenkasten
556.295/ Panik-Gegenkasten mit
556.296 Elektro Türöffner
556.179 Bohrschutzeinlage

Commander en plus si besoin:

555.071 Plaquettes à souder
557.249 Vis
555.387/ Barre pour
555.388 verrouillage supérieur
555.053 Pêne pour
verrouillage supérieur
555.527 Pêne à ressort
556.294 Serrure contre-bascule
panique
556.295/ Serrure contre-bascule
556.296 panique avec
gâche électrique
556.179 Pièce de protection
contre le perçage

Order separately if required:

555.071 Weld-in plates
557.249 Screws
555.387/ Bar for top
555.388 locking point
555.053 Safety catch for
top locking point
555.527 Spring-loaded
safety catch
556.294 Opposite lock with
emergency function
556.295/ Opposite lock with
556.296 emergency function
with electric strike
556.179 Drill protection insert

Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)



Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.164	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.166	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.165	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
597.167	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device



Legende

Légends

Key

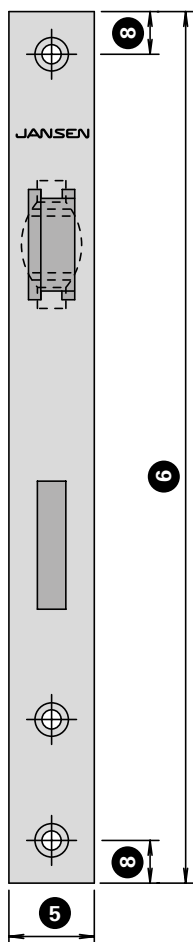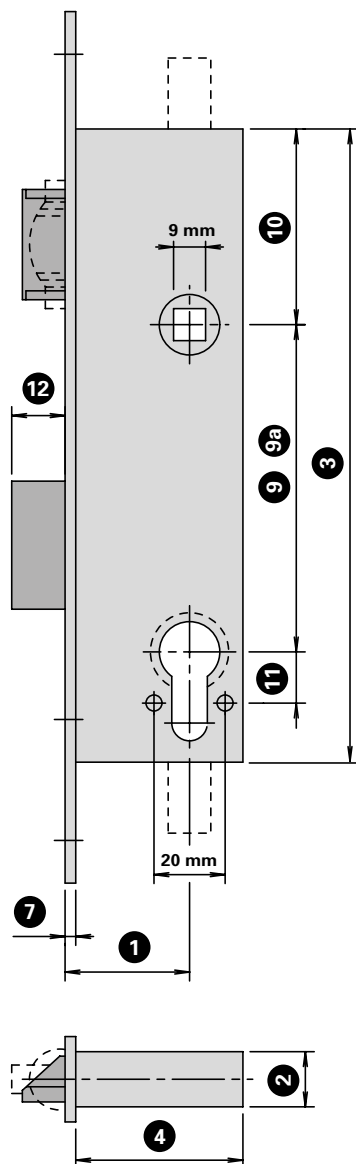

1	Dornmass Axe canon/tête Backset
2	Kasten-Breite Largeur du boîtier Width of casing
3	Kasten-Höhe Hauteur du boîtier Height of casing
4	Kasten-Tiefe Profondeur du boîtier Depth of casing
5	Stulp-Breite Largeur de la tête Width of face plate
6	Stulp-Höhe Hauteur de la tête Height of face plate
7	Stulp-Dicke Epaisseur de la tête Thickness of face plate
8	Randabstand Stulpbohrungen Distance périmétrique des perçages dans la tête Distance of face plate drill holes from edge
9	Entfernung Drücker - Zylinder ø 22 mm Distance entre poignée – cylindre ø 22 mm Distance between handle and cylinder ø 22 mm
9a	Entfernung Drücker - Zylinder ø 17 mm Distance entre poignée – cylindre ø 17 mm Distance between handle and cylinder ø 17 mm
10	Entfernung OK Kasten - Drücker Distance bord supérieur boîtier – poignée Distance from top edge of casing to handle
11	Entfernung Zylinder - Bohrung Sicherheitsrosette Distance cylindre perçage rosette de sécurité Distance between cylinder and hole for safety rosette
12	Riegel-Ausschluss Course de pêne Bolt travel



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
555.380	35	16	165	47	28	235	3	13	-	-	-	-	-
555.394	35	18	210	47	28	295	3	13	-	-	110	-	-
555.789	35	15.3	270	47	24	270	3	13	-	-	121	-	-
555.800	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.801	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.802	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.804	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.805	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.806	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.807	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.808	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.809	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.810	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.811	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.812	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.813	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.814	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.815	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.816	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.817	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.818	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.819	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.820	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.821	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.822	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.823	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.824	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.825	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.826	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.827	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.828	35	18	240	47	28	270	3	13	-	-	121	-	-
555.850	35	18	240	47	28	310	3	13	-	-	121	-	-
555.851	35	18	240	47	28	310	3	13	-	-	121	-	-

Nederlandse vertaling

Bron: Janisol HI RC2 deuren – leverprogramma (04/2025), blz. 1E 3-84 „Beslag”.

Dit artikel is: Jansen [555.827](#) – anti-paniekslot E, 2-vleugelig, voorplaat 28 x 320 mm, met bovenvergrendeling (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.826	Dag- en nachtslot met paniekfunctie E voor 2-vleugelige paniekdeuren met extra bovenvergrendeling, voor ronde cilinder ø 22 mm, links en rechts te gebruiken. Paniekfunctie E: met wissel, uitslag nachtschoot 20 mm, kast verzinkt, dag- en nachtschoot vernikkeld, voorplaat RVS, voor 2-vleugelige deuren in combinatie met een paniek-tegenkast. * Alleen te gebruiken met een stang voor de bovenvergrendeling. Indien nodig apart te bestellen: inlasplaatjes 555.071 , schroeven 557.249 , stang voor bovenvergrendeling 555.387/555.388 , snapslot voor bovenvergrendeling 555.053 , snapslot geveerd 555.527 , paniek-tegenkast 556.294 , paniek-tegenkast met elektrische deuropener 556.295/556.296 , boorbescherming 556.179 .	1 stuk
555.827	Gelijk aan 555.826 , maar voor profielcilinder ø 17 mm.	1 stuk
597.164	Andere uitvoering (levertijd op aanvraag): paniekfunctie E, links/rechts, ø 22 mm, met slotbewaking, zonder kabel.	–
597.166	Idem, ø 17 mm, met slotbewaking, zonder kabel.	–
597.165	Andere uitvoering: paniekfunctie E, links/rechts, ø 22 mm, met beveiligde dagschootvastzetting.	–
597.167	Idem, ø 17 mm, met beveiligde dagschootvastzetting.	–

VE (Verpackungseinheit): verpakkingseenheid. * Alleen te gebruiken met een stang voor de bovenvergrendeling. Pictogrammen: „EN 179” (noodsluiting met kruk) en „EN 1125” (panieksluiting met horizontale stang). De tabel onderaan noemt andere uitvoeringen met levertijd op aanvraag.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen Economy 60 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (03/2021), blz. 3E 2-128 „Technische gegevens – legenda”.

Dit artikel is: Jansen [555.827](#) – anti-paniekslot E, 2-vleugelig, voorplaat 28 x 320 mm, met bovenvergrendeling (geel gemarkeerd).

Maat	Betekenis	Eenheid
1	Doornmaat	mm
2	Breedte slotkast	mm
3	Hoogte slotkast	mm
4	Diepte slotkast	mm
5	Breedte voorplaat	mm
6	Hoogte (lengte) voorplaat	mm
7	Dikte voorplaat	mm
8	Randafstand boorgaten voorplaat	mm
9	Afstand kruk – cilinder ø 22 mm (PC-maat)	mm
9a	Afstand kruk – cilinder ø 17 mm (PC-maat)	mm
10	Afstand bovenkant slotkast – kruk	mm
11	Afstand cilinder – boorgat veiligheidsrozet	mm
12	Uitslag nachtschoot	mm

De nummers verwijzen naar de maattekening van Jansen op deze pagina.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op [kozijnparts.nl](https://www.kozijnparts.nl) te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze [productaanvraag](#).

Nederlandse vertaling

Bron: Jansen Economy 60 E30/EW30/E60/EW60 – technische documentatie (03/2021), blz. 3E 2-129 „Technische gegevens”.

Dit artikel is: Jansen [555.827](#) – anti-paniekslot E, 2-vleugelig, voorplaat 28 x 320 mm, met bovenvergrendeling (geel gemarkeerd).

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
555.827	Volgens de tabel: doornmaat 35 · slotkast 15,5 x 202 x 47 · voorplaat 28 x 320 x 3 · randafstand boorgaten 13 · PC-maat 92 (ø 17) · bovenkant slotkast – kruk 80,5 · cilinder – boorgat veiligheidsrozet 15 · uitslag nachtschoot 20 (alle maten in mm). De kolomnummers staan op de legenda-pagina.	–

Pictogrammen rechtsboven: vlam (brandwerende deur) en rook (rookwerende deur). De kolomnummers 1–12 staan in de legenda op de vorige pagina.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze [productaanvraag](#).