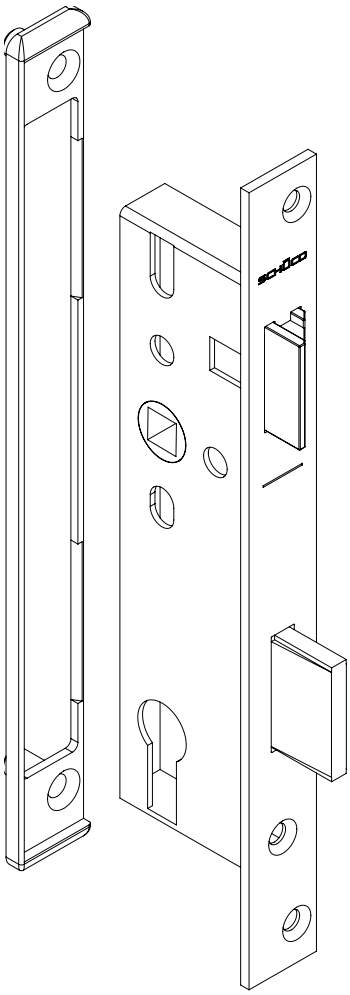

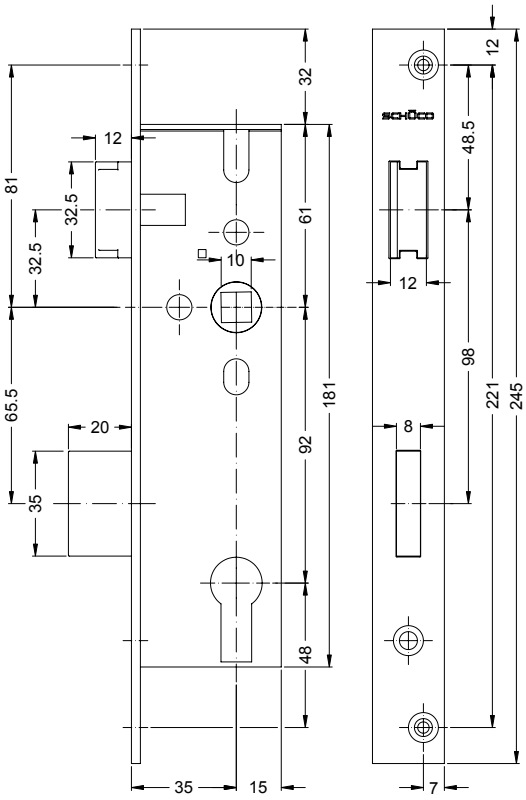

Riegel-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 1-tourig
- 10 mm Drückernuss
- Flachstulp, INOX
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Inklusive Dübelplatte und Befestgungsmaterial

Gesondert bestellen:

- Schließplatte oder E-Öffner
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 3

Latch and bolt lock

Can be used in Schüco ADS for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- *Latch retention, single-turn*
- *10 mm spindle*
- *Flat face plate, INOX*
- *Latch and bolt, polished nickel plate*
- *Includes anchor plate and fixing material*

Order separately:

- *Strike plate or electric strike*
- *Latch striker for outward-opening doors*
- *Profile cylinder and rosette*

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251, corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 3

Dornmaß *Backset* mm	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
35,0	-	**241 256**	**241 255**	**241 255**	**241 256**	-	1

Schließplatten *Strike plates*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Feststehend *Fixed*	239 355		239 355		-	1
Einstellbar *Adjustable*	239 519	239 520	239 521	239 522	❶	10

❶ Passende Fallenanlage 240 721 gesondert bestellen.

Order matching latch keep 240 721 separately.

Radientüröffner ***Radius strike***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Für Schüco ADS *For Schüco ADS*	239 545	239 546	239 547	239 548	❷	1
	239 544		239 544		❷ ❸	1
Für Drehtürantriebe *For side-hung door drives*	239 779		239 780		❷	1
	239 781		239 781		❷ ❸	1

❷ Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser"!

For technical data, see "Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks".

❸ Nachrüstartikel – Ohne Schliessplatte

Retrofit article – without strike plate

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Erläuterung zu „asymmetrischer“ Befestigung am Beispiel einer Einfachverriegelung
Explanation for “asymmetrical” fixing using the example of single-point locking



Beispiel: Riegel-Fallenschloss Typ B,
Art.-Nr. 241 256
Schraubachse links

Example: latch-and-bolt lock type B,
Art. No. 241 256
Screw axis, left

Beispiel: Riegel-Fallenschloss Typ A,
Art.-Nr. 241 255
Schraubachse rechts

Example: latch-and-bolt lock type A,
Art. No. 241 255
Screw axis, right







DIN LS, innen öffnend
DIN LS, inward-opening

DIN RS, innen öffnend
DIN RS, inward-opening

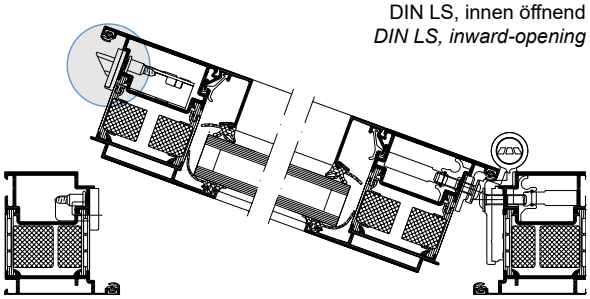

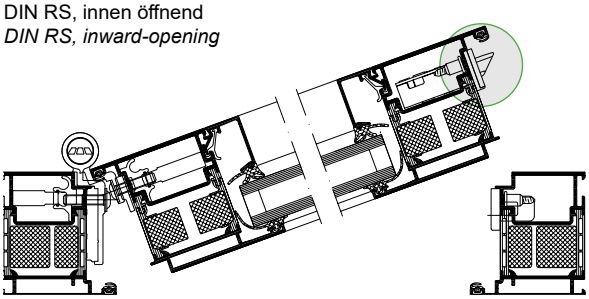





Falle umlegbar!
Latch can be reversed.





DIN RS, außen öffnend
DIN RS, outward-opening

DIN LS, außen öffnend
DIN LS, outward-opening

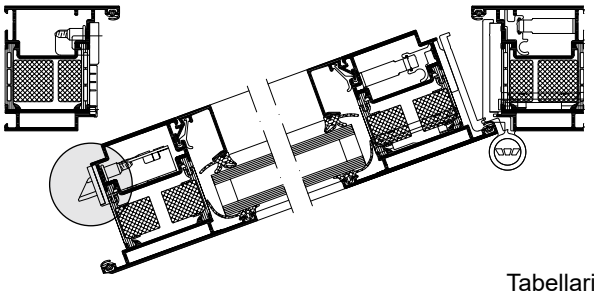

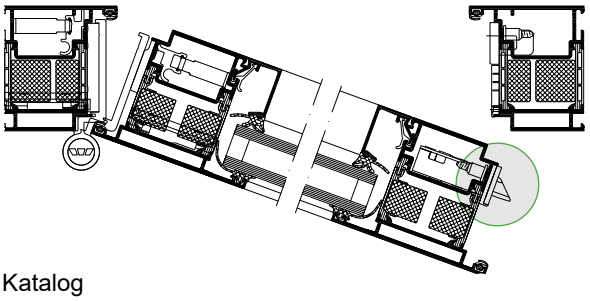

Tabellarische Darstellung im Katalog
Tabular presentation in the manual

Dornmaß *Backset* mm	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward*		Nach außen *Outward*		Hinweis *Note*	
		DIN LS	DIN RS	DIN LS	DIN RS		
35,0	-	**241 256**	**241 255**	**241 255**	**241 256**	-	1

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco ADS dag- en nachtslot (enkelvoudige vergrendeling)

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), blz. Da1-6 en B4-3.
Dit artikel is: Schüco dag- en nachtslot ADS, DIN rechts (Schüco 241 255, geel gemarkeerd).

Dag- en nachtslot (Riegel-Fallenschloss) – blz. Da1-6

Te gebruiken in Schüco ADS bij 1-vleugelige aanslagdeuren en 2-vleugelige aanslagdeuren (loopvleugel).

Alle uitvoeringen met: wissel, 1-toerig · krukgat 10 mm · vlakke voorplaat, RVS · dagschoot en nachtschoot (Falle und Riegel) glansvernikkeld · inclusief ankerplaat en bevestigingsmateriaal.

Apart bestellen: sluitplaat of elektrische deuropener · dagschootvanger voor naar buiten draaiende deuren · profielcilinder en rozet.

Beslag binnen: deurkruk. **Beslag buiten:** deurgreep. Getest volgens DIN 18251; corrosiebestendigheid volgens DIN EN 1670 klasse 3.

Doornmaat mm	Paniek-functie	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)	Opmerking	VE
35,0	-	241 256	241 255	241 255	241 256	-	1

Schüco kijkt in de tabel bij naar buiten draaiende deuren van binnenuit. Wij noemen de draairichting altijd vanaf de scharnierzijde: daardoor is "naar buiten LS" bij ons DIN R en "naar buiten RS" DIN L.

Sluitplaten	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)	Opmerking	VE
Vast	239 355	239 355	239 355	239 355	-	1
Verstelbaar	239 519	239 520	239 521	239 522	(1)	10

(1) Passend dagschootdeel (Fallenanlage) 240 721 apart bestellen.

Radius-deuropener	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)	Opmerking	VE
Voor Schüco ADS	239 545	239 546	239 547	239 548	(2)	1
Voor Schüco ADS	239 544	239 544	239 544	239 544	(2) (3)	1
Voor draaideuraandrijvingen	239 779	239 779	239 780	239 780	(2)	1
Voor draaideuraandrijvingen	239 781	239 781	239 781	239 781	(2) (3)	1

(2) Technische gegevens: zie "E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser"! (3) Nabouwartikel – zonder sluitplaat.

Tekening: maten in mm. Doornmaat 35; PC-maat 92; krukgat 10; voorplaat 245 lang, gaten 221 uit elkaar; dagschoot 12 en nachtschoot 20 uitslag.

Aanwijzingen sluittechniek: "asymmetrische" bevestiging – blz. B4-3

Uitleg van de "asymmetrische" bevestiging aan de hand van een enkelvoudige vergrendeling.

Voorbeeld: dag- en nachtslot type B, art.-nr. 241 256, schroefas links. Voorbeeld: dag- en nachtslot type A, art.-nr. 241 255, schroefas rechts.

In de tekeningen: DIN LS, naar binnen draaiend · DIN RS, naar binnen draaiend · DIN RS, naar buiten draaiend · DIN LS, naar buiten draaiend.

Dagschoot omkeerbaar! (Falle umlegbar!)

Weergave in tabelvorm in de catalogus: zie de tabel hierboven.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.