

Schwenkhaken-Schloss

Einsetzbar in Schüco ADS bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Falle und Riegel (Hauptschloss)
- 2 Stück Schwenkhaken
- Falle und Riegel verzinkt, Schwenkhaken Stahl

Optionale Ausführungen:
- Für Türdrücker mit flacher Rosette

Gesondert bestellen:
- Schließplatten oder Schließleiste
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 081
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- Tagesfalle (optional)
- Rollenfalle Art.-Nr. 239 782 (optional)*
  * (Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffs.
- Flüsterfalle Art.-Nr. 239 816 (optional)

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4

Claw bolt lock

Can be used in Schüco ADS for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- *Latch retention, double-turn*
- *Handle height 1050 mm above OKFF*
- *10 mm spindle*
- *U-shaped face plate, INOX*
- *Latch-and-bolt (main lock)*
- *2 x claw bolts*
- *Latch and bolt galvanised Steel claw bolt*

Versions available:
- *For door handles with flush rosette*

Order separately:
- *Strike plates*
- *Fixings Art. No. 205 081*
- *Latch striker for outward-opening doors*
- *Profile cylinder and rosette*
- *Daytime latch (optional)*
- *Roller latch, Art. No. 239 782 (optional)**
  * *(Allows an inner and outer door pull to be used.*
- *Soft lock latch, Art. No. 239 816 (optional)*

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251, corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 4

Standard
Standard

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34.0	RC 3	-	**241 782**	**241 781**	**241 781**	**241 782**	❶ ❸	1
34.0	RC 3	-	**241 784**	**241 783**	**241 783**	**241 784**	❷ ❸	1

❶ U-Stulp, 24 mm x 6,5 mm, INOX — *U-shaped face plate, 24 mm x 6.5 mm, INOX*

❷ U-Stulp, 24 mm x 6,5 mm, RAL 9007 lackiert — *U-shaped face plate, 24 mm x 6.5 mm, coated in RAL 9007*

❸ Einsetzbar für Türdrücker mit flacher Rosette — *Can be used for door handles with flush rosette*

Schließplatten und Schließleisten ***Strike plates***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Schließplatten 3-tlg. *3-part strike plates*	240 757	240 758	240 755	240 756	❺ ❼	1
	240 761	240 762	240 759	240 760	❻ ❼	1
Schließleisten 1-tlg. *1-part strike plates*	240 765	240 766	240 763	240 764	❺ ❼	1

❺ U-Stulp, 24 x 5 mm, INOX — *U-shaped face plate, 24 mm x 5 mm, INOX*

❻ U-Stulp, 24 x 5 mm, RAL 9007 lackiert — *U-shaped face plate, 24 x 5 mm, coated in RAL 9007*

❼ In Kombination mit der Rollenfalle 239 782 müssen Schließplatten/Schließleisten, gemäß Montageanleitung, präpariert werden und vorhandene Fallenanlage durch Rollenfalle-Fallenanlage 240 706 ersetzt werden. — *In combination with roller latch 239 782, strike plates/lock strips must be prepared in accordance with the installation instructions and the existing latch keep must be replaced with latch keep 240 706 for roller latches.*

Radientüröffner ***Radius strike***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Für Schüco ADS *For Schüco ADS*	240 537		240 537		❽ ❾	1

❽ Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser"! — *For technical data, see "Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks".*

❾ Nachrüstartikel – ohne Schließplatte — *Retrofit article – without strike plate*

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

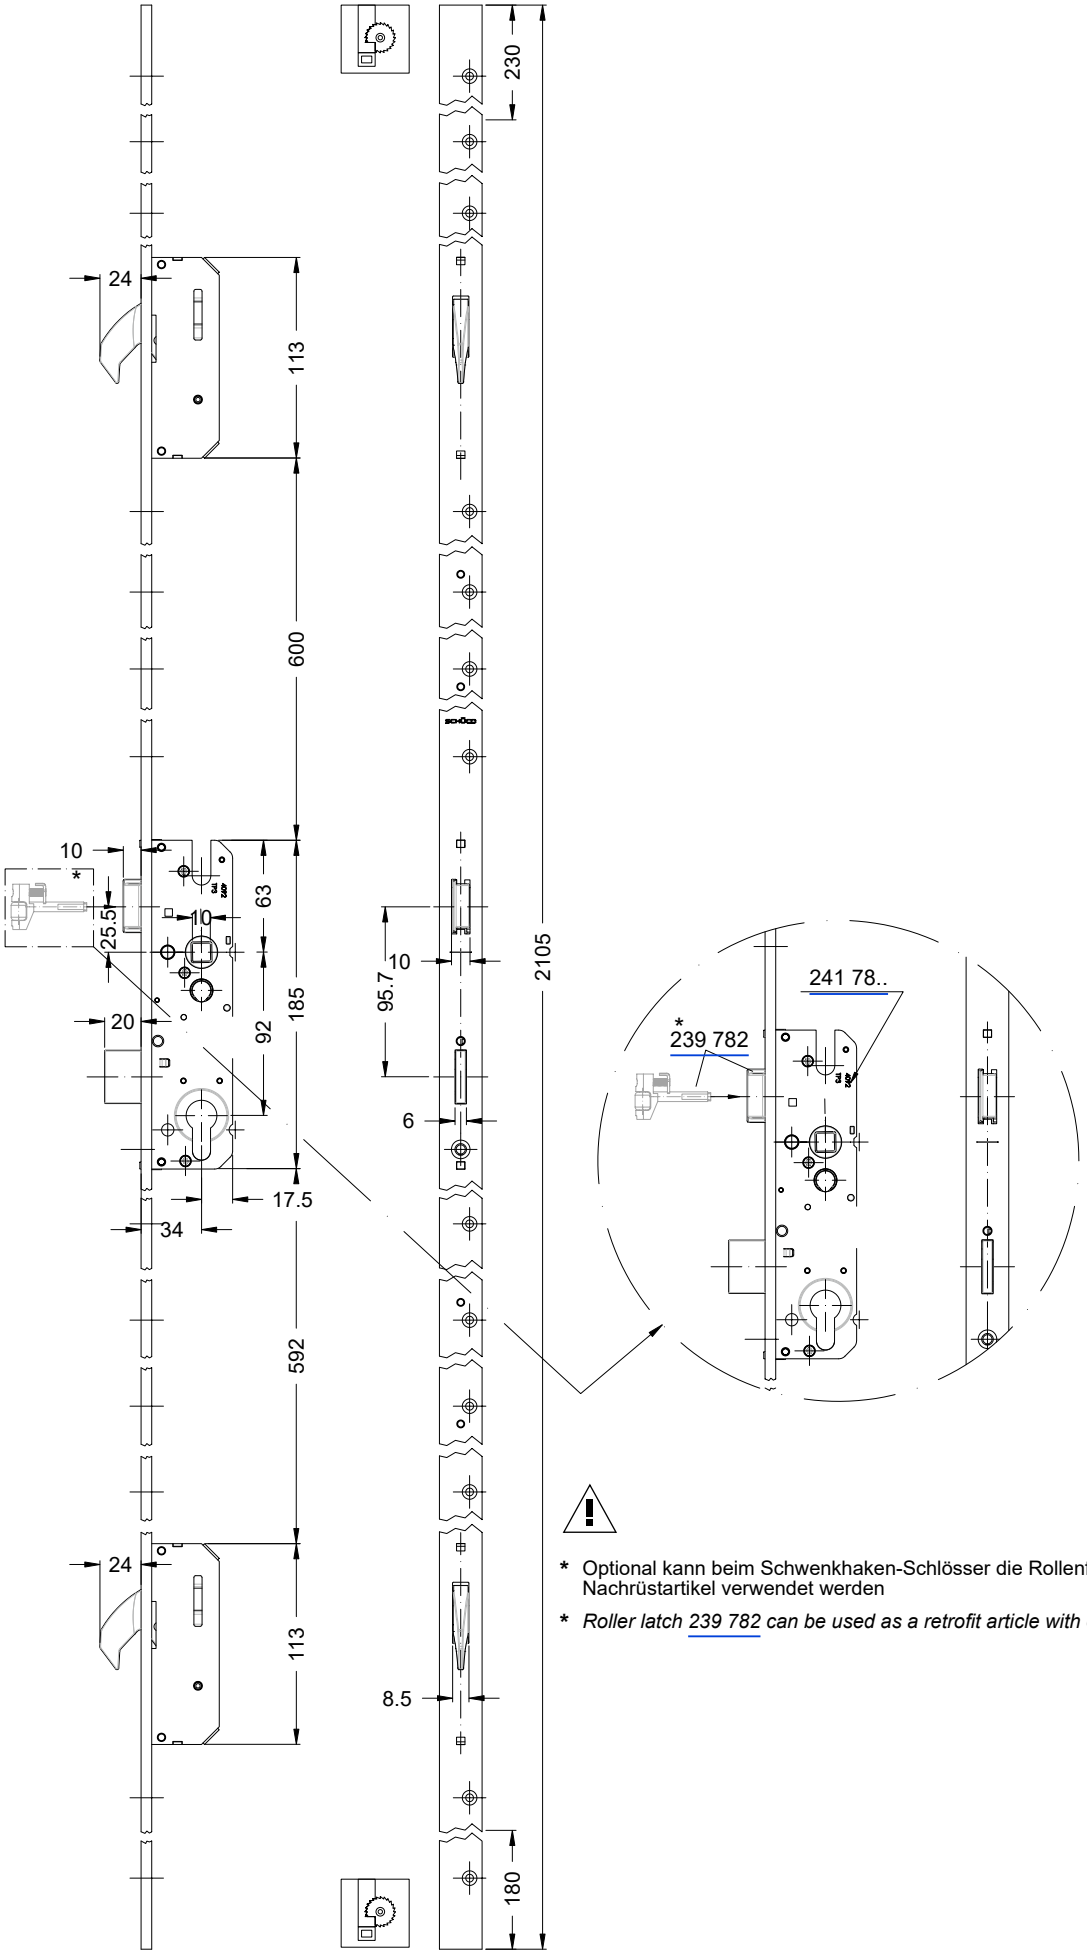

* Optional kann beim Schwenkhaken-Schlösser die Rollenfalle 239 782 als Nachrüstartikel verwendet werden

* *Roller latch 239 782 can be used as a retrofit article with claw bolt locks*

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco ADS meerpuntssluiting met zwenkhaken

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), blz. Da3-2 en Da3-3.
Dit artikel is: Schüco ADS meerpuntssluiting zwenkhaak RAL 9007, DIN rechts (Schüco 241 783, geel gemarkeerd).

Zwenkhaakslot

Te gebruiken in Schüco ADS bij 1-vleugelige aanslagdeuren en 2-vleugelige aanslagdeuren (loopvleugel).

Alle uitvoeringen met: wissel, 2-toerig · krukhoogte 1050 mm boven de afgewerkte vloer · krukgat 10 mm · U-voorplaat RVS · dagschoot en nachtschoot (hoofdslot) · 2 zwenkhaken · dagschoot en nachtschoot verzinkt, zwenkhaken staal.

Ook leverbaar: voor deurkrukken met vlakke rozet.

Apart bestellen: sluitplaten of sluitlijst · bevestigingsmateriaal 205 081 · dagschootvanger voor naar buiten draaiende deuren · profielcilinder en rozet · dagschootfunctie (Tagesfalle, optie) · rolschoot 239 782 (optie: daarmee kun je binnen en buiten een vaste greep gebruiken) · fluisterschoot 239 816 (optie).

Beslag binnen: deurkruk. Beslag buiten: deurgreep. Getest volgens DIN 18251; corrosiebestendigheid volgens DIN EN 1670 klasse 4.

Doornmaat mm	Weerstands-klasse	Paniek-functie	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)	Opmerking
34	RC 3	-	241 782	241 781	241 781	241 782	(1) (3)
34	RC 3	-	241 784	241 783	241 783	241 784	(2) (3)

(1) U-voorplaat 24 x 6,5 mm, RVS. (2) U-voorplaat 24 x 6,5 mm, gelakt RAL 9007. (3) Te gebruiken voor deurkrukken met vlakke rozet.

Schüco kijkt in de tabel van binnenuit. Wij noemen de draairichting altijd vanaf de scharnierzijde: daardoor is "naar buiten LS" bij ons DIN R.

Sluitplaten en sluitlijsten (U 24 x 5 mm)

	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)
3-delige sluitplaten, RVS	240 757	240 758	240 755	240 756
3-delige sluitplaten, RAL 9007	240 761	240 762	240 759	240 760
1-delige sluitlijst, RVS	240 765	240 766	240 763	240 764

Met de rolschoot 239 782 moeten de sluitplaten of de sluitlijst volgens de montagehandleiding worden aangepast en moet de dagschootvanger worden vervangen door de rolschootvanger 240 706.

Radius-deuropener voor Schüco ADS: 240 537 – nabouwartikel, zonder sluitplaat.

Tekening blz. Da3-3

Maten in mm. Voorplaat 2105 lang; boven 230 mm en onder 180 mm in te korten. Hoofdslotkast 185 hoog, doornmaat 34, PC-maat 92. Zwenkhaakkasten 113 hoog; 600 mm boven en 592 mm onder de hoofdslotkast. *Optioneel kan bij de zwenkhaaksloten de rolschoot 239 782 als nabouwartikel worden gebruikt.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.