

Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Softlock-Falle zur Verminderung der Schließgeräusche
- 2 Stück Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
- Falle und Riegel glanzvernickelt, Schwenkhaken und Rundbolzen verzinkt

Optionale Ausführungen:

- Zusätzlichem Sicherungsbügel

Gesondert bestellen:

- Schließplatten oder Schließleiste
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- E-Öffner (optional)
- Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 240 619 für Schwenkhaken (optional)

Beschlag innen: Türdrücker mit 45° Drückerweg
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN EN 15685
Korrosionsbeständigkeit Klasse C nach EN 15685

Claw bolt and pin lock

Can be used in Schüco ADS for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- *Latch retention, double-turn*
- *Handle height 1050 mm above OKFF*
- *10 mm spindle*
- *U-shaped face plate, INOX*
- *Soft lock latch to minimise sound of closing*
- *2 x claw bolt and round pin combination and bolt (main lock)*
- *Latch and bolt polished nickel plate, claw bolt and round pin galvanised*

Versions available:

- *Additional security catch*

Order separately:

- *Strike plates*
- *Fixings Art. No. 205 080*
- *Latch striker for outward-opening doors*
- *Profile cylinder and rosette*
- *Electric strike (optional)*
- *Lock contact switch Art. No. 240 619 for claw bolt (optional)*

Internal fitting: Door handle with 45° travel
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN EN 15685 corrosion resistance class C in accordance with EN 15685

Standard
Standard

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34	RC 3	-	**225 862**	**225 861**	**225 861**	**225 862**	❶	1

Andere Dornmaße sind über eine Sonderbestellung erhältlich.
Der Einsatz ist nur in zugelassene Profile möglich.

Other backsets are available to special order.
They can be used only in the permitted profiles.

❶ Bei RC 3 sind nur die Schließleisten 1-tlg. zulässig!

For RC 3, only 1-part lock strips are permitted.

Mit Sicherungsbügel
With security catch

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34	RC 3	-	**225 863**	**225 864**	-	-	❷	1

❷ Schließleiste in VE enthalten.
Für die Ver- bzw. Entriegelung des Sicherungs-bügels (Spaltöffnung des Türflügels) muss zusätzlich ein Drehknauf Art.-Nr. 210 859 oder 210 893 bestellt werden.

Lock strip included in packing unit.
To lock and release the security catch (restricts the door leaf opening to a small gap), a turn knob Art. No. 210 859 or 210 893 must also be ordered.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

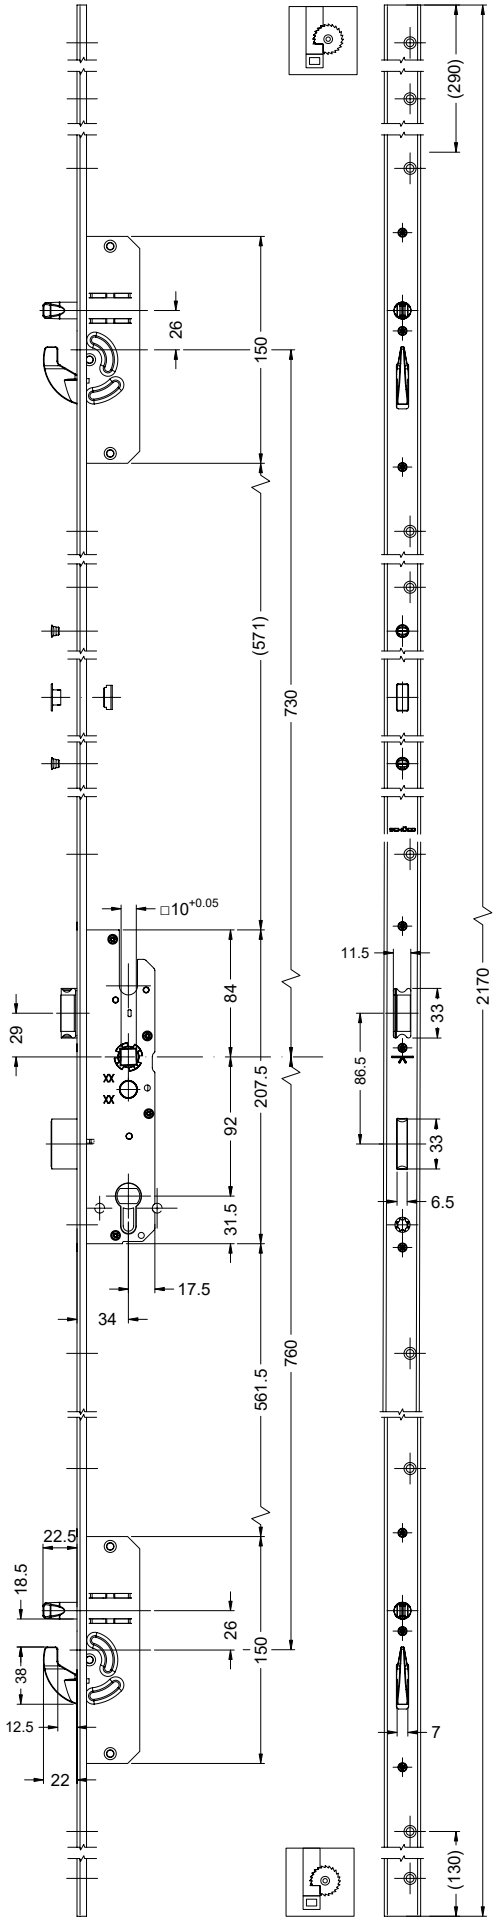

Schließplatten und Schließleisten
Strike plates

	Nach innen *Inward*		Nach außen *Outward*		Hinweis *Note*	
	LS	RS	LS	RS		
Schließplatten 3-tlg. *3-part strike plates*	239 661	239 662	239 633	239 634	❺	1
Schließleisten 1-tlg. *1-part strike plates*	239 631	239 632	239 629	239 630	❺	1

❺ U-Stulp, 24 mm x 5 mm, INOX
U-shaped face plate, 24 mm x 5 mm, INOX

Radientüröffner
Radius strike

	Nach innen *Inward*		Nach außen *Outward*		Hinweis *Note*	
	LS	RS	LS	RS		
Für Schüco ADS *For Schüco ADS*	239 676		239 676		❻ ❼	1
	240 569		240 569		❻ ❼	1

❻ Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser"!
For technical data, see "Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks".

❼ Nachrüstartikel – ohne Schließplatte
Retrofit article – without strike plate

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco ADS meerpuntssluiting met zwenkhaak en pen

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), blz. Da3-4 en Da3-5.
Dit artikel is: Schüco ADS meerpuntssluiting haak/pen L2170, DIN rechts (Schüco 225 861, geel gemarkeerd).

Zwenkhaak-penslot

Te gebruiken in Schüco ADS bij 1-vleugelige aanslagdeuren en 2-vleugelige aanslagdeuren (loopvleugel).

Alle uitvoeringen met: wissel, 2-toerig · krukhoogte 1050 mm boven de afgewerkte vloer · krukgat 10 mm · U-voorplaat RVS · softlock-dagschoot (stiller sluiten) · 2 combinaties zwenkhaak + ronde pen en nachtschoot (hoofdslot) · dag- en nachtschoot glansvernikkeld, zwenkhaken en pennen verzinkt.

Ook leverbaar: met extra kierstandhouder (veiligheidsbeugel).

Apart bestellen: sluitplaten of sluitlijst · bevestigingsmateriaal 205 080 · dagschootvanger voor naar buiten draaiende deuren · profielcilinder en rozet · elektrische deuropener (optie) · schakelcontact (Riegelschaltkontakt) 240 619 voor de zwenkhaak (optie).

Beslag binnen: deurkruk met 45° krukweg. Beslag buiten: deurgreep. Getest volgens DIN EN 15685; corrosiebestendigheid klasse C volgens EN 15685.

Doornmaat mm	Weerstands-klasse	Paniek-functie	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)	Opmerking
34	RC 3	-	225 862	225 861	225 861	225 862	(1)

Andere doornmaten op speciale bestelling. Alleen in goedgekeurde profielen.
(1) Bij RC 3 zijn alleen de 1-delige sluitlijsten toegestaan.

Met kierstandhouder: 225 863 (naar binnen LS) / 225 864 (naar binnen RS) – sluitlijst in de verpakking; draaiknop 210 859 of 210 893 apart bestellen.

Schüco kijkt in de tabel van binnenuit. Wij noemen de draairichting altijd vanaf de scharnierzijde: daardoor is "naar buiten LS" bij ons DIN R.

Sluitplaten en sluitlijsten (U 24 x 5 mm, RVS) – blz. Da3-5

	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)
3-delige sluitplaten	239 661	239 662	239 633	239 634
1-delige sluitlijst	239 631	239 632	239 629	239 630

Radius-deuropener voor Schüco ADS: 239 676 en 240 569 – nabouwartikel, zonder sluitplaat. Technische gegevens zie "E-openers, sluitplaten en kantschuifsloten".

Tekening blz. Da3-5

Maten in mm. Voorplaat 2170 lang; inkortzone boven (290), onder (130). Hoofdslotkast 207,5 hoog, doornmaat 34, PC-maat 92, krukgat □10. Haakkasten 150 hoog; haak 730 mm boven en 760 mm onder het hart van de kruk.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.