

Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Softlock-Falle zur Verminderung der Schließgeräusche
- 2 Stück Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
- Falle und Riegel glanzvernickelt, Schwenkhaken und Rundbolzen verzinkt

Gesondert bestellen:

- Schließplatten oder Schließleiste
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- E-Öffner (optional)
- Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 240 619 für Schwenkhaken (optional)

Beschlag innen: Türdrücker mit 45° Drückerweg
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN EN 15685
Korrosionsbeständigkeit Klasse C nach EN 15685

Claw bolt and pin lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- *Latch retention, double-turn*
- *Handle height 1050 mm above OKFF*
- *10 mm spindle*
- *U-shaped face plate, INOX*
- *Soft lock latch to minimise sound of closing*
- *2 x claw bolt and round pin combination and bolt (main lock)*
- *Latch and bolt polished nickel plate, claw bolt and round pin galvanised*

Order separately:

- *Strike plates*
- *Fixings Art. No. 205 080*
- *Latch striker for outward-opening doors*
- *Profile cylinder and rosette*
- *Electric strike (optional)*
- *Lock contact switch Art. No. 240 619 for claw bolt (optional)*

Internal fitting: Door handle with 45° travel
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN EN 15685 corrosion resistance class C in accordance with EN 15685

Mit Softlockfalle
With soft lock latch

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34	RC 3	-	**225 869**		**225 869**		❶	1
34	RC 3	-	**279 777**		**279 777**		❷	1
39	RC 3	-	**225 870**		**225 870**		❷	1
34		-	**225 859**		**225 859**		❺	1

Andere Dornmaße sind über eine Sonderbestellung erhältlich.
Der Einsatz ist nur in zugelassene Profile möglich.

Other backsets are available to special order.
They can be used only in the permitted profiles.

❶ Schloss mit Drückerhöhe 850 mm über OKFF, barrierefrei
Nur mit Schließplatten einsetzbar!

Lock with handle height 850 mm above OKFF, easy-access
Can only be used with strike plates

❷ Bei RC 3 sind nur die Schließleisten 1-tlg. zulässig!

For RC 3, only 1-part lock strips are permitted.

❺ Schlossausführung ohne Bolzen

Lock version without pins

Mit Rollenfalle
With roller latch

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34	RC 3	-	**225 867**		**225 867**		❷ ❸ ❹	1

❷ Bei RC 3 sind nur die Schließleisten 1-tlg. zulässig!

For RC 3, only 1-part lock strips are permitted.

❸ Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffes

Allows an inner and outer door pull to be used

❹ Einsatz E-Öffner nicht möglich

Electric strike cannot be used

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

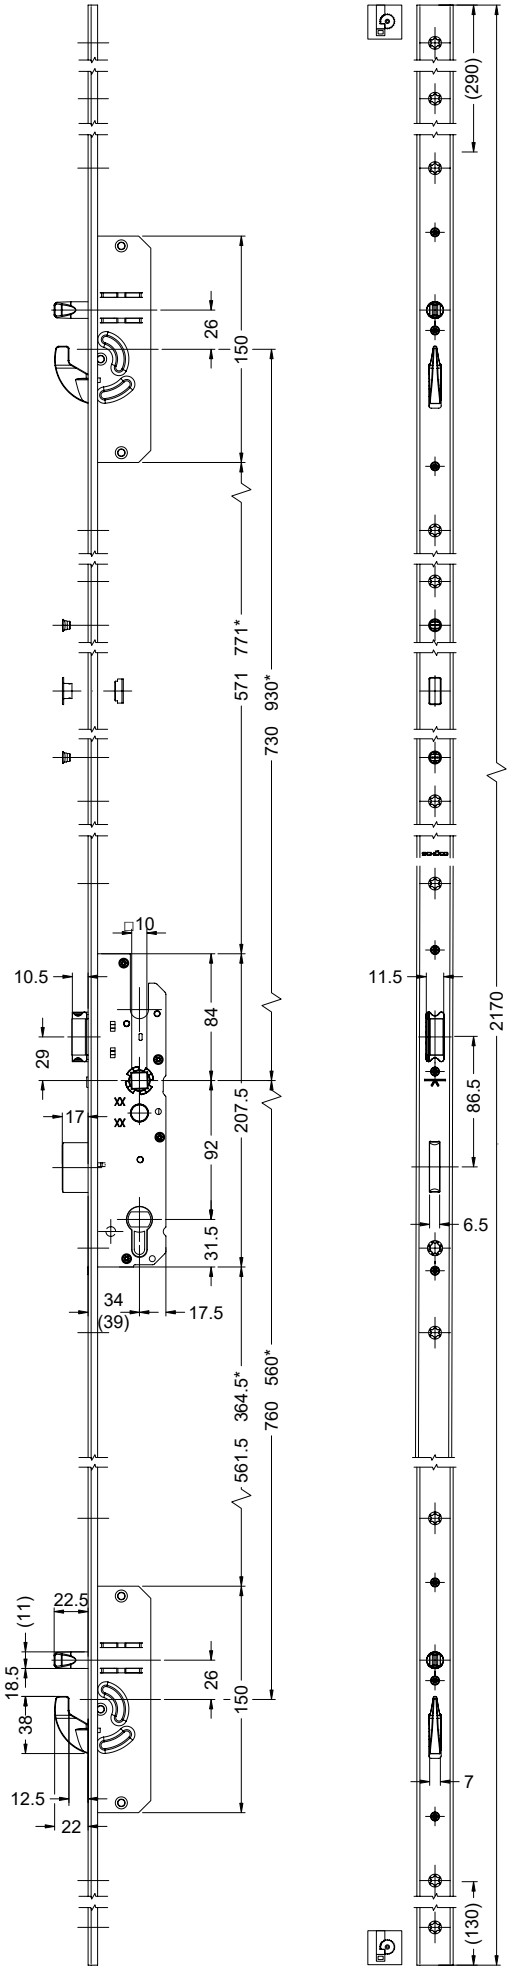

Schließplatten und Schließleisten
Strike plates

	Nach innen *Inward*		Nach außen *Outward*		Hinweis *Note*	
	LS	RS	LS	RS		
Schließplatten 3-tlg. *3-part strike plates*	239 991	239 992	239 991	239 992	❽	1
Schließleisten 1-tlg. *1-part strike plates*	239 791	239 792	239 791	239 792	❽	1

❽ U-Stulp, 24 mm x 5 mm, INOX — *U-shaped face plate, 24 mm x 5 mm, INOX*

Radientüröffner
Radius strike

	Nach innen *Inward*		Nach außen *Outward*		Hinweis *Note*	
	LS	RS	LS	RS		
Für Schüco ADS HD *For Schüco ADS HD*	239 676		239 676		❾	1
	240 569		240 569		❾	1

❾ Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“! — *For technical data, see “Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks”.*

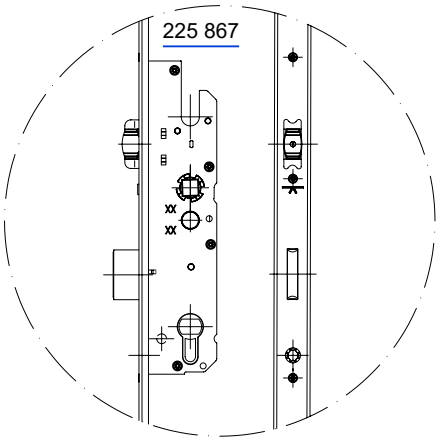

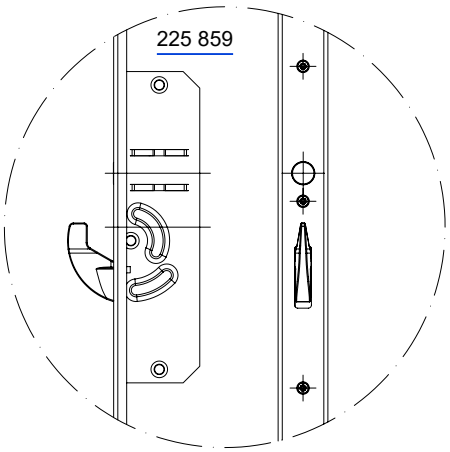

* Maße beziehen sich auf Schloss Art.-Nr. 225 869
** Dimensions are based on lock Art. No. 225 869*

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco ADS HD meerpuntssluiting met zwenkhaak en pen

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), blz. Db3-6 en Db3-7.
Dit artikel is: Schüco ADS HD meerpuntssluiting haak/pen L2170 (Schüco 279 777, geel gemarkeerd).

Zwenkhaak-penslot

Te gebruiken in Schüco ADS HD bij 1-vleugelige aanslagdeuren en 2-vleugelige aanslagdeuren (loopvleugel).

Alle uitvoeringen met: wissel, 2-toerig · krukhoogte 1050 mm boven de afgewerkte vloer · krukgat 10 mm · U-voorplaat RVS · softlock-dagschoot (stiller sluiten) · 2 combinaties zwenkhaak + ronde pen en nachtschoot (hoofdslot) · dag- en nachtschoot glansvernikkeld, zwenkhaken en pennen verzinkt.

Apart bestellen: sluitplaten of sluitlijst · bevestigingsmateriaal 205 080 · dagschootvanger voor naar buiten draaiende deuren · profielcilinder en rozet · elektrische deuropener (optie) · schakelcontact (Riegelschaltkontakt) 240 619 voor de zwenkhaak (optie).

Beslag binnen: deurkruk met 45° krukweg. Beslag buiten: deurgreep. Getest volgens DIN EN 15685; corrosiebestendigheid klasse C.

Doornmaat mm	Weerstands-klasse	Paniek-functie	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)	Opmerking
34	RC 3	-	225 869	225 869	225 869	225 869	(1)
34	RC 3	-	279 777	279 777	279 777	279 777	(2)
39	RC 3	-	225 870	225 870	225 870	225 870	(2)
34		-	225 859	225 859	225 859	225 859	(5)

Hetzelfde nummer staat bij naar binnen én naar buiten, links én rechts: elk slot in deze tabel is links en rechts te gebruiken. De sloten verschillen in:
(1) slot met krukhoogte 850 mm boven de afgewerkte vloer (barrièrevrij); alleen te gebruiken met sluitplaten.
(2) bij RC 3 zijn alleen de 1-delige sluitlijsten toegestaan.
(5) uitvoering zonder pennen.
Andere doornmaten op speciale bestelling; alleen in goedgekeurde profielen.

Met rolschoot: 225 867 (doornmaat 34, RC 3; bij RC 3 alleen 1-delige sluitlijsten; daarmee kun je binnen en buiten een vaste greep gebruiken; geen elektrische deuropener mogelijk).

Sluitplaten en sluitlijsten (U 24 x 5 mm, RVS) – blz. Db3-7

	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)
3-delige sluitplaten	239 991	239 992	239 991	239 992
1-delige sluitlijst	239 791	239 792	239 791	239 792

Radius-deuropener voor Schüco ADS HD: 239 676 en 240 569.

Tekening blz. Db3-7

Maten in mm; maten met * gelden voor slot 225 869 (krukhoogte 850). Voorplaat 2170 lang; inkortzone boven (290), onder (130). Hoofdslotkast 207,5 hoog, doornmaat 34 (39), PC-maat 92. Haakkasten 150 hoog; haak 730 mm boven en 760 mm onder het hart van de kruk.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.