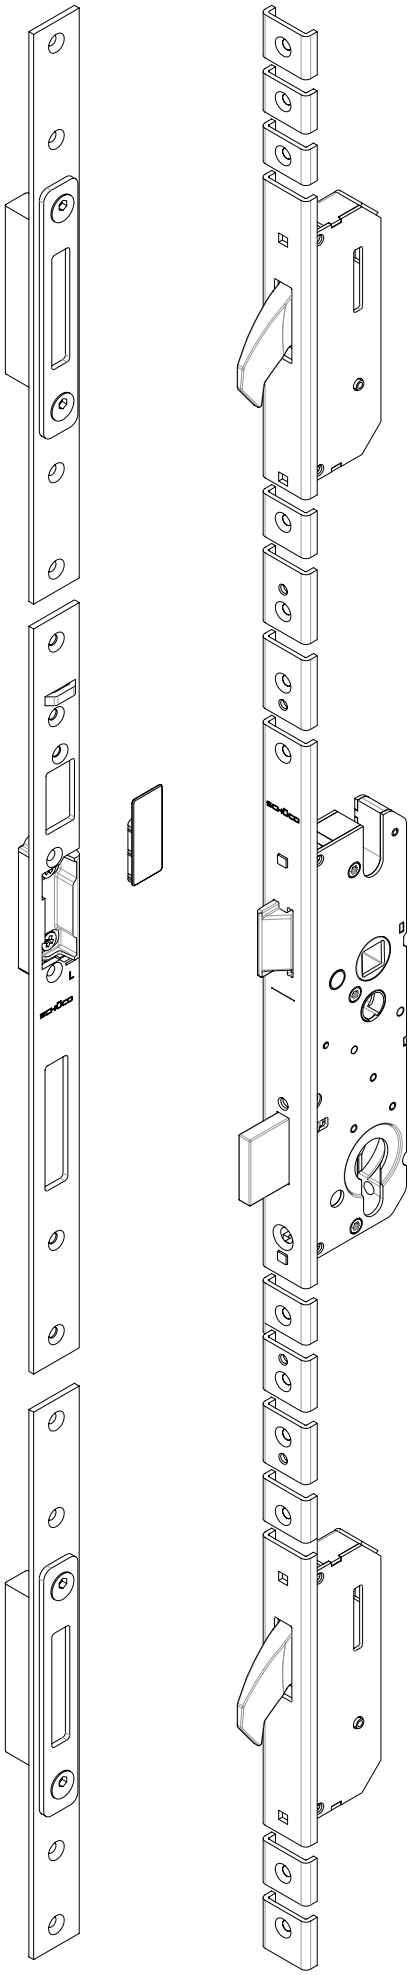

Schwenkhaken-Schloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Schließplatten in VE enthalten
- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, RAL 9007 lackiert
- Falle und Riegel (Hauptschloss)
- 2 Stück Schwenkhaken
- Fallen und Riegel verzinkt, Schwenkhaken Stahl

Gesondert bestellen:

- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 081
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen, bauseits
- Profilzylinder und Rosette
- Tagesfalle (optional)
- Rollenfalle Art.-Nr. 239 782 (optional)*
  * (Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffs.
- Flüsterfalle Art.-Nr. 239 816 (optional)

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türgriff

Claw bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- *Strike plates included in packing unit*
- *Latch retention, double-turn*
- *Handle height 1050 mm above OKFF*
- *10 mm spindle*
- *U-shaped face plate, coated in RAL 9007*
- *Latch and bolt (main lock)*
- *2 x claw bolts*
- *Latch and bolt galvanised, steel claw bolt*

Order separately:

- *Fixings Art. No. 205 081*
- *Latch striker for outward-opening doors, supplied by customer*
- *Profile cylinder and rosette*
- *Daytime latch (optional)*
- *Roller latch, Art. No. 239 782 (optional)**
  ** (Allows an inner and outer door pull to be used.*
- *Soft lock latch, Art. No. 239 816 (optional)*

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door pull

Geprüft nach DIN 18251
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4

Tested in accordance with DIN 18251, corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 4

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
35,0	-	-	**279 165**	**279 166**	**279 165**	**279 166**	❶ ❷ ❸	1

❶ Nur einsetzbar in Schüco ADS HD!
Can only be used in Schüco ADS HD.

❷ Schließplatten in VE enthalten Stulpausführung von Schloss und Schließplatten – RAL 9007 lackiert
Strike plates included in packing unit Face plate design of lock and strike plates – coated in RAL 9007

❸ Einsatz E-Öffner nicht möglich!
Electric strike cannot be used.

	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Tagesfalle *Daytime latch*	240 767	240 768	240 767	240 768	❹	1

❹ Für zeitweise Freischaltung der Tür / Tagesfunktion
For periodic activation of the door / daytime function

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

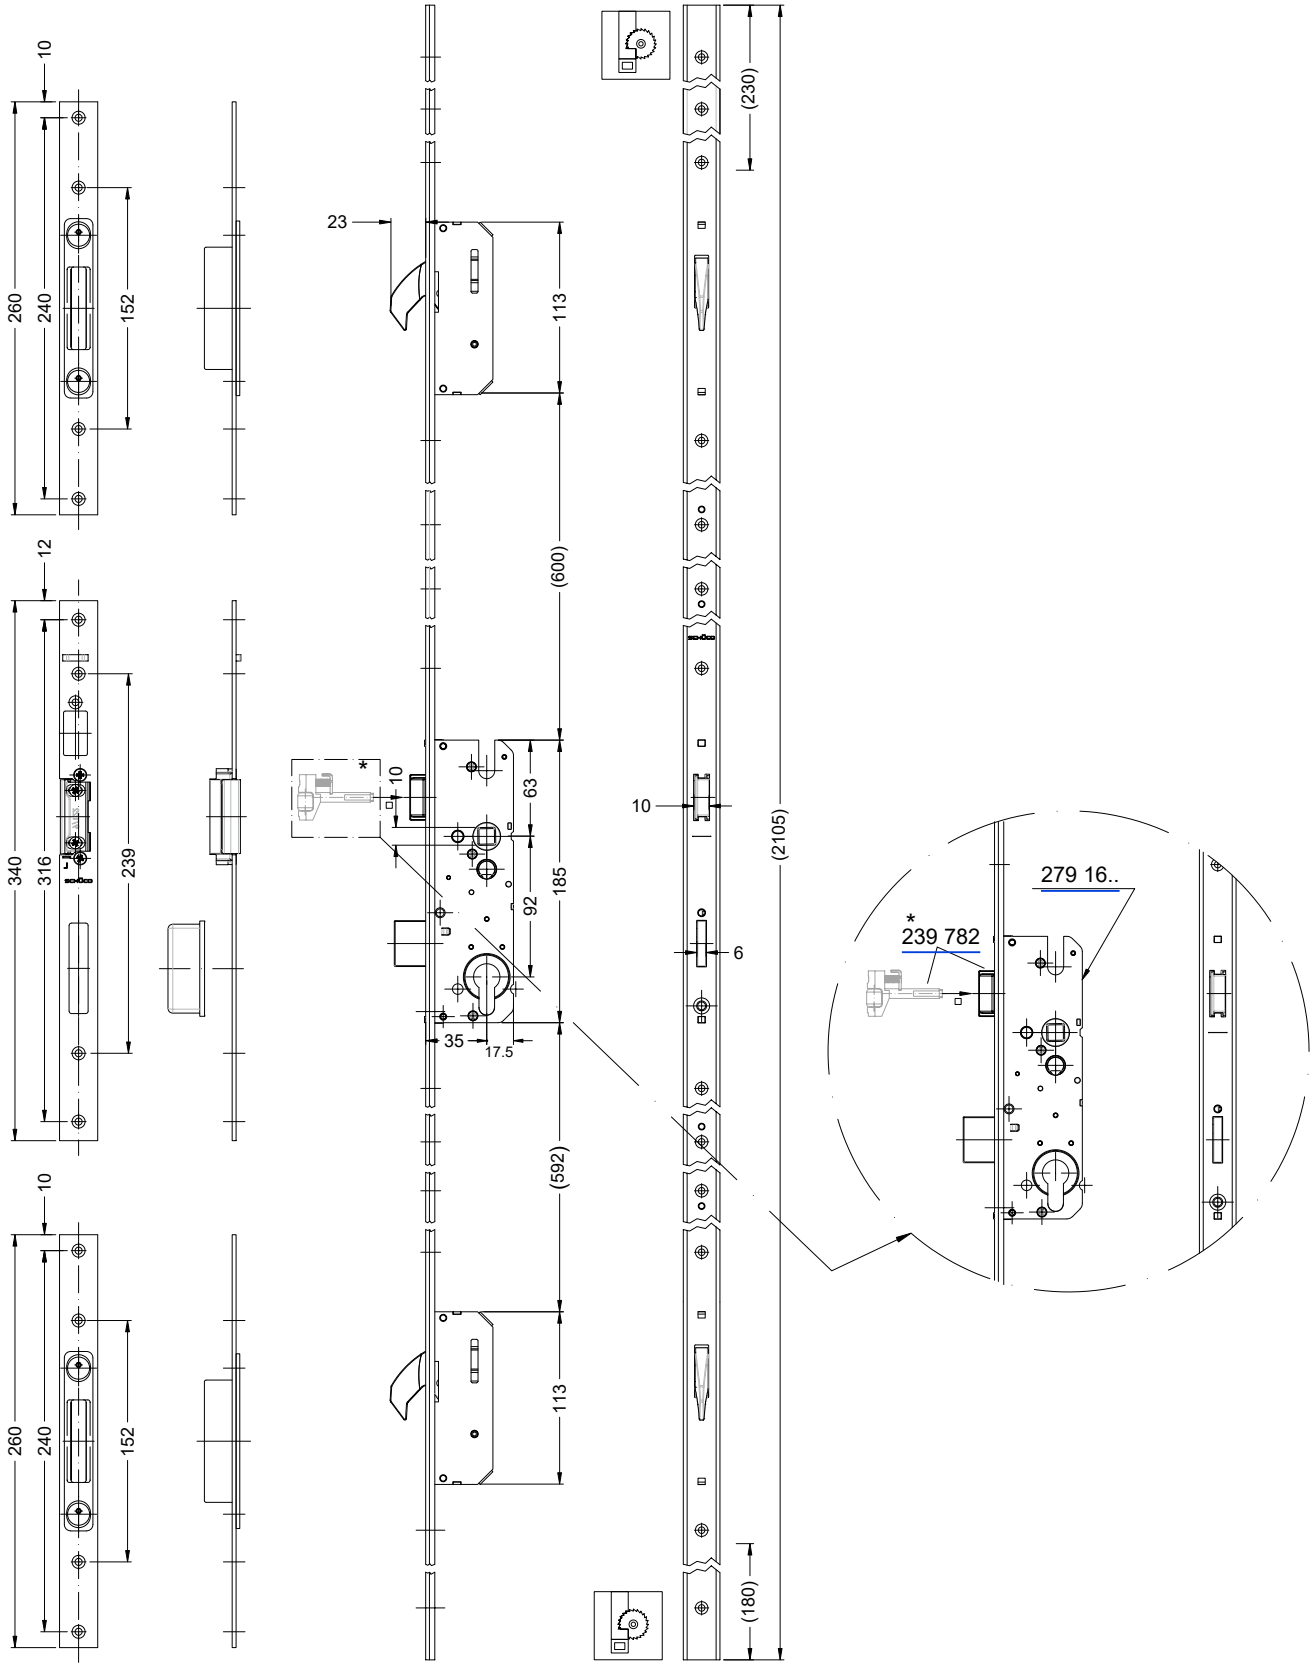

***** Optional kann beim Schwenkhaken-Schlösser die Rollenfalle 239 782 als Nachrüstartikel verwendet werden

***** *Roller latch 239 782 can be used as a retrofit article with claw bolt locks*

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco ADS HD meerpuntssluiting met zwenkhaken

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), blz. Db3-2 en Db3-3.
Dit artikel is: Schüco ADS HD meerpuntssluiting zwenkhaak incl. sluitplaten, DIN rechts (Schüco 279 166, geel gemarkeerd).

Zwenkhaakslot

Te gebruiken in Schüco ADS HD bij 1-vleugelige aanslagdeuren en 2-vleugelige aanslagdeuren (loopvleugel).

Alle uitvoeringen met: sluitplaten in de verpakking · wissel, 2-toerig · krukhoogte 1050 mm boven de afgewerkte vloer · krukgat 10 mm · U-voorplaat gelakt RAL 9007 · dagschoot en nachtschoot (hoofdslot) · 2 zwenkhaken · dag- en nachtschoot verzinkt, zwenkhaken staal.

Apart bestellen: bevestigingsmateriaal 205 081 · dagschootvanger voor naar buiten draaiende deuren (op het werk) · profielcilinder en rozet · dagschootfunctie (Tagesfalle, optie) · rolschoot 239 782 (optie: binnen en buiten een vaste greep) · fluisterschoot 239 816 (optie).

Beslag binnen: deurkruk. Beslag buiten: deurgreep. Getest volgens DIN 18251; corrosiebestendigheid DIN EN 1670 klasse 4.

Doornmaat mm	Weerstands-klasse	Paniek-functie	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)
35,0	-	-	279 165	279 166	279 165	279 166

Alleen te gebruiken in Schüco ADS HD. Sluitplaten in de verpakking. Voorplaat van slot en sluitplaten gelakt RAL 9007. Elektrische deuropener niet mogelijk.

Let op: hier staat hetzelfde nummer naar binnen onder LS en naar buiten ook onder LS. Wij noemen de draairichting vanaf de scharnierzijde; naar buiten LS is bij ons DIN R. 279 165 is dus DIN L naar binnen en DIN R naar buiten.

Dagschootfunctie (Tagesfalle): 240 767 (LS) / 240 768 (RS) – om de deur tijdelijk vrij te zetten.

Tekening blz. Db3-3

Maten in mm. Voorplaat (2105) lang; inkortzone boven (230), onder (180). Hoofdslotkast 185 hoog, doornmaat 35, PC-maat 92. Zwenkhaakkasten 113 hoog; (600) mm boven en (592) mm onder de hoofdslotkast. Meegeleverde sluitplaten (links op het blad): boven en onder 260 mm lang, midden 340 mm lang. *Optioneel kan de rolschoot 239 782 als nabouwartikel worden gebruikt.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.