

Schwenkriegel-Schloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 1-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Falle und Riegel (Hauptschloss)
- 2 Stück Schwenkriegel
- Fallen, Riegel und Schwenkriegel, glanzvernickelt

Optionale Ausführungen:

- Mit Rollenfalle

Gesondert bestellen:

- Schließplatten
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 469
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder mit 30° Schließbartstellung und Rosette

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach EN 12209
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 3

Swing bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- *Latch retention, single-turn*
- *Handle height 1050 mm above OKFF*
- *10 mm spindle*
- *U-shaped face plate, INOX*
- *Latch and bolt (main lock)*
- *2 x swing bolts*
- *Latches, bolts and swings bolts, polished nickel plate*

Versions available:

- *With roller latch*

Order separately:

- *Strike plates*
- *Fixings Art. No. 205 469*
- *Latch striker for outward-opening doors*
- *Profile cylinder with 30° tongue setting and rosette*

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door pull

Tested in accordance with EN 12209
Corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 3

Mit Standardfalle
With standard latch

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34,0	-	-	**211 397**		**211 397**			1

Mit Rollenfalle
With roller latch

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34,0	-	-	**211 536**		**211 536**		❷ ❸	1

❷ Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffes
Allows an inner and outer door pull to be used

❸ Einsatz E-Öffner nicht möglich
Electric strike cannot be used

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

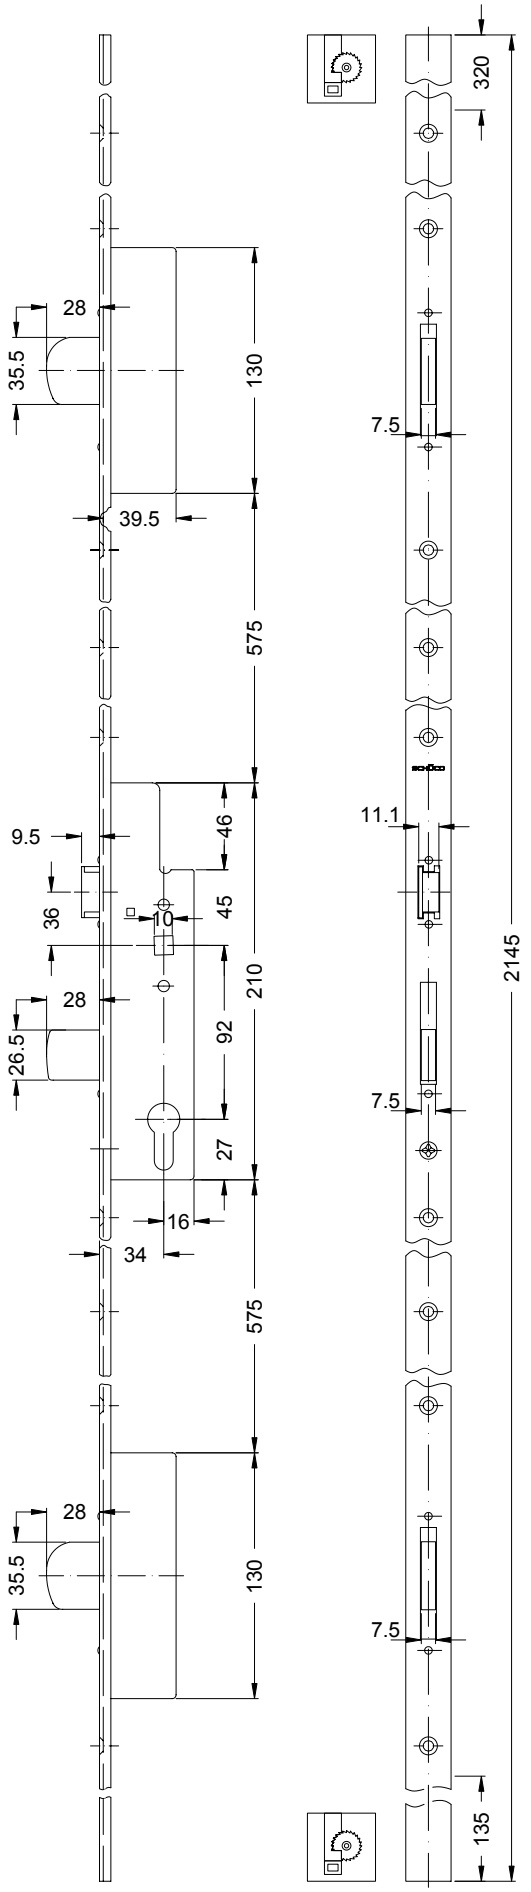

Schließplatten und Schließleisten ***Strike plates***	Nach innen *Inward*		Nach außen *Outward*		Hinweis *Note*	
	LS	RS	LS	RS		
Schließplatten 2-tlg. (oben / unten) *2-part strike plates (top / bottom)*	209 805		209 805		❹	2
Schließplatte (mittig) *Strike plate (centre)*	209 796		209 796		❹	1

❹ Flachstulp, 18 mm x 5,5 mm, Messing silberfarbig

Flat face plate, 18 mm x 5.5 mm, silver-coloured brass

E-Öffner (Standard) ***Electric strike (standard)***	Nach innen *Inward*		Nach außen *Outward*		Hinweis *Note*	
	LS	RS	LS	RS		
Für Schüco ADS HD *For Schüco ADS HD*	209 797	209 798	209 797	209 798	❺	1
Für Schüco ADS 50.NI Serie *For Schüco ADS 50.NI series*	209 939	209 940	209 939	209 940		1

❺ Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“!

For technical data, see “Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks”.

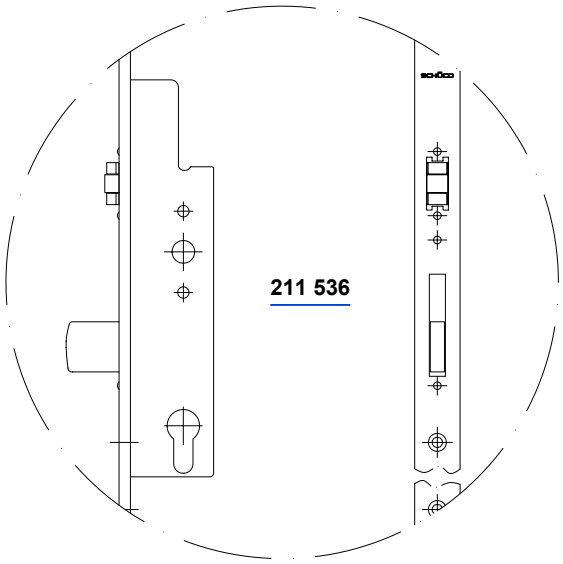

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco ADS HD meerpuntssluiting met zwenkschoten

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), blz. Db3-4 en Db3-5.
Dit artikel is: Schüco ADS HD meerpuntssluiting zwenkschoot met rolschoot (Schüco 211 536, geel gemarkeerd).

Zwenkschootslot

Te gebruiken in Schüco ADS HD bij 1-vleugelige aanslagdeuren en 2-vleugelige aanslagdeuren (loopvleugel).

Alle uitvoeringen met: wissel, 1-toerig · krukhoogte 1050 mm boven de afgewerkte vloer · krukgat 10 mm · U-voorplaat RVS · dagschoot en nachtschoot (hoofdslot) · 2 zwenkschoten · schoten en zwenkschoten glansvernikkeld.

Ook leverbaar: met rolschoot.

Apart bestellen: sluitplaten · bevestigingsmateriaal 205 469 · dagschootvanger voor naar buiten draaiende deuren · **profielcilinder met 30° baardstand** en rozet.

Beslag binnen: deurkruk. Beslag buiten: deurgreep. Getest volgens EN 12209; corrosiebestendigheid DIN EN 1670 klasse 3.

Met standaard dagschoot

Doornmaat mm	Weerstands-klasse	Paniek-functie	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)
34,0	-	-	211 397	211 397	211 397	211 397

Met rolschoot

Doornmaat mm	Weerstands-klasse	Paniek-functie	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)	Opmerking
34,0	-	-	211 536	211 536	211 536	211 536	(2) (3)

(2) Daarmee kun je binnen en buiten een vaste greep gebruiken. (3) Elektrische deuropener niet mogelijk (geldt alleen voor de uitvoering met rolschoot).

Sluitplaten – blz. Db3-5 (vlak 18 x 5,5 mm, messing zilverkleurig)

	Naar binnen	Naar buiten	Aantal
Sluitplaten 2-delig (boven / onder)	209 805	209 805	2
Sluitplaat midden	209 796	209 796	1

Elektrische deuropener: voor Schüco ADS HD 209 797 / 209 798; voor Schüco ADS 50.NI 209 939 / 209 940.

Tekening blz. Db3-5

Maten in mm. Voorplaat 2145 lang; inkortzone boven 320, onder 135. Hoofdslotkast 210 hoog, doornmaat 34, PC-maat 92. Zwenkschootkasten 130 hoog; 575 mm boven en onder de hoofdslotkast. Detail: 211 536 met rolschoot.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.