

5 Riegel-Fallenschloss „SafeMatic“ barrierefrei

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 1-tourig
- Drückerhöhe 850 mm über OKFF, barrierefrei
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- 4 Stück selbstverriegelnde Fallenriegel und Riegel (Hauptschloss)
- Falle, Riegel und Fallenriegel glanzvernickelt

Funktionsbeschreibung:

Durch die selbstverriegelnden Fallenriegel wird bereits bei nicht verriegelter Tür die Widerstandsklasse WK2 erreicht, da die 4 Fallenriegel beim Zuziehen der Tür automatisch 20 mm vorschließen und gegen ein Zurückdrücken gesichert sind.
Durch zusätzliches manuelles Verriegeln wird der Riegel des Hauptschlosses vorgeschlossen und der Türdrücker blockiert!

Optionale Ausführungen:

- Mit motorischer Funktion

Gesondert bestellen:

- Schließplatten
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- A-Öffner (optional)

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 3

5-point “SafeMatic” latch-and-bolt lock Easy-access

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- *Latch retention, single-turn*
- *Handle height 850 mm above OKFF, easy-access*
- *10 mm spindle*
- *U-shaped face plate, INOX*
- *4 x self-locking latch bolts and bolt (main lock)*
- *Latch, bolt and latch bolt, polished nickel plate*

Description of operation:

Due to the self-locking latch bolts, even an unlocked door fulfils resistance class WK2, as the 4 latch bolts automatically engage by 20 mm when the door is closed and cannot be pushed back.
When it is manually locked, the bolt of the main lock is engaged and the door handle is blocked.

Versions available:

- *With electric operation*

Order separately:

- *Strike plates*
- *Fixings, Art. No. 205 080*
- *Latch striker for outward-opening doors*
- *Profile cylinder and rosette*
- *A-opener (optional)*

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251, corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 3

Standard
Standard

Dornmaß *Backset* mm	Widerstandsklasse *Resistance class*	Panikfunktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34.5	RC 2	-	**241 280**		**241 280**			1
39.5	RC 2	-	**279 099**		**279 099**		❷	1

❷ Bei ADS HD nur einsetzbar in:
Türflügel 100/100 nach innen öffnend
Türflügel 75/125 nach außen öffnend
Bei ADS 50.NI nur einsetzbar in:
Türflügel 98/98 nach innen öffnend
Türflügel 76/120 nach außen öffnend

With ADS HD, can only be used in:
Door leaf 100/100, inward-opening
Door leaf 75/125, outward-opening
With ADS 50.NI, can only be used in:
Door leaf 98/98, inward-opening
Door leaf 76/120, outward-opening

Fallenriegelüberwachung ***Latch bolt monitoring***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Fallenriegelüberwachung *Latch bolt monitoring*	241 463		241 463		❸ ❹	1

❸ Nachrüstartikel, ersetzt den oberen Schlosskasten durch einen Schlosskasten mit elektrischer Überwachung der Fallenriegel – inklusive 6 m Anschlussleitung.
Nennspannung: 120 V AC/DC
Nennstrom: 0,5 A AC/DC
Leistung: 10 V A

Retrofit article, replaces the top lock case with a lock case which electrically monitors the latch bolt – includes 6 m connecting cable.
Rated voltage: 120 V AC/DC
Rated current: 0.5 A AC/DC
Output: 10 V A

❹ Nicht für Alarmanlagen geeignet

Not suitable for alarm systems

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

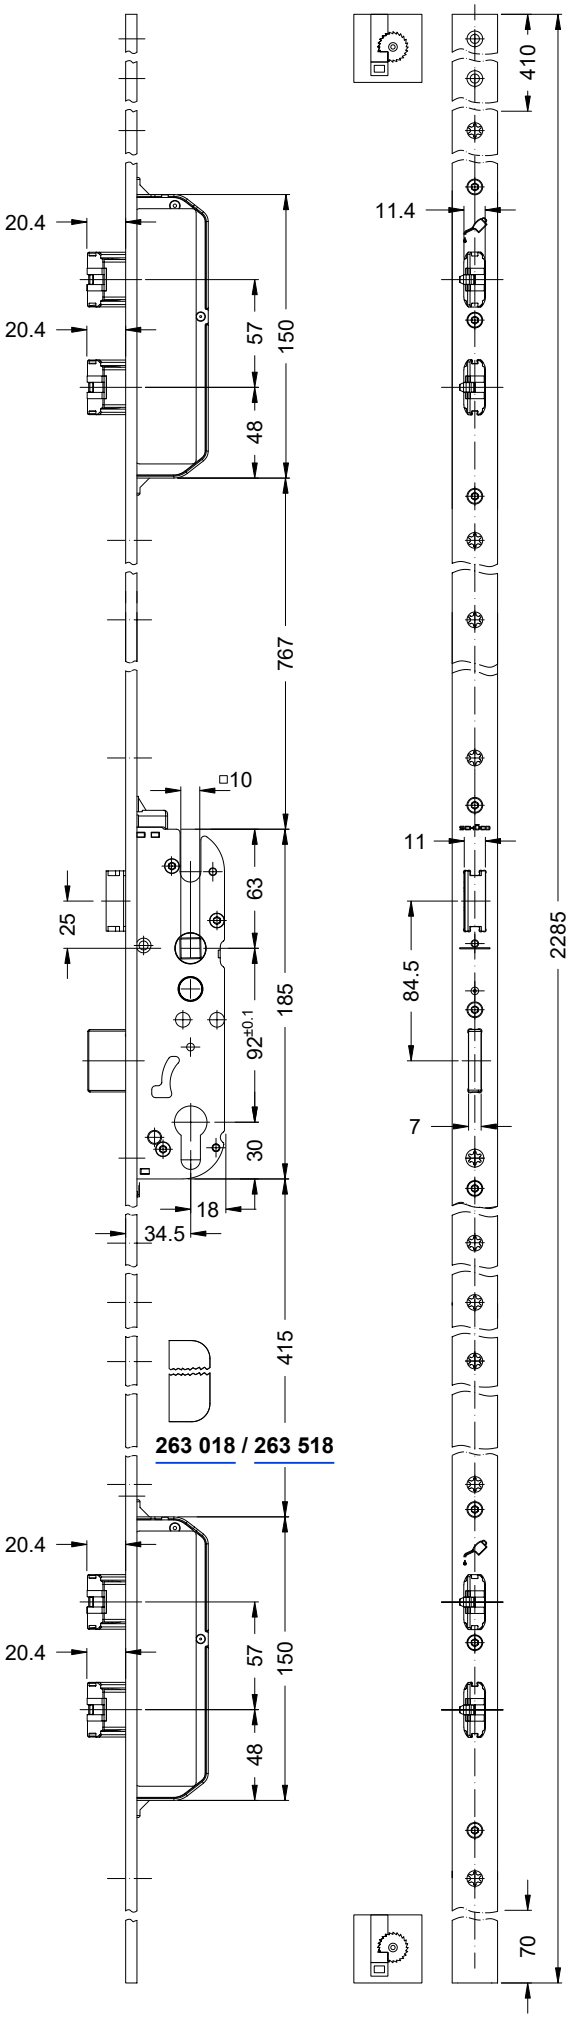

Mit motorischer Funktion
With electric operation

A-Öffner ***A-opener***	Nach innen *Inward*		Nach außen *Outward*		Hinweis *Note*	
	LS	RS	LS	RS		
A-Öffner *A-opener*	263 018		263 018		❺	1
A-Öffner servo *A-opener servo*	263 518		263 518		❺ ❻ ❼	1

❺ Nachrüstartikel - Bei motorischer Funktion zieht ein Elektromotor alle Fallenriegel zurück, bei vorgeschlossenem Hauptriegel ist ein elektrisches Öffnen nicht möglich.

Retrofit article - for electric operation, an electric motor retracts all latch bolts. If the main bolt is engaged, the door cannot be opened electrically.

Nennspannung:
12 V AC (50 - 60 Hz) oder 12 - 24 V DC
100 % Einschaltdauer möglich
Nennstrom: 1A

Rated voltage:
12 V AC (50 - 60 Hz) or 12 - 24 V DC
100 % duty cycle possible
Rated current: 1A

Gesondert bestellen:
Kabelübergang 263 306 / 263 369
Anschlussleitung 262 619
Netzteil (24 V DC, 2 A) 263 099
Hutschienenmontage oder
Netzteil (24 V DC, 2.5 A) 263 296
Aufputzmontage

Order separately:
Cable link connector, 263 306 / 263 369
Connecting cable, 262 619
Power pack (24 V DC, 2 A), 263 099, top hat rail installation or
Power pack (24 V DC, 2.5 A), 263 296, surface-mounted installation

❻ Reduzierung der Bedienkräfte - Beim Einleiten einer Schlüssel- oder Drückerbewegung werden die Automatic-Fallenriegel automatisch zurückgezogen.

Reduction of operating forces - When beginning to turn a key or handle, the automatic latch bolts are automatically retracted.

❼ Nicht für Antipanikschlösser geeignet!

Not suitable for panic locks.

Schließplatten und Schließleisten ***Strike plates***	Nach innen *Inward*		Nach außen *Outward*		Hinweis *Note*	
	LS	RS	LS	RS		
Schließplatten 3-tlg. *3-part strike plates*	240 866		240 866		❽ ❾	1

❽ U-Stulp, 24 mm x 5 mm, INOX

U-shaped face plate, 24 mm x 5 mm, INOX

❾ Für Fallenriegelabfrage, Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 262 626 bestellen.

For latch bolt monitoring, order lock contact switch Art. No. 262 626

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco SafeMatic barrièrevrij voor ADS HD

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), blz. Db3-18 en Db3-19.
Dit artikel is: Schüco SafeMatic ADS HD barrièrevrij, kruk op 850 mm (Schüco 241 280, geel gemarkeerd).

5-punts dag-/nachtslot "SafeMatic" barrièrevrij

Te gebruiken in Schüco ADS HD bij 1-vleugelige aanslagdeuren en 2-vleugelige aanslagdeuren (loopvleugel).

Alle uitvoeringen met: wissel, 1-toerig · **krukhoogte 850 mm boven de afgewerkte vloer, barrièrevrij** · krukgat 10 mm · U-voorplaat RVS · 4 zelfvergrendelende schoten en nachtschoot (hoofdslot) · schoten glansvernikkeld.

Werking: bij het dichttrekken schieten de 4 schoten automatisch 20 mm uit en ze zijn niet terug te drukken; zo haalt de deur al WK2 (RC 2) als hij niet op slot is. Met de sleutel op slot gaat de nachtschoot uit en zit de deurkruk vast.

Ook leverbaar: met motor. **Apart bestellen:** sluitplaten · bevestigingsmateriaal 205 080 · dagschootvanger voor naar buiten draaiende deuren · profielcilinder en rozet · A-opener (optie).

Beslag binnen: deurkruk. Beslag buiten: deurgreep. Getest volgens DIN 18251; corrosiebestendigheid DIN EN 1670 klasse 3.

Doornmaat mm	Weerstands-klasse	Paniek-functie	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)	Opmerking
34,5	RC 2	-	241 280	241 280	241 280	241 280	
39,5	RC 2	-	279 099	279 099	279 099	279 099	(2)

(2) In Schüco ADS HD alleen te gebruiken in deurvleugel 100/100 naar binnen draaiend en 75/125 naar buiten draaiend; in ADS 50.NI 98/98 naar binnen en 76/120 naar buiten.

Bewaking schoten: 241 463 (nabouwartikel, met 6 m kabel).

Blz. Db3-19

Met motor	Naar binnen en buiten	Opmerking
A-opener	263 018	(5)
A-opener servo	263 518	(5) (6) (7)

(5) Nabouwartikel: een motor trekt alle schoten in; staat de nachtschoot op slot, dan kan de deur niet elektrisch open. Spanning 12 V AC (50–60 Hz) of 12–24 V DC, 100 % inschakelduur, 1 A. Apart bestellen: kabelovergang 263 306 / 263 369, aansluitkabel 262 619, voeding 263 099 (DIN-rail) of 263 296 (opbouw). (6) Lichtere bediening: zodra je de sleutel of kruk draait, trekt de motor de schoten in. (7) Niet geschikt voor anti-paniekSloten.

Sluitplaten (U 24 x 5 mm, RVS)	Naar binnen	Naar buiten
3-delige sluitplaten	240 866	240 866

Voor bewaking van de schoten schakelcontact (Riegelschaltkontakt) 262 626 bestellen. Tekening: voorplaat 2285 lang; inkortzone boven 410, onder 70; hoofdslotkast 185 hoog; schootkasten 150 hoog met 2 schoten.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.