

5 Riegel-Fallenschloss „SafeMatic“

Einsetzbar in Schüco ADS 65.NI bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 1-tourig
- 9 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- 4 Stück selbstverriegelnde Fallenriegel und Riegel (Hauptschloss)
- Falle, Riegel und Fallenriegel glanzvernickelt
- Falle und Fallenriegel umlegbar
- Riegelschaltkontakt einsetzbar

Funktionsbeschreibung:

Durch die selbstverriegelnden Fallenriegel wird bereits bei nicht verriegelter Tür die Widerstandsklasse WK2 erreicht, da die 4 Fallenriegel beim Zuziehen der Tür automatisch 20 mm vorschließen und gegen ein Zurückdrücken gesichert sind.
Durch zusätzliches manuelles Verriegeln wird der Riegel des Hauptschlosses vorgeschlossen und der Türdrücker blockiert!

Optionale Ausführungen:

- Mit motorischer Funktion (A-Öffner)

Gesondert bestellen:

- Schließplatten
- Befestigungsmaterial
- Falleneinlaufteil
- Profilzylinder und Rosette
- A-Öffner (optional)
- Für RC 2 (WK2) Standflügelverriegelung 241 963 erforderlich

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türgriff

5-point “SafeMatic” latch and bolt lock

Can be used in Schüco ADS 65.NI for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- *Latch retention, single-turn*
- *9 mm spindle*
- *U-shaped face plate, INOX*
- *4 x self-locking latch bolts and bolts (main lock)*
- *Latch, bolt and latch bolt, polished nickel plate*
- *Latch and latch bolt can be reversed*
- *Lock contact switch (optional)*

Description of operation:

Due to the self-locking latch bolts, even an unlocked door fulfils resistance class WK2, as the 4 latch bolts automatically engage by 20 mm when the door is closed and cannot be pushed back. Also, when it is manually locked, the bolt of the main lock is engaged and the door handle is blocked.

Versions available:

- *With electric operation (A-opener)*

Order separately:

- *Strike plates*
- *Fixings*
- *Latch striker*
- *Profile cylinder and rosette*
- *A-opener (optional)*
- *Secondary leaf locking 241 963 required for RC 2 (WK2)*

Internal fitting: *Door handle*
External fitting: *Door pull*

Standard
Standard

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34,5	RC 2	-	**279 016**	**279 016**	**279 016**	**279 016**	-	1

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

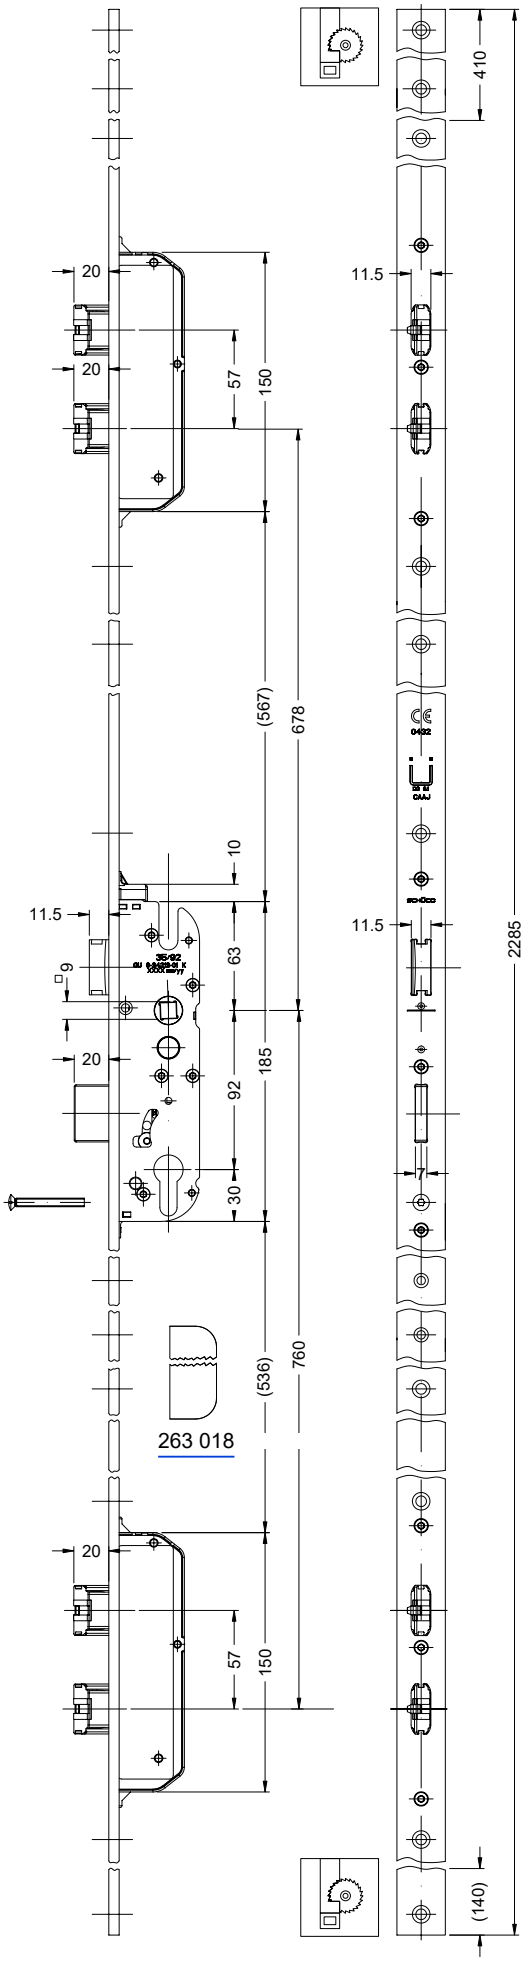

Mit motorischer Funktion
With electric operation

A-Öffner ***A-opener***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
A-Öffner *A-opener*	263 018		263 018			1

Fallenriegelüberwachung ***Latch bolt monitoring***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Fallenriegelüberwachung *Latch bolt monitoring*	241 463		241 463		❸ ❹	1

❸ Nachrüstartikel, ersetzt den oberen Schlosskasten durch einen Schlosskasten mit elektrischer Überwachung der Fallenriegel – inklusive 6 m Anschlussleitung.

Retrofit article, replaces the top lock case with a lock case which electrically monitors the latch bolt – includes 6 m connecting cable.

❹ Nicht für Alarmanlagen geeignet

Not suitable for alarm systems

Schließplatten ***Strike plates***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Feststehend *Fixed*	279 021	279 022	279 021	279 022	-	1

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Variante 11: Gangflügel: Antipanikschloss mit oberer Verriegelung
Standflügel: Panik-Treibriegelschloss 241 950 / 241 951
279 088, 279 190

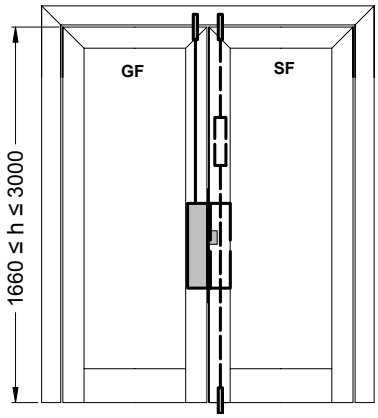

Art.-Nr	DIN-Norm		Antipanik-funktion	Dornmaß	EN 1125	Selbst-verriegelnd
	innen öffnend	außen öffnend				
241 926	LS / RS		B	35	-	-
241 927	LS / RS		B	40	x	-
241 893	LS / RS		B	35	-	x
241 894	LS / RS		B	40	x	x

Art.-Nr	DIN-Norm		Antipanik-funktion	Überwachung von:			Selbst-verrie-gelnd
	innen öffnend	außen öffnend		Riegel	PZ	Drücker	
279 385	LS / RS		EK	x	x	x	x

Variante 12: Gangflügel: Riegel-Fallenschloss Mehrfachverriegelung - SafeMatic / Schwenkhaken-Bolzenschloss
Standflügel: Falztreibriegel 241 720 / 241 963

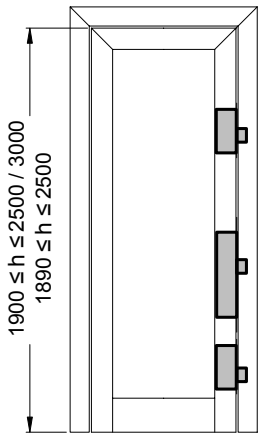

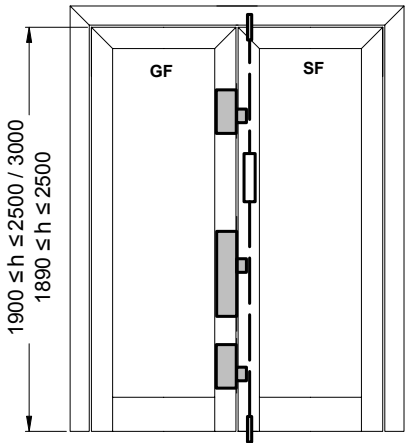

Art.-Nr	DIN-Norm		Antipanik-funktion	A-Öffner	Flügelhöhe [mm]
	innen öffnend	außen öffnend			
279 016 *	LS / RS		-	nachrüstbar	1900-2500
279 017 *	LS / RS		E	nachrüstbar	1900-2500
279 018	LS / RS		-	nachrüstbar	2500-3000
279 019	LS / RS		E	nachrüstbar	2500-3000
241 958 *	LS / RS		-	-	1890-2500
241 959 *	LS / RS		E	-	1890-2500
241 960	LS / RS		B	-	1890-2500

* auch für RC2 einsetzbar!

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco SafeMatic voor ADS 65.NI

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), blz. Dd3-2 en Dd3-3.
Dit artikel is: Schüco SafeMatic ADS 65.NI (Schüco 279 016, geel gemarkeerd).

5-punts dag-/nachtslot "SafeMatic"

Te gebruiken in Schüco ADS 65.NI bij 1-vleugelige aanslagdeuren en 2-vleugelige aanslagdeuren (loopvleugel).

Alle uitvoeringen met: wissel, 1-toerig · krukgat 9 mm · U-voorplaat RVS · 4 zelfvergrendelende schoten en nachtschoot (hoofdslot) · schoten glansvernikkeld · dagschoot en schoten om te draaien · schakelcontact (Riegelschaltkontakt) mogelijk.

Werking: bij het dichttrekken schieten de 4 schoten automatisch 20 mm uit en ze zijn niet terug te drukken; zo haalt de deur al WK2 (RC 2) als hij niet op slot is. Met de sleutel op slot gaat de nachtschoot uit en zit de deurkruk vast.

Ook leverbaar: met motor (A-opener). **Apart bestellen:** sluitplaten · bevestigingsmateriaal · dagschootvanger · profielcilinder en rozet · A-opener (optie) · voor RC 2 (WK2) standvleugelvergrendeling 241 963.

Beslag binnen: deurkruk. Beslag buiten: deurgreep.

Doornmaat mm	Weerstands-klasse	Paniek-functie	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)
34,5	RC 2	-	279 016	279 016	279 016	279 016

Blz. Dd3-3

Met motor: A-opener 263 018. **Bewaking schoten:** 241 463 – nabouwartikel, vervangt de bovenste slotkast, inclusief 6 m kabel; niet geschikt voor alarmsystemen.

	Naar binnen LS (DIN L)	Naar binnen RS (DIN R)	Naar buiten LS (DIN R)	Naar buiten RS (DIN L)
Sluitplaten, vast	279 021	279 022	279 021	279 022

Tekening: voorplaat 2285 lang; inkortzone boven 410, onder (140). Hoofdslotkast 185 hoog, PC-maat 92, krukgat 9. Schootkasten boven en onder 150 hoog met 2 schoten.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco ADS 65.NI SP, montage- en onderhoudshandleiding

Bron: Schüco Einbau- und Wartungsanleitung ADS 65.NI SP (98911, 07.2022), blz. 63.
Dit artikel is: Schüco SafeMatic ADS 65.NI (Schüco 279 016, geel gemarkeerd).

Variante 12: loopvleugel met meerpuntssluiting (SafeMatic of zwenkhaak-penslot); standvleugel met kantschuifslot 241 720 / 241 963

Art.-nr.	DIN (naar binnen en naar buiten)	Paniekfunctie	A-opener (motor)	Vleugelhoogte (mm)
279 016 *	LS / RS	-	nabouwbaar	1900–2500
279 017 *	LS / RS	E	nabouwbaar	1900–2500
279 018	LS / RS	-	nabouwbaar	2500–3000
279 019	LS / RS	E	nabouwbaar	2500–3000
241 958 *	LS / RS	-	-	1890–2500
241 959 *	LS / RS	E	-	1890–2500
241 960	LS / RS	B	-	1890–2500

* Ook te gebruiken voor RC 2. LS / RS: hetzelfde nummer voor links en rechts.

Bovenaan dezelfde bladzijde staat variante 11 (anti-paniekslot met bovenvergrendeling, standvleugel paniek-kantschuifslot 241 950 / 241 951, 279 088, 279 190; sloten 241 926, 241 927, 241 893, 241 894, 279 385). Die hoort niet bij dit artikel.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.