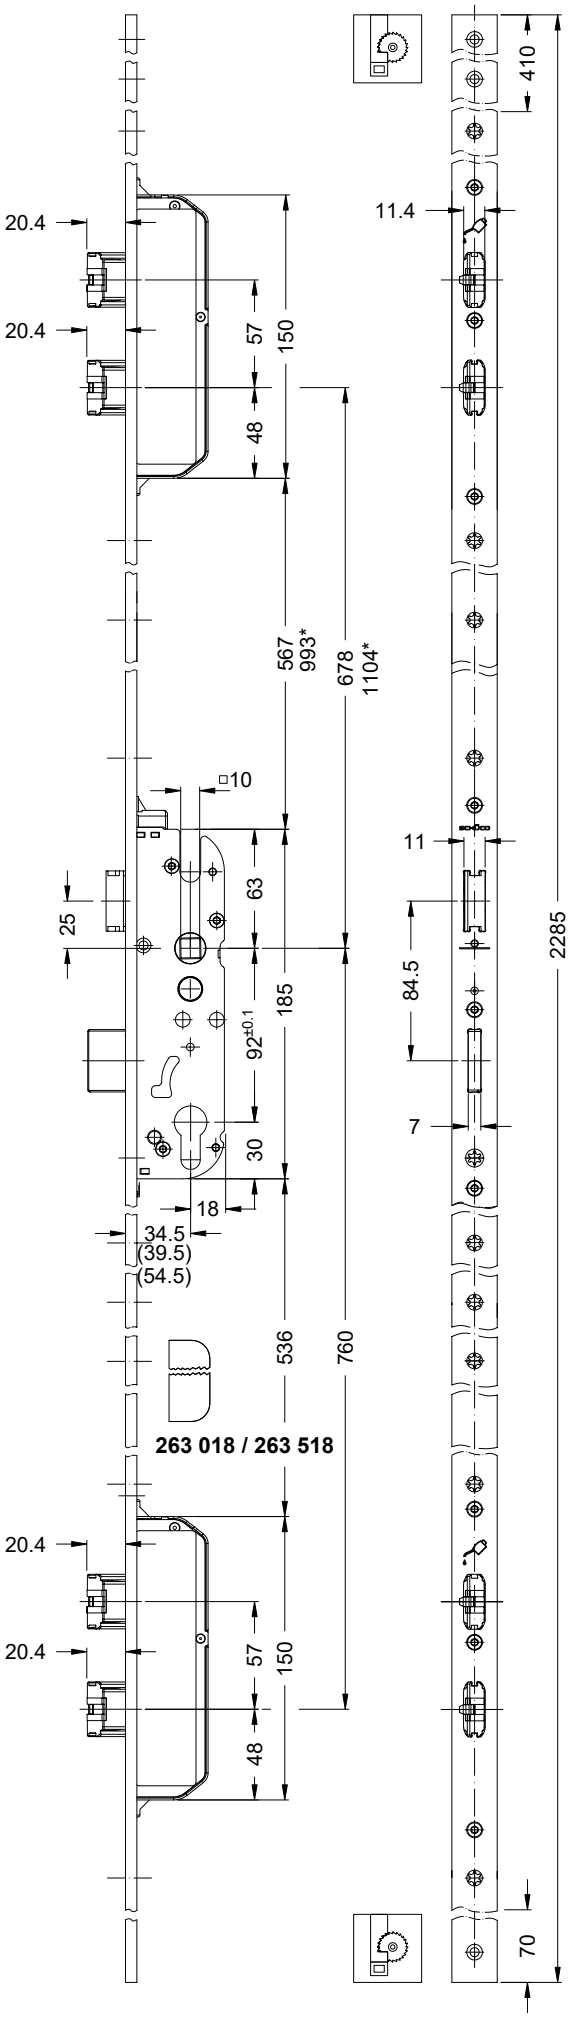

Mit Sicherungsbügel (Siehe Planungsgrundlagen, Seite B 4-5)
With security catch (see planning guidelines, page B 4-5)

Dornmaß *Backset* mm	Widerstands-klasse *Resistance class*	Panik-funktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
34,5	RC 2	-	**279 009**	**279 010**	-	-	6 7	1
39,5	RC 2	-	**279 011**	**279 012**	-	-	3 7	1

6 Für Schüco ADS 90 PL.SI und ADS 90.SI nach innen öffnend, Artikel mit 39 mm Dornmaß auswählen!
For inward-opening Schüco ADS 90 PL.SI and ADS 90.SI, select article with 39 mm backset.

7 Schließleiste in VE enthalten! Für die Ver- bzw. Entriegelung des Sicherungsbügels (Spaltöffnung des Türflügels) muss zusätzlich ein Drehknauf Art.-Nr. 210 859 oder 210 893 bestellt werden.
Lock strip included in packing unit. To lock and release the security catch (restricts the door leaf opening to a small gap), a turn knob Art. No. 210 859 or 210 893 must also be ordered.

Mit motorischer Funktion
With electric operation

A-Öffner ***A-opener***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
A-Öffner *A-opener*	263 018		263 018		8	1
A-Öffner servo *A-opener servo*	263 518		263 518		8 9 10	1

8 Nachrüstartikel - Bei motorischer Funktion zieht ein Elektromotor alle Fallenriegel zurück, bei vorgeschlossenem Hauptriegel ist ein elektrisches Öffnen nicht möglich.
Retrofit article - for electric operation, an electric motor retracts all latch bolts. If the main bolt is engaged, the door cannot be opened electrically.

Nennspannung:
12 V AC (50 - 60 Hz) oder 12 - 24 V DC
100 % Einschaltdauer möglich
Nennstrom: 1A

Rated voltage:
12 V AC (50 - 60 Hz) or 12 - 24 V DC
100 % duty cycle possible
Rated current: 1A

Gesondert bestellen:
Kabelübergang 263 306 / 263 369
Anschlussleitung 262 619
Netzteil (24 V DC, 2 A) 263 099
Hutschienenmontage oder
Netzteil (24 V DC, 2.5 A) 263 296
Aufputzmontage

Order separately:
Cable link connector, 263 306 / 263 369
Connecting cable, 262 619
Power pack (24 V DC, 2 A), 263 099, top hat rail installation or
Power pack (24 V DC, 2.5 A), 263 296, surface-mounted installation

9 Reduzierung der Bedienkräfte - Beim Einleiten einer Schlüssel- oder Drückerbewegung werden die Automatic-Fallenriegel automatisch zurückgezogen.
Reduction of operating forces - When beginning to turn a key or handle, the automatic latch bolts are automatically retracted.

10 Nicht für Antipanikschlösser geeignet!
Not suitable for panic locks.

Schließplatten und Schließleisten ***Strike plates***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Schließplatten 3-tlg. *3-part strike plates*	240 866		240 866		11 12	1
Schließleisten 1-tlg. *1-part strike plates*	240 865		240 865		11	1

11 U-Stulp, 24 mm x 5 mm, INOX
U-shaped face plate, 24 mm x 5 mm, INOX

12 Für Fallenriegelabfrage, Riegelschalt-kontakt Art.-Nr. 262 626 bestellen.
For latch bolt monitoring, order lock contact switch Art. No. 262 626

* Diese Maße beziehen sich auf die Art.-Nr. 241 003!
** These dimensions are based on Art. No. 241 003*

Schüco aansluitkabel voor de motor (A-opener) · Nederlandse vertaling

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant. Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken; artikelen die wij niet standaard hebben, kun je via die link aanvragen. Bron: Schüco catalogus Beschläge BK 1-4 (99539, 04.2026).

Dit artikel is: Schüco aansluitkabel voor de motor (A-opener) · Schüco art.nr. 262 619 (geel gemarkeerd).

Blad Db3-17 · ADS HD meerpuntssluitingen

Met veiligheidsbeugel (zie planningsgrondslagen, blz. B 4-5). Doornmaat 34,5 mm, weerstandsklasse RC 2, geen paniekfunctie: naar binnen LS 279 009, RS 279 010, naar buiten –, Hinweis ❻ ❼, VE 1. Doornmaat 39,5 mm, RC 2: naar binnen LS 279 011, RS 279 012, naar buiten –, Hinweis ❸ ❼, VE 1. (Hinweis ❸ staat niet op deze pagina.)

❻ Voor Schüco ADS 90 PL.SI en ADS 90.SI naar binnen opendraaiend: kies het artikel met doornmaat 39 mm!
❼ Sluitlijst zit in de verpakking! Om de veiligheidsbeugel te vergrendelen en te ontgrendelen (kierstand van de deur) moet je ook een draaiknop art.nr. 210 859 of 210 893 bestellen.

Met motorische functie – A-opener (naar binnen en naar buiten, LS en RS):
A-opener 263 018 – Hinweis ❽ – VE 1
A-opener servo 263 518 – Hinweis ❽ ❾ ❿ – VE 1

❽ Nabouwartikel. Bij motorische functie trekt een elektromotor alle schoten (Fallenriegel) terug; is de nachtschoot van het hoofdslot uitgedraaid, dan kan de deur niet elektrisch worden geopend. Nominale spanning: 12 V AC (50–60 Hz) of 12–24 V DC; 100 % inschakelduur mogelijk; nominale stroom: 1 A. Apart bestellen: kabelovergang 263 306 / 263 369; aansluitkabel 262 619; voeding (24 V DC, 2 A) 263 099 voor montage op DIN-rail of voeding (24 V DC, 2,5 A) 263 296 voor opbouwmontage.
❾ Minder bedieningskracht: zodra je de sleutel of de kruk begint te draaien, worden de automatische schoten automatisch teruggetrokken.
❿ Niet geschikt voor anti-paniekssloten!

Sluitplaten en sluitlijsten (naar binnen en naar buiten, LS en RS): sluitplaten 3-delig 240 866 – Hinweis ⓫ ⓬ – VE 1; sluitlijst 1-delig 240 865 – Hinweis ⓫ – VE 1.
⓫ U-voorplaat 24 mm x 5 mm, RVS.
⓬ Voor bewaking van de schoten (Fallenriegelabfrage): schakelcontact art.nr. 262 626 bestellen.

* Deze maten gelden voor art.nr. 241 003. Tekening: maten in mm; „263 018 / 263 518” = plaats van de motor in de sluiting.