

43

Symmetrisches Kammergetriebe 43

Für Schüco Fenstergriffe, 7 mm Vierkant,
ermöglicht geringere Mindestflügelgrößen und geringere Lagerhaltung.
Befestigungsabstand: 43 mm

Symmetrical cavity-fitted gearbox 43

For Schüco window handles, 7 mm square drive,
enables lower minimum vent sizes and reduced stock quantities.
Fixing distance: 43 mm

Farbe *Colour*	LS / RS	
silber *Silver*	**277 182**	1
	277 183	10



Für handelsübliche Fenstergriffe muss eigenverantwortlich die Funktion und die Länge der Vierkantstifte überprüft werden.

The performance and length of the square drive pin must be tested independently for standard window handles.



43

Kammergetriebe einfräsbar, für erhöhte Grifffreiheit

Für Schüco Fenstergriffe, 7 mm Vierkant, Befestigungsabstand: 43 mm
Mit diesem Kammergetriebe wird ein Abstand von 28 mm zwischen Griff und Gegenkante erreicht.

Cavity-fitted gearbox, for milling out, yields improved grip

For Schüco window handles, 7 mm square drive, fixing distance: 43 mm
With this cavity-fitted gearbox, a gap of 28 mm can be achieved between the handle and opposite edge.

Farbe *Colour*	LS / RS	
silber *Silver*	**277 032**	1



Vierkantstift auf 15 mm kürzen.
Shorten the square spindle to 15 mm.

Für handelsübliche Fenstergriffe muss eigenverantwortlich die Funktion und die Länge der Vierkantstifte überprüft werden.

The performance and length of the square drive pin must be tested independently for standard window handles.

Einbaubeispiele Kammergetriebe einfräsbar
Example of installation of cavity-fitted gearbox for milling out



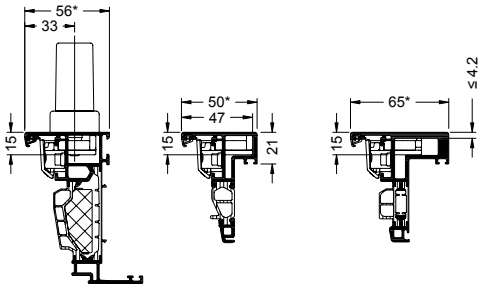

* Mindestanforderung
Einbaumaße bei Profilauswahl beachten

* *Minimum requirement*
Note installation dimensions when selecting profiles

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.



43

Standardgriff
Standard handle



205 876[1)]



Farbe *Colour*	LS / RS	
INOX	**214 754**	1

[1)] Befestigungsschrauben gesondert bestellen
[1)] Order fixing screws separately



43

Standardgriff
Standard handle



205 876[1)]



Farbe *Colour*	LS / RS	
INOX	**214 755**	1

[1)] Befestigungsschrauben gesondert bestellen
[1)] Order fixing screws separately



43

Standardgriff
Abschließbar RC 1070

Standard handle
Lockable RC 1070



Farbe *Colour*	LS / RS	
C0	**269 957**	1
INOX	**269 958**	1



43

Standardgriff
Abschließbar RC 1070, mit KvD Funktion

Standard handle
Lockable RC 1070, with tilt-before turn function



Farbe *Colour*	LS / RS	
C0	**269 959**	1
INOX	**269 985**	1
C0	**269 986** [1)]	1
INOX	**269 989** [1)]	1

[1)] Sonderbestellung
[1)] Special order

Fenstergriffe einschließlich Rosette, für alle Öffnungsarten
Window handles including rosette, for all opening types

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.



Symmetrisches Kammergetriebe

- In Ausführung für 23 mm und 43 mm Befestigungsabstand
- Reduzierte Komplexität und Lagerhaltung durch LS / RS Verwendbarkeit
- Ermöglicht geringere Mindestflügelhöhe und Mindestflügelbreite

Symmetrical cavity-fitted gearbox

- *In design with 23 mm and 43 mm fixing distance*
- *Reduced complexity and storage requirements thanks to LS / RS usability*
- *Enables lower minimum vent height and minimum vent width*

RC-Case
mit Anbohrschutzfunktion

RC security plate with drill protection function

Symmetrisches Kammergetriebe
Symmetrical cavity-fitted gearbox

Geänderte Riegelstangenzuschnitte sind zu beachten
Changes in locking bar cuttings must be observed

Nederlandse vertaling

Schüco - Nederlandse vertaling

Bron: Schüco Beschlagkatalog AvanTec SimplySmart BK 1-3-1 (09.2025), Duits/Engels. Vertaling Kozijn Parts. De bladen B-2xx uit de Schüco-fabricageca

Dit artikel: 277182 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Schüco BK 1-3-1 - begrippen in gewone woorden

Kammergetriebe	aandrijving die in de beslaggroef van de vleugel zit; de raamkruk wordt erop geschroefd
Symmetrisches Kammergetriebe	symmetrische aandrijving: één uitvoering voor links en rechts draaiende ramen
Befestigungsabstand 23 / 43 mm	afstand tussen de twee schroefgaten van de kruk/rozet: 23 of 43 mm
7 mm Vierkant	sparing voor een krukstift van 7 mm
Schüco Steckgriffe und Befestigungsrosetten	Schüco insteekkrukken met bevestigingsrozet
Für handelsübliche Fenstergriffe ...	kruk van een ander merk: zelf controleren of de krukstift de juiste lengte heeft en of alles goed werkt
ermöglicht geringere Mindestflügelgrößen und geringere Lagerhaltung	ook bruikbaar bij kleinere vleugels; minder voorraad nodig omdat links en rechts dezelfde uitvoering is
Geänderte Riegelstangenzuschnitte	let op: bij de symmetrische aandrijving gelden andere lengtes voor de verbindingsstangen
Anbohrschutz / RC-Case	boorbeveiliging / RC-beschermkap (inbraakwerendheid)
Kastengetriebe	afsluitbare aandrijving die als een kastslot in het vleugelprofiel zit
Vorgerichtet für Profilzylinder mit Knauf	voor een profielcilinder met knop
... in Verschluss- als auch Kippstellung von außen und innen abgeschlossen	af te sluiten in de gesloten stand en in de kiepstand, van buiten en van binnen
Dornmaß / Grundbautiefe	doornmaat / bouwdiepte van het profiel
Flügelprofile mit Innenansicht 76 / 81 mm	aanzichtbreedte van het vleugelprofiel, van binnenuit gezien: 76 of 81 mm
Nicht zulässig bei Schüco Perfect mit Insektenschutz	niet toegestaan bij Schüco Perfect met insectenwering
Außen / Innen (Profilzylinder)	cilindermaat buitenzijde / binnenzijde
Stulpgetriebe breit / schmal	stolp-aandrijving breed / smal; de keuze hangt af van het stolpprofiel
Standflügel (SF) / Gangflügel (GF)	passieve vleugel (gaat als tweede open) / actieve vleugel (gaat als eerste open)
Für Barrierefreie Elemente	voor drempelloze (barrièrevrije) elementen
Riegelstangen	verbindingsstangen
Farbe silber / LS / RS / Stückzahl	kleur zilver / DIN links / DIN rechts / aantal per verpakking