
8.3. Chrono Invision Go Plus

- De montagevolgorde geldt zowel voor kadergroef 14/18 mm als voor kadergroef 10/14 mm.

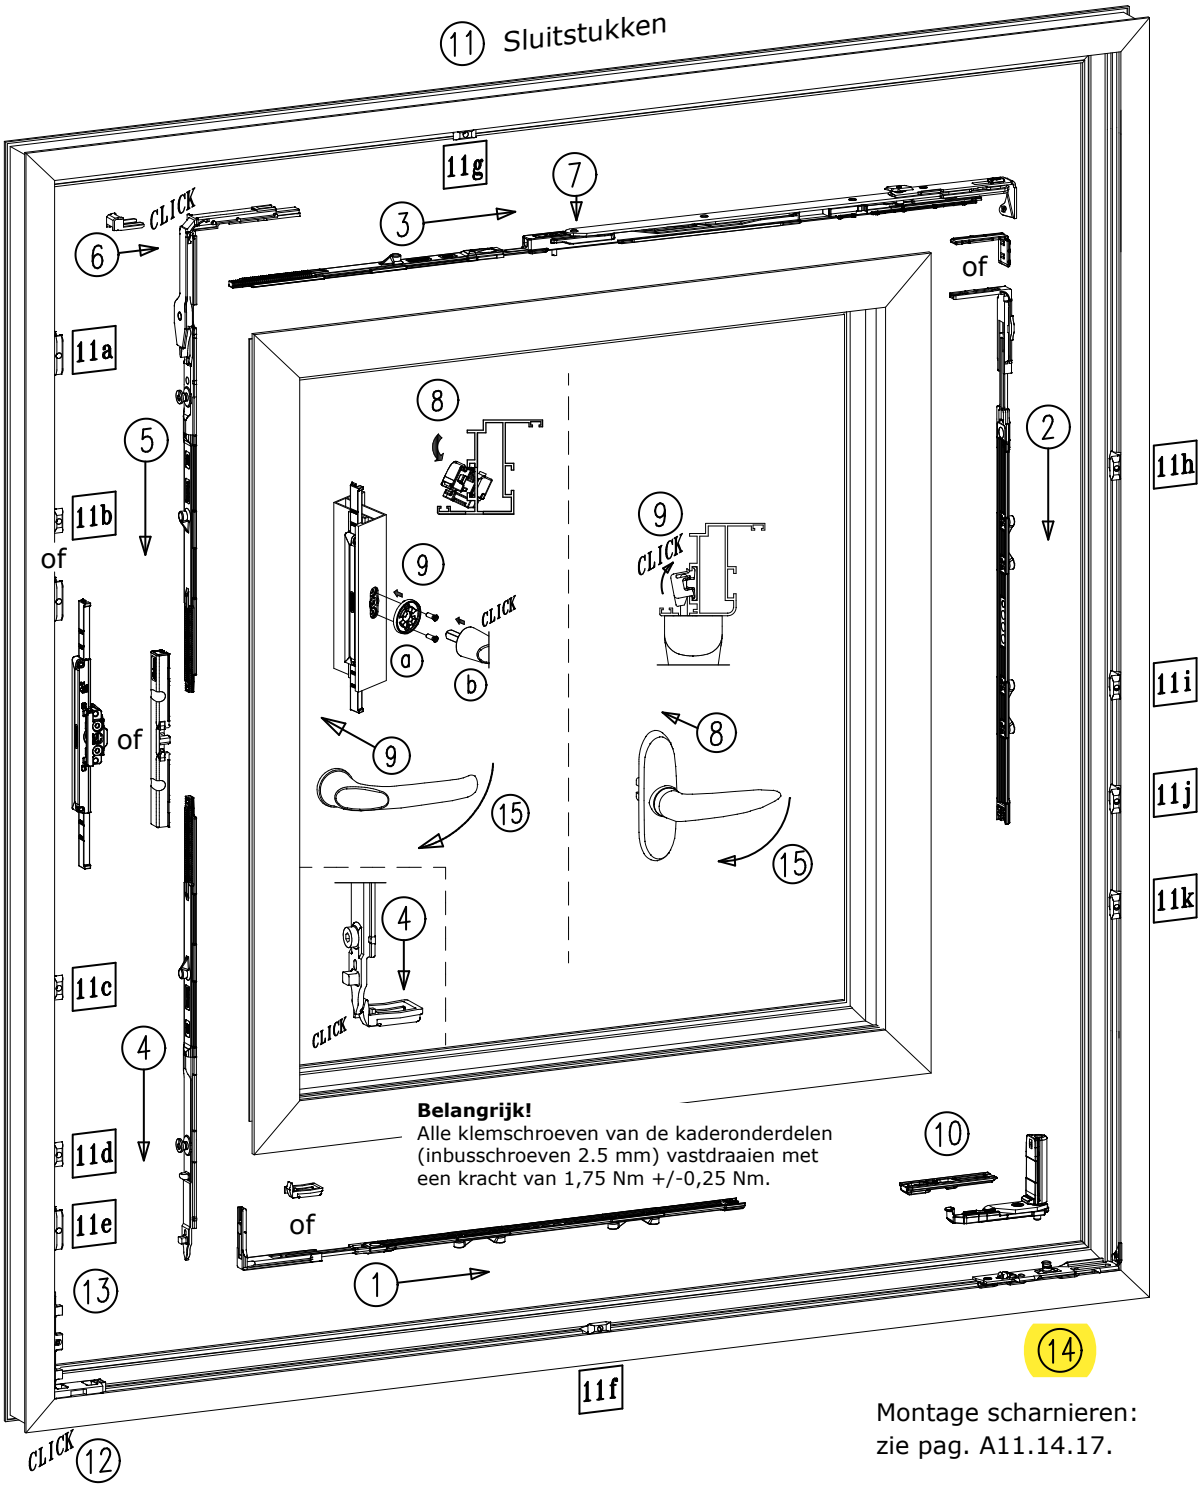

Montage scharnieren:
zie pag. A11.14.17.

Sluitstukken nr. 11	Fb = 460-670	Fb = 671-1200	Fb = 1201-1300
Fh = 600 (685)-1200	a, e	a, e	a, e, f, g
Fh = 1201-1800	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801-2400	a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k
Fh = 2401-2800	a, b, c, d, e, h, k, i, j	a, b, c, d, e, h, k, i, j	

2. Toepassingsbereik

Chrono

- Toepassingsbereik met meenemerset:
  - Vleugelbreedte: 450-1700 mm.
  - Vleugelhoogte: 600-2400 mm.
- Toepassingsbereik voor vleugelhoogtes > 2400 mm:
  - Vleugelbreedte: 450-1200 mm.
  - Vleugelhoogte: 2401-2800 mm.
- Vleugelgewicht: max. 130 kg.
- Verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1,5.
- **Belangrijk!**
  - De aparte toeslagzekering is verplicht als Fb=450-670 mm en Fh=1800-2800 mm.
  - De aparte toeslagzekering is optioneel als Fb=450-670 mm en Fh<1800 mm.
  - Zie pag. A11.14.20.

- Toepassingsbereik met inbouwslot:
  - Vleugelbreedte: 450-1700 mm.
  - Vleugelhoogte: 685-2400 mm.

Chrono Invision Pro

- Toepassingsbereik met meenemerset:
  - Vleugelbreedte: 460-1700 mm.
  - Vleugelhoogte: 600-2400 mm.
- Toepassingsbereik voor vleugelhoogtes > 2400 mm:
  - Vleugelbreedte: 460-1200 mm.
  - Vleugelhoogte: 2401-2800 mm.
- Vleugelgewicht:
  - Fb < 670 mm: max. 130 kg.
  - Fb > 670 mm: max. 170 kg.
- Vleugelgewicht tot 200 kg: zie pag. A11.14.09.
- Verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1,5 (< 130 kg).
  Verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1 (> 130 kg).
- **Belangrijk!**
  - De aparte toeslagzekering is optioneel als Fb=460-670 mm (Fh tot 2800 mm).
  - Zie pag. A11.14.20.

- Toepassingsbereik met inbouwslot:
  - Vleugelbreedte: 460-1700 mm.
  - Vleugelhoogte: 685-2400 mm.

Chrono Invision Go

- Toepassingsbereik met meenemerset:
  - Vleugelbreedte: 460-1300 mm.
  - Vleugelhoogte: 600-2400 mm.
- Toepassingsbereik voor vleugelhoogtes > 2400 mm:
  - Vleugelbreedte: 460-1200 mm.
  - Vleugelhoogte: 2401-2800 mm.
- Vleugelgewicht:
  - max. 90 kg.
  - max. 130 kg als Fb = 670-1200 mm en Fh = 1800-2800 mm.
- Verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1,2.
- **Belangrijk!**
  - De aparte toeslagzekering is verplicht als Fb=460-670 mm en Fh=1800-2800 mm.
  - De aparte toeslagzekering is optioneel als Fb=460-670 mm en Fh<1800 mm.
  - Zie pag. A11.14.20.

- Toepassingsbereik met inbouwslot:
  - Vleugelbreedte: 460-1300 mm.
  - Vleugelhoogte: 685-2400 mm.


Opmerkingen

- Afwijkende maten op aanvraag!

5. Chrono Invision Go scharnieren

5.1. Scharnierset voor kadergroef 14/18 mm

- Vleugelgewicht:
  - max. 90 kg.
  - max. 130 kg als Fb = 670-1200 mm en Fh = 1800-2800 mm (raambegrenzer verplicht!).
- Voor een goede werking en stabiliteit zijn er bij Chrono Invision Go twee verschillende scharniersets.

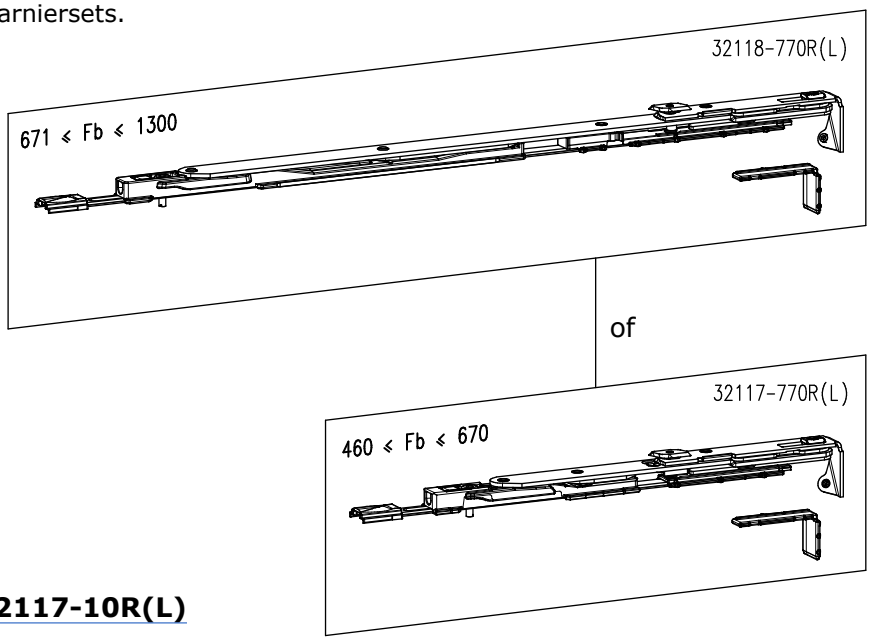

Rechts = getekend
Links = spiegelbeeld

Scharnierset nr. 32117-10R(L)
Fb = 460-670 mm


Scharnierset nr. 32118-10R(L)
Fb = 671-1300 mm

Scharnierset nr. 32117-10R(L)		
1	32117-770R(L)	schaar
1	32107-780-1R(L)	vleugeldeel onderscharnier
1	32117-780-2R(L)	kaderdeel onderscharnier
1	32107-780-4	glijstuk onderscharnier

of


Scharnierset nr. 32118-10R(L)		
1	32118-770R(L)	schaar
1	32107-780-1R(L)	vleugeldeel onderscharnier
1	32117-780-2R(L)	kaderdeel onderscharnier
1	32107-780-4	glijstuk onderscharnier

- Aparte toeslagzekering nr. 35001-570L of R voor schaar nr. 32117-770L of R: zie pag. A11.14.20.
- **Opgelet! De onderscharnier nooit verticaal bijregelen vóór de montage.**
- **Maximale openingshoek: 100°.**

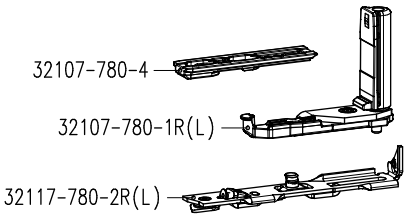

Opmerking

- Na demontage van de centrale sluiting, moet de schaar op de volgende manier gepositioneerd worden.

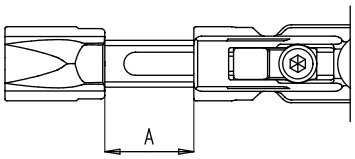


Schaar	Afstand A
32117-770	21,5 mm
32118-770	25,5 mm

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

5.2. Scharnierset voor kadergroef 10/14 mm

- Vleugelgewicht:
  - max. 90 kg.
  - max. 130 kg als Fb = 670-1200 mm en Fh = 1800-2800 mm (raambegrenzer verplicht!).
- Voor een goede werking en stabiliteit zijn er bij Chrono Invision Go twee verschillende scharniersets.

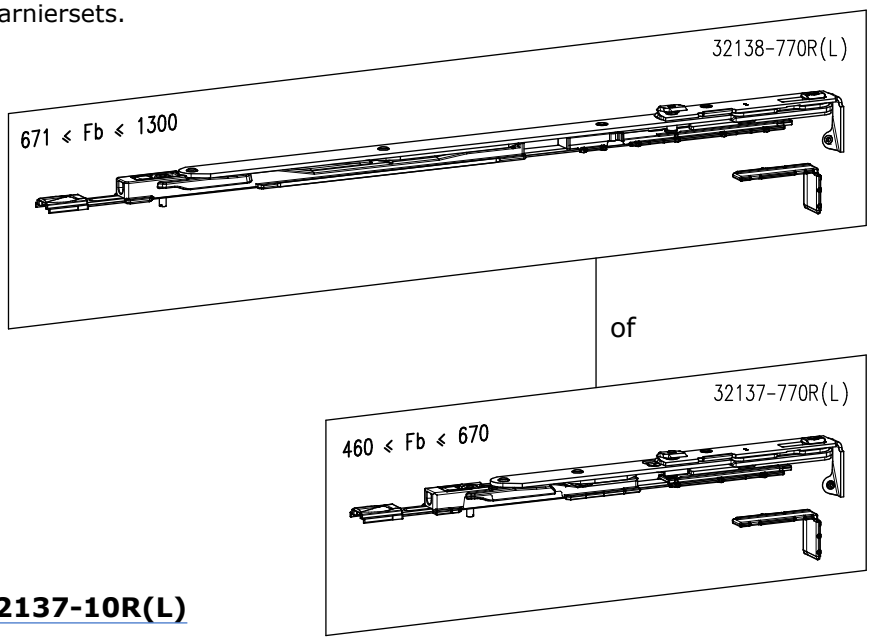

Rechts = getekend
Links = spiegelbeeld

Scharnierset nr. 32137-10R(L)
Fb = 460-670 mm


Scharnierset nr. 32138-10R(L)
Fb = 671-1300 mm

Scharnierset nr. 32137-10R(L)		
1	32137-770R(L)	schaar
1	32107-780-1R(L)	vleugeldeel onderscharnier
1	32137-780-2R(L)	kaderdeel onderscharnier
1	32107-780-4	glijstuk onderscharnier

of


Scharnierset nr. 32138-10R(L)		
1	32138-770R(L)	schaar
1	32107-780-1R(L)	vleugeldeel onderscharnier
1	32137-780-2R(L)	kaderdeel onderscharnier
1	32107-780-4	glijstuk onderscharnier

- Aparte toeslagzekering nr. 35001-570L of R voor schaar nr. 32137-770L of R: zie pag. A11.14.20.
- **Opgelet! De onderscharnier nooit verticaal bijregelen vóór de montage.**
- **Maximale openingshoek: 100°.**

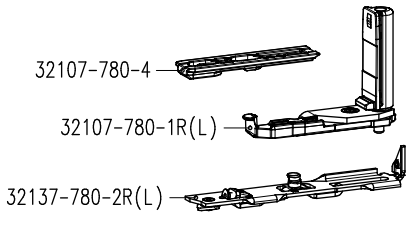

Opmerking


- Na demontage van de centrale sluiting, moet de schaar op de volgende manier gepositioneerd worden.

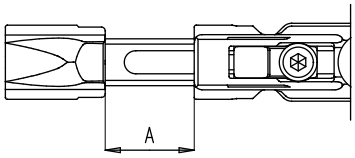

Schaar	Afstand A
32137-770	21,5 mm
32138-770	25,5 mm

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

5.4. Regeling scharnieren

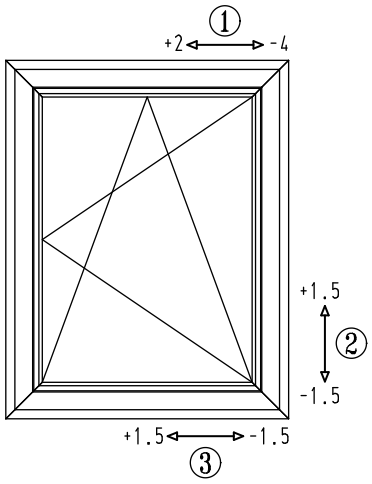

Overzicht regeling


Onderscharnier

- Opgelet! De onderscharnier nooit verticaal bijregelen vóór de montage.
- Traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ±1.5 mm.
- Verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel.


Schaar

- Traploos horizontaal regelbereik van +2 mm/-4 mm.
- Aandrukregeling van ±0.8 mm.

Regeling schaar

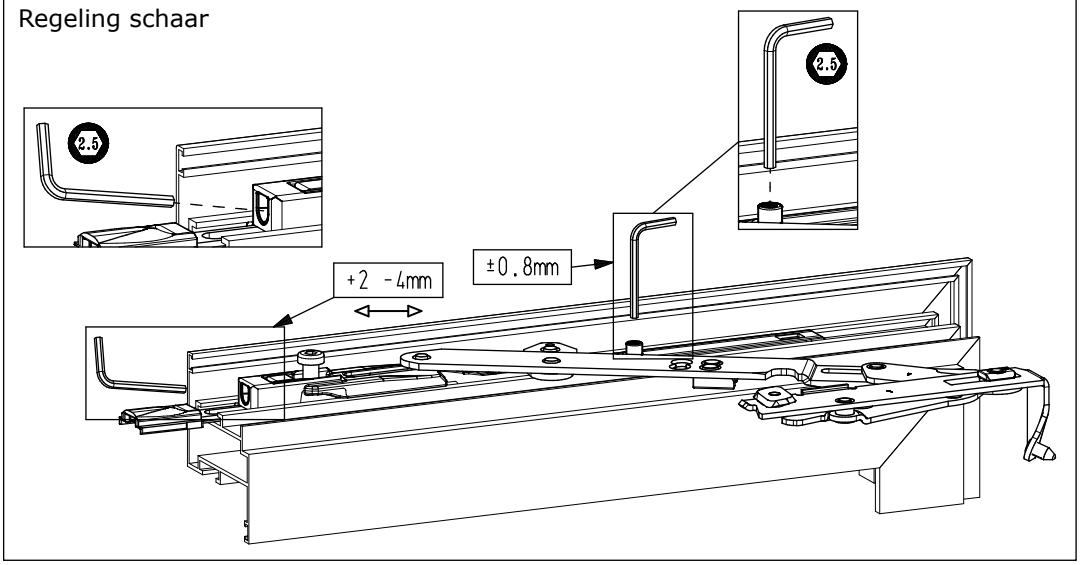

Hoogteregeling vleugeldeel onderscharnier

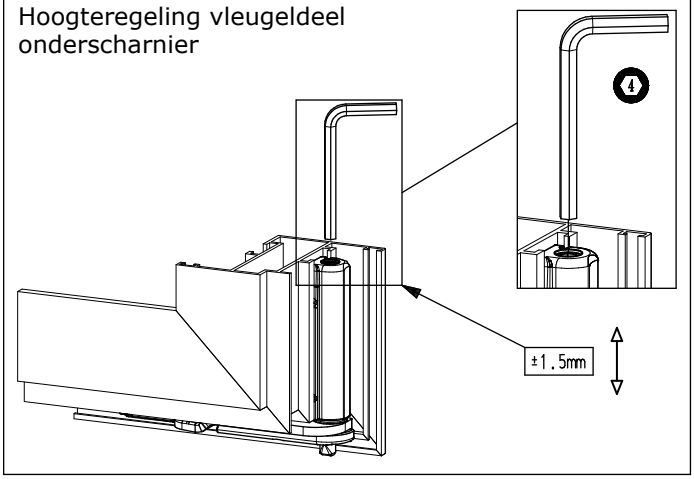

Horizontale regeling kaderdeel onderscharnier

